

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Gazownia w Kętach
ul. Krakowska 27, 32-650 Kęty
tel. 12 628 11 11
gazownia.kety@psgaz.pl

ELECTRIC-CONTROL
Piotr Piwowski
32-050 Skawina
ul. Korabnicka 1

Wasz znak: Pismo z dnia 06.09.2024
Nasz znak: PSGKR.0054.763.420.1.24

Kęty, 13.09.2024

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w Roczynach przy ul. Sportowej 14,
Dz. nr 554/1, (inwestor: Gmina Andrychów).

Szanowny Panie,

W załączeniu przesyłamy projekt jw., dotyczący uzgodnienia oświetlenia boiska sportowego, który w zakresie sieci gazowej rozdzielczej będącej w eksploatacji Gazowni w Kętach uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. Miejsca skrzyżowania projektowanego **kabla energetycznego** z istniejącym gazociągiem należy wykonać zgodnie z PN-91/M-34501. Ponadto gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,2m ponad wierzch gazociągu. Przy przebiegu równoległym zachować minimalną odległość poziomą wg obowiązujących przepisów: Rozporządzenie Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013r).
2. Przed przystąpieniem do prac związanych z budową kabla energetycznego należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w miejscu skrzyżowania z istniejącym gazociągiem w celu ustalenia faktycznego przebiegu oraz głębokości posadowienia gazociągu.
3. W wypadku głębokich wykopów (poniżej naszego uzbrojenia) gazociąg należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.
4. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem służb Gazowni w Kętach, ul. Krakowska 27. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię w Kętach z 14- sto dniowym wyprzedzeniem, tel. 12 628 15 04, kom. 665 993 398.
5. Wykonane skrzyżowania projektowanej inwestycji z istniejącym gazociągiem podlegają odbiorowi robót zanikowych przez przedstawiciela Gazowni w Kętach. Protokół z odbioru należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy.
6. Uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót

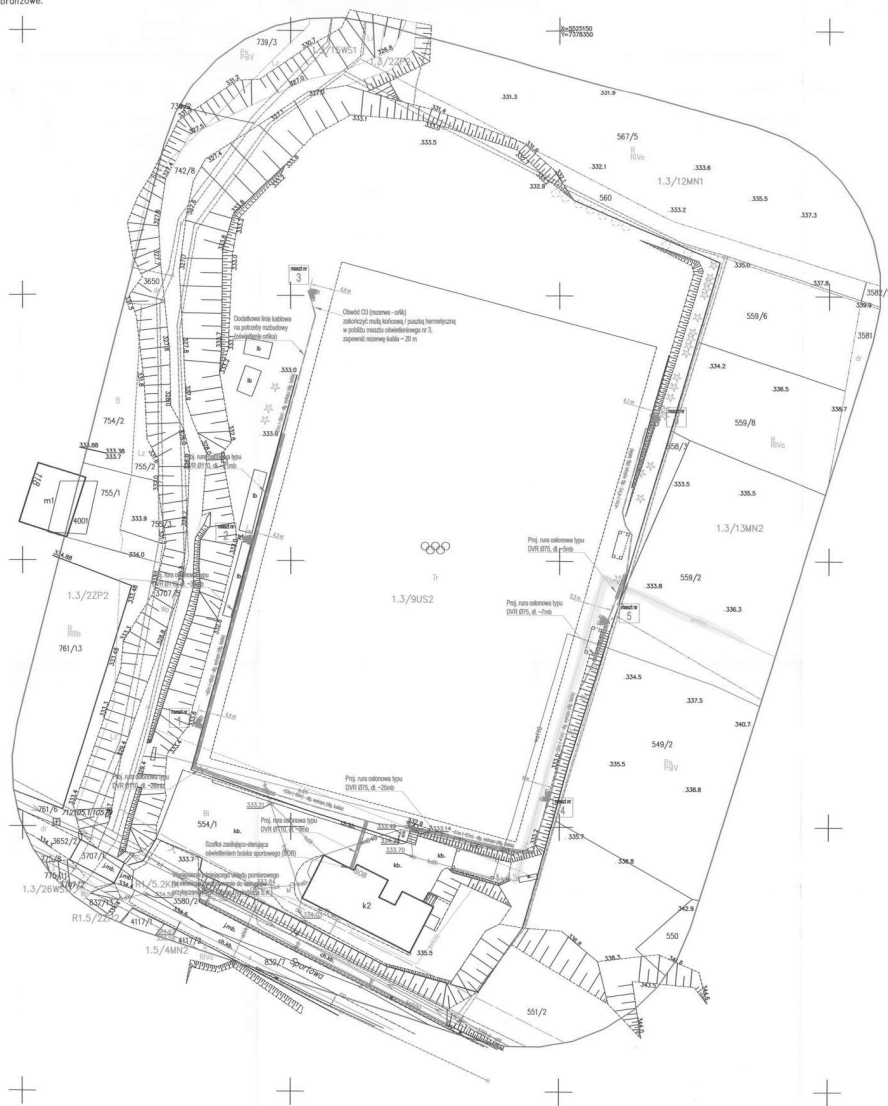

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma

Z poważaniem

Sprawę prowadzi Gąsiorek Wojciech tel. 12 628 15 08

KIEROWNIK
Gazownia w Kętach


Tomasz Nogala

[illegible][illegible]

1. Wykonać uziemienie maszyny odświetleniowej. W tym celu połączyć drutem rowu kablowego i ułożyć po trasie projektowanych kabli zasilających badarkę ocynkowaną FeZn 30/70mm i połączyć w sposób trywony z masztami.
2. Projektowane maszty odświetleniowe o rozstawie kabli wynoszącym 250mm, dopasowanym do fundamentu prefabrykowanego typu B200.

Tomasz Nogala

mgr inż. PIOTR PIWOWŃSKI
Uprawienia budowlane do projektowania
Kierownictwo robót budowlanych i nadzór
w sprawach technicznych i organizacyjnych
w czasie i kosztach

 Electric - Control		Electric - Control Pełni funkcję biura od 4 września 15.30 do 18.00 tel 042 252 21 00, fax 042 252 21 08 biuro@electric-control.pl, www.electric-control.pl	
tematyka	Budowa instalacji oświetlenia biostanowiska sportowego „Burza” Roczyny w miejscowości Roczyny, gm. Andrzejów		
lokalizacja	Głuska nr 5541, ciepł. 0003 Roczyny		
inwestor	Józef Krawczyk al. Rynek 14, 1-10 Andrzejów		
studium projektu	PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Piotr Pełniakowski		
opracowanie	mgr inż. Piotr Pełniakowski mgr inż. Marek Krawczyk		
opracowanie	mgr inż. Andrzej Goryso		
tytuł projektu	projekt zagospodarowania terenu		
	data rozpoczęcia	data zakończenia	data przekazania
	01.09.2004	01.10.2004	01.10.2004