


Napätová sústava: 3/PE/N, AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 332000-4-41:
- základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): základná izolácia živých častí-príloha A1
kryty-príloha A2
doplnková ochrana prúdovým chráničom-čl. 415.1
-ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie-čl.411.3.1
samočinné odpojenie pri poruche-čl. 411.3.2
doplnková ochrana prúdovým chráničom-čl. 411.3.3
doplnkové ochranné pospájanie-čl. 415.2
ochranné opatrenie-dvojité alebo zosilnené izolácia-čl.412
-ochrana pred priamym a nepriamym dotyk: malé napätie SELV a PELV
Určenie vonkajších vplyvov v zmysle STN 332000-5-51 protokolom č. 051/19

Pôdorys 2.NP - nový stav

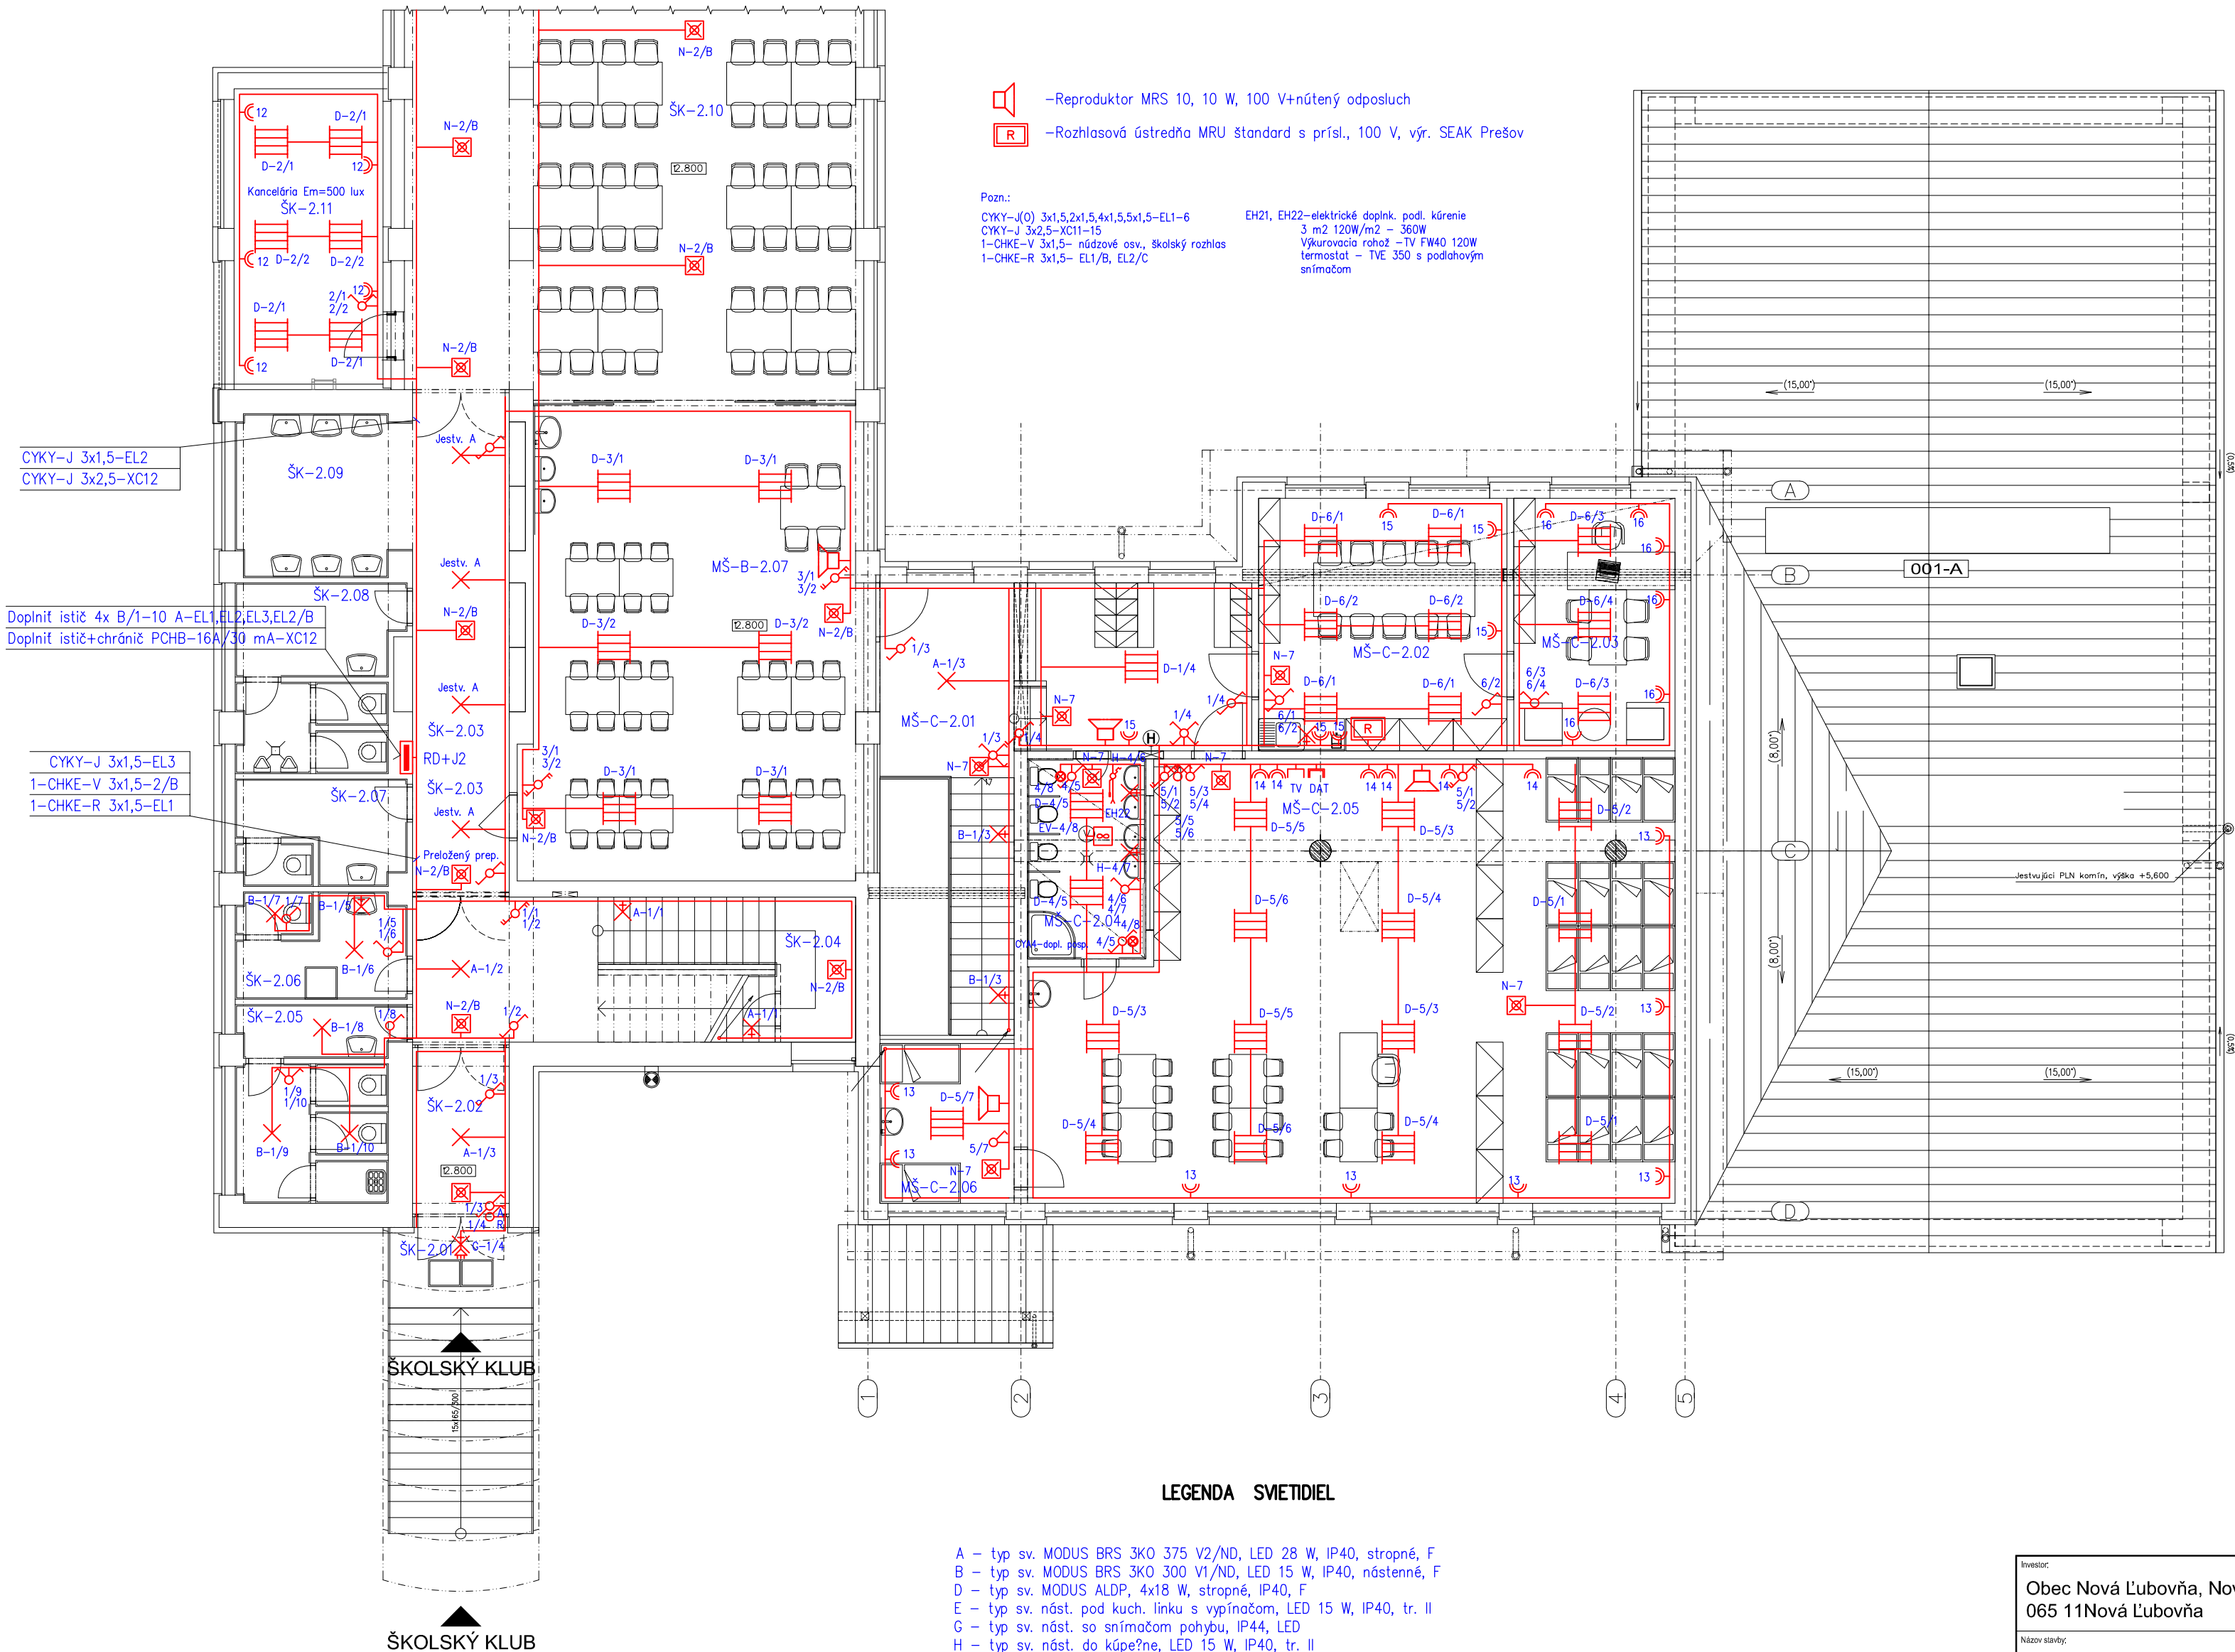


LEGENDA SVETIDIEL

- A - typ sv. MODUS BRS 3KO 375 V2/ND, LED 28 W, IP40, stropné, F
B - typ sv. MODUS BRS 3KO 300 V1/ND, LED 15 W, IP40, nástenné, F
D - typ sv. MODUS ALDP, 4x18 W, stropné, IP40, F
E - typ sv. nást. pod kuch. linku s vypínačom, LED 15 W, IP40, tr. II
G - typ sv. nást. so snímačom pohybu, IP44, LED
H - typ sv. nást. do kúpeľne, LED 15 W, IP40, tr. II
N - typ sv. nádzové Nexitech Helplux s piktogramom, LED, strop., nást., IP40

Legenda miestností 2.NP - MŠ (001-C,B nový stav):				
Číslo	Název	Plocha (m²)	Em (lux)	
MŠ-C-2.01	Chodba + šatňa (24 šatní)	22,89	200	
MŠ-C-2.02	Zbierňa	21,74	300	
MŠ-C-2.03	Rozdeľňa	14,1	300	
MŠ-C-2.04	Umývadlo WC	8,19		
MŠ-C-2.05	Hierke spálne (20 detí)	90,61	300	
MŠ-C-2.06	Izolačná	7,44		
MŠ-B-2.07	Hádzaný MŠ (kapacita max. 40 detí)	56,09	300	
Celková plocha (m²)		221,06		

- V Ventilátor s časovým dobehom a integrovanou spätnou klapkou, osadenie do podlahy, resp. na stenu, pripojenie VZT potrubie pod stropom v rámci podlahových
H Požiarne hydranty navrhované, resp. existujúce

SCHEMA STAVBY:

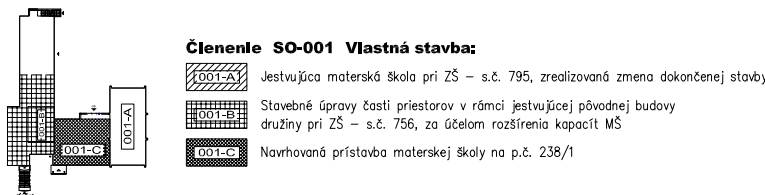

Investor: Obec Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 102, 065 11Nová Ľubovňa		Kraj: Prešovský Okres: Stará Ľubovňa	Generálny projektant: STAVARCH, s.r.o. 17 novembra 1363/9 064 01 Stará Ľubovňa +421-907-962-476 - mail:stavarch@stavarch.sk	Zodpovedný projektant:
Názov stavby:		Klasifikácia stavby:	1 2 6 3	Číslo zakazky: Z062014
Zmena dokončených stavieb s.č. 756 a s.č. 795 na rozšírenie kapacit MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa		Projektant preloží: STAVARCH S.R.O. 17 NOVEMBRA 1363/9 06401_STARÁ_ĽUBOVŇA	Archívne číslo: Z062014 Dátum: 2016 Formát: A4x6	Všetky informácie obsiahnuté na tomto výkrese sú vlastníctvom firmy STAVARCH, s.r.o. Ich použitie alebo odovzdanie tretej osobe je viazané na písomný súhlas oprávneného zástupcu.
D. SO-001		Stavby objekt: VLASTNÁ STAVBA	Stavby objekt: ELI-ZZ	Číslo výkresu: 502
Oblasť výkresu:		Výpracoval a kreslil: Ing. Rudolf DUBJEL		