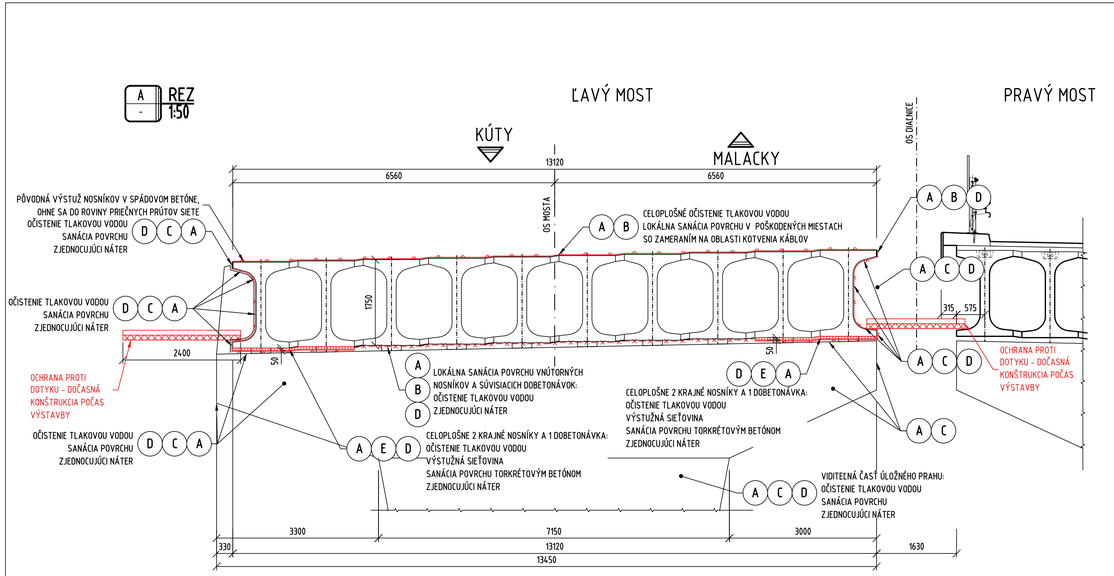

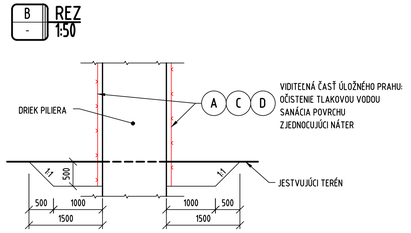

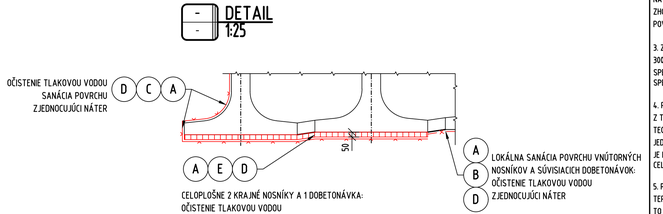

POZNÁMKY:

1. PROJEKTOVANÉ ČINNOSTI PRI ÚPRAVE POVRCHOV EXISTUJÚCICH BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ SÚ OZNAČENÉ PÍSMENOM V KRÚŽKU:

- (A) CELOPLOŠNÉ OČISTENIE POVRCHU TLAKOVOU VODOU (TLAK 100–300 MPa), DOČISTENIE TLAKOVOU VODOU (TLAK 20 MPa)
- (B) LOKÁLNA SANÁCIA
- (C) CELOPLOŠNÁ SANÁCIA – NAHRADENIE KRYCEJ VRSTVY
- (D) OCHRANNÝ ZJEDNOCUJÚCI NÁTER
- (E) TORKRÉTOVÁ BETÓNOVÁ VRSTVA S VÝSTUŽNOU SIEŤOVINOU APLIKUJE SA NA PODHĽADOVÚ PLOCHU NOSNEJ KONŠTRUKCIE NA NA KRAJNÉ DVA NOSNÍKY OBOCH JEJ OKRAJOV

GRAFICKY PRE NOSNÚ KONŠTRUKCIU:

- A + B
- A + C + D
- A + B + D
- A + E + D

2. SANAČNÁ VRSTVA BUDE POZOSTÁVAŤ Z ADHÉZNEHO MOSTÍKA A REPROFILAČNEJ MALTY URČENEJ PRE STUPEŇ AGRESIVITY PROSTREDIA XC3, XD4. ODHALENÁ VÝSTUŽ SA PO ODSTRÁNENÍ HRDZE A OČISTENÍ NATRIE ANTIKOROZÍVNYM NÁTEROM. TYP MALTY PONÚKNE ZHOTOVITEĽ. ZHOTOVIA SA REFERENČNÉ SKÚŠOBNÉ APLIKÁCIE, ZVLÁŠŤ PRE ZVISLÉ POVRCHY A ZVLÁŠŤ PRE PODHĽAD.

3. ZVISLÉ PLOCHY SPODNEJ STAVBY SA BUDÚ SANOVAŤ DO HĹBKY CCA 300 mm POD ÚROVEŇ NOVOUPRAVENÉHO TERÉNU PRI OPORÁCH. V OBLASTI SPEVNENÉHO TERÉNU PRI OPORÁCH SA SANÁCIA VYKONÁ LEN PO POVRCH SPEVNENIA.

4. PRÍSTUP K PLOCHÁM NOSNEJ KONŠTRUKCIE SA PREDPOKLADÁ Z TERÉNU POMOCOU ĽAHKÉHO LEŠENIA ALEBO PLOŠÍN S VÝLOŽNÍKOM. TECHNICKÝ NÁVRH, ZHOTOVENIE A OCENENIE ATYPICKÝCH JEDNORAZOVÝCH ZARIADENÍ JE VECOU ZHOTOVITEĽA, VO VÝKAZE VÝMER JE POMOCNÉ MOBILNÉ LEŠENIE VYKÁZANÉ AKO JEDEN AGREGOVANÝ CELOK.

5. PRÍSTUP K SANOVANÝM PLOCHÁM OBOCH OPÔR SA PREDPOKLADÁ Z TERÉNU POMOCOU ĽAHKÉHO LEŠENIA ALEBO SAMOHYBNÝCH PLOŠÍN – JE TO VÝLUČNE VECOU ZHOTOVITEĽA A MUSÍ TO ZOHĽADNIŤ V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH PRÁC.

6. V KAŽDEJ SPODNEJ DOBETONÁVKE MEDZI NOSNÍKMI BUDÚ VYVŔTANÉ ODVETRÁVACIE A ODVODŇOVACIE OTVORY S PRIEMEROM 30mm VO VZDIALENOSTI 1,0 m PRED LÍCOM PILIEROV RESP. OPÔR. DO OTVORU SA VLOŽÍ PVC RÚRKA DN 50 mm, DĹ. 450 mm (S PRESAHOM 200 mm POD NK).

7. SANAČNÉ PRÁCE V TEJTO PRÍLOHE SÚ VYKRESLENÉ V CELOM ROZSAHU, NE SÚ ROZDELENÉ PODĽA JEDNOTLIVÝCH ETÁP BÚRACÍCH PRÁC A POSTUPU OPRAVY.

OBJEDNÁVATEĽ STAVBY

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

PEČIATKA A PODPIS

VYPRACOVAL	Ing. Ľudovít FARKAŠ	KOORDINÁTOR PROJEKTU	Ing. Ľudovít FARKAŠ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ľudovít FARKAŠ	KONTROLOVAL	Ing. Františ ek BRLIŤ

CEMOS

STAVBA

OPRAVA DIAĽNIČNÉHO MOSTA EV. Č. D2-069, ĽAVÝ MOST

KRAJ	TRNAVSKÝ	KATASTRÁLNE ÚZEMIE	SEKULE
OBJEKT	201-00	MOST EV. Č. D2-069, ĽAVÝ MOST	

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
STUPEŇ	DP
POČET A4	5A4
MIERKA	1:50, 1:25
ČÍSLO ZÁKAZKY	29/23
DÁTUM	04/2024

PRÍLOHA: SANÁCIE POVRCHOV BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

SÚPRAVA | ZMENA | PRÍLOHA: 14

ČASŤ | KÓD