


PÔDORYS 1.NP - búracie práce




LEGENDA MIESTNOSTÍ			
OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	POZNÁMKY
1.01	Závestie	22,00	
1.02	Sklad	6,70	
1.03	Vestibul	85,87	
1.04	WC	2,38	
1.05	WC	2,46	
1.06	WC	9,86	
1.07	WC	13,00	
1.08	Schodiako	32,75	
1.09	Kancelária	12,15	
1.10	Sklad	11,48	
1.11	Miestnosť	9,07	
1.12	Chodba	22,50	
1.13	Miestnosť	6,91	
1.14	Upratovanie	3,08	
1.15	Miestnosť	2,71	
1.16	Miestnosť	6,37	
1.17	Miestnosť	9,01	
1.18	Sklad č.3	42,55	
1.19	Dieľňa č.5	37,13	
1.20	Miestnosť	7,23	
1.21	Chodba	9,81	
1.22	Sklad č.6	22,35	
1.23	Technická miestnosť	19,21	
1.24	Chodba	11,35	
1.25	Sklad č.7	5,93	
1.26	Prezentácia RIGIPS	46,38	
1.27	Dieľňa č. 4	53,45	
1.28	Chodba	22,94	
1.29	Miestnosť	7,46	
1.30	Chodba	80,97	
1.31	Sklad č.1	56,46	
1.32	Sklad č.2	8,14	
1.33	Zborovňa	43,15	
1.34	Šatňa	34,47	
1.35	Dieľňa č. 3	56,51	
1.36	Dieľňa č. 2	55,71	
1.37	Dieľňa č. 1	55,71	
1.38	Prezentácia inštalácií	55,71	
1.39	Dieľňa č. 6	56,86	
1.40	Odborná dieľňa	99,27	
1.41	Garáž	90,79	
		1 237,80 m²	

POPIS BÚRACÍCH PRÁČ	
B01	Demontáž hliníkových zasklenených stien vrátane parapetov
B02	Demontáž okien vrátane parapetov
B03	Demontáž hliníkových obkladov s kotviacimi prvkami na fasáde
B04	Demontáž vstupných dverí spolu s bočnými dielmi
B05	Demontáž vedľajších vstupných exteriérových dverí
B06	Demontáž ocelového schodiska v interiéru
B07	Vybúranie železobetónového trámu pri búraní int. schodisku
B08	Demontáž vetriacich mriežok na fasáde
B09	Demontáž EPS z fasády
B10	Búranie spevnených plochy betónovej s asfaltovým povrchom
B11	Búranie spevnenej plochy z betónových kociek
B12	Demontáž spevnenej plochy zo zadržovacích tvárnic
B13	Demontáž ocelového slúpika
B14	Demontáž SDK podlahy
B15	Demontáž prestrešenia nad ocelovým schodiskom
B16	Odplenie časti atikového plechu s nataven asfaltovým pásom
B17	Demontáž osvetlenia, vypínačov a káblov
B18	Obrúsenie zábradlia a príprava pre nový náter
B19	Demontáž vstupných exteriérových dverí zo strechy
B20	Búranie murovanej skrinky na fasáde (ak je nefunkčná)
B21	Vybúranie podlahy s podkladom pre základovú pátku ocelej konštrukcie
B22	Demontáž vetriacej mriežky na fasáde
B23	Výkop zeminy pri objekte pre zaizolovanie sokla s XPS
B24	Odstánenie pôvodných vykurovacích telies

LEGENDA MATERIÁLOV	
	Jestv. prefabrikované ŽB nosné konštrukcie - stropné panely, prievlaky, stúdiá
	Obvodový plášť z pôrobetónových panelov hr. 300 mm
	Obvodový plášť z tehál CDM, hr. 500mm
	Vnútrotné zvislé nenosné deliace konštrukcie z porobet. tvárnic, tehál CDM, plných pálených tehál
	Búracie práce, demontáž konštrukcií

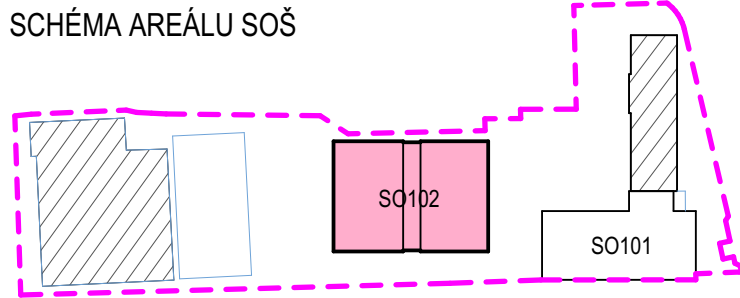

POZNÁMKY:
Skutkový stav budovy je zakreslený na základe zamerania (marec 2023) a dodaných podkladov od investora.
Pred realizáciou je potrebné vykonať sondy existujúcich konštrukcií a zistiť ich skutočnú skladbu, rozmery a stav.
Skôr ako sa začnú búracie práce je potrebné vypracovať jednotlivé miestnosti od zariadení predmetov
a odborné odpísať nešné priestory od inžinierskych sietí.
V prípade zistených odlišností projektovú dokumentáciu od reálneho stavu je nutné prizvať projektanta.
Každú zmenu oproti tomuto projektu je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom.
Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním nápisu a pokynov tejto PD, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom.
Projekt požiadať, zverejniť, rozšíriť, používať na účely inej stavby, výpisu alebo kopie bez písomného súhlasu autorov je porušenie platných práv



stavebník	Stredná odborná škola technická Lučenec		
generálny projektant	VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa		
zodpovedný projektant	Ing. Ladislav Chatrných		
autor			
vypracoval	Ing. Juraj Beňo, Ing. Peter Turček		
kontroloval	Ing.arch. Patrik Morvaj		
profesia	Ing. Juraj Beňo		
názov stavby	architektúra		
miesto stavby	SOŠ Technická Lučenec - novostavba tréningového centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu		
stavebný objekt	SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 98 401 Lučenec		
názov výkresu	PÔDORYS 1.NP - búracie práce		
		číslo revízie	DSP a RP
		dátum revízie	08/2023
		stupeň	DSP a RP
		dátum	08/2023
		číslo zakázky	101CC080623
		mierka	735x594
		formát	D1-102-09
		číslo výkresu	D1-102-09