



OZNACZENIA:

- RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE (WEWNĘTRZNE) Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRĄZOWY, ZGODNIE Z KOLEM RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RAL8023
- WYKOŃCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNĘTRZNY - AKRYLOWY BARWIONY W MASIE O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 9001 2A - WYKOŃCZENIE NA ŚLUPACH - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 110 70 70 oraz RAL 110 80 60
- OSŁONKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0,6 mm W KOLORZE BRĄZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY
- WYKOŃCZENIE ELEWACJI - COKÓŁ O WYSOKOŚCI 50CM WYKONANY Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIŻONY DO RAL8023
- POKRYCIE DACHU - BLACHODACHÓWKA KOLOR RAL 8023
- KOMIN SYSTEMOWY Z PŁYTĄ OCHRONNĄ BETONOWĄ, PREFABRYKOWANĄ, TYNKOWANY, WYKOŃCZENIE W KOLORZE ELEWACJI
- STOLARKA ZEWNĘTRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI
- PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM
- NASADA KOMINOWA TYPU TURBOWENT (BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO) - KOLOR SREBRNY - MATERIAŁ STAL OCYNKOWANA
- PŁOTEK PRZECIWIŚNIEGOWY RELINGOWY O DL. 300 CM
- POSTACIE MAŁOWANE NA ELEWACJI, POSTAC NA FRONCIE - KOLOR BRĄZOWY ZBLIŻONY DO RAL 8016, ZA GŁÓWNIĄ POSTACIĄ MAŁOWANE BLEDĄCE ODDCIE W GRADACJI OD BRĄZU DO KOLORU ELEWACJI
- NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM. MATERIAŁ LITER: EKSTRUOWANA PŁYTA PCV
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ZEWNĘTRZNA (MIN. IP 65)
- POZYSZCIE Z DESEK W UKŁADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI - DESKI KOMPOZYTYWNE RAL 8011

WIDOK 1-1
ELEWACJA PÓŁNOCNA



SKALA 1:50

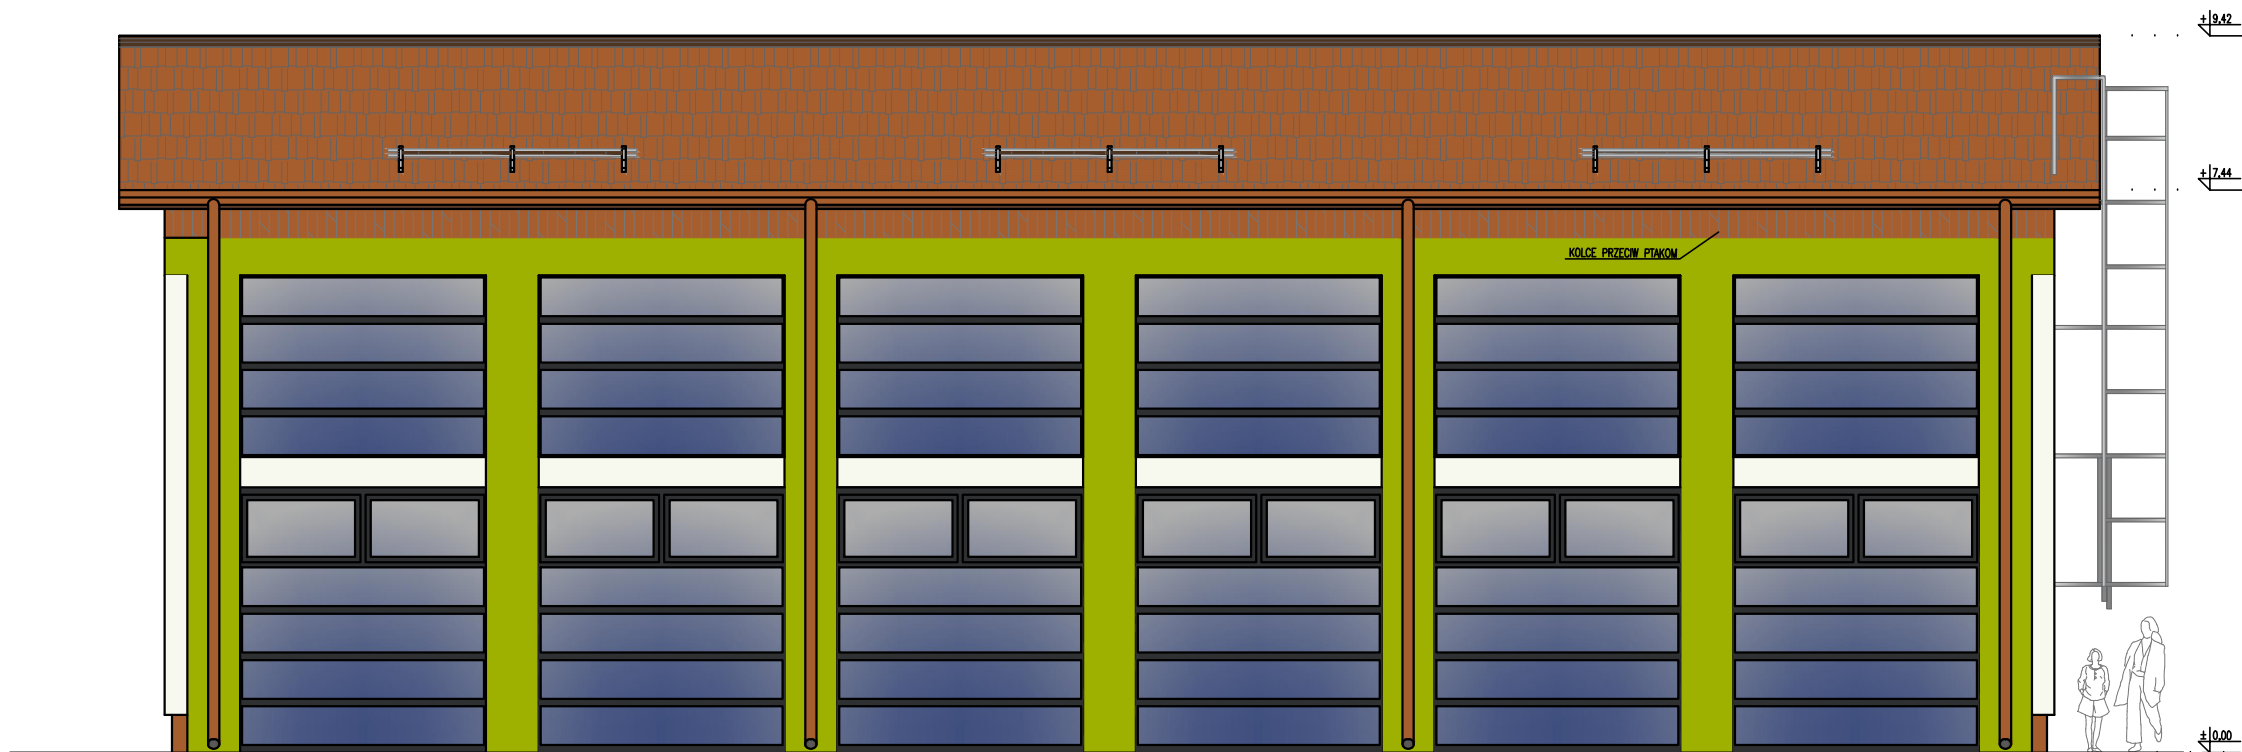

WIDOK 1-1
ELEWACJA PÓŁNOCNA



SKALA 1:50

ZBLIŻONY DO RAL 9001 ZBLIŻONY DO RAL 110 80 60 ZBLIŻONY DO RAL 110 70 70 ZBLIŻONY DO RAL 9004 ZBLIŻONY DO RAL 8023



AARZ

ATELIER ARCHITEKT

Radosław Zubrycki

ATELIER ARCHITEKTURY RADOŚLAW ZUBRYCKI

ZIELONE WODZISZKI 1 58-463 BRALCOWICE BIURO@AARZ.PL TEL. 61-466232

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNI
AB	AR	PT	1:100	ABC

NAZWA I ADRES ZADANIA

DATA

22 MARZEC

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O GIMNASTYCZNĄ

ADRES INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, JEDN.EW. 24 NIEGOWA, OBRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1353, SOKOLNIKI

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ELEWACJA PÓŁNOCNA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:	PODP
Mgr inż. arch. Joanna Nadziejko Nr upr. 73810KXK0316 upr. bud. w spec. arch. bto	Joanna
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:	Redaktor
Mgr inż. arch. Radosław Zubrycki Nr upr. 66100KXK0214GW upr. bud. w spec. arch. bto	Radosław

ZALĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRC