Netolerované rozměry délek ISO 2768-mK	
Rozsah [mm]	Úchylky [mm]
od 2000 do 4000	±2
od 1000 do 2000	±1,2
od 400 do 1000	±0,8
od 120 do 400	±0,5
od 30 do 120	±0,3
od 6 do 30	±0,2
od 0,5 do 6	±0,1

Netolerované rozměry úhlů ISO 2768-mK	
Délka odvěsny [mm]	Úchylky [°]
přes 400	±0°5'
od 120 do 400	±0°10'
od 50 do 120	±0°20'
od 10 do 50	±0°30'
do 10	±1°

Ra 6,3

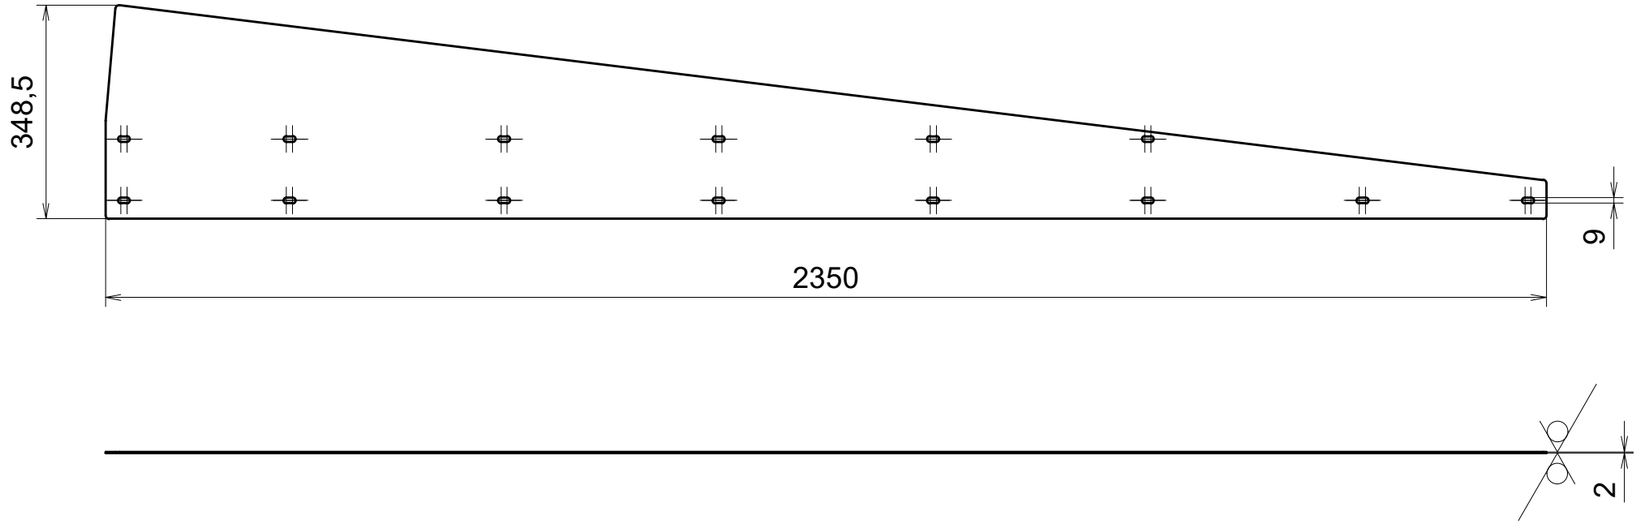

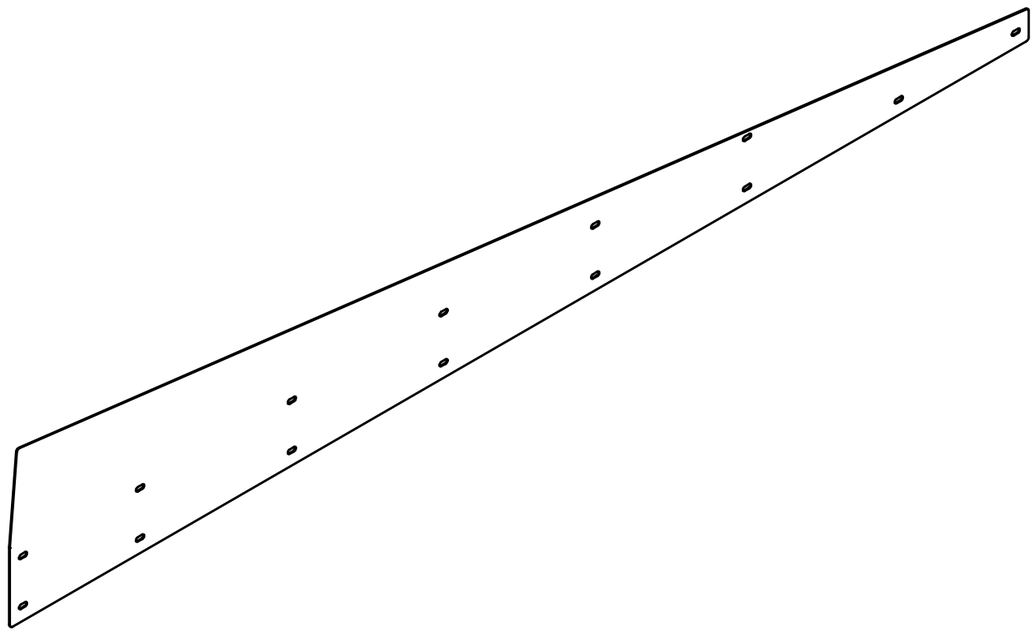

ODJEHLIT
TVAR DLE 2D/3D DAT

Bezpečnostní značení(oboustraně): pruhy 50mm, 45° sklon, RAL 1021 / RAL 9005

Materiál: / Material: 1.0036 / S235JRG1	Povrchová úprava: / Surface treatment: Komaxit RAL 1021
Hmotnost (kg): / Mass (kg): 7,58	Název: / Title: BOČNÍ PLECH
Štěpánská 34 110 00 Praha 1 www.ice.cz	Číslo výkresu: / Drawing No.: TaO-00194
Navrhl: / Designed: Dalibor Kunc správce	Revize: / Revision: 00
Datum: / Date: 02.12.2025	Přesnost: / Precision: ISO 2768 - **mK**
Schválil: / Approved: Dalibor Kunc	Měřítko: / Scale: 1 : 10
Datum: / Date: 26.01.2026	Tolerance: / Tolerance: ISO 8015
	List: / Sh.: 1 / 1
	Formát: / Format: A3

Tato technická dokumentace je duševním vlastnictvím firmy ICE Industrial Services a.s.. Bez souhlasu vlastníka nesmí být kopírována, publikována ani poskytnuta třetí osobě.

This technical documentation is the intellectual property of the company ICE Industrial Services a.s.. Copying, publishing or disclosure to third parties without the expressed permission of the owner is forbidden.

REV.	POPIS / DESCRIPTION	SCHVALIL / APPROVED	DATUM / DATE