



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

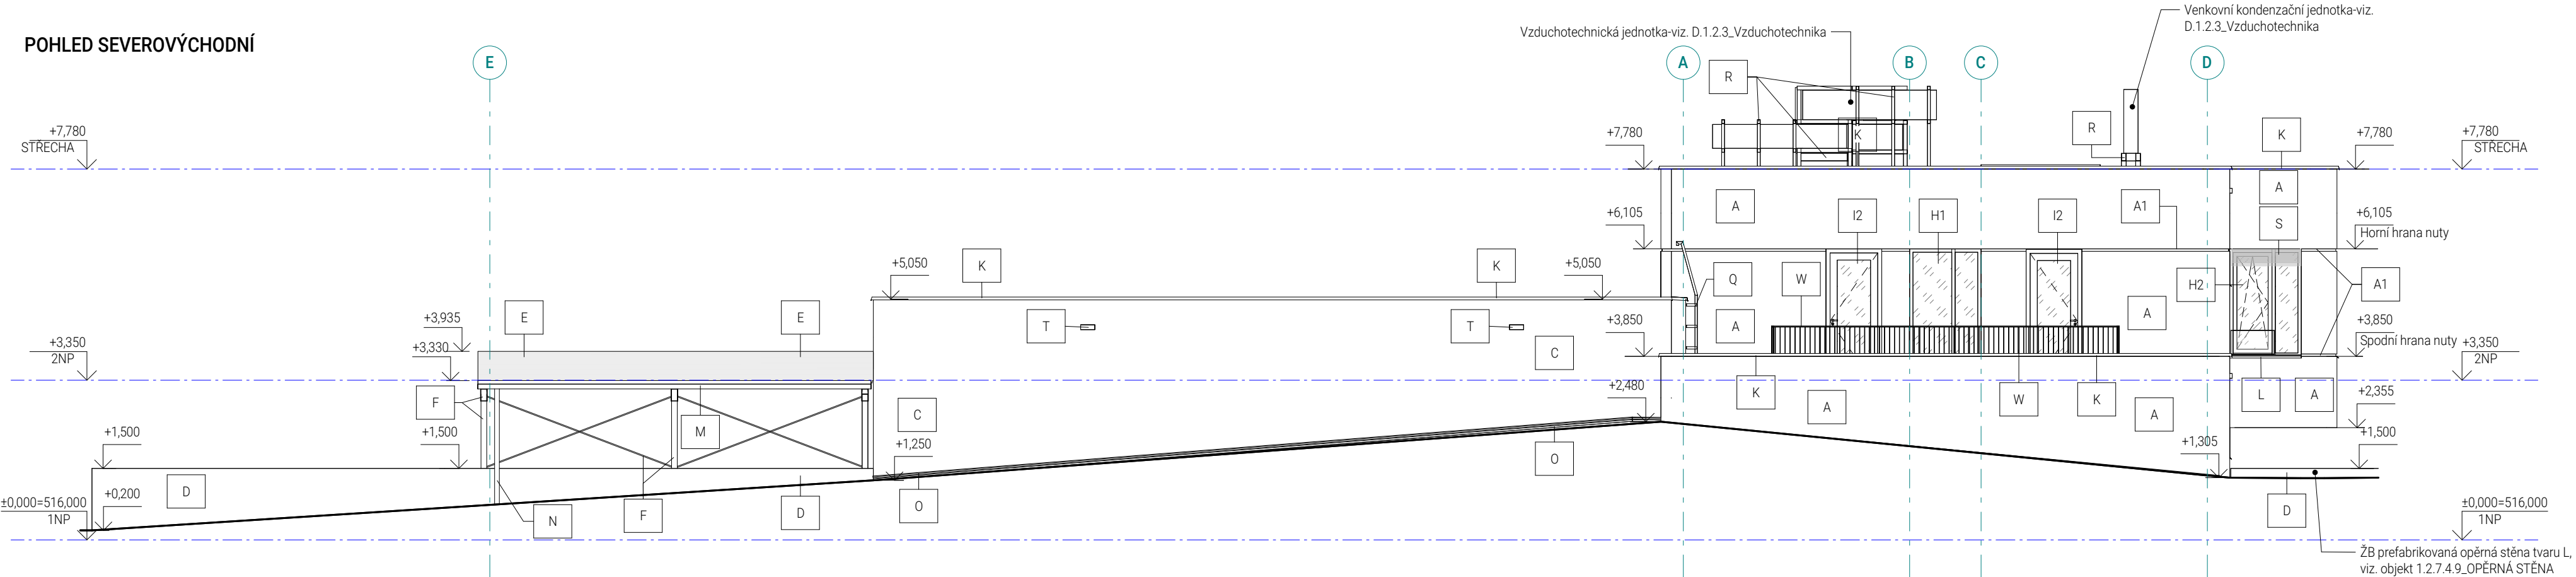

POHLED SEVEROZÁPADNÍ

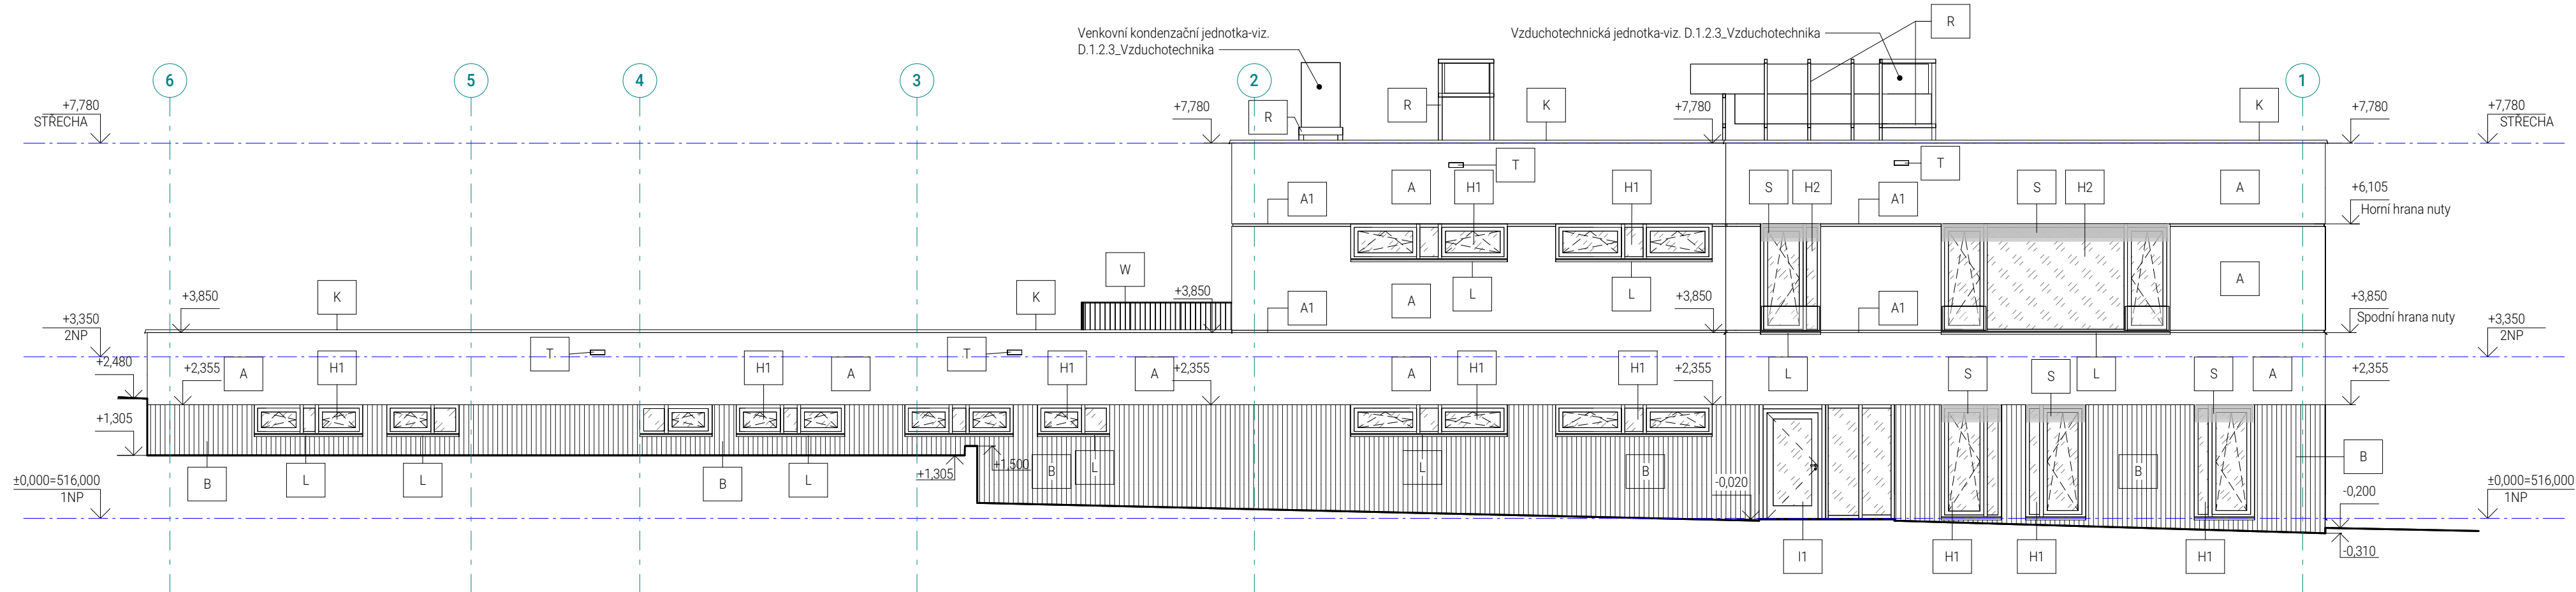

LEGENDA POVRCHŮ

A	FASÁDNÍ TENKOVSTVÁ JEDNOZRNÁ ORGANICKÁ OMÍTKA , BARVA BÉŽOVÁ (RAL 9002)
A1	VODOROVNÁ NUTA NA FASÁDĚ- VYTVOŘENA POMOCÍ PVC LIŠTY (VLEPENÝ DO TEP. IZOLACE)
B	FASÁDNÍ MINERÁLNÍ OMÍTKA S LINEÁRNÍ PROFILACÍ SE SAMOČISTÍCÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU , BARVA BÉŽOVÁ (RAL 9002)
C	KONSTRUKCE Z MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONU, POHLEDOVÝ BETON PB 1, BARVA ŠEDÁ
D	KONSTRUKCE Z PREFABRIKOVANÉHO ŽELEZOBETONU, POHLEDOVÝ BETON PB 1, BARVA ŠEDÁ
E	ZASTŘEŠENÍ MARKÝZY NAD VJEZDY DO GARÁŽÍ A ZASTŘEŠENÍ PŘÍSTŘEŠKU- POZINKOVANÝ TRAPÉZOVÝ PLECH CB 40/160, BARVA ŠEDÁ
F	OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU, OPATŘEN DVOJITÝM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM + FINÁLNÍM KRYCÍM NÁTĚREM, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 9006)
G	OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MARKÝZY, OPATŘEN DVOJITÝM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM + FINÁLNÍM KRYCÍM NÁTĚREM , BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 9006)
H1	HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 9006)
H2	HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, S PROSKLENÝM RÁMOVÝM ZÁBRADLÍM (ČIRÉ ZASKLENÍ), BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 9006)
I1	HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ VSTUPNÍ DVEŘE S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 9006)
I2	HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ VSTUPNÍ DVEŘE S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BEZ SVĚTLÍKU, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 9006)
I3	HLINÍKOVÉ NEPROSKLENÉ VSTUPNÍ DVEŘE, BEZ BOČNÍHO SVĚTLÍKU, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 9006)
J	PLNÉ SEKČNÍ OCELOVÉ GARÁŽOVÉ VRATA BEZ INTEGROVANÝCH DVEŘÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 9006)
K	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY- OPLECHOVÁNÍ ATIKY- HLINÍKOVÝ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 9006)
L	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY- HLINÍKOVÝ VENKOVNÍ PARAPET, OŠETŘEN PRAŠKOVOU BARVOU (KOMAXIT), BARVA ŠEDÁ (RAL 9007)
M	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY- OKAPOVÝ HLINÍKOVÝ ŽLAB KRUHOVÝ, BARVA ŠEDÁ (RAL 9006)
N	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY- SVODOVÉ POTRUBÍ HLINÍKOVÉ KRUHOVÉ, BARVA ŠEDÁ (RAL 9006)
O	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY- UKONČOVACÍ LIŠTA, Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU, BARVA ŠEDÁ (RAL 9006)
P	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY- VRATA Z TAHOKOVU, NIKY PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ- POPELNICICE, POZINKOVANÉ, VIZ. Z/07, BARVA ŠEDÁ
Q	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY- PROVOZNÍ ŽEBŘÍK PRO PŘÍSTUP NA STŘECHU NAD GARÁŽEMI, MATERIÁL POZINKOVANÁ OCEL, VIZ. Z/08, BARVA ŠEDÁ
R	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY- NOSNÁ KONSTRUKCE POD VZT JEDNOTKOU, MATERIÁL POZINKOVANÁ OCEL, VIZ. Z/05, Z/06, BARVA ŠEDÁ
S	VENKOVNÍ ŽALUZIE OVLÁDANÉ POMOCÍ ELEKTROMOTORU, VIZ. Z/07, LAMELY PROFILU Z, VIZ. OS/18- OS/22, BARVA ŠEDÁ (RAL 9006)
T	POJISTNÝ PŘEPAD DN 125, S INTEGROVANOU MANŽETOU TPO, S OCHRANOU MŘÍŽKOU, VIZ. OS/23, OS/24
U	VĚTRACÍ MŘÍŽKA, MATERIÁL HLINÍK S POLYMEROVÝM NÁSTRÍKEM, VIZ. OS/45, BARVA ŠEDÁ
V	VĚTRACÍ MŘÍŽKA, MATERIÁL HLINÍK S POLYMEROVÝM NÁSTRÍKEM, VIZ. OS/53, BARVA ŠEDÁ
W	VENKOVNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ U TERASY, MATERIÁL MATERIÁL POZINKOVANÁ OCEL, VIZ. Z/09, BARVA ŠEDÁ

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. I Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládá, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. I Textová část je nedílnou součástí dokumentace. I Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skládacích rozměrech. I Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.



LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

0,000 = 516,00 m n.m. - B.p.v.

Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o

Název stavby

k.ú. Pelhřimov [718912], parcel. číslo 2360/95, 393 01 Pelhřimov

Místo

Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

Stavebník

1.2.0.4.1 Provozní budova

Stavební objekt

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Část dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby

Stupeň dokumentace

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ A SEVEROZÁPADNÍ 1:100

Název výkresu

Měřítko

Formát

D.1.1.3.302

05/2025

m

20_2406

Číslo výkresu

Revize

Datum

Kótováno

Číslo zakázky

Sada

Ing. Filip Vacek

Autorizovaná osoba

Ing. Filip Vacek

Hlavní projektant

Ing. Marek Hrabal

Vypracoval

Ing. arch. Martin Pavlun

Autor