



POHLAD

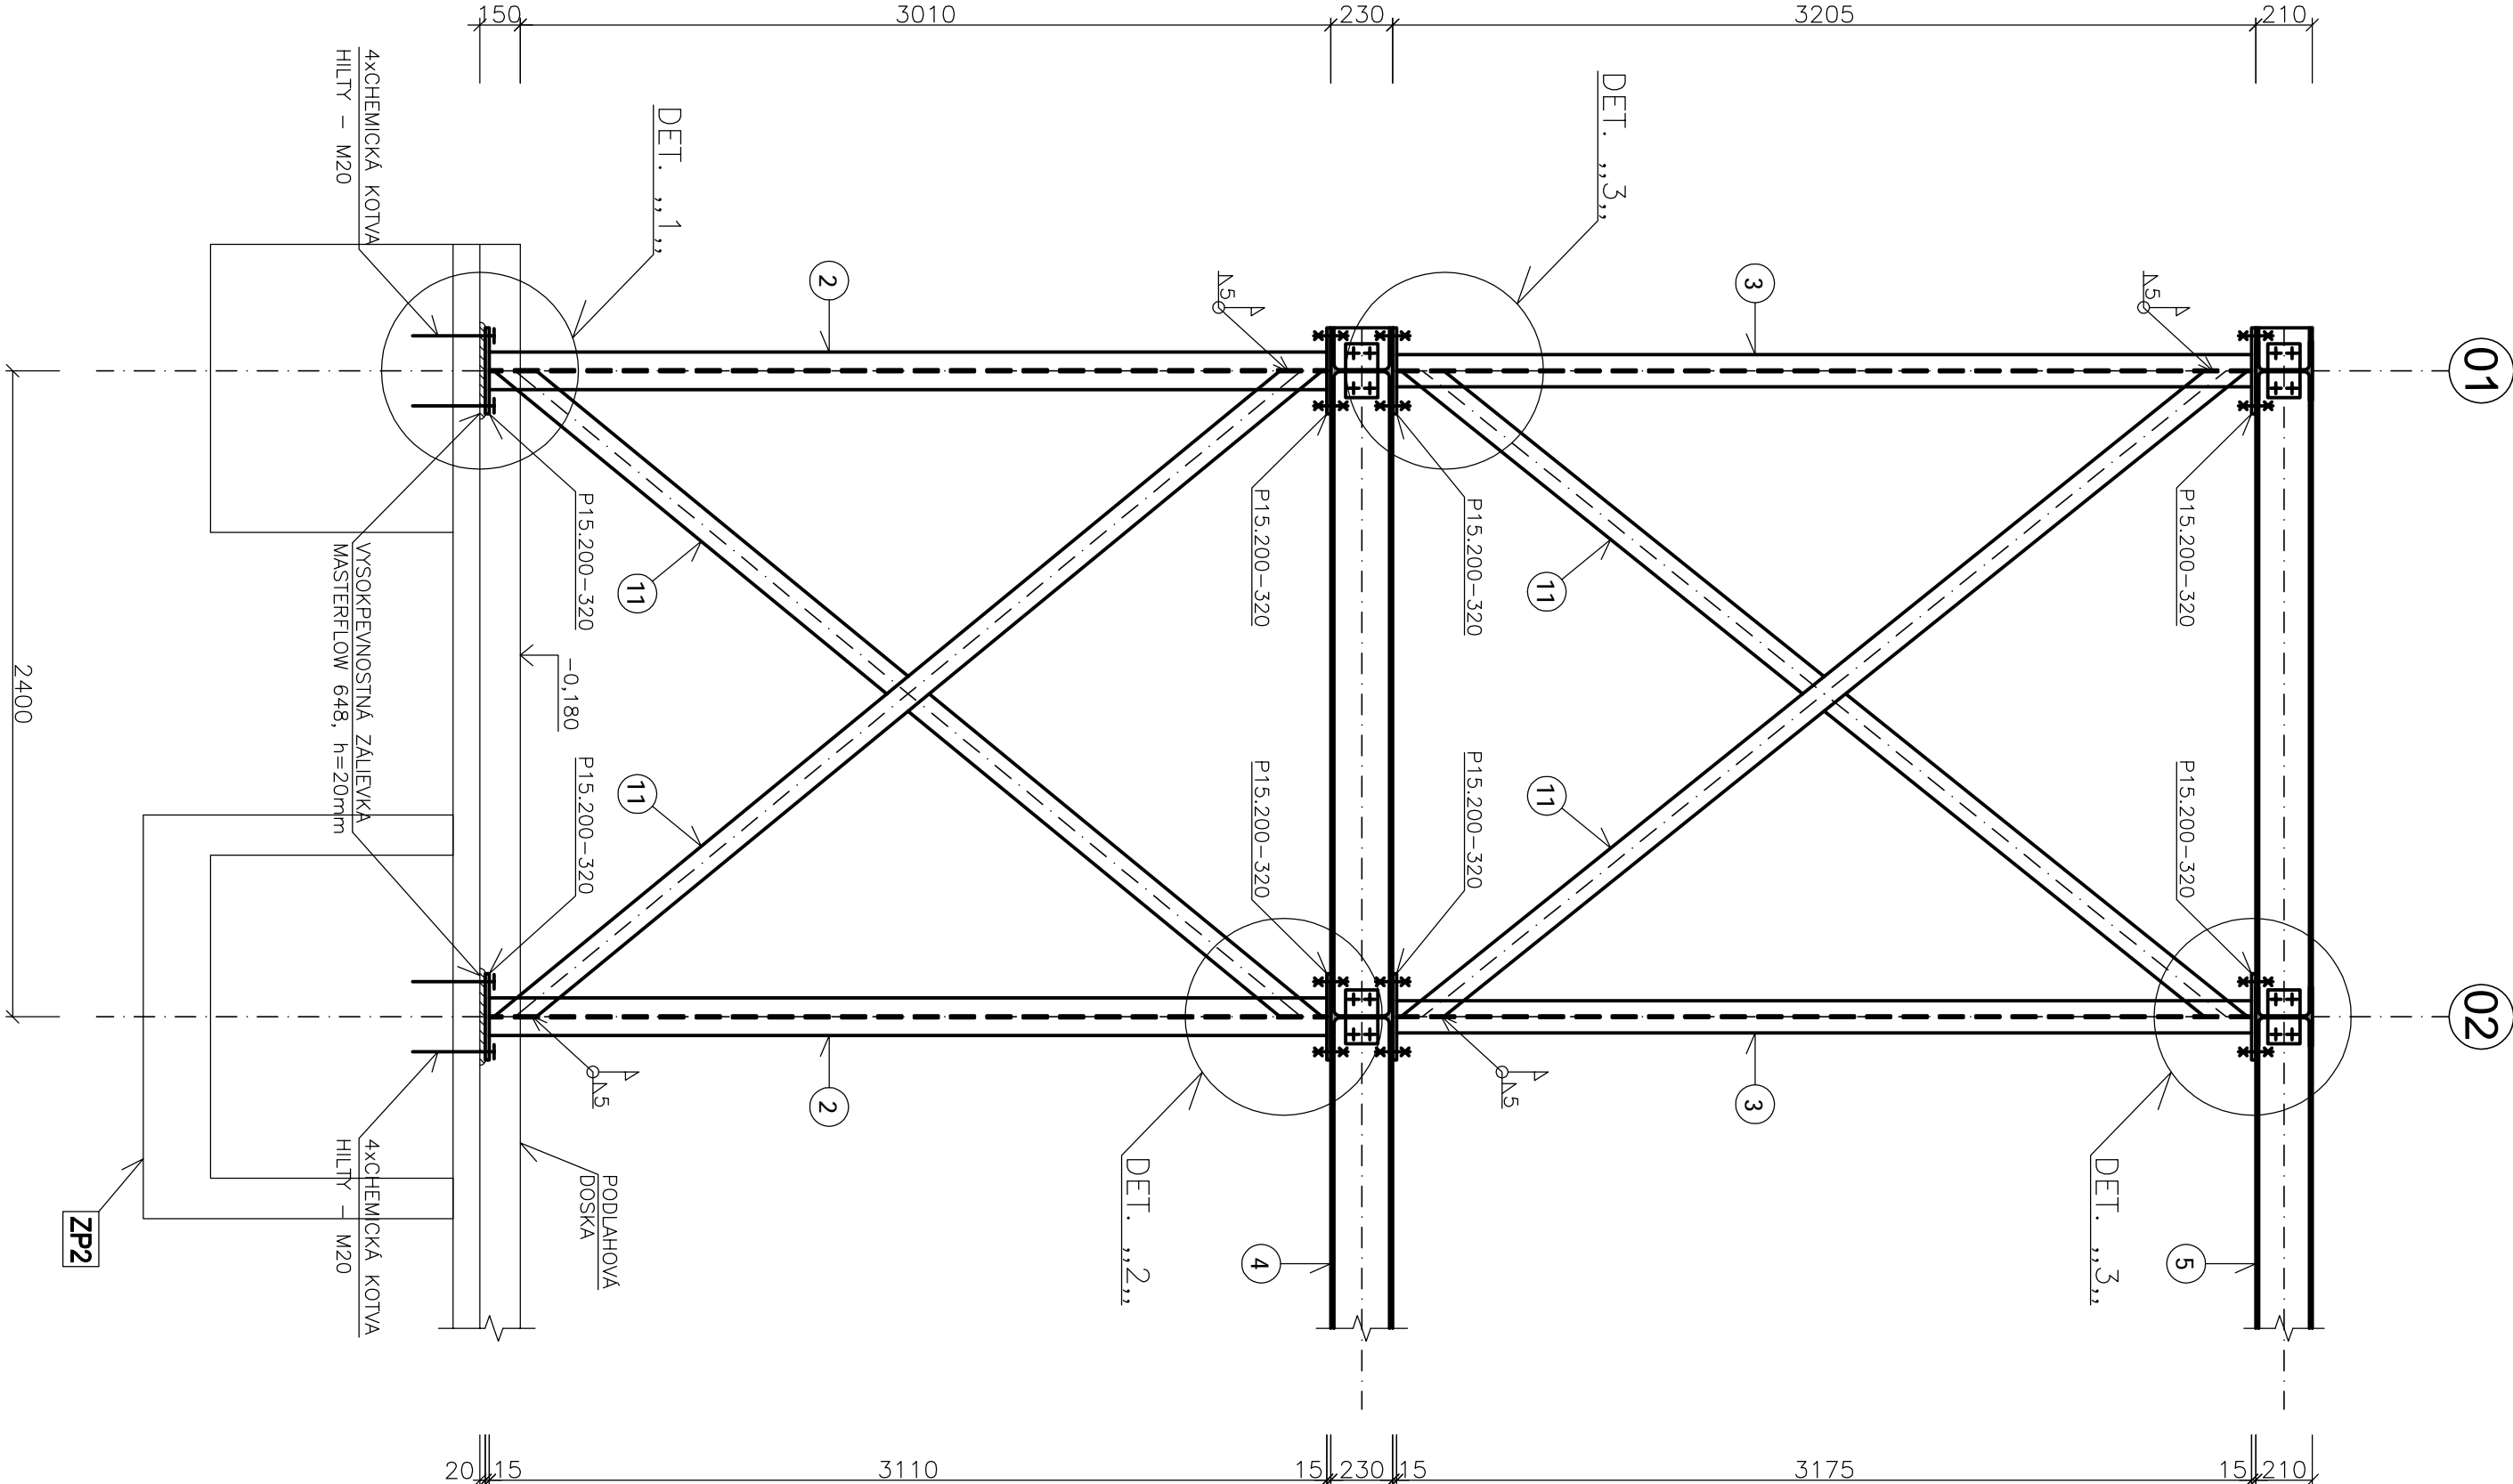

OSOVÁ SCHÉMA STUŽIDLA ZS1

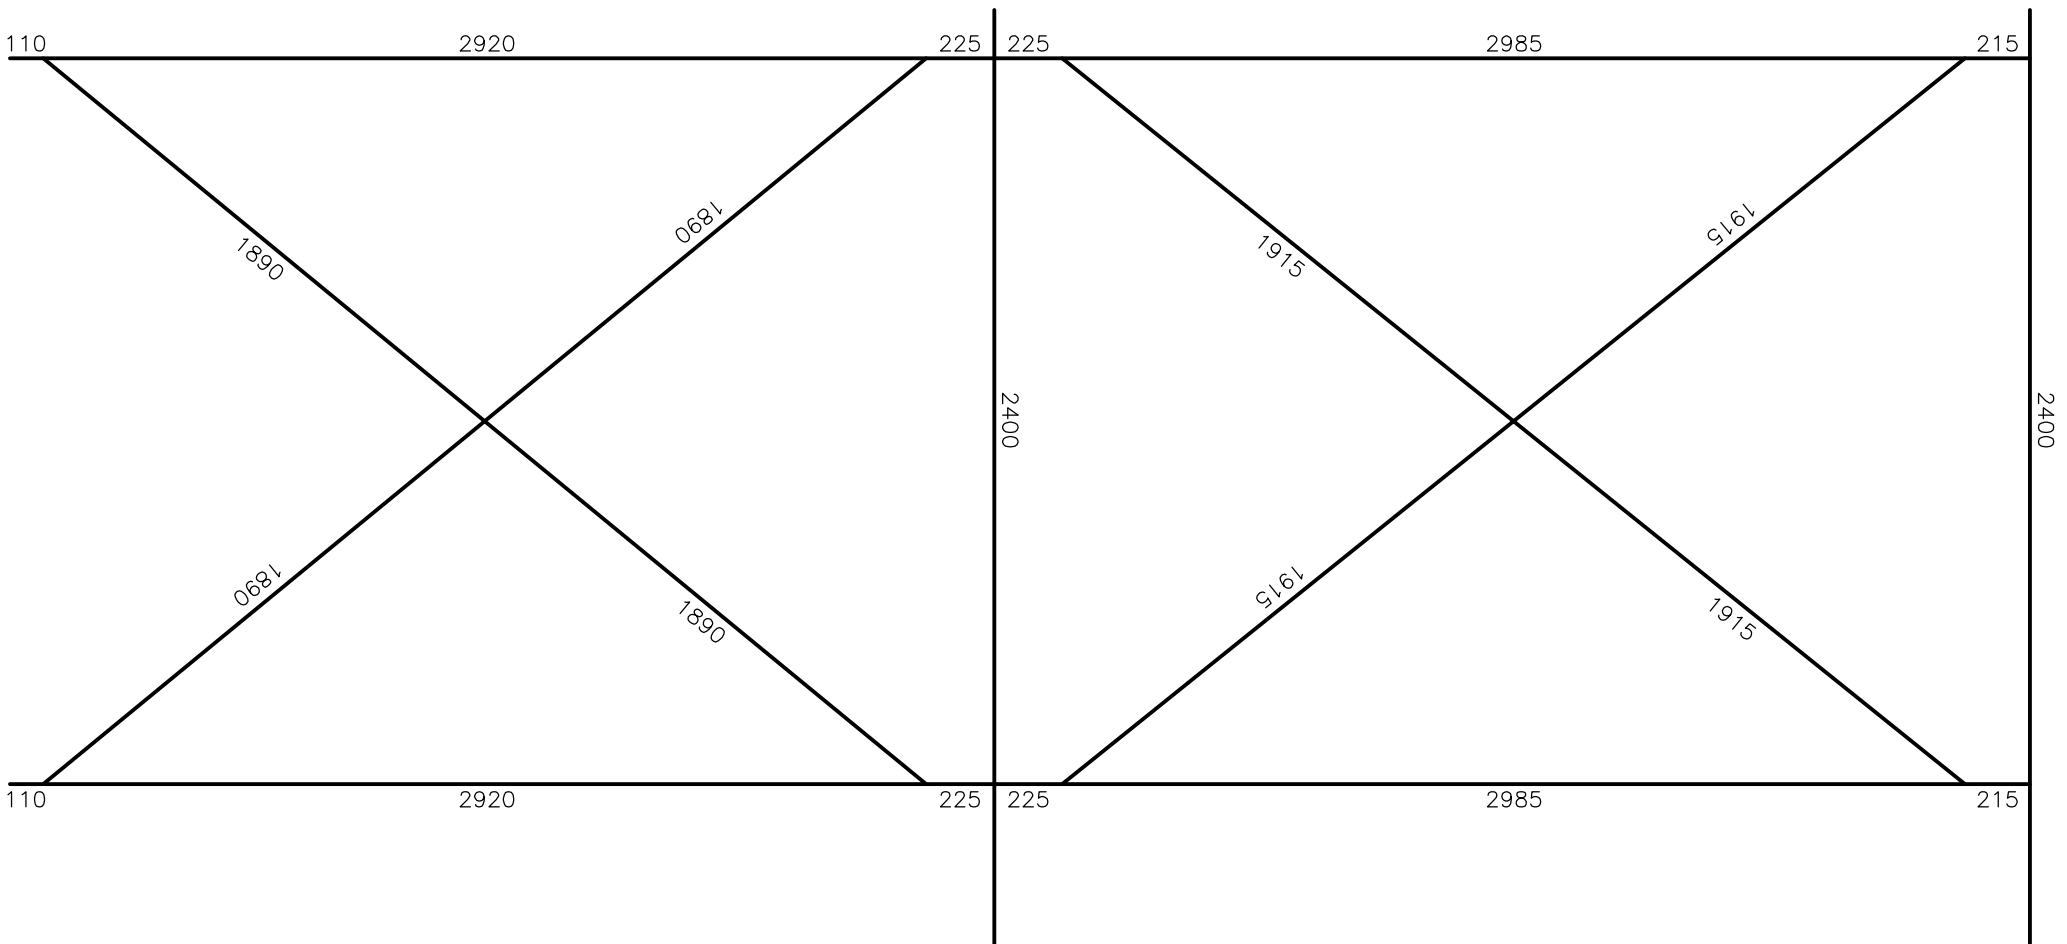

TABULKA PRIEREZOV

OZN.	TPP PRIEREZU	MATERIAL
①	HEB240	S235
②	HEB140	
③	HEB120	
④	HEA240	
⑤	HEA220	
⑥	HEB220	
⑦	L240	
⑧	P8.240	
⑨	L100.100.8	
⑩	□150.100.6	
⑪	□100.100.5	
⑫	Ø14	
⑬	L2.120.120 RŠ,P2.240	
⑭	HEA120	

POZNÁMKY:

- POZN.1: PRED REALIZACIOU ROZMERY PREMENIŤ NA STAVBE
- POZN.2: TRAPEZOVÝ PLECH NASTRELIŤ, $\delta=400\text{mm}$
- POZN.3: PRED REALIZACIOU ZAKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRVOKAŤ PROJEKTANTA STATIKY
- POZN.4: DELENIE PODLA MOŽNOSTI DODAVATEĽA
- POZN.5: PRIEBEŽKY SKOORDINOVAŤ S PROFESIONÁLMI
- POZN.6: VÝKRESY DIELENSKÉJ DOKUMENTÁCIE OCELOVEJ KONŠTRUKCIE PREDLOŽIŤ ZODPOVEDNÉMU STATIKOVÍ NA KONTROLU
- POZN.7: ROZMERY ZAKLADOV PREMENIŤ NA STAVBE !!!
- POZN.8: NA STROPNICE PRVARIŤ TRNÉ Ø14-100mm V TRETNÁCH ROZPOHU
- POZN.9: VÝROBKÝ SÚ REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH ZAMENIŤ

POUŽITÉ MATERIÁL Y :

BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC1 (SK) - Cl 0.4 - Dmax 8mm - S3 - PLECHODOSKA

BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC2 (SK) - Cl 0.4 - Dmax 16mm - S3 - ZÁKLADY

VÝSTUŽ S500B

ZVÁRANÁ SIEŤ BST 500 M

OCEL S235 MPA

SO 101 : ±0.000= +158.450 m.n.m.

<p> NAZOV PROJEKTU MÍSTO STAVBY STAVEBNÍK GENERALNÝ PROJEKTANT AUTORI PROJEKTU </p>	<p> KULTÚRNE STREDISKO A KNIŽNICA ŽARNOVICKÁ - RAČA Žarnovická 8692/7, 831 06 Bratislava hlavný stavebný objekt parcela č. : 513/19 inžinierske siete parcely č. 513/6, 513/20, 513/21 Miestná časť Bratislava - Rača Kobulecova Z1, 851 06 Bratislava - miestna časť Rača Young s architektúrou s.r.o. Báčova 3960/8 851 07 Bratislava - Petržalka Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. Ing. arch. Tomáš Mielien Ing. arch. Michala Penzdová </p>	
<p> SPRACOVYATEĽ PROJEKIE ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT KONTROLOVAL VYPRACOVAL </p>	<p> DRHA PROJEKT s.r.o. Poradie 240 906 22 Poradie Ing. Pavol Dňa Ing. Pavol Dňa Ing. Pavol Dňa </p>	
<p> STAVEBNÝ OBJEKT ETAPA ČASŤ PD OBSAH VÝKRESU </p>	<p> SO 101 1. ETAPA E.1.1.2 - STATIKA ZVISLÉ STUŽIDLO ZS1 </p>	<p> MIERKA FORMÁT ROZMER DÁTUM </p> <p> 1:25 6x44 630 x 594 03/2025 </p>
<p> OBJEKT PROJEKTU KOD PROJEKTU 031 KCR </p>	<p> STAVBNÝ PR KOD PROJEKIE RP E.1.1.2 </p>	<p> STAVEBNÝ OBJEKT OBJEKT VÝKRESU SO 101 E.1.1.2_15 </p>
<p> 00 </p>	<p> 00 </p>	<p> PAGE </p>