

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Skříň HP.13.B



oceloplechová skříň, plné dveře, nástěnná montáž

Jmenovitý proud	-----
Zkratová odolnost	-----
Šířka (netto)	250mm
Výška (netto)	300mm
Hloubka (netto)	150mm
Hmotnost (netto)	10 kg
Typ	nástěnná skříň ocel.plech
Stupeň ochrany krytí	---
Barva	RAL7035

Bezpečností tabulky na dveřích:
"POZOR EL.ZAŘÍZENÍ"
"NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI"

Přípojnice

13 vodičů 2,5 - 25 mm2 (jedno/vícežilový).
1 vodič 16 - 95 mm2 (jedno/vícežilový) nebo dráty Ø 8 - 10 mm.

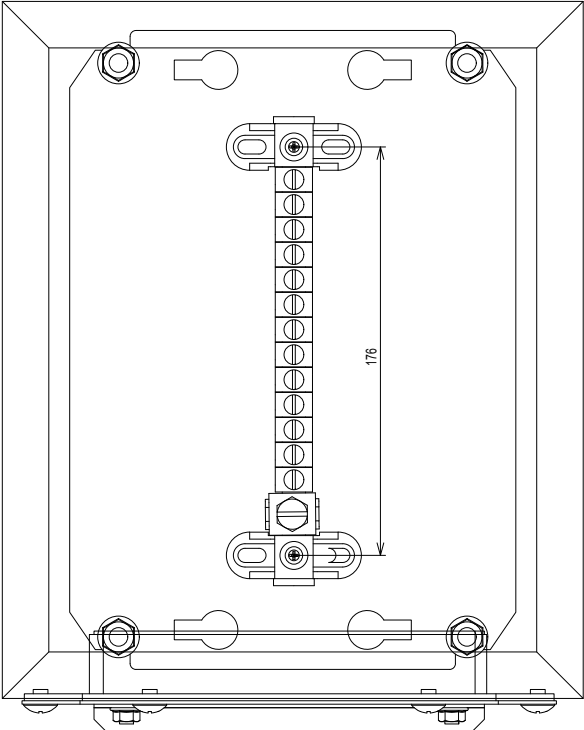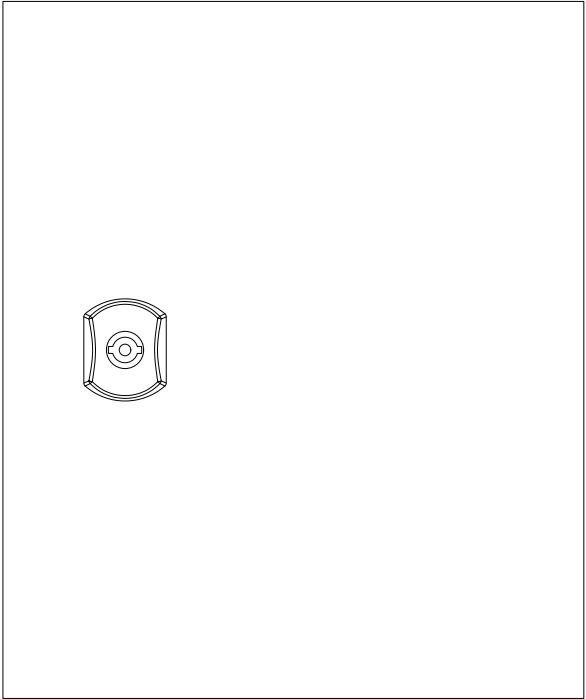

Kabelová příruba s prostupem z PU pěny

Kabelové vstupy/výstupy spodem



Projektant / Vypracoval:		Název stavby:	Investor:	Název přílohy:		Stupeň:	DZSP
Ing. Radim Chrástek IČO: 11997672		"ALFAGEN – doplňující elektro rozvody VN/NN"	AL INVEST Břidličná, a.s.	03) Skříň HP.13.B		Formát:	A4
Datum: 05.04.2026		SO01 – Přípojka NN pro NOK tyče	Bruntálská 167, 793 51 Břidličná IČO: 27376184			List:	1/1