

Vážení zákazníci, radi by sme Vás informovali, že od **piatka 3.4.2026 do pondelka 6.4.2026** nebudeme odosielať objednávky a naša **telefonická linka nebude k dispozícii**. K bežnej prevádzke sa vraciame od **utorka 7.4.2026**. Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám veselú Veľkú noc!



ZAVOLAJTE NÁM
022 22 05 171 (PO-PIA 9-15)



PRIHLÁSENIE/REGISTRÁCIA



HLADAŤ



39 ks - 51 045,58€

[Domov](#) > [Skot](#) > [Výroba mlieka](#) > [Dojení](#) > Chladiaci tank na mlieko MPV100, 2 dojenja

KATEGÓRIE

CHLADIACI TANK NA MLIEKO MPV100, 2 DOJENIA

Doprava zadarmo





 **Kód produktu:** SE-3751

 **Vernostné body:** 72

2 386,85€

1940,53€ BEZ DPH

Najnižšia cena za posledných 30 dní - 2 386,85€

 **NIE JE NA SKLADE**

 **Produkt sa už nevyrába.**

POPIS

PORADŇA

Nerezový chladiaci tank na mlieko Kompakt MPV 100, na 100 l mlieka. **Úsporné chladiace zariadenie na mlieko** vhodné na kravské, ovčie aj kozie mlieko.

Robustný **mliečny tank** je vyrobený z nerezovej ocele, ktorá spĺňa podmienky na priamy styk s potravinami a normy ISO5708 / EN13732 / 3A.

Konštrukcia mliečneho tanku MPV 100 je určená na dva nádoje (2 x 50 l). Po vychladení mlieka z prvého nádoja je možné doplniť mlieko predchladené na teplotu do 10 °C (teplota zabráni miešaniu chladeného a nechladeného mlieka).

Inovatívny design ponúka celý rad výhod. Prístroj je skladný, ľahko ovládateľný, a vyniká jednoduchou údržbou a servisom.

Proces chladenia mlieka MPV zabraňuje tvorbe baktérií. Samotný proces je rýchly a napriek tomu úsporný.

Chladenie prebieha na princípe miešania pomocou špeciálneho motorového hriadeľa s prevodovkou. Tento princíp umožňuje presné nastavenie otáčok miešania a zaisťuje optimálnu homogenizáciu tuku. Umožňuje vychladenie celého objemu mlieka na rovnakú teplotu.

Parametre

- materiál: nerezová oceľ
- menovitý objem: 100 l
- maximálny objem: 125 l
- hmotnosť: 72 kg
- typ chladiva: ekologické chladivo R404A
- chladiaci výkon: 1023 W, ½ HP
- príkon: 703 W
- prúd: 4,03 A, max. 4,54 A
- kapacita na dva nádoje

Konštrukcia

- vnútorný aj vonkajší plášť je vyrobený z nerezovej ocele
- 18/10 AISI 304
- patentované vetranie kondenzačnej jednotky
- dômyselný ventilačný systém

- dokonalá tepelná izolácia medzi-plášťového priestoru z ekologicky neškodného polyuretánu s hrúbkou 45 mm a hustotou 40 kg/m³

NASTAVENIA SÚBOROV COOKIE

- prípojka s guľovým ventilom DN 50
- vyspádované dno vnútornej nádoby
- kalibrovaná nerezová tyčka na meranie množstva mlieka
- maximálna ochrana voči hlodavcom a ďalším vonkajším vplyvom prostredia
- nastaviteľné nohy umožňujú stabilné umiestnenie aj na nerovnom povrchu

Chladiaci systém

- vyhrievaný systém pre prípad nízkej hladiny mlieka
- priame chladenie
- ekologické chladivo R404A
- kompaktný celok nádrže a chladiaceho agregátu

Elektronika


- riadiaci a kontrolný systém **Dixell**
- kontrola teploty mlieka
- digitálny displej
- miešanie mlieka zaisťuje motor Sirem 90 W
- núdzový vypínač miešadla

Vnútorne rozmery:

- B priemer: 68 cm
- B1 šírka základne (bez nôh): 33 cm
- B2 šírka základne (vrátane nôh): 40 cm
- H1 výška bez veka: 119 cm
- H2 výška vrátane veka: 98 cm
- H3 výška základne: 42 cm

Vonkajšie rozmery:

- A priemer: 78 cm
- H výška s odklopeným vekom: 166 cm
- A1 šírka základne (bez nôh): 33 cm
- A2 šírka základne (vrátane nôh): 40 cm

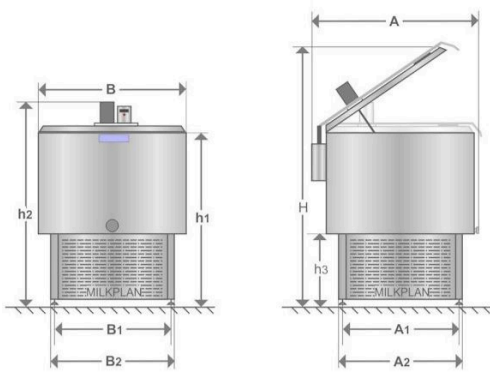

PREČO NAKUPOVAŤ U NÁS?



DOPRAVA ZDARMA

na všetky objednávky od 160€ vrátane DPH.



VLASTNÝ SKLAD

99 % produktov držíme priamo skladoom



RÝCHLE DODANIE



RÝCHLA REKLAMÁCIA



VLASTNÝ VÝVOJ

vyvíjame vlastnú značku našich produktov

KONTAKTY

AGROFORTEL, S.R.O.

U Sloupů 22
385 01 Vimperk
Česká republika
info@agrofortel.sk
022 22 05 171



MÔJ ÚČET


[Môj účet](#)
[História objednávok](#)

INFORMÁCIE

[O nás](#)
[Doprava](#)
[Podmienky ochrany osobných údajov](#)
[Obchodné podmienky](#)
[Reklamácie - vrátenie tovaru](#)
[Veľkoobchod](#)

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

[Kontakt](#)
[Reklamácie](#)

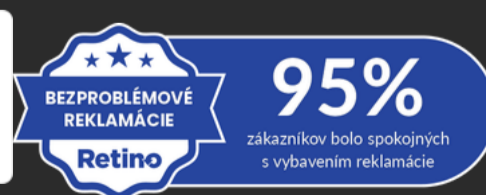

CHCETE
TIEŽ WEB? | [STARTUJEME WEBY](#)

© 2026 Agrofortel.sk