POZDĽŽNY REZ

DOBUDOVANIE TELESA PRIEPUSTU - RÚROVÝ PRIEPUST ŽELEZOBETÓNOVÝ

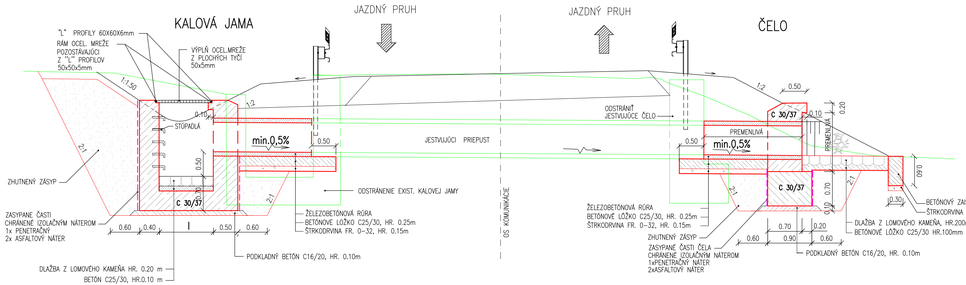

PÔDORYS

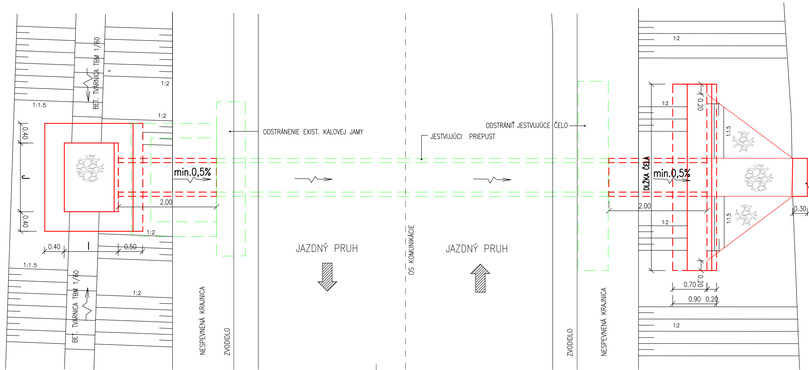

ÚPRAVA PRIEPUSTOV TYP 4



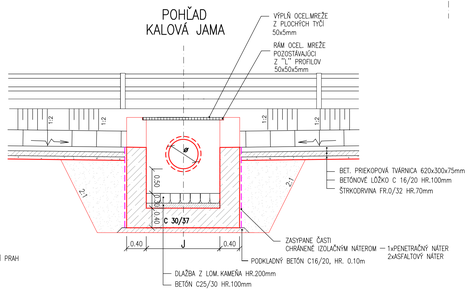

VÝKAZ MATERIÁLU OCEĽOVEJ MREŽE O ROZMERE KALOVEJ JAMY 1,2x1,5:

Č.P.	NÁZOV POLOŽKY	POČET KUSOV	DĽŽKA 1 KS	CELKOVÁ DĽŽKA	HMOTNOSŤ 1m/kg	CELKOVÁ HMOTNOSŤ
1.	OCEL. PROFILY "L" 50x50x5mm	2	1,5m	3,0m	3,77	11,31
2.	OCEL. PROFILY "L" 50x50x5mm	2	1,2m	2,4m	3,77	9,05
3.	OCEL. PROFILY "L" 60x60x6mm	2	1,5m	3,0m	5,42	16,26
4.	OCEL. PÁSOVINA 50x5mm	23	1,5m	34,5m	2,00	69,00
	HMOTNOSŤ SPOLU kg					105,62kg

POZNÁMKA: OCEĽOVÉ PRVKY SA OPATRIA 3–NÁSOBNÝM NÁTEROM: 1X ZÁKLADNÝ NÁTER, 2X TMAVOMODRÝ NÁTER

DOBUDOVANIE TELESA PRIEPUSTU - MONOLIT

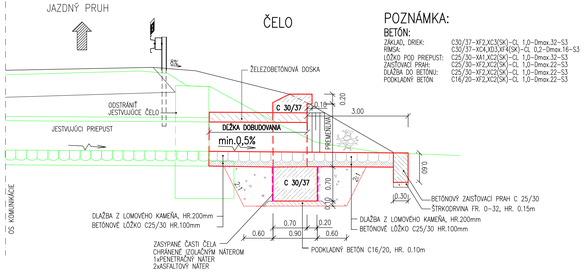

POZNÁMKA:

BETÓN:

ZÁKLAD, DRIEK:	C30/37 - XF2,XC3(SK)–Cl. 1,0–Dmax.32–S3
RÍMSA:	C30/37 - XC4,XD3,XF4(SK)–Cl. 0,2–Dmax.16–S3
LÔŽKO POD PRIEPUST:	C25/30–XA1,XC2(SK)–Cl. 1,0–Dmax.32–S3
ZASYPANÉ PRAH:	C25/30–XF2,XC2(SK)–Cl. 1,0–Dmax.22–S3
DLAŽBA DO BETÓNU:	C25/30–XF2,XC2(SK)–Cl. 1,0–Dmax.22–S3
PODKLADNÝ BETÓN:	C16/20–XF2,XC2(SK)–Cl. 1,0–Dmax.22–S3

POHĽAD NA VTOK





BETÓN

C 30/37 XC4,XD1,XF2/SK/– Cl 0,4 – Dm16–S3

PRIEPUSTY – ÚPRAVA TYP 3 /VÝMENA ČIEL, KALOVÝCH JÁM BEZ DOBUDOVANIA RÚR/

PORADOVÉ ČÍSLO	IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO	PRIEPUST V KM	OTVOR PREPUSTU /m/	VTOK			VÝTOK
				ČELO	KALOVÁ JAMA		ČELO
				DĽŽKA ČELA /m/	ŠÍRKA KJ / m/	DĽŽKA KJ / m/	DĽŽKA ČELA /m/
2	P 21598	26,927	1,0x0,9	—	1,80	2,50	—
6	P 21877	32,859	0,6x0,6	—	1,20	1,50	—
36							

PRIEPUSTY – ÚPRAVA TYP 4 /VÝMENA ČIEL, KALOVÝCH JÁM S DOBUDOVANÍM RÚR/

PORADOVÉ ČÍSLO	IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO	PRIEPUST V KM	OTVOR PREPUSTU /m/	VTOK			VÝTOK
				ČELO	KALOVÁ JAMA		ČELO
				DOBUDOVANIE TELESA PREPUSTU DĽ. /m/	DĽŽKA ČELA /m/	DOBUDOVANIE TELESA DĽŽKA /m/	ŠÍRKA KJ / m/	DĽŽKA KJ / m/	DOBUDOVANIE TELESA PREPUSTU DĽ. /m/	DĽŽKA ČELA /m/
3	P 21873	30,888	0,6x0,7	—	—	—	—	—	1,5	3,0
4	P 21891	31,622	1,0x0,9	—	—	—	—	—	2,0	3,5
5	P 21876	32,546	0,6x0,7	—	—	—	—	—	9,5	3,0
6	P 21877	32,859	0,6x0,6	—	—	—	—	—	2,0	3,0
10	P 21881	33,994	1,0x1,0	—	—	—	1,20	1,50	2,0	3,5
12	P 21883	34,425	0,6x0,7	—	—	—	—	—	2,0	3,0
14	P 21885	35,311	1,0x1,0	—	—	—	—	—	2,0	3,5
16	P 21887	35,995	1,0x1,0	—	—	—	—	—	2,0	3,5
17	P 21888	36,234	0,6x0,9	—	—	—	—	—	2,0	3,0
18	P 21889	36,594	0,6x0,5	—	—	—	—	—	2,0	3,0
21	P 22110	37,551	1,0x0,8	—	—	—	1,0	1,20	1,50	2,0
22	P 22111	37,877	1,0x0,8	—	—	—	—	—	2,0	3,5

D.3
105-01

STAVEBNÍK:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
Majerská cesta č. 94
974 09 Banská Bystrica

OBJEDNÁVATEĽ:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská bystrica
Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

ZODP.PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ
VYPRACOVAL: E.KOCÚROVÁ
HL. PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ
KONTROLOVAL: ING.JANTOL

ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
tel.: 051/74 636 95, 74 636 99

OBJEDNÁVATEĽ: **Banskobystrický samosprávny kraj**
OKRES: DETVA
KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ
KAT.ÚZEMIE: VIGĽAŠ, SLATINSKÉ LAZY, KLOKOČ, STARÁ HUTA
DÁTUM: 12/2018
STAVBA: **Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov**
STUPEŇ: DSP, DRS
Č.ZÁKAZKY: 29/21/2018
MIERKA:
OBJEKT: **105-01 Cesta II/591, úseky 1 až 3; okres Detva**
Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA: **Výkres zhotovenia nových čiel a kalových jám priepustov**
4.3