POZDĽŽNY REZ

DOBUDOVANIE TELESA PRIEPUSTU - RÚROVÝ PRIEPUST ŽELEZOBETÓNOVÝ

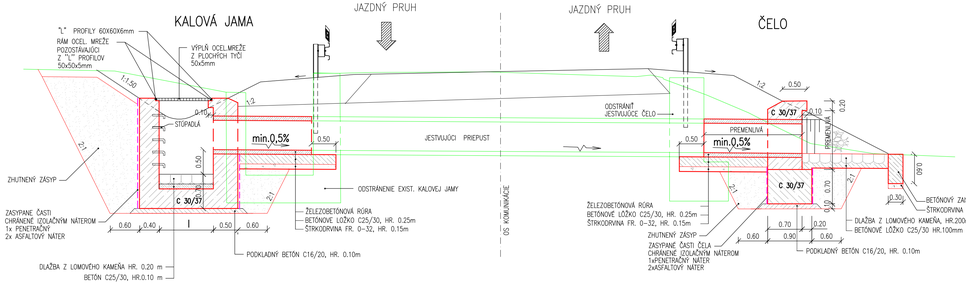

PÔDORYS

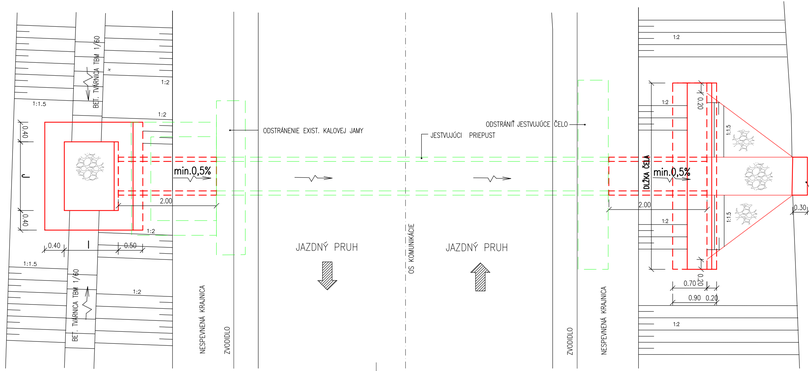

ÚPRAVA PRIEPUSTOV TYP 4



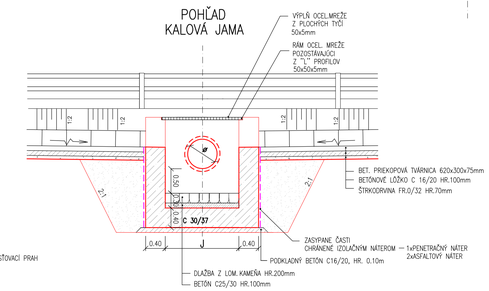

VÝKAZ MATERIÁLU OCEĽOVEJ MREŽE O ROZMERE KALOVEJ JAMY 1,2x1,5:

Č.P.	NÁZOV POLOŽKY	POČET KUSOV	DĹŽKA 1 KS	CELKOVÁ DĹŽKA	HMOTNOSŤ 1m/kg	CELKOVÁ HMOTNOSŤ
1.	OCEĽ. PROFILY "L" 50x50x5mm	2	1,5m	3,0m	3,77	11,31
2.	OCEĽ. PROFILY "L" 50x50x5mm	2	1,2m	2,4m	3,77	9,05
3.	OCEĽ. PROFILY "L" 60x60x6mm	2	1,5m	3,0m	5,42	16,26
4.	OCEĽ. PÁSOVINA 50x5mm	23	1,5m	34,5m	2,00	69,00
	HMOTNOSŤ SPOLU kg					105,62kg

POZNÁMKA: OCEĽOVÉ PRVKY SA OPATRIA 3–NÁSOBNÝM NÁTEROM: 1X ZÁKLADNÝ NÁTER, 2X TMAVOMODRÝ NÁTER

DOBUDOVANIE TELESA PRIEPUSTU - MONOLIT

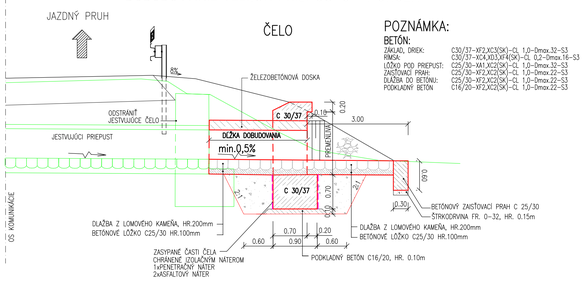

POZNÁMKA:

BETÓN:

ZÁKLAD, DRIEK:	C30/37 -XF2,XC3(SK)–Cl. 1,0–Dmax.32–S3
RÍMSA:	C30/37–XC4,XD3,XF4(SK)–Cl. 0,2–Dmax.16–S3
LÔŽKO POD PRIEPUST:	C25/30–XA1,XC2(SK)–Cl. 1,0–Dmax.32–S3
ZASTUPNÉ PRAH:	C25/30–XF2,XC3(SK)–Cl. 1,0–Dmax.22–S3
DLAŽBA DO BETÓNU:	C25/30–XF2,XC3(SK)–Cl. 1,0–Dmax.22–S3
PODKLADNÝ BETÓN:	C16/20–XF2,XC2(SK)–Cl. 1,0–Dmax.22–S3

POHĽAD NA VTOK





BETÓN

C 30/37 XC4,XD1,XF2/SK/– Cl 0,4 – Dm16–S3

PRIEPUSTY – ÚPRAVA TYP 3 /VÝMENA ČIEL, KALOVÝCH JÁM BEZ DOBUDOVANIA RÚR/

PORADOVÉ ČÍSLO	IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO	PRIEPUST V KM	OTVOR PRIEPUSTU /m/	VTOK			VÝTOK
				ČELO	KALOVÁ JAMA		ČELO
				DŽKA ČELA /m/	ŠÍRKA KJ 1 /m/	DŽKA KJ 2 /m/	DŽKA ČELA /m/
36	P 22156	45,526	0,6x0,6	—	1,29	1,50	—

PRIEPUSTY – ÚPRAVA TYP 4 /VÝMENA ČIEL, KALOVÝCH JÁM S DOBUDOVANÍM RÚR/

PORADOVÉ ČÍSLO	IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO	PRIEPUST V KM	OTVOR PRIEPUSTU /m/	VTOK			VÝTOK
				ČELO	KALOVÁ JAMA		ČELO
				DOBUDOVANIE TELESA PRIEPUSTU DL. /m/	DŽKA ČELA /m/	DOBUDOVANIE TELESA DŽKA /m/	ŠÍRKA KJ 1 /m/	DŽKA KJ 2 /m/	DOBUDOVANIE TELESA PRIEPUSTU DL. /m/	DŽKA ČELA /m/
27	P 22134	42,353	1,5x1,2	—	—	—	—	—	2,0	4,2
28	P 22148	42,462	0,6x0,5	—	—	—	—	—	2,0	3,0
29	P 22135	42,722	0,6x0,6	—	—	1,0	1,20	1,50	1,5	3,0
30	P 22136	43,253	0,6x0,7	—	—	—	—	—	1,5	3,0
36	P 22156	45,526	0,6x0,6	—	—	—	—	—	1,5	3,0
37	P 22157	45,754	0,8x0,7	—	—	—	—	—	5,0	3,5
38	P 22158	46,092	0,6x0,9	—	—	—	—	—	4,0	3,0
39	P 22159	46,213	0,6x0,9	—	—	—	—	—	2,0	3,0

D.3
105-02

STAVEBNÍK:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
Majerská cesta č. 94
974 09 Banská Bystrica

Banskobystrická regionálna správa ciest

OBJEDNÁVATEĽ:
Banskobystrický samosprávny kraj Banská bystrica
Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

ISPO spol. s r. o. **inžinierske stavby**
Slovenská 86, 080 01 Prešov
tel.: 051/74 636 95, 74 636 99

ZODP.PROJEKTANT: ING.M.DUDRIAVSKÝ
VYPRACOVAL: E. KOCÚROVÁ
HL. PROJEKTANT: ING.M.DUDRIAVSKÝ
KONTROLOVAL: ING.J.ANTOL

OBJEDNÁVATEĽ: **Banskobystrický samosprávny kraj**
OKRES: DETVA
KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ
KAT.ÚZEMIE: HORNÝ TISOVNÍK, DOLNÝ TISOVNÍK
DÁTUM: 12/2018
STAVBA: **Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov**
STUPEŇ: DSP, DRS
ČÍSLO ZÁKAZKY: 29212018
MIERKA:
OBJEKT: **105-02 Cesta II/591, úseky 4 až 6; okres Detva**
ČÍSLO PRÍLOHY: 4.3
ČÍSLO SÚPRAVY:
PRÍLOHA: **Výkres zhotovenia nových čiel a kalových jám priepustov**