OK07 | OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA POD TČ | E1.1.2.65

PÔDORYS STRECHY M 1:50

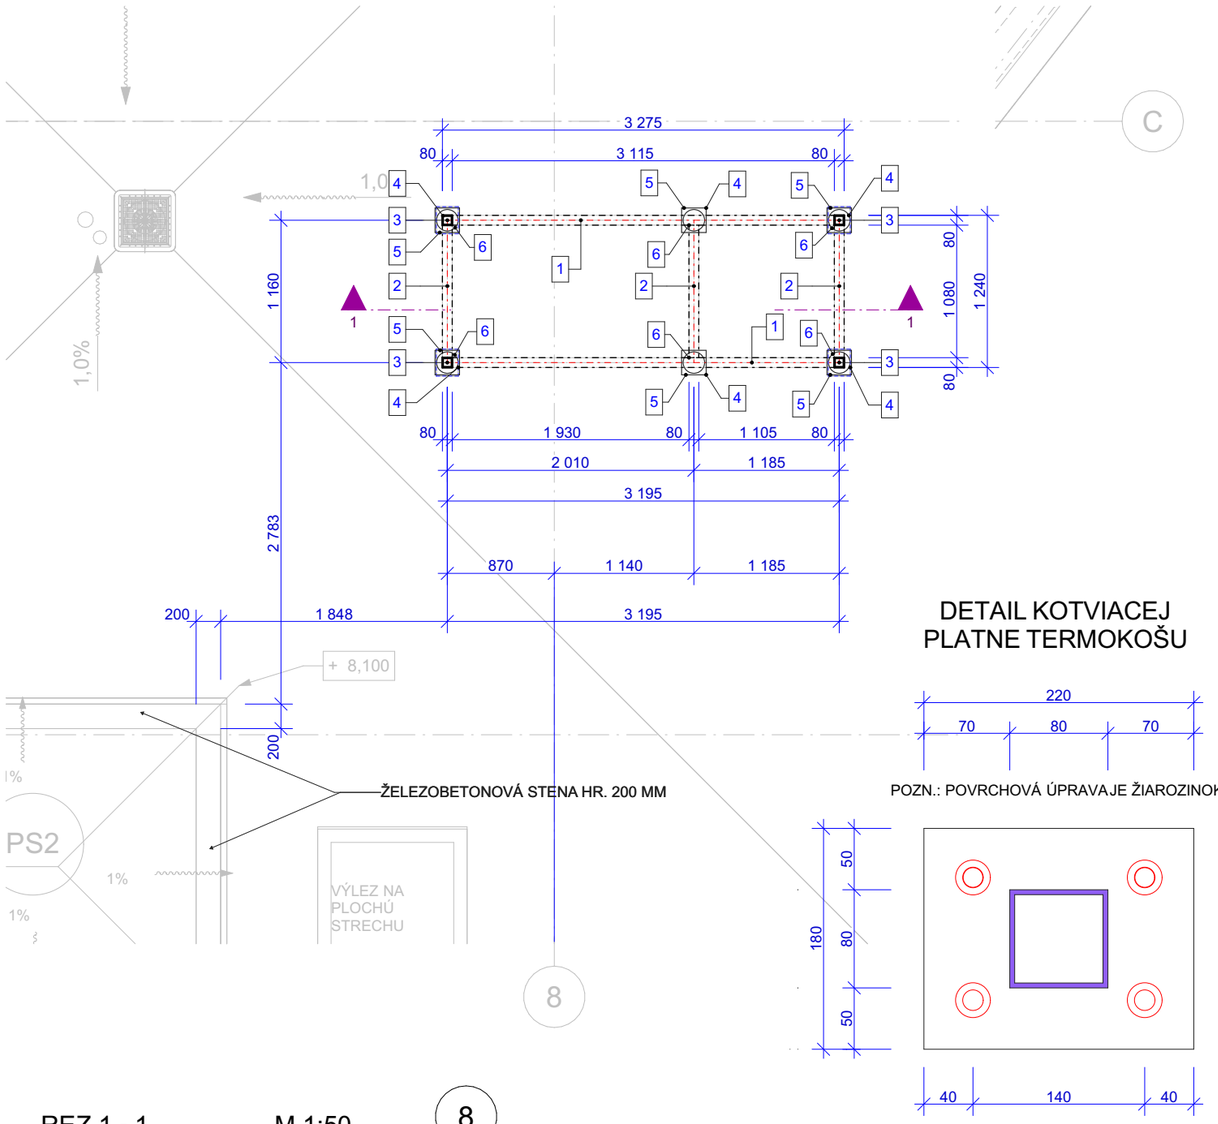

DETAIL KOTVIACEJ PLATNE TERMOKOŠU

POZN.: POVRCHOVÁ ÚPRAVAJE ŽIAROZINOK

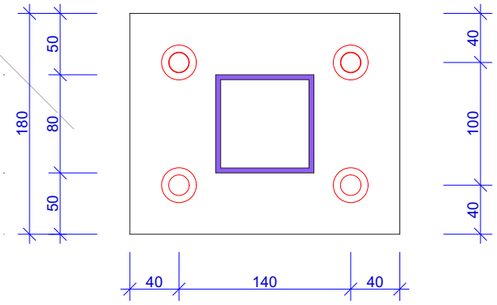

SCHEMATICKÁ AXONOMETRIA

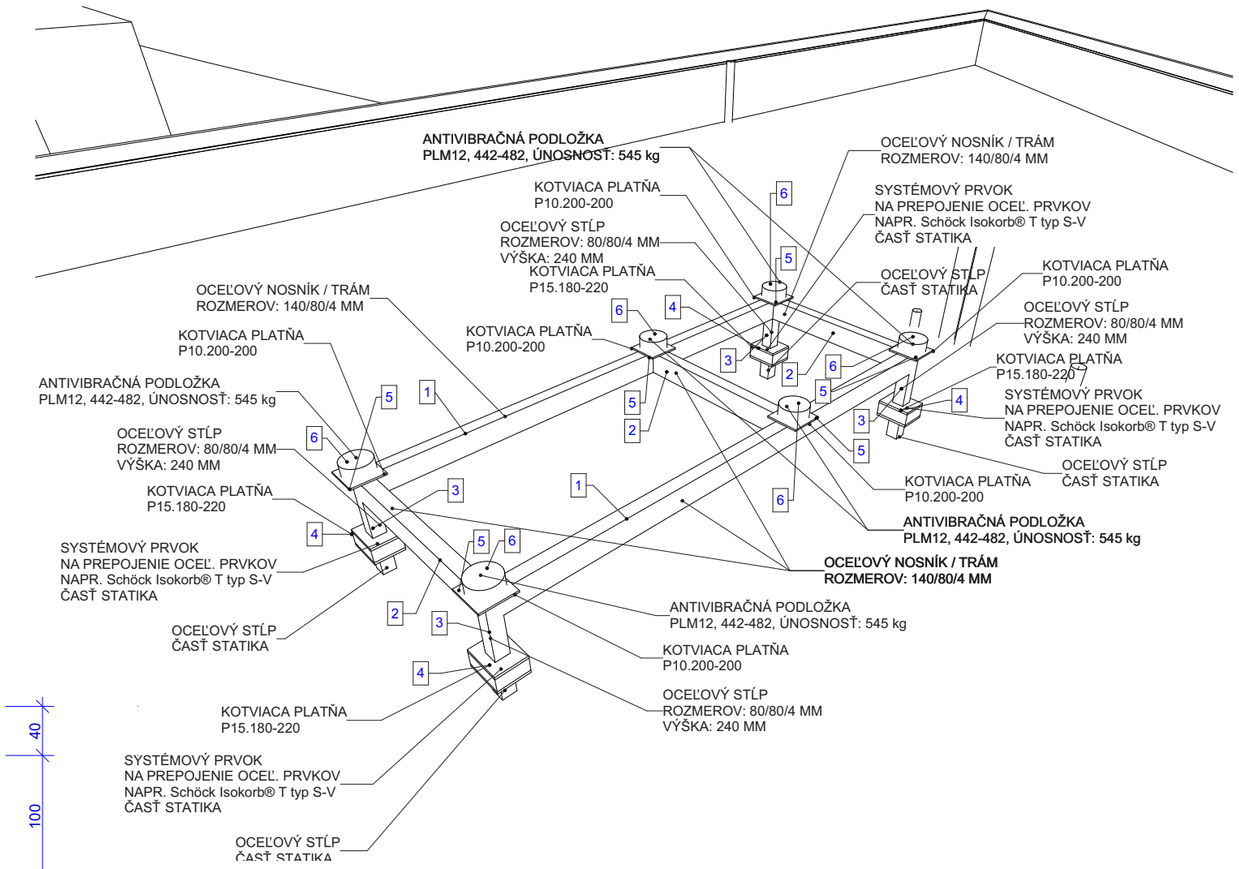

REZ 1 - 1 M 1:50

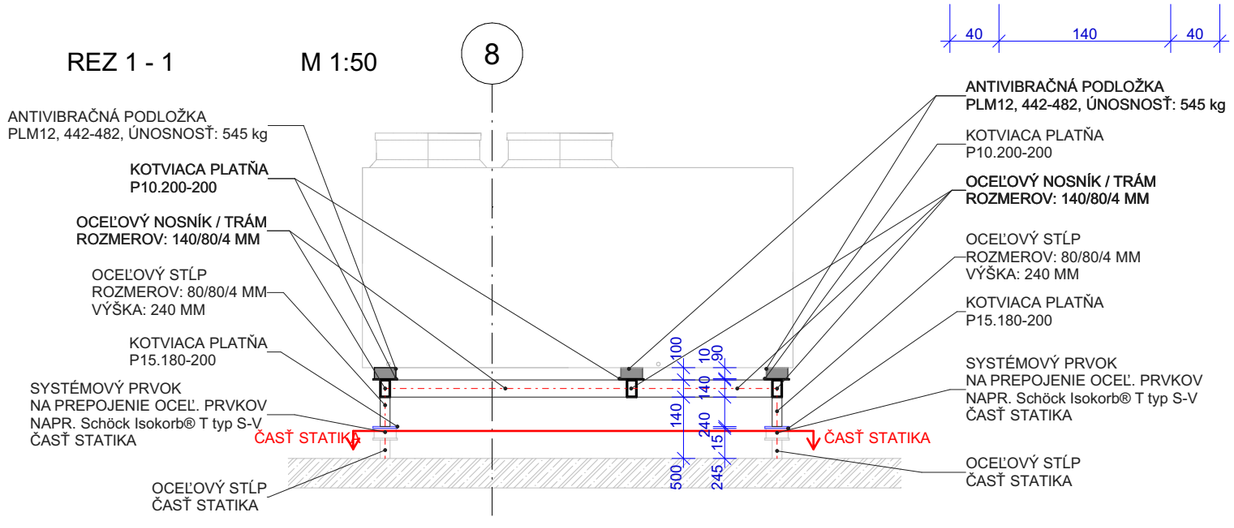

MATERIÁL	1 - OCEĽOVÝ NOSNÝ TRÁM **140/80/4 MM**, DĹŽKA: 3,115 m, POČET: 2ks, CELK. HMOTNOSŤ: 12,61 kg/m 2 - OCEĽOVÝ NOSNÝ TRÁM **140/80/4 MM**, DĹŽKA: 1,080 m, POČET: 3ks, CELK. HMOTNOSŤ: 12,61 kg/m 3 - OCEĽOVÝ NOSNÝ STĹP **80/80/4 MM**, DĹŽKA: 0,240 m, POČET: 4ks, CELK. HMOTNOSŤ: 9,41 kg/m 4 - KOTVIACA PLATŇA **P15.180-220**, POČET: 4ks 5 - KOTVIACA PLATŇA **P10.200-200**, POČET: 6ks 6 - ANTIVIBRAČNÁ PODLOŽKA PLM 12, 442-482, POČET: 6 ks
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KONŠTRUKČNÁ OCEĽ **S235**. ŽIAROVÉ POZINKOVANIE (ZDRSNENÝ POVRCH) + ZÁKLADNÝ NÁTER + NÁTER FAREBNOSTI RAL 3012
CELKOVÁ VÁHA	(1) 78,56 kg + (2) 40,86 kg + (3) 9,03 kg = 128,45 kg
CELKOVÝ POČET	1 ks
POZNÁMKA	SKUTOČNÉ ROZMERY PREMERAŤ NA STAVBE A SKOORDINOVAŤ, VYHOTOVIŤ V POHĽADOVEJ KVALITE S VYSOKÝM NÁROKOM NA DETAIL. JE POTREBNÉ PRIRÁTAŤ DOSTATOČÚ REZERVU MATERIÁLU NUTNÉ ODSÚHLASIŤ FAREBNOSTI ARCHITEKTOM NUTNÉ KOORDINOVAŤ S REÁLNYMI ROZMERMI NA STAVBE