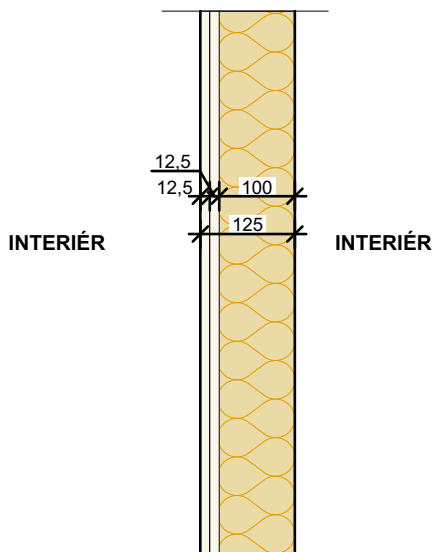


Si12**MONTOVANÁ NENOSNÁ INTERIÉROVÁ PREDSTENA
(ŠACHTOVÁ STENA)****HR. IZOLÁCIE = 100mm****CELK. HRÚBK A = 125mm**KÓD PRODUKTU:
3.80.51 RS (OK 12)POZNÁMKA:
ATYPICKÁ HRÚBK AVZDUCH. NEPRIEZVUČNOSŤ $R_w = 37$ dB
POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI 45

NOVÁ MONTOVANÁ NENOSNÁ PREDSTENA VYHOTOVENÁ Z OCEĽOVÝCH UW A CW PROFILOV, OPLÁŠTENÁ IBA Z JEDNEJ STRANY SADROKARTÓNOVOU DOSKOU. ŠKÁRY DOSIEK ZATMELENÉ PODĽA TECHNOLÓGIE DODÁVATEĽA DOSIEK.

- **POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** MALBA NA SADROKARTÓNOVÉ DOSKY - MM
 - **OPLÁŠTENIE:**
 - SADROKARTÓNOVÁ KONŠTRUKČNÁ, PROTIPOŽIARNA, NÁRAZUVZDORNÁ, IMPREGNOVANÁ DOSKA 12,5 MM
 - NAPR. RIGISTABIL (DFRIEH2)
 - SADROKARTÓNOVÁ KONŠTRUKČNÁ, PROTIPOŽIARNA, NÁRAZUVZDORNÁ, IMPREGNOVANÁ DOSKA 12,5 MM
 - NAPR. RIGISTABIL (DFRIEH2)
 - **AKUSTICKÁ IZOLÁCIA:** IZOLAČNÁ DOSKA Z KAMENNEJ VLNY PRE POUŽITIE V SUCHEJ VÝSTAVBE V SDK KONŠTRUKCIACH PRIECOK A PODHLADOV S TRIEDOU REAKCIE NA OHEŇ A1. NAPR. ISOVER AKU ALEBO EKIVALENT. 100 MM
- IZOLANT S HRÚBKOU 100MM BUDE VKLADANÝ MEDZI NOSNÚ KONŠTRUKCIU PRIEČKY, TVORENÚ UW A CW PROFILMI

HRÚBK A NAVRHovANEJ SKLADBY SPOLU: 125 MM**PRÍSLUŠENSTVO:** UKONČUJÚCE, ROHOVÉ A KÚTOVÉ LIŠTY ATĎ.**POZNÁMKY**

- VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU SPRACUJE ZHOTOVITEĽ STAVEBNÝCH PRÁČ
- NAVRHované MATERIÁLY A VÝROBK Y SÚ REFERENČNÉ, V PRÍPADE ZMIEN JE POTREBNÉ ZACHOVAŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A KVALITU. TIETO ZMENY JE NUTNÉ VOPRED OHLÁSIŤ PROJEKTANTOVI A PÍSOMNE ICH ODSÚHLASIŤ

OBSAH

SKLADBY INTERIÉROVEJ STENY Si12

ČÍSLO VÝKRESU

E1.1.3.27

NÁZOV PROJEKTU

SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM, BERNOLÁKOVO

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ján Majerník

VYPRACOVAL: Ing. Lukáš Friedel

parc. č. 2773/457, 2773/458, 2773/459, 2773/460,
2773/461, 2773/462,
Lekárska ulica, 900 27 Bernolákovo

INVESTOR
DULOS, s. r. o., Súľovská 2 Bratislava
821 05

PROJEKTANT
miestor s.r.o.
Račianska 78
831 02 Bratislava

KONTAKT
+421 908 092 924
+421 902 311 435
atelier@miestor.sk

miestor