


Us04 KERAMICKÝ OBKLAD NA SADROKARTÓNOVEJ A MUROVANEJ STENE

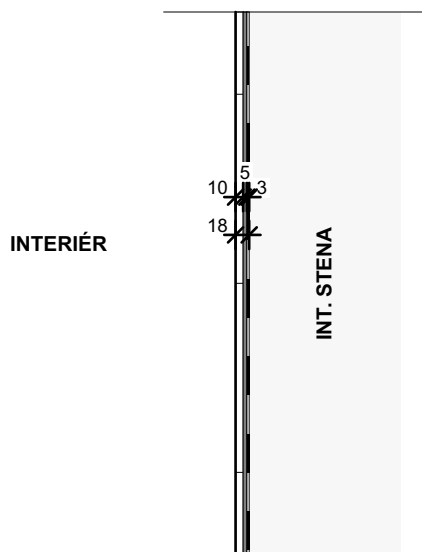

KERAMICKÝ OBKLAD ROZMEROV 200x50 MM LEPENÝ K PODKLADU. PODKLAD VO VLHKÝCH PRIESTOROCH (NAPR. KÚPEĽNE, PRÁČOVNE, ATĎ) MUSÍ BYŤ OŠETRENÝ HYDROIZOLAČNOU STIERKOU.

- **OBLOŽENIE:** KERAMICKÝ OBKLAD ROZMEROV 200x50 MM - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA - VIĎ PROJEKT INTERIÉRU 10 MM
- **LEPIACA VRSTVA:** 2-KOMP. EPOXIDOVÉ LEPIDLO A ŠKÁROVACIA MALTA NA OBKLADY A DLAŽBY. POSKYTUJE CHEMICKÚ ODOLNOSŤ POVRCHU PRE NÁROČNÉ APLIKÁCIE A VYSOKÉ POŽIADAVKY NA ČISTOTU NAPRIKLAD SikaCeram® StarGrout ALEBO EKVIVALENT 5 MM
- **HYDROIZOLAČNÁ STIERKA:** 1-KOMPONENTNÁ, CEMENTOVÁ, VLÁKNAMI VYSTUŽENÁ MALTA PRE FLEXIBILNÚ HYDROIZOLÁCIU NANÁŠAU V 2-VRSTVÁCH. NAPRIKLAD Sikalastic®-1K ALEBO EKVIVALENT 3 MM
- **PENETRÁCIA:** 1-KOMPONENTNÝ KONCENTRÁT SYNTETICKEJ ŽIVICE NA BÁZE VODY, KTORÝ SA RIEDI VODOU A POUŽÍVA AKO PODKLADNÝ NÁTER. APLIKUJE SA PRED POKLÁDKOU CEMENTOVÝCH POTEROV A LEPIDIEL NA DLAŽBU PRE ZLEPŠENIE PRÍDRŽNOSTI K PODKLADU A REDUKCIE NASIAKAVOSTI. NAPRIKLAD Sikafloor®-01 Primer ALEBO EKVIVALENT - MM

HRÚBK A NAVRHOVANEJ SKLADBY SPOLU: 18 MM

POZNÁMKY

- VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU SPRACUJE ZHOTOVITEĽ STAVEBNÝCH PRÁČ
- NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBK Y SÚ REFERENČNÉ, V PRÍPADE ZMIEN JE POTREBNÉ ZACHOVAŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A KVALITU. TIETO ZMENY JE NUTNÉ VOPRED OHLÁSIŤ PROJEKTANTOVI A PÍSOMNE ICH ODSÚHLASIŤ

OBSAH

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN Us04

ČÍSLO VÝKRESU

E1.1.3.34

NÁZOV PROJEKTU

SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM, BERNOLÁKOVO

parc. č. 2773/457, 2773/458, 2773/459, 2773/460,
2773/461, 2773/462,
Lekárska ulica, 900 27 Bernolákovo

INVESTOR

DULOS, s. r. o., Súľovská 2 Bratislava
821 05

PROJEKTANT

miestor s.r.o.
Račianska 78
831 02 Bratislava

KONTAKT

+421 908 092 924
+421 902 311 435
atelier@miestor.sk

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ján Majerník

VYPRACOVAL: Ing. Lukáš Friedel

miestor