




PRIEČNY REZ RÍMSOU
NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20

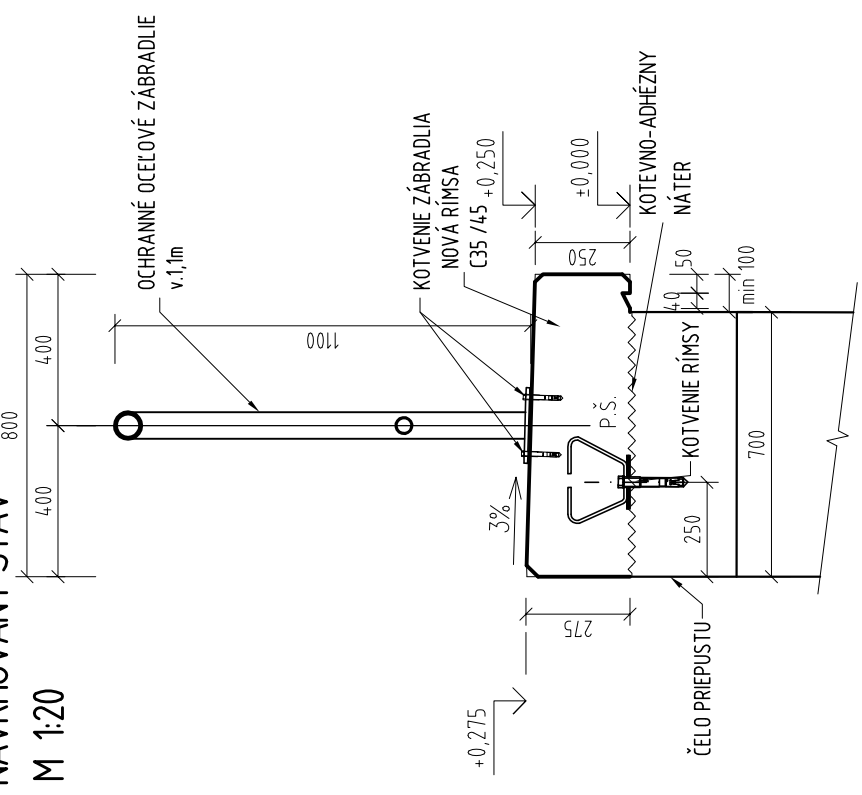


PRIEČNY REZ RÍMSOU, VÝSTUŽ
M 1:20

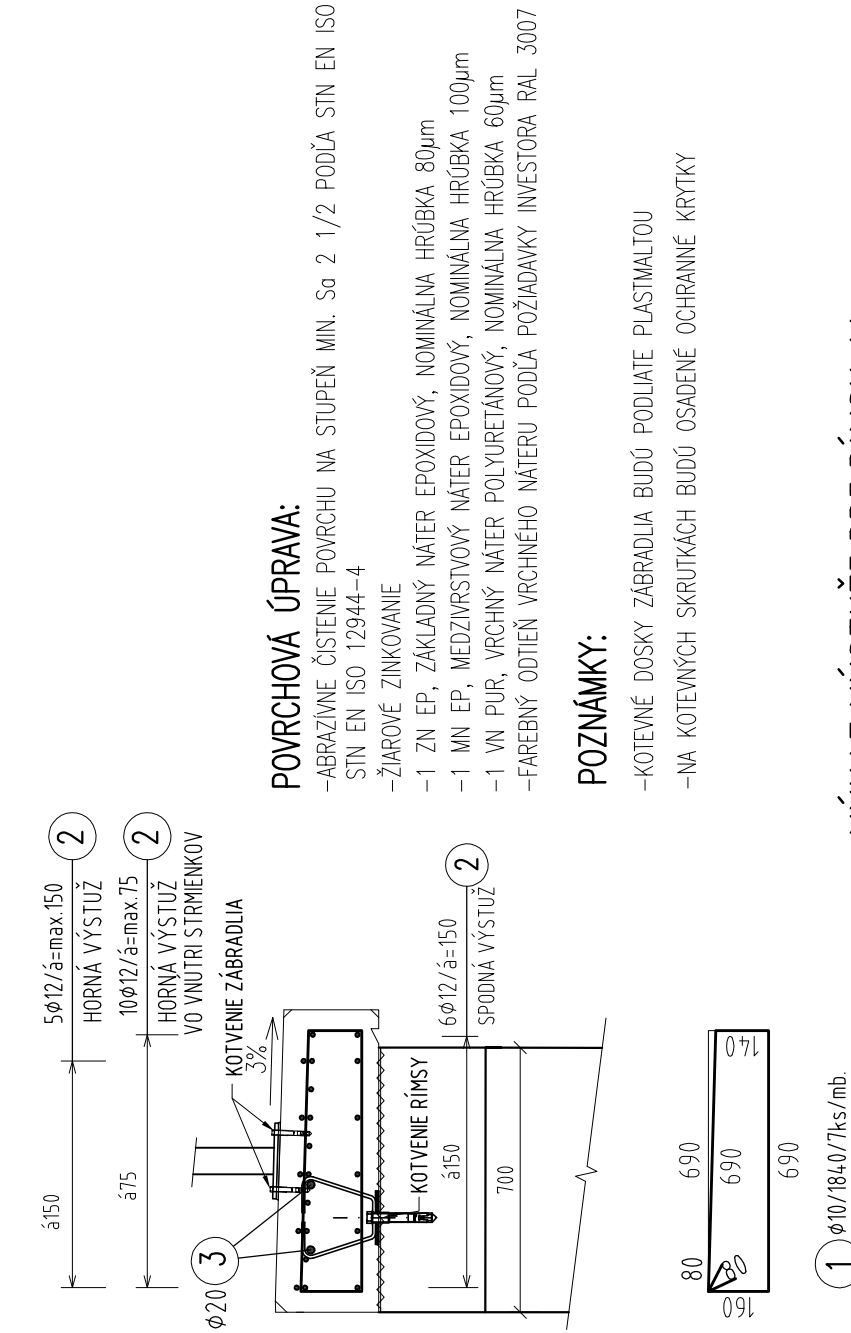

ZÁKLADNÝ DIEL ZÁBRADLIA M 1:25
EXTRAVILÁN

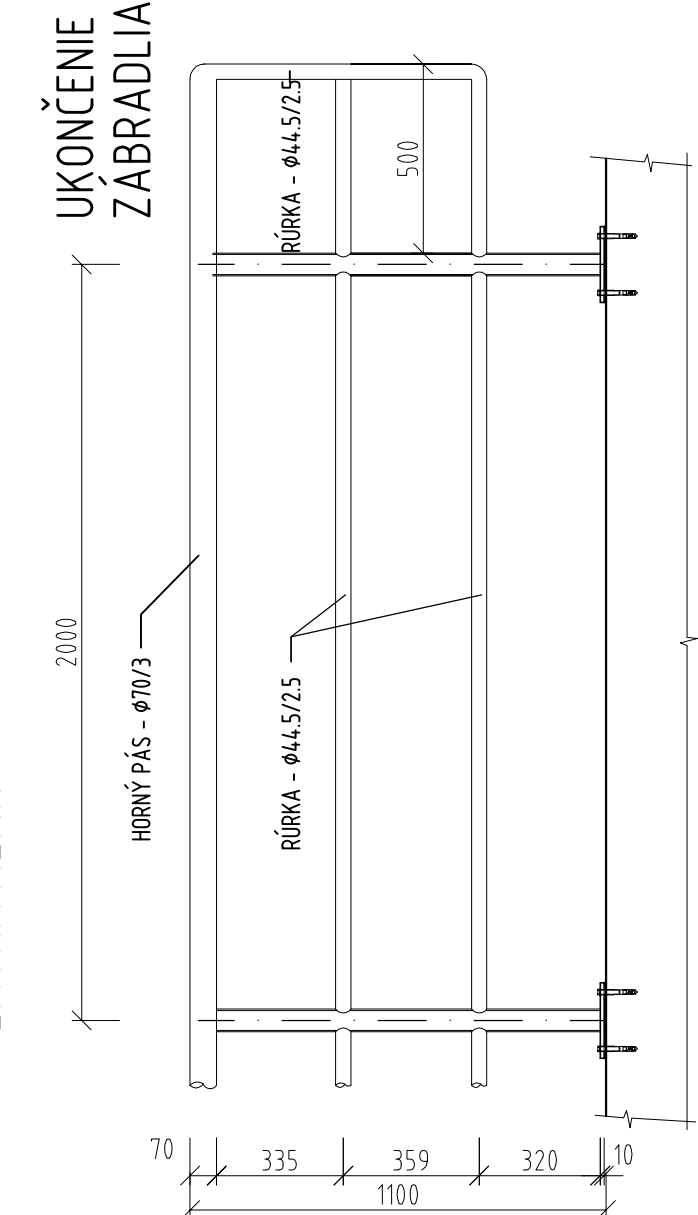


PRIEČNY REZ
ZÁBRADLÍM M 1:25

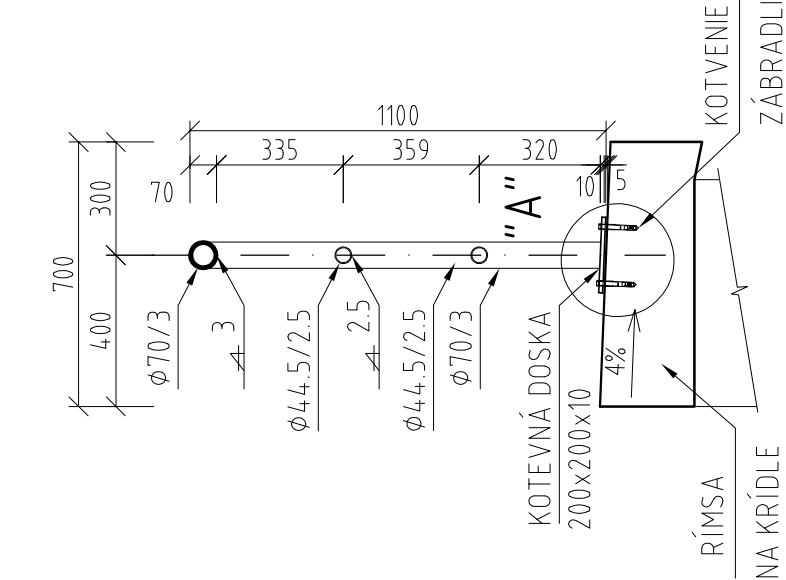


ÚPRAVA ČELA PRIEPUSTU
TYP 2

1:50

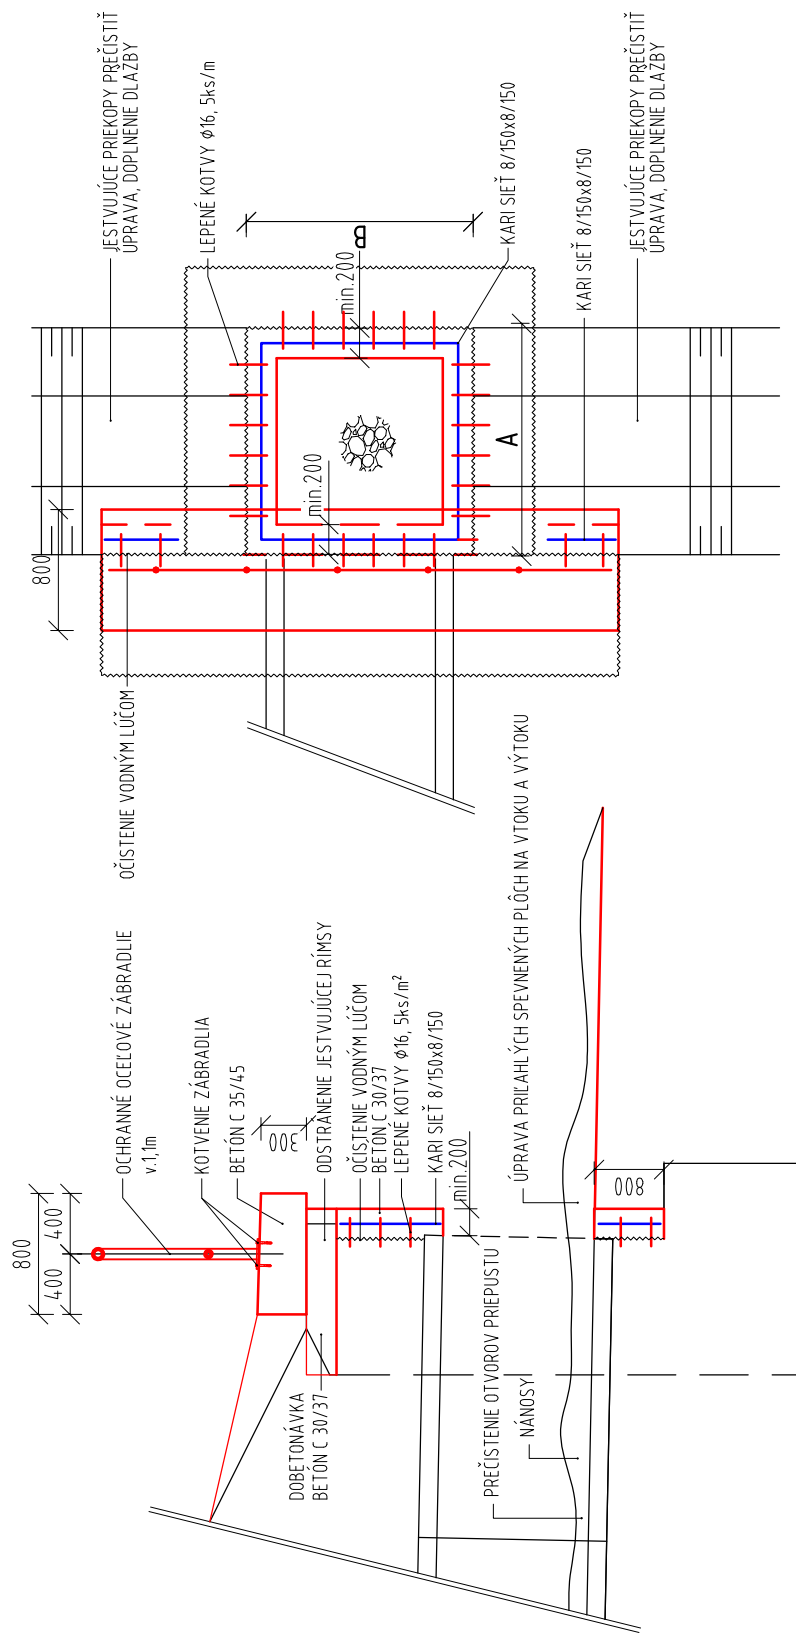


ÚPRAVA KALOVEJ JAMY
TYP 2


1:50

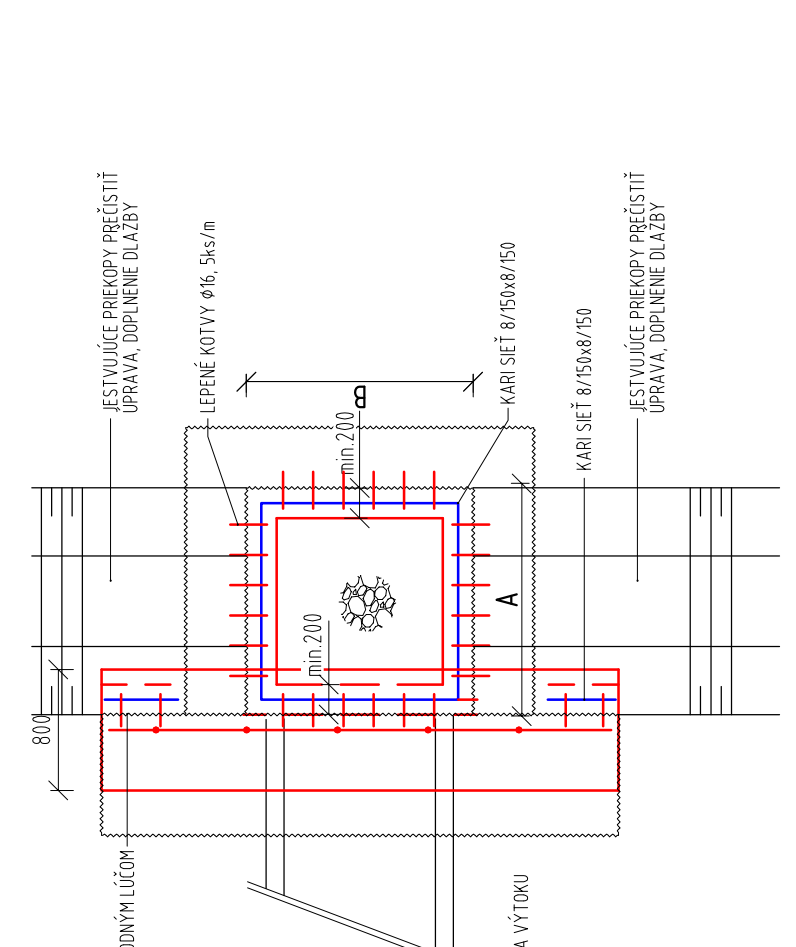

ZÁKLADNÝ DIEL ZÁBRADLIA M 1:20
INTRAVILÁN

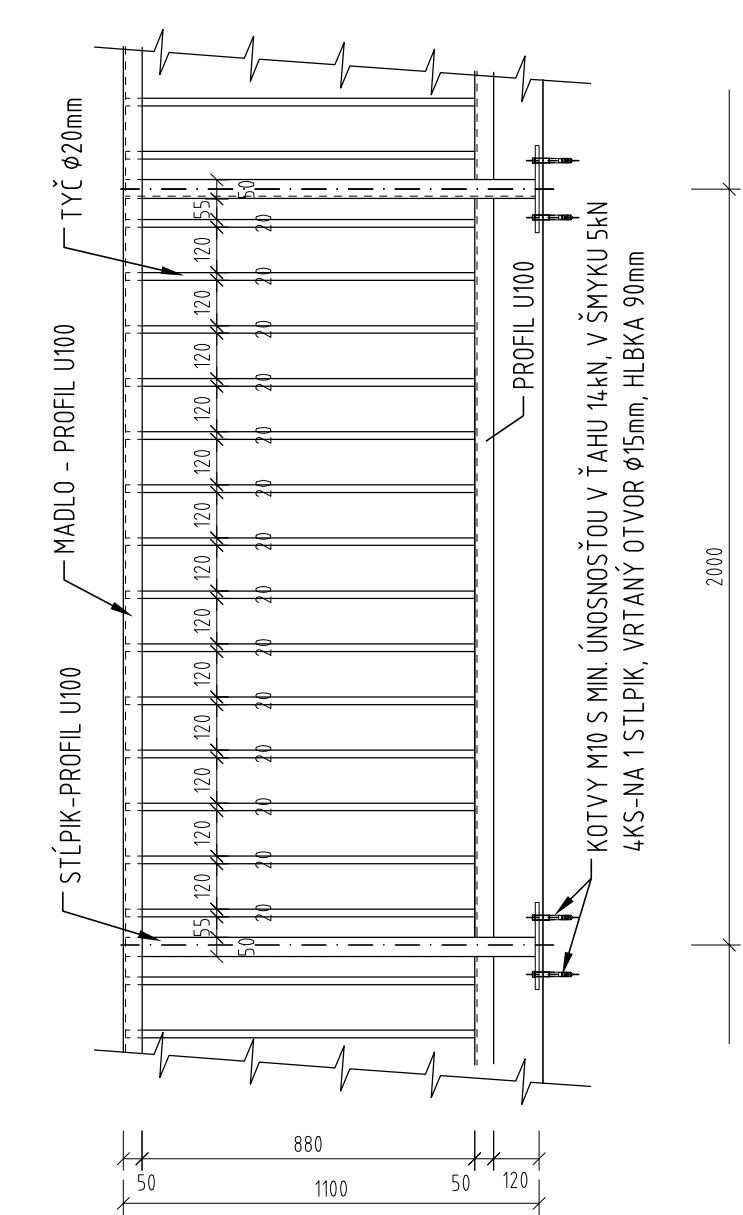

PRIEČNY REZ

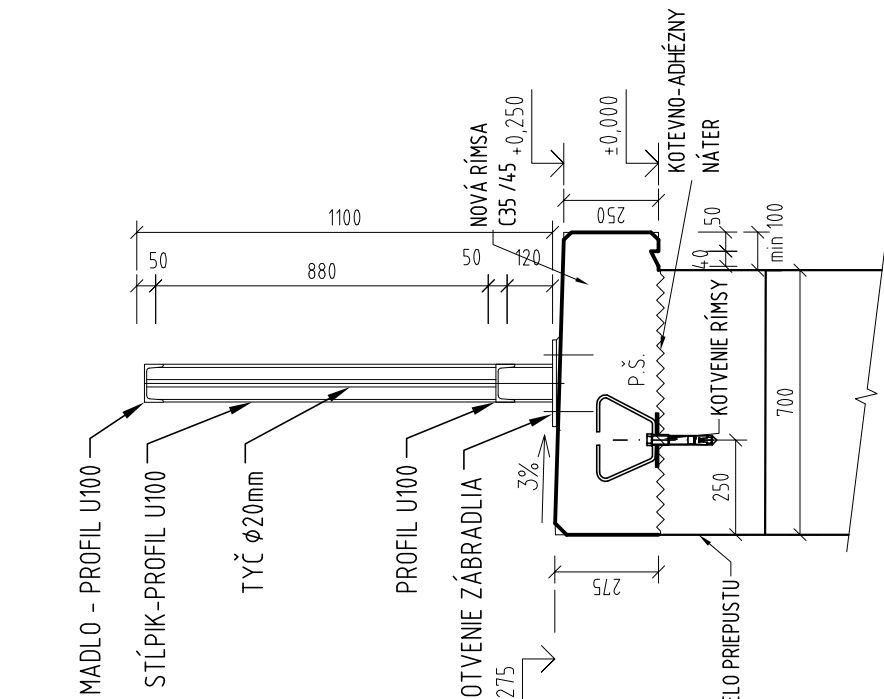

NAVRHOVANÁ ÚPRAVA:

- ČERPANIE VODY
- ODSTRANENIE EXISTUJÚCICH RIMS
- PREČISTENIE PRIEPUSTU A PRIESTORU NA VÝTOKU KALOVEJ JAMY OD NÁMOSOV
- OČISTENIE PLOCH VODNÝM LÚČOM
- DOBETONÁVKA ČELA A ÚPRAVA S VÝSÚZENÍM KARI SÍŤOU TYP 2
- REKONŠTRUKCIA ČELA MLIČOU TYP 1 S KOTVENÍM
- ÚPRAVA PŘEHLAVÝCH SPEVNĚNÝCH PLOCH NA VÝTOKU A VÝTOKU PŘEPUSTU
- RESPEKTNÉ DOPLENENIE BETÓNOM ALEBO KAMENNEJ DLAŽBY NA VÝTOKU A VÝTOKU PŘEPUSTU
- OSAZENIE NOVÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZÁBRADLÍ - ZÁBRADLIE SO ZUSILOU VÝPLŇOU INTERVLÁN, TROMOLOVÉ EXTRAVILÁN
- OSAZENIE SMEROVACEJ DOSKY 1x24x + 2x ČESTNÝ SMEROVÝ STĚPK ZOODBUDOVÝ (NÁSTAVEC NA ZOODBUDÁ)

ÚPRAVA TYP 1 : ÚPRAVA MIERNE POŠKODENÉHO POVRCHU:

- ODSTRANENIE RIMSŮ
- OČISTENIE VODNÝM LÚČOM TLAKOVOU VODOU
- APLIKÁCIA ADHÉZNEHO SPOJOVACIEHO NÁTERU NA OČISTENÝ A NAVHČENÝ BETÓN
- ÚPRAVA - REPROFILÁCIA STIEN SAMOÚO MLIČOU

ÚPRAVA TYP 2 : ÚPRAVA ZNAČNE PORUŠENÉHO POVRCHU:

- ODSTRANENIE RIMSŮ
- OČISTENIE VODNÝM LÚČOM TLAKOVOU VODOU
- VÝRATANIE A ZRANENIE LEPEKOVÝCH KOTIEV P16.5 ks/m2
- OSAZENIE KARI SÍŤE 8/150 + 8/150
- ÚPRAVA POVRCHOV DOBETONÁKOU ČELA RISP. KALOVEJ JAMY BETÓNOM C 30/37
- ZHOTOVENIE NOVEJ RIMSŮ MOSTOVÉHO TYPU S KOTVENÍM

STAVEBNÍK:
**Banskobystrická regionálna
správa ciest, a. s.**
Majarská ośa  . 94
974 69 Banská Bystrica

OBJEDNÁVATEĽ:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská bystrica
Námestie SNP  . 23
974 01 Banská Bystrica

Inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel.: 051/74 636 95; 74 636 99

ZODP. PROJEKTANT:
ING. S. KRISTOF
HL. PROJEKTANT:
ING. M. DUBRAVSKÝ
VYPRACOVÁV:
ING. B. SKRIPKOVA
KONTROLOVAL:
ING. J. ANTOL
KRAJ: BANSKOBYSŤRICKÝ

DATUM: 12/2018
STUPEŇ: DSP, DRS
Č. ZAKÁZKY: 2021/2018
MIERKA: 1:50
Č. PRÍLOHY:  . SUPRÁVY:

OBJEDNÁVATEĽ: Banskobystrický samosprávny kraj
OKRES: VEĽKÝ KRŤIS
KRAJ: BANSKOBYSŤRICKÝ

KAT. ÚZEMIE: DOĽNÁ STREHOVÁ, ŽILJAVIA, PÔTOR
STAVBA: **Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - DoĽná
StrehoVá - Lučence a II/591 cestný náspyp pred obcou
Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov**

OBJEKT: 102-02 Cesta II/585, km 24,300 - 26,450; okres VeĽký KrŤis
PRÍLOHA: Výkres úprav na priecestoch

4.2