



PRIEČNY REZ RÍMSOU  
NAVRHOVANÝ STAV  
M 1:20

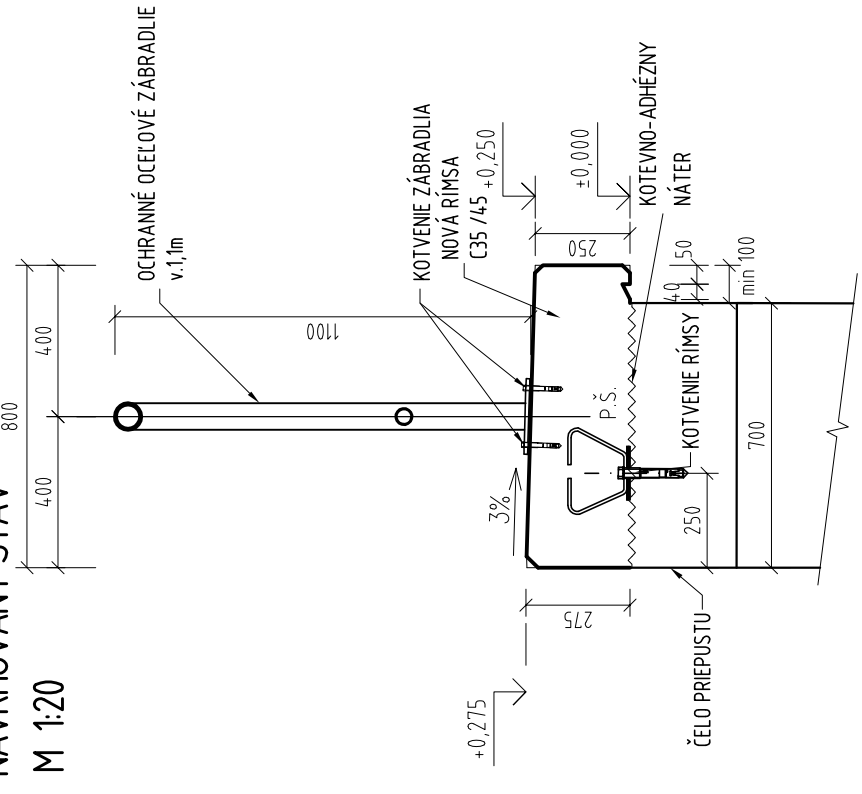

PRIEČNY REZ RÍMSOU, VÝSTUŽ  
M 1:20

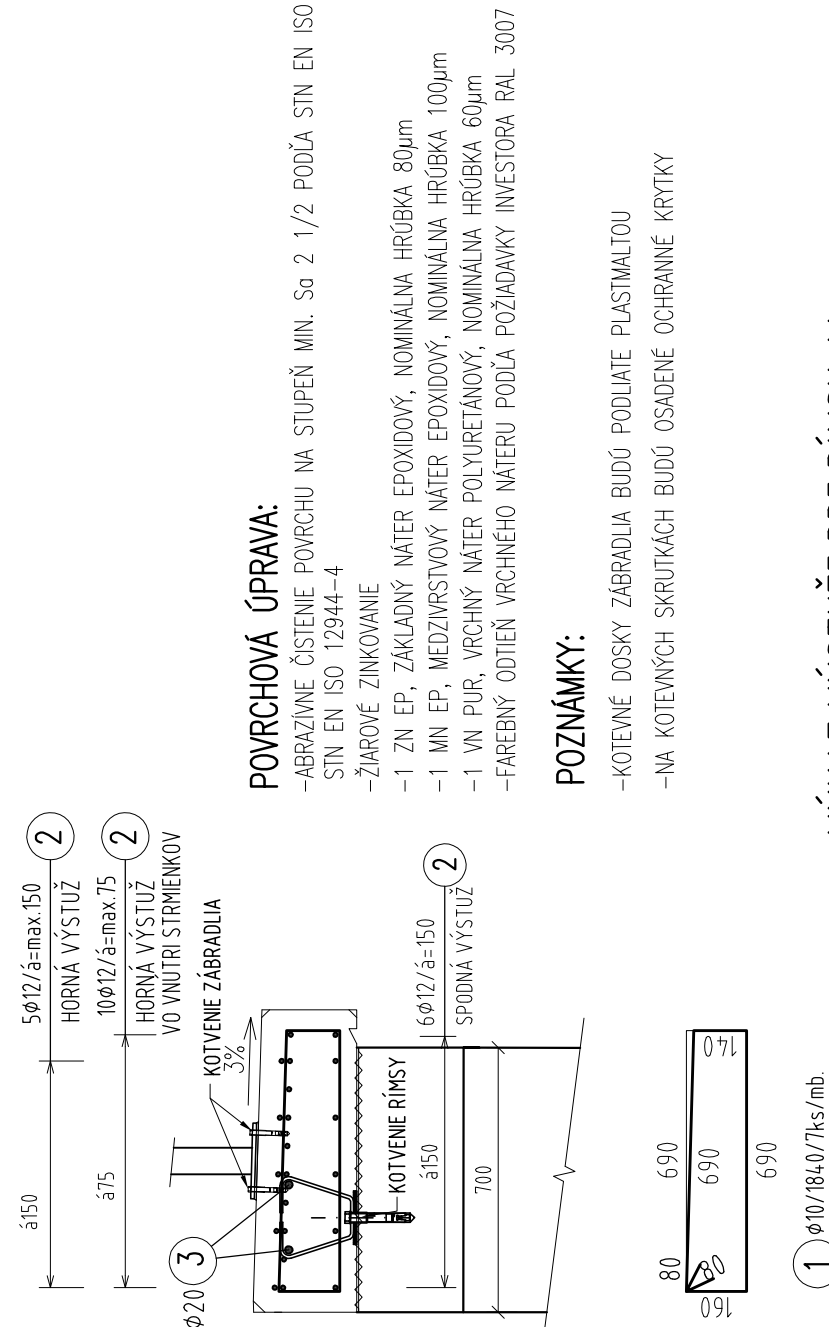


**POVRCHOVÁ ÚPRAVA:**  
-ABRAZÍVNE ČISTENIE POVRCHU NA STUPEŇ MIN. Sa 2 1/2 PODĽA STN EN ISO 8504-2 a STN EN ISO 12944-4  
-ŽIAROVÉ ZINKOVANIE  
-1 ZN EP, ZÁKLADNÝ MATERIÁL EPOXIDOVÝ, NOMINÁLNA HRúbKA 80µm  
-1 MN EP, MEDZINERGISTOVÝ MATERIÁL EPOXIDOVÝ, NOMINÁLNA HRúbKA 100µm  
-1 VN PUR, VRCHNÝ MATERIÁL POLYURETANOVÝ, NOMINÁLNA HRúbKA 60µm  
-FARBENÝ ODTIEŇ VRCHNEHO MATERIÁLU PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA RAL 3007

**POZNÁMKY:**  
-KOTVENÉ DOSKY ZÁBRADLIA BUDÚ PODLIATE PLASTMALTOU  
-NA KOTVENÝCH SKRUTKÁCH BUDÚ OSAĎENÉ OCHRANNÉ KRYTKY

TVAR KOTVY

KOTVIŤ PO a=1000mm

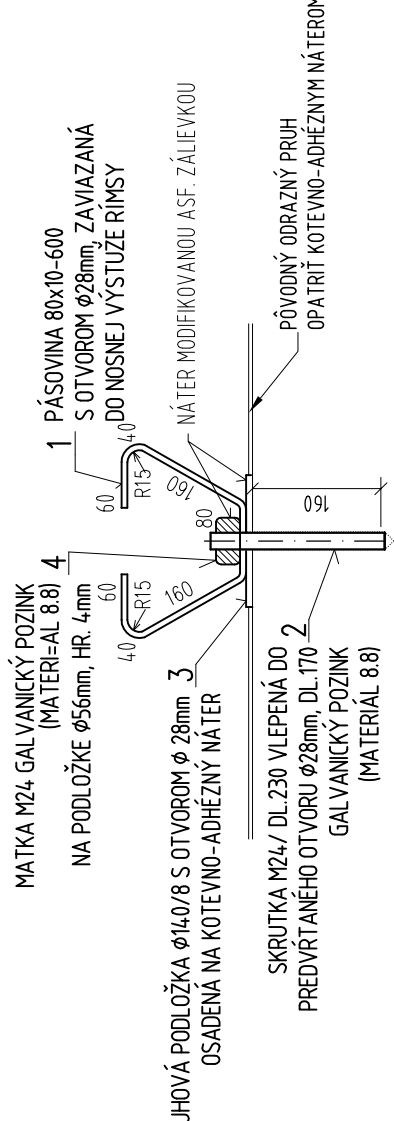


POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

POLOŽKY 2 A 4 POZINKOVANIE PONDOROM, NOMINÁLNA HRúbKA 50µm, MINIMÁLNA HR.40µm  
POLOŽKY 1 A 3 GALVANICKÝ POZINK


VÝKAZ MATERIÁLU PRE KOTVU - RÍMSA

POD	MATERIÁL	KS	HROTINIST	HROTINIST
			kg/m	kg
1	Ø 8x10-600	1	6,28	3,77
2	SKRUTKA Ø24x230mm	1	6,28	3,77
3	PODLOŽKA Ø 140, HR 8mm	1	1,232	1,232
4	M24 - PODLOŽKA	1		
CELKOVÁ HROTINIST PRE 1 KOTVENIE				5,0


ZÁKLADNÝ DIEL ZÁBRADLIA M 1:25  
EXTRAVILÁN

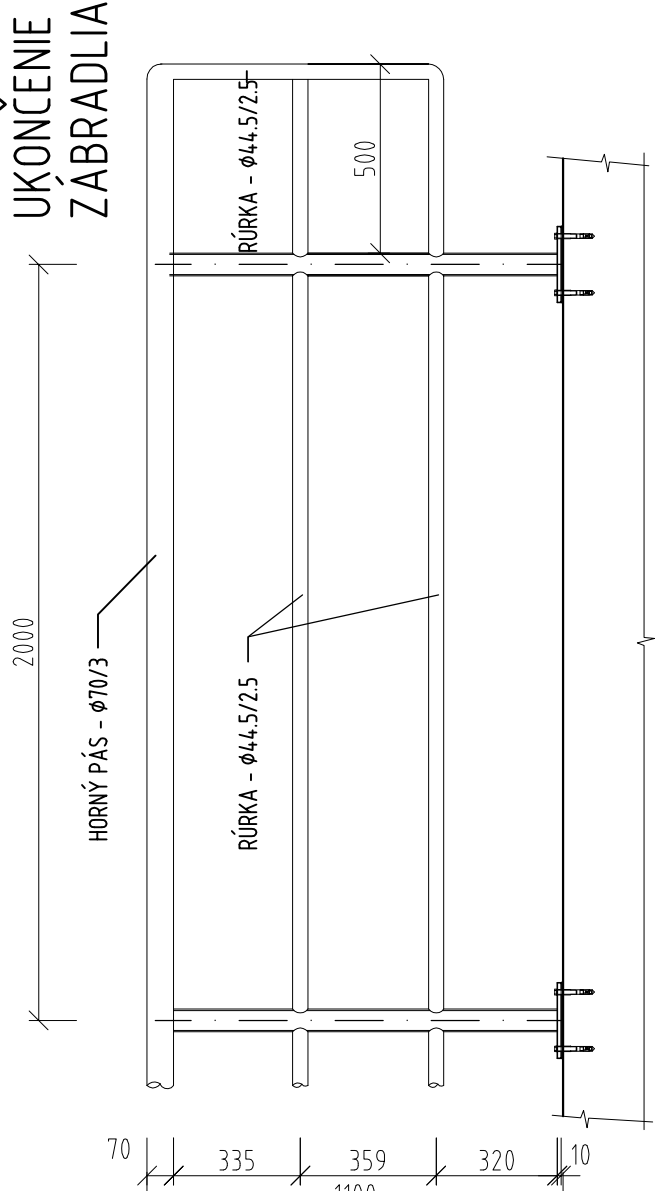

PRIEČNY REZ  
ZÁBRADLÍM M 1:25

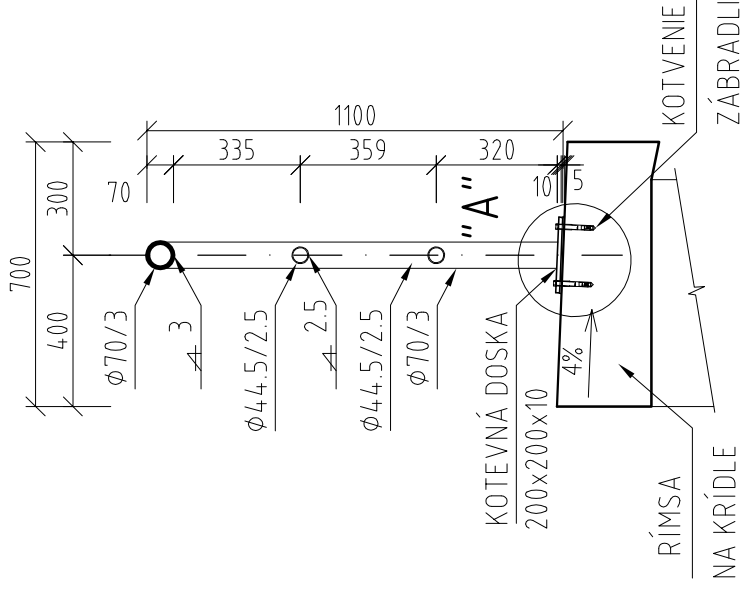


ÚPRAVA ČELA PRIEPUSTU  
TYP 2  
1:50

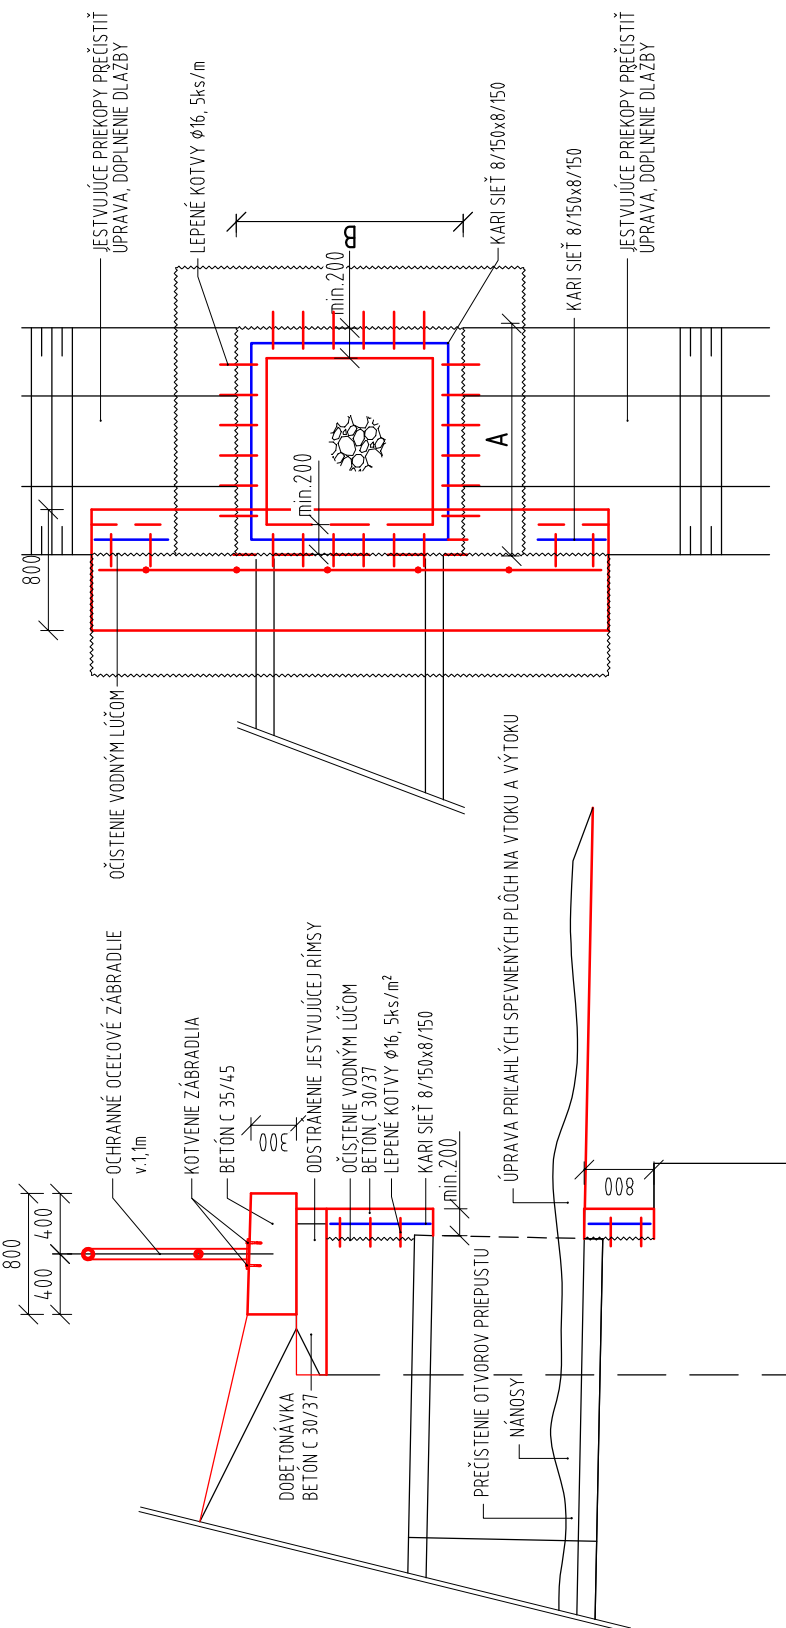


ÚPRAVA KALOVEJ JAMY  
TYP 2

ZÁKLADNÝ DIEL ZÁBRADLIA M 1:20  
INTRAVILÁN

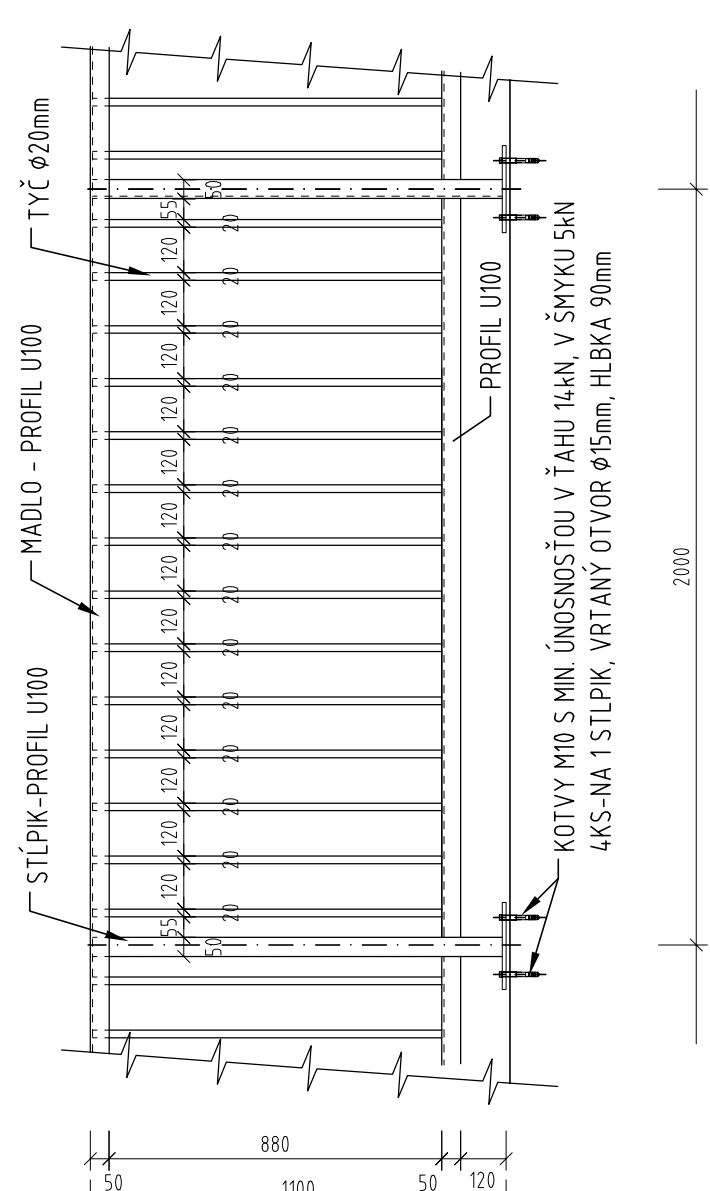

PRIEČNY REZ

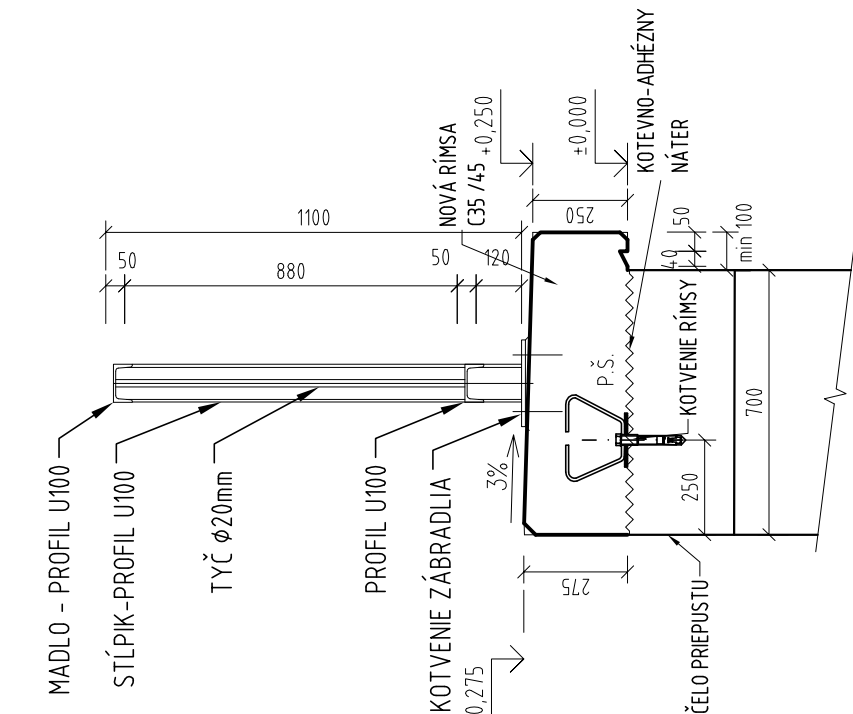

NAVRHOVANÁ ÚPRAVA:

- ČERPANIE VODY
- ODSTRANENIE EXISTUJÚCICH RÍMS
- PREČISTENIE PRIEPUSTU A PRIESTORU NA VÝTOKU A VÝTOKU, KALOVEJ JAMY OD NÁMOSŤ
- OSTRAŇENIE PLOCH VODNÝM LÚČOM
- DOBETONÁVKA ČELA A ÚPRAVA S VYSÚŠENÍM KARI SIEŤU TYP 2
- DOBETONÁVKA ČELA A ÚPRAVA S VYSÚŠENÍM KARI SIEŤU TYP 2
- REŠPEKTNÉ REPROFILÁCIA ČELI MLIČOU TYP 2
- ÚPRAVA PRILAHÝCH SPEVENEÝCH PLOCH NA VÝTOKU A VÝTOKU, PRIEPUSTU
- REŠPEKTNÉ DOPLENIE BETÓNOM ALEBO KAMENNEJ DLAŽBY DO BETÓNU NA DĹŽKU 3,0m
- OSAĎENIE NOVÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ - ZÁBRADIE SO ZUSILOU VÝPLŇOU INTERVLÁN, TROMADLOVÉ EXTRAVILÁN
- OSAĎENIE SMEROVACEJ DOSKY 1x24x + 2x ČESTNÝ SMEROVÝ STIEPK ZVOODULOVÝ (NÁSTAVEC NA ZVOODULÁ)

ÚPRAVA TYP 1 : ÚPRAVA MIERNE POŠKODENÉHO POVRCHU:

- ODSTRANENIE RÍMSY
- OSTRAŇENIE VODNÝM LÚČOM TLAKOVOU VODOU
- APLIKÁCIA ADHÉZNEHO SPOJOVACEHO MATERIÁLU NA OSTRAŇENÝ A NÁMOSŤENÝ BETÓN
- ÚPRAVA - REPROFILÁCIA STIEN SAMOČOU MLIČOU

ÚPRAVA TYP 2 : ÚPRAVA ZNAČNE PORUŠENÉHO POVRCHU:

- ODSTRANENIE RÍMSY
- OSTRAŇENIE VODNÝM LÚČOM TLAKOVOU VODOU
- VYRÝTANIE A ZARIEŠENIE LEPEŇKÝCH KOTEVÍ Ø16,5 ks/m2
- OSAĎENIE KARI SIEŤE 8/150 + 8/150
- ÚPRAVA POVRCHOVÝ DOBETONÁVOKU ČELA RESP. KALOVEJ JAMY BETÓNOM C 30/37
- ZHOTOVENIE NOVEJ RÍMSY MOSTOVÉHO TYPU S KOTVENÍM

STAVEBNÍK:  
**Banskobystrická regionálna  
správa ciest, a. s.**  
Majská cesta č. 94  
974 601 Banská Bystrica

**Banskobystrický samosprávny kraj**  
Banská bystrica  
Námestie SNP č. 23  
974 01 Banská Bystrica

OBJEDNÁVATEL:  
**Banskobystrický samosprávny kraj**  
Banská bystrica  
Námestie SNP č. 23  
974 01 Banská Bystrica

**BANSKOBYSŤRICKÝ  
SAMOSPRAVNÝ KRAJ**

**ISPO**  
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 Prešov  
Tel.: 051/74 636 95; 74 636 99

ZODP. PROJEKTANT:  
ING.Š. KRISTOF  
VYPRACOVAL:  
ING. B. ŠKRIPIKOVÁ

HL. PROJEKTANT:  
ING. M. DUBRAVSKÝ  
KONTROLOVAL:  
ING. J. ANTOL

OBJEDNÁVATEL: **Banskobystrický samosprávny kraj**

OKRES: VEĽKÝ KRTOŠ

KRAJ: BANSKOBYSŤRICKÝ

STAVBA: **Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  
Sreňová - Lucienec a II/391 cestný náspyp pred obcou  
Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov**

OBJEKT: **102-01 Cesta II/585, km 17,177 - 24,300; okres Veľký Krtoš**

PRILOHA: **Výkres úprav na priepustoch**

DÁTUM: 12/2018

STUPEŇ: DSP DRS

Č. ZÁKAZKY: 282/2018

MIERKA: 1:50

Č. PRÍLOHY: Č. SUPRÁVY

**6.2**