



GENERAL MACHINING TOLERANCE - GRADE MEDIUM ( UNI EN ISO 22768 )											
TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE - GRADO MEDIO ( UNI EN ISO 22768 )											
Size	above	Gruppo di dimensioni	oltre								
	up to		fino a	-	6	30	120	400	1000	2000	4000
Tolerance			Scostamenti								
			±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	

REMOVE SHARP EDGES TOGLIERE SPIGOLI VIVI		
Chamfer Smusso	0.5x45°	R=0.5

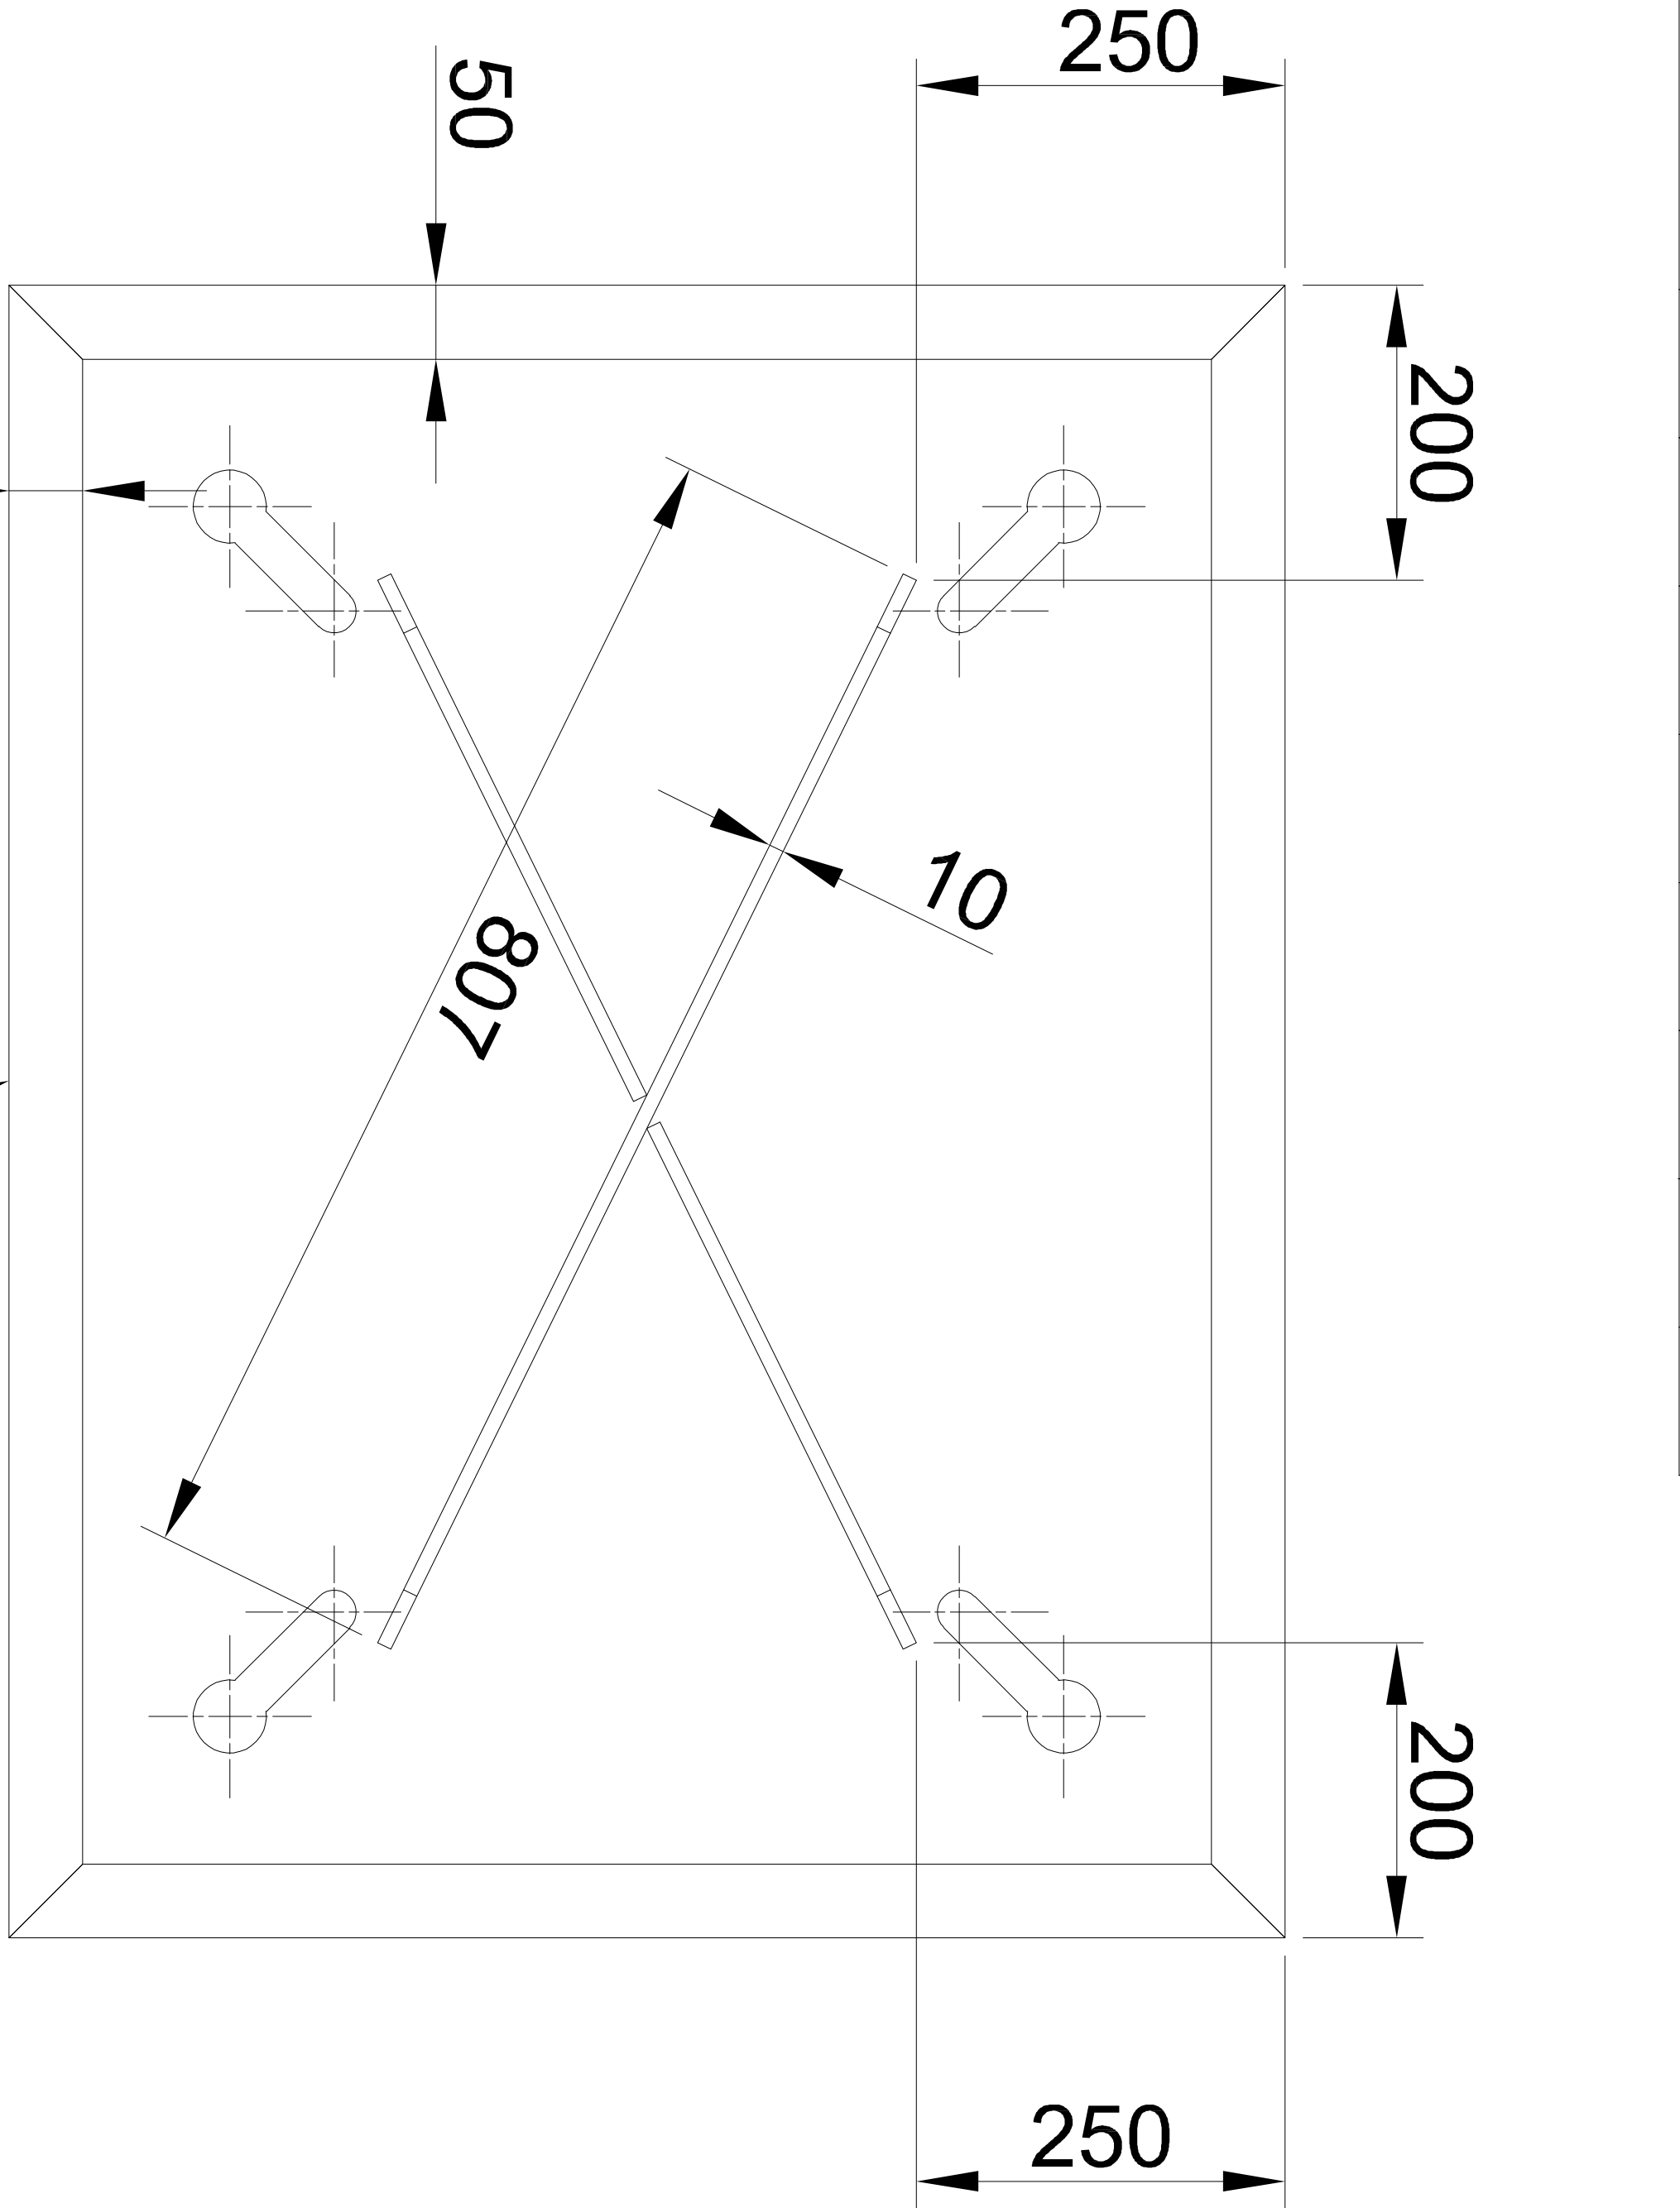


- Profilato da 50 mm da saldare su tutto il perimetro  
- 50 mm profile to be welded along the entire perimeter

- Lamiera da saldare come rinforzo sotto la lamiera  
- Sheet metal to be welded as reinforcement under the sheet metal

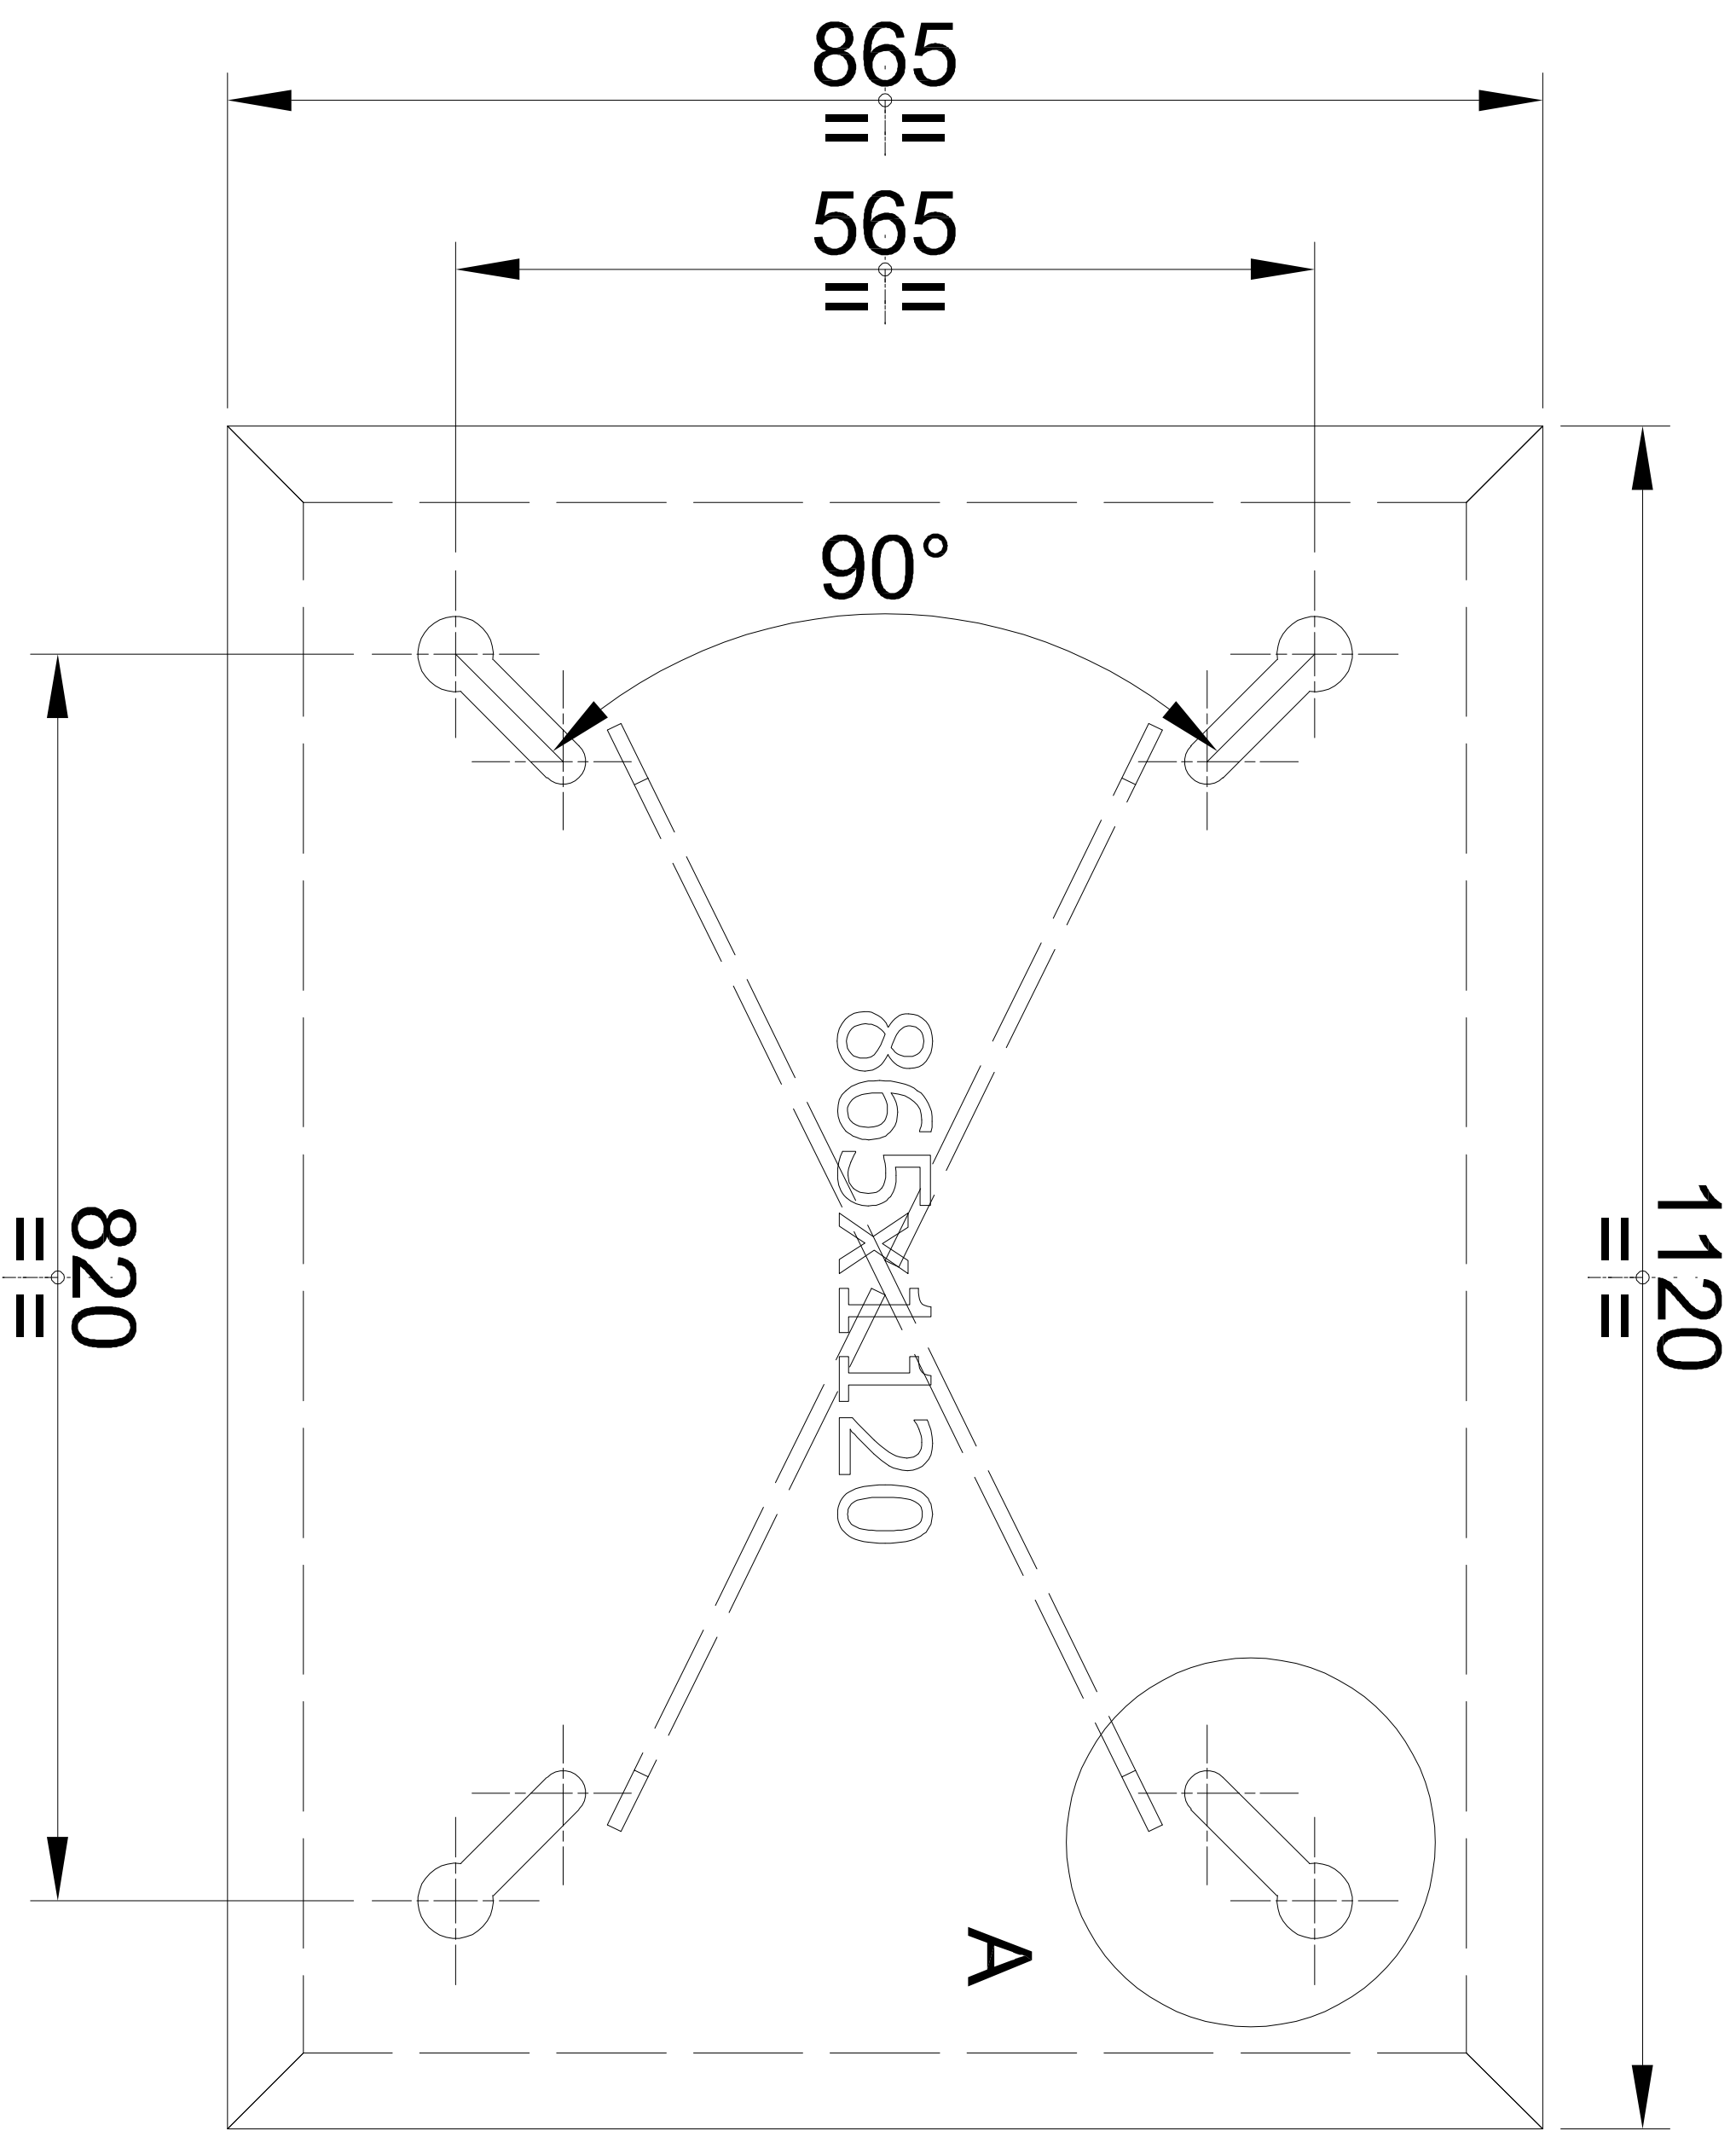


A ( 1 : 5 )

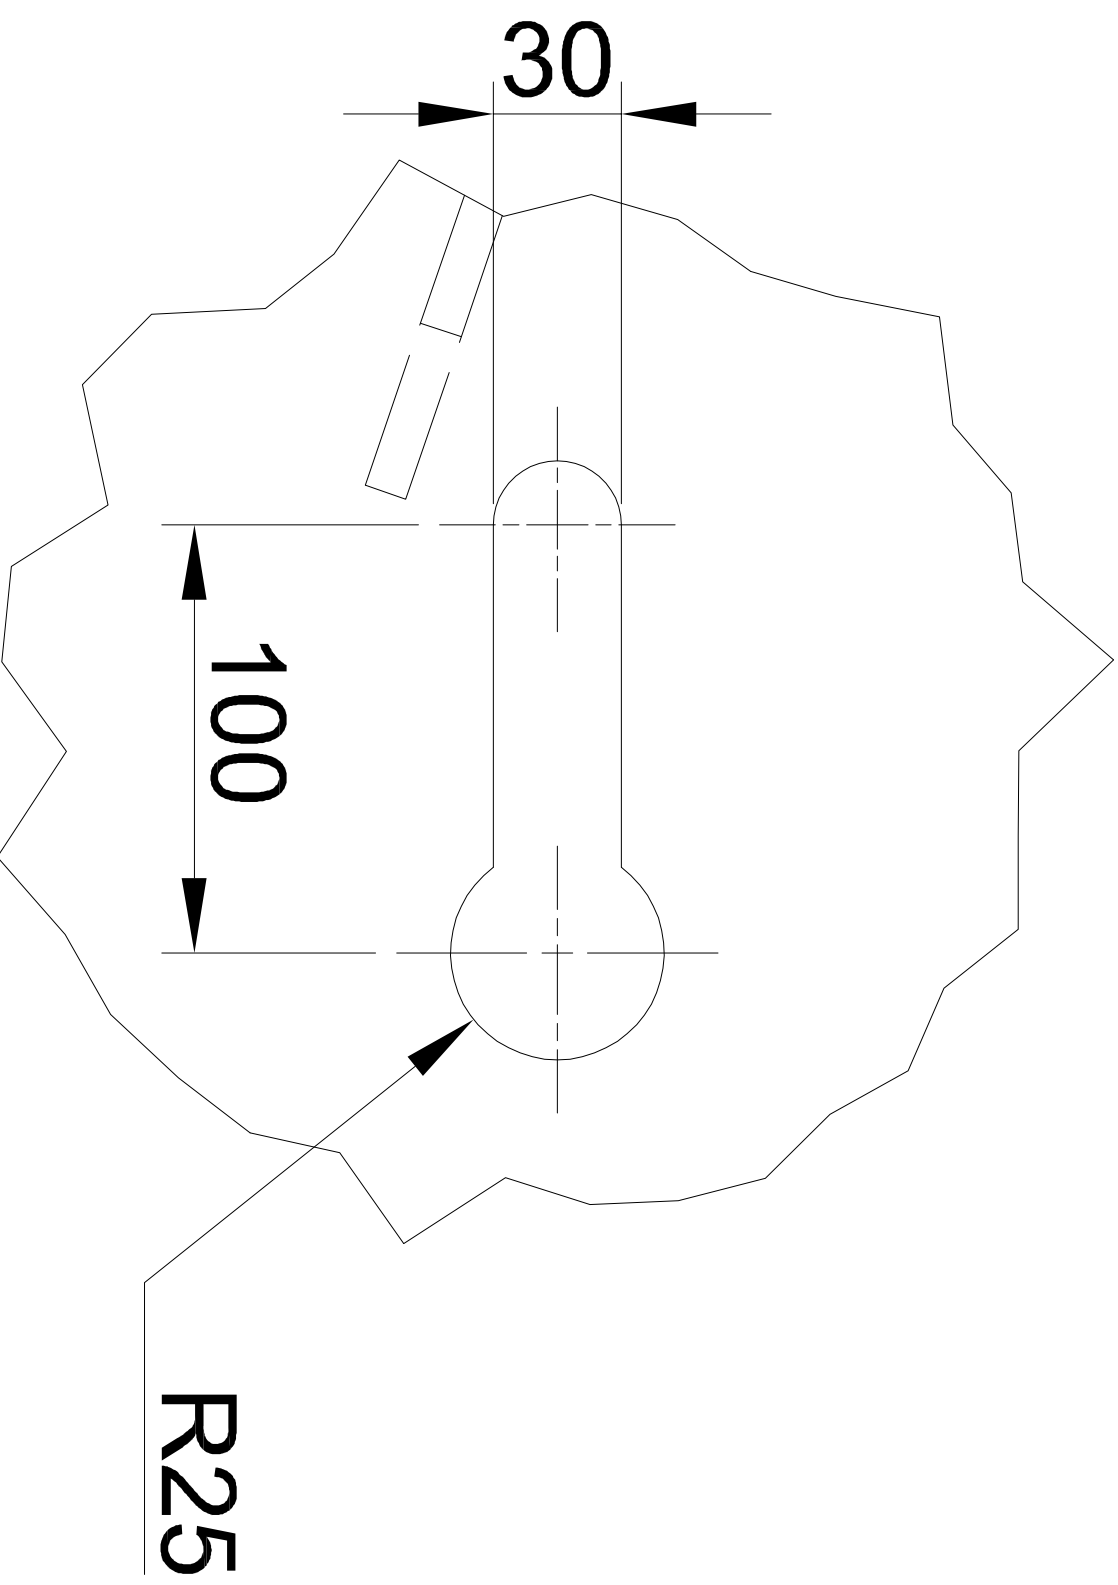

## NORME GENERALI DI SALDATURA GENERAL RULES FOR WELDED JOINTS

PREPARAZIONE DEI LEMBI SECONDO "DIN 1912"  
EDGE PREPARATION FOR WELDING ACCORDING TO

DOVE NON ALTRIMENTI INDICATO - A = 0.7  
DELLO SPESSORE MINIMO DA COLLEGARE  
WHERE NOT SPECIFIED - A = 0.7  
OF THE MINIMUM THICKNESS TO BE JOINT

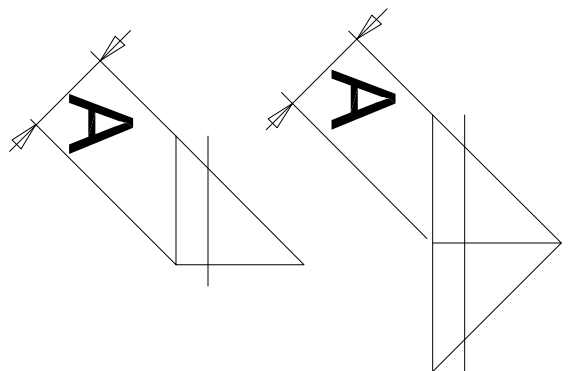

06/10/2025		DIS. ASSIEME		COMMESSA N.		Q.TA'			
S.P.		R.V.		R.V.		S235JR EN 10025		140,0 kg	
Disegnato		Verificato		Autorizzato		Materiale		Massa	
Descrizione:		<div>Lamiera Sp.15+15</div> <div>(Sheet Metal Sp.15+15)</div>							
Disegno N.									
Disegno N.									
60-26-00B-120									
Scala: 1 : 12									
Revisione: 0									
Foglio: 1 di 1									
A termine di legge e' rigorosamente vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno									
Via per Ornago, 8 - BURAGO DI MOLGORA - C.A.P. 20875 (MB) - ITALY Tel. 039/635021 FAX 039/6081373 - e-mail: <a href="mailto:bruno.presazzi@brunopresazzi.com">bruno.presazzi@brunopresazzi.com</a>									
A3									