

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23  
Mesto Levice, Mestský úrad Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice

LIST č. 02 /03

OZNAČENIE  
VO VÝKRESE

Z1


POPIS:

ÚPRAVA JEŠTIVUJÚCEHO ZÁBRADLIA TERASY

POPIS:

- JEŠTIVUJÚCE ZÁBRADLIE DEMONTOVAŤ, ODSTRÁNIŤ SKLENENÚ VÝPLŇ S VÝSTUŽNOU MREŽKOU, STARÉ NÁTERY ODSTRÁNIŤ OPIESKOVANÍM
- V ČASŤI S TYČOVOU VÝPLŇOU DÍŽKU ZÁBRADLIA SKRÁTIŤ O HRÚBKU ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU 200mm
- KOTVACE KONZOLY PREDĹŽIŤ OO HRÚBKU ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU 50mm
- PÔVODNÚ SKLENÚ VÝPLŇ NAHRADIŤ DOPLNKOVÝM RÁMOM A VÝPLŇOU Z VEĽKOFORMÁTOVÝCH DOSÁK CETRIS-FINISH OPATRENÉ ZÁKLADNÝM NÁTEROM A FINÁLNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU. HR. VÝPLNE PODĽA NÁVRHU VÝROBCU DOSÁK CETRIS.
- REALIZOVAŤ NOVÉ NÁTERY (2x ZÁKLADNÝ, 1x FINÁLNY) OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

REZ (M=1:50) :

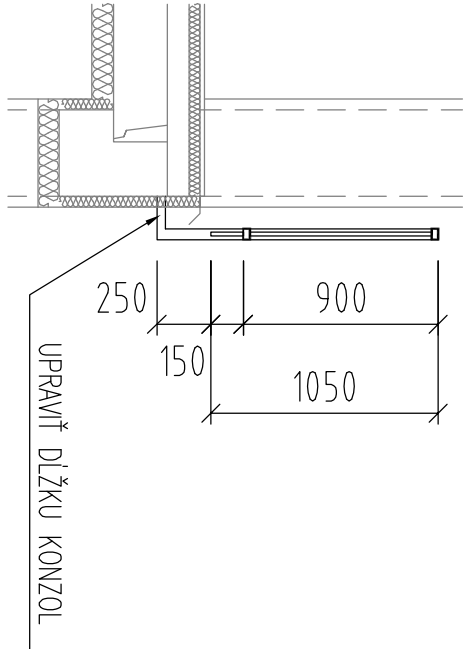


FAREBNOSŤ:

PODĽA OBR. RESP. PODĽA VÝBERU RIADITEĽKY MŠ

9400

SKRÁTIŤ ZÁBRADLIE O HRÚBKU ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU

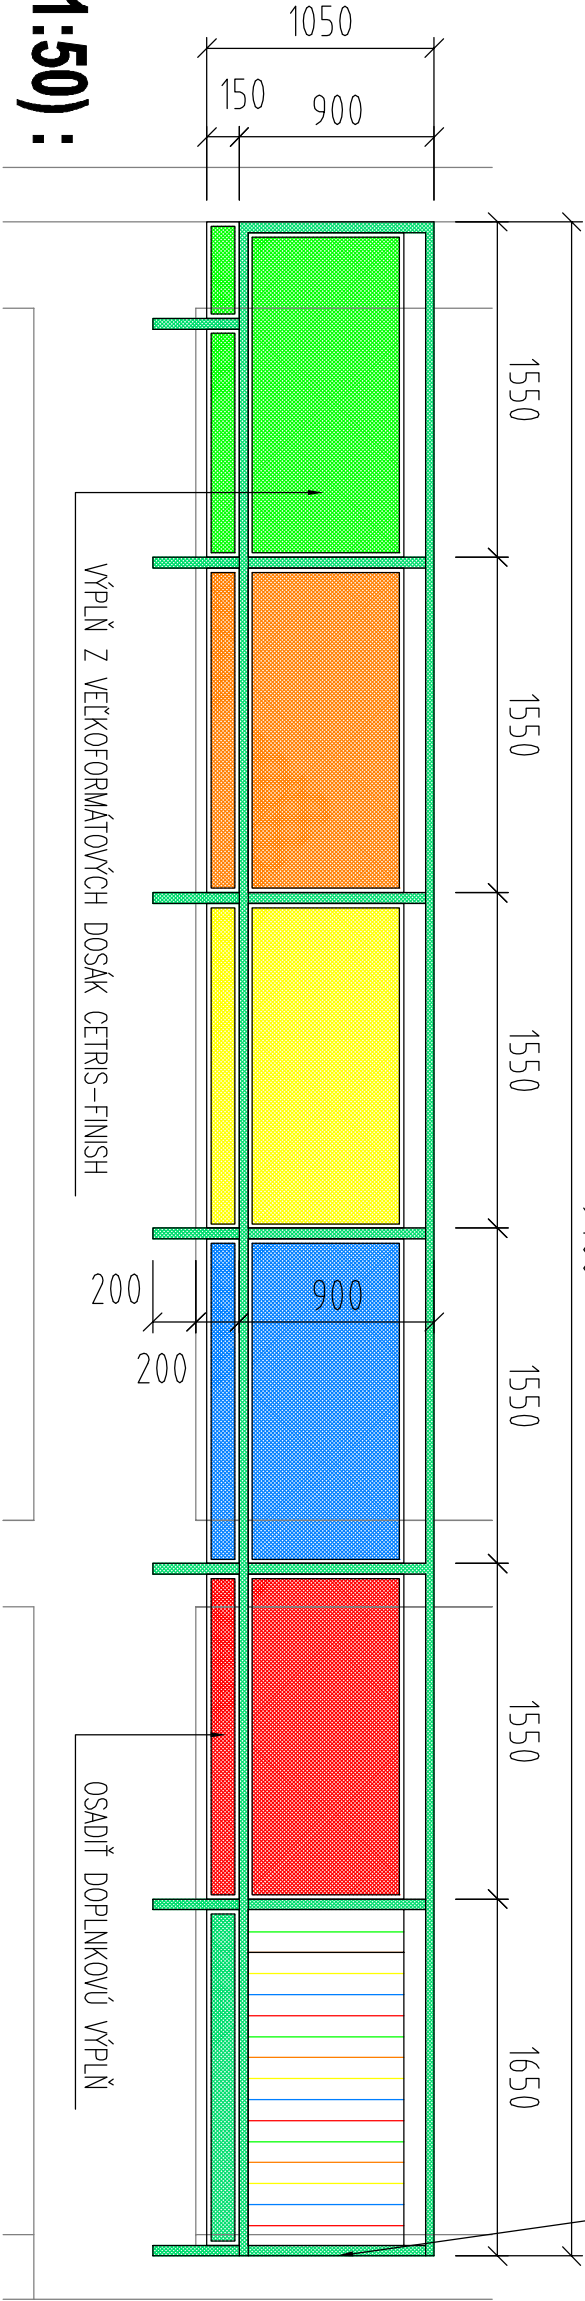

POHĽAD (M=1:50) :

PODĽA OBR.

POPIS A NÁČRT PRVKU

POČET	1.NP
	2.NP
SPOLU	1
	1
2 ks	