

G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Verejný obstarávateľ: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Zelené sídliská / lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK, 1.etapa
Postup verejného obstarávania: zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Obchodné meno uchádzača: PEMAX PLUS, spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania: Medený Hámor 4949/14, 874 11 Banská Bystrica
IČO uchádzača: 31 627 421
Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Michal Hrnčár

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

Časť predmetu zákazky č. 3 – Zelené sídliská / lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK, 1.etapa –
Stavebné práce

(Uchádzač vyznačí časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku. Ostatné časti prečiarkne alebo odstráni. Ak uchádzač ponuku predkladá na viacero častí predmetu zákazky, pre každú časť predloží návrh na plnenie kritéria samostatne).

Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 a-d týchto SP podľa príslušnej časti predmetu zákazky.

celková cena za danú časť predmetu zákazky v EUR bez DPH: 1 359 301,61

DPH v EUR (23 %): 312 639,37

**celková cena za danú časť predmetu zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria): 1 671 940,98**

**V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navyšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.*

V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“.

V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navyšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).

Uchádzač vyhlasuje, že *JE / ~~NIE JE~~ platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Banskej Bystrici, dňa 07.07.2026

PEMAX PLUS, spol. s r.o.
IČO: 31 627 421
IČ DPH: SK2020461663

Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača:

Ing. Michal Hrnčár, konateľ

Poznámka:

dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle týchto SP vložený do systému JOSEPHINE vo formáte .pdf
uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zelené sídliská - lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK, 1.etapa

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval:

Vágner

Dátum:

7.7.2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
E.3	Časť zákazky č.3_Stavebné práce_1.Etapa	1 359 301,61	312 639,37	1 671 940,98	0,00	1 359 301,61	0,00	0,00	0,00
SO 1	Spevnené plochy, terénne úpravy	817 025,04	187 915,76	1 004 940,80	0,00	817 025,04	0,00	0,00	0,00
SO 1.1.2	Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách - časť 1	184 988,24	42 547,30	227 535,54	0,00	184 988,24	0,00	0,00	0,00
SO 1.2.2	Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách - časť 2	632 036,80	145 368,46	777 405,26	0,00	632 036,80	0,00	0,00	0,00
SO 3	Parkový mobiliár	139 635,65	32 116,20	171 751,85	0,00	139 635,65	0,00	0,00	0,00
SO 3.1	Parkový mobiliár - časť 1	70 441,20	16 201,48	86 642,68	0,00	70 441,20	0,00	0,00	0,00
SO 3.2	Parkový mobiliár - časť 2	69 194,45	15 914,72	85 109,17	0,00	69 194,45	0,00	0,00	0,00
SO 5	Drobná architektúra	78 013,57	17 943,12	95 956,69	0,00	78 013,57	0,00	0,00	0,00
3	Gabiónový múrik okolo posedenia	7 507,37	1 726,70	9 234,07	0,00	7 507,37	0,00	0,00	0,00
7	Spoločenská zóna	70 506,20	16 216,43	86 722,63	0,00	70 506,20	0,00	0,00	0,00
SO 6	Verejné osvetlenie a prípojky NN	315 376,96	72 536,70	387 913,66	0,00	315 376,96	0,00	0,00	0,00
SO 6.1.1.1	Verejné osvetlenie - časť 1	98 388,32	22 629,31	121 017,63	0,00	98 388,32	0,00	0,00	0,00
SO 6.1.2	Verejné osvetlenie - časť 2	216 988,64	49 907,39	266 896,03	0,00	216 988,64	0,00	0,00	0,00
SO 7	Prípojky vody a kanalizácie	9 250,39	2 127,59	11 377,98	0,00	9 250,39	0,00	0,00	0,00
SO 7.2.1	Prípojky vody a kanalizácie - prípojka pre FP2 - časť 2	9 250,39	2 127,59	11 377,98	0,00	9 250,39	0,00	0,00	0,00
Celkom		1359301,61	312639,37	1 671 940,98	0,00	1 359 301,61	0,00	0,00	0,00

PEMAX PLUS, spol. s r.o.
Mesto Banská Bystrica
Slovenská republika
IČO: 4663

ROZPOČET

Stavba: Zelené sídliská - lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK, 1.etapa

Objekt: Časť zákazky č.3_Stavebné práce_1.Etapa

Podčasť: Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách - časť 1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: Vágner

Dátum: 7. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 Práce HSV 184 988,24 0,000

1 ZEMNÉ PRÁCE 21 096,65 0,000

1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 003,000	4,50	4 513,50	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 003,000	0,80	802,40	0,000
3	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	1 601,000	4,65	7 444,65	0,000
4	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.1-4 príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m3	1 601,000	0,05	80,05	0,000
5	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 601,000	1,40	2 241,40	0,000
6	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	598,000	2,50	1 495,00	0,000
7	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 003,000	0,65	651,95	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	688,500	3,00	2 065,50	0,000
9	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 400,000	0,55	770,00	0,000
10	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	330,000	1,30	429,00	0,000
11	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	232,000	2,60	603,20	0,000

2 ZÁKLADY 973,50 0,000

12	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	3 245,000	0,30	973,50	0,000
----	-----------	--	----	-----------	------	--------	-------

5 SPEVNENÉ PLOCHY 107 557,40 0,000

13	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	520,000	7,50	3 900,00	0,000
14	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	520,000	8,00	4 160,00	0,000
15	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	1 905,000	10,80	20 574,00	0,000
16	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm	m2	520,000	2,00	1 040,00	0,000
17	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	1 905,000	3,20	6 096,00	0,000
18	564811112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 60 mm	m2	1 905,000	4,40	8 382,00	0,000
19	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	m2	130,000	1,00	130,00	0,000
20	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	310,000	0,85	263,50	0,000
21	577131311	Betón asfaltový AC 110 hr.40mm	m2	310,000	16,02	4 966,20	0,000
22	577141212	Betón asfaltový AC 16L hr.50 mm	m2	130,000	21,45	2 788,50	0,000
23	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.200 mm	m2	820,000	39,50	32 390,00	0,000
24	581142115.1	Príplatok za metličkovú úpravu	m2	820,000	1,20	984,00	0,000
25	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	520,000	15,00	7 800,00	0,000
26	597141221	Odvodňovací žľab, betónový - dodávka a montáž	m	90,000	85,50	7 695,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	592036018711	Dlažba betónová, farba sivá, hr. 60 mm	m2	546,000	11,70	6 388,20	0,000

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 47 945,40 0,000

28	916531111.9	D+M+O oceľového obrubníka fixačnými tyčami - obruba z oceľového plátu 200x1000x15 mm	m	1 580,000	16,50	26 070,00	0,000
29	916531111.91	D+M+O oceľovej tyče dl.500 mm	m	1 580,000	4,35	6 873,00	0,000
30	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	680,000	10,95	7 446,00	0,000
31	917461111.1	Cestná odrážka (odvodnenie)	m	70,000	57,95	4 056,50	0,000
32	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	20,400	75,00	1 530,00	0,000
33	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	65,980	4,00	263,92	0,000
34	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	65,980	1,00	65,98	0,000
35	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	65,980	2,15	141,86	0,000
36	979089212.0	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	33,640	7,00	235,48	0,000
37	979089212.1	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	32,340	9,00	291,06	0,000
38	592036040731	Obrubník parkový hrana rovná 100 x 5 x 20 cm, farba sivá	s	694,000	1,40	971,60	0,000

99 PRESUNY HMÔT 7 415,29 0,000

39	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 707,647	2,00	7 415,29	0,000
----	-----------	---	---	-----------	------	----------	-------

Celkom 184 988,24 0,000

PER
4
3
B

ROZPOČET

Stavba: Zelené sídliská - lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK, 1.etapa

Objekt: Časť zákazky č.3_Stavebné práce_1.Etapa

Podčasť: Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách - časť 2

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: Vágner

Dátum: 7. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 Práce HSV 559 977,80 0,000

1 ZEMNÉ PRÁCE 52 058,40 0,000

1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 183,000	4,50	5 323,50	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 183,000	0,80	946,40	0,000
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2 366,000	1,70	4 022,20	0,000
4	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	263,000	4,65	1 222,95	0,000
5	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.1-4 príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m3	263,000	0,05	13,15	0,000
6	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2 408,000	1,40	3 371,20	0,000
7	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	1 467,000	2,50	3 667,50	0,000
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 204,000	0,65	782,60	0,000
9	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 933,000	0,55	1 613,15	0,000
10	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	137,000	4,15	568,55	0,000
11	113107121	Odstránenie krytu do v ploche 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	72,000	3,25	234,00	0,000
12	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	243,000	2,70	656,10	0,000
13	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	243,000	10,60	2 575,80	0,000
14	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	178,000	1,55	275,90	0,000
15	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 838,000	1,80	3 308,40	0,000
16	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 838,000	4,85	8 914,30	0,000
17	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	3 863,000	1,30	5 021,90	0,000
18	113151315	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v nad 500 m2, hr.100 mm, -0,15300t	m2	900,000	4,80	4 320,00	0,000
19	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	2 008,000	2,60	5 220,80	0,000

2 ZÁKLADY 1 856,10 0,000

20	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	3 922,000	0,30	1 176,60	0,000
21	273321511.1	Betón základových konštrukcií - základ zábradlie	m3	5,000	135,90	679,50	0,000

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 25 491,00 0,000

22	435121111	Montáž schodiskového ramena s podestou, v celku hmotnosti do 3,0 t	kus	651,000	24,00	15 624,00	0,000
23	592036080211	Schod Blok šírka 35 cm, 75 x 35 x 15 cm, farba sivá	s	660,000	14,95	9 867,00	0,000

5 SPEVNENÉ PLOCHY 322 279,78 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	564231111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	72,000	8,50	612,00	0,000
25	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	3 878,000	7,50	29 085,00	0,000
26	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	3 878,000	8,00	31 024,00	0,000
27	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 po zhut.hr. 300 mm	m2	44,000	10,80	475,20	0,000
28	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm	m2	1 942,000	2,00	3 884,00	0,000
29	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	44,000	3,20	140,80	0,000
30	564811112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 60 mm	m2	44,000	4,40	193,60	0,000
31	567135115	Betónové lôžko hr.200 mm	m3	323,000	85,90	27 745,70	0,000
32	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	m2	3 858,000	1,00	3 858,00	0,000
33	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	4 933,000	0,85	4 193,05	0,000
34	577131311	Betón asfaltový po zhutnení AC 11O hr.40mm	m2	4 033,000	16,02	64 608,66	0,000
35	577141212	Betón asfaltový po zhutnení AC 16L hr.50 mm	m2	2 958,000	21,45	63 449,10	0,000
36	577163114	Betón asfaltový modifik. AC 11O hr.70mm	m2	900,000	20,78	18 702,00	0,000
37	577163214	Betón asfaltový modifik. AC 16L hr.70mm	m2	900,000	22,05	19 845,00	0,000
38	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	1 722,000	15,00	25 830,00	0,000
39	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	220,000	17,30	3 806,00	0,000
40	592036018711	Dlažba betónová, farba sivá, hr. 60 mm	m2	1 808,100	11,70	21 154,77	0,000
41	592036018731	Dlažba betónová, farba sivá, hr. 80 mm	m2	231,000	15,90	3 672,90	0,000

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 146 293,25 0,000

42	963053935.1	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m3	48,000	68,40	3 283,20	0,000
43	916531111.9	D+M+O oceľového obrubníka fixačnými tyčami - obruba z oceľového plátu 200x100x15 mm	m	60,000	14,50	870,00	0,000
44	916531111.91	D+M+O oceľovej tyče dl.500 mm	m	60,000	3,50	210,00	0,000
45	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	3 804,000	10,95	41 653,80	0,000
46	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	903,000	16,25	14 673,75	0,000
47	917831505	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 120cm - jednotlivo	kus	989,000	8,85	8 752,65	0,000
48	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	168,800	75,00	12 660,00	0,000
49	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 827,118	4,00	7 308,47	0,000
50	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 827,118	1,00	1 827,12	0,000
51	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 827,118	2,15	3 928,30	0,000
52	979089212.0	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 293,400	7,00	9 053,80	0,000
53	979089212.1	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	533,718	9,00	4 803,46	0,000
54	592036040401	Obrubník cestný so skosením 12/4 cm, 100 x 15 x 26 cm, farba sivá	ku s	922,000	4,95	4 563,90	0,000
55	592036040731	Obrubník parkový hrana rovná 100 x 5 x 20 cm, farba sivá	s	3 882,000	1,40	5 434,80	0,000
56	592036058601	Palisáda, 280/140/1200 mm, farba sivá	s	1 010,000	27,00	27 270,00	0,000

99 PRESUNY HMÔT 11 999,27 0,000

57	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	5 999,633	2,00	11 999,27	0,000
----	-----------	---	---	-----------	------	-----------	-------

D2 Práce PSV 72 059,00 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				72 059,00	0,000
58	767122113	D+M oceľového zábradlia (Jäcklov profil 60x30x3 mm)	m	482,000	149,50	72 059,00	0,000
Celkom						632 036,80	0,000

PE [redacted] spol. s r.o. ②
[redacted] 3/14
[redacted] 11ca
[redacted] 663



ROZPOČET

Stavba: Zelené sídliská - lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK, 1.etapa

Objekt: Časť zákazky č.3_Stavebné práce_1.Etapa

Podčasť: Parkový mobiliár - časť 1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: Vágner

Dátum: 7. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV HSV 70 441,20 0,000

1. Parkový mobiliár 70 441,20 0,000

1	M1a	Lavička s operadlom a podrúčkami	ks	16,000	449,40	7 190,40	0,000
2	PM2	Montáž+ spodná stavba	ks	16,000	103,95	1 663,20	0,000
3	M1b	Lavička s operadlom bez podrúčiek	ks	6,000	435,75	2 614,50	0,000
4	PM2.1	Montáž+ spodná stavba	ks	6,000	103,95	623,70	0,000
5	M1d	Lavička v Jelšovom Háji	ks	13,000	812,70	10 565,10	0,000
6	PM2.2	Montáž	ks	13,000	106,05	1 378,65	0,000
7	M9	Odpadkový kôš	ks	10,000	920,85	9 208,50	0,000
8	PM2.3	Montáž+ spodná stavba	ks	10,000	106,05	1 060,50	0,000
9	M14	Stojan na bicykle	ks	5,000	160,65	803,25	0,000
10	PM2.1	Montáž+ spodná stavba	ks	5,000	136,50	682,50	0,000
11	M15	Vonkajší altán - typ 1	ks	2,000	7 581,00	15 162,00	0,000
12	PM2.1	Montáž+ spodná stavba	ks	2,000	1 192,80	2 385,60	0,000
13	M16	Vonkajší altán - typ 2	ks	2,000	5 623,80	11 247,60	0,000
14	PM2.1	Montáž+ spodná stavba	ks	2,000	1 172,85	2 345,70	0,000
15	DOP	Dopravné náklady	ks	54,000	65,00	3 510,00	0,000

Celkom 70 441,20 0,000

PEMAX PLUS, spol. s r.o.
Mesto Banská Bystrica
IČO: 431431663

ROZPOČET

Stavba: Zelené sídliská - lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK, 1.etapa

Objekt: Časť zákazky č.3_Stavebné práce_1.Etapa

Podčasť: Parkový mobiliár - časť 2

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: Vágner

Dátum: 7. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV HSV 69 194,45 0,000

1. Parkový mobiliár 69 194,45 0,000

1	M1a	Lavička s operadlom a podrúčkami	ks	7,000	449,40	3 145,80	0,000
2	PM2	Montáž+ spodná stavba	ks	7,000	103,95	727,65	0,000
3	M1b	Lavička s operadlom bez podrúčiek	ks	10,000	435,75	4 357,50	0,000
4	PM2.1	Montáž+ spodná stavba	ks	10,000	103,95	1 039,50	0,000
5	M3	Oblúková lavička s vysokým operadlom	ks	4,000	6 952,05	27 808,20	0,000
6	PM2.1	Montáž+ spodná stavba	ks	4,000	178,50	714,00	0,000
7	M9	Odpadkový kôš	ks	9,000	920,85	8 287,65	0,000
8	PM2.3	Montáž+ spodná stavba	ks	9,000	102,90	926,10	0,000
9	M10.1	Kruhový modul	ks	1,000	13 404,30	13 404,30	0,000
10	PM2.1.1	Montáž+ spodná stavba	ks	1,000	2 201,85	2 201,85	0,000
11	M11	Vonkajší okrúhly stôl	ks	6,000	581,70	3 490,20	0,000
12	PM2.1.1	Montáž+ spodná stavba	ks	6,000	114,45	686,70	0,000
13	DOP	Dopravné náklady	ks	37,000	65,00	2 405,00	0,000

Celkom 69 194,45 0,000

PEMAX PLUS, spol. s r.o.
IČO: 472214
Banská Bystrica
101 001563

ROZPOČET

Stavba: Zelené sídliská - lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK, 1.etapa

Objekt: Časť zákazky č.3_Stavebné práce_1.Etapa

Podčasť: Gabiónový múrik okolo posedenia

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: Vágner

Dátum: 7. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 507,37 0,000

1 Zemné práce 543,72 0,000

1	111105112.S	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	12,000	0,90	10,80	0,000
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	24,172	8,00	193,38	0,000
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	24,172	1,20	29,01	0,000
4	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,320	26,50	114,48	0,000
5	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,320	1,20	5,18	0,000
6	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	24,993	2,05	51,24	0,000
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky na stavenisku pre Ďalšie použitie na moduláciu terénu, do 100 m3	m3	24,993	0,65	16,25	0,000
8	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,141	24,00	123,38	0,000

2 Zakladanie 172,43 0,000

9	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	14,400	0,85	12,24	0,000
10	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	14,688	1,20	17,63	0,000
11	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	14,400	0,30	4,32	0,000
12	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,880	48,00	138,24	0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 6 206,40 0,000

13	327210110.Sa	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov zo zváraných panelov, povrchová ochrana, naplnenie kamenivom	m3	20,000	166,20	3 324,00	0,000
14	313920003400.S	Drôtokamenné koše - zvárané, rozmer oka 5x10, priemer drôtu 4,0 mm povrchová ochrana (Zn+5%Al)	m3	20,400	83,50	1 703,40	0,000
15	583820001400.S	Kamenivo do drôtokamenných košov v zmysle TKP31 (11/2014)	m3	18,000	65,50	1 179,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 584,82 0,000

16	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	38,988	15,00	584,82	0,000
----	-------------	--	---	--------	-------	--------	-------

Celkom 7 507,37 0,000

PEMAX PLUS, spol. s r.o.
IČO: 471234567
Sídlo: Banská Bystrica, ...
...
...
...

ROZPOČET

Stavba: Zelené sídliská - lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK, 1.etapa

Objekt: Časť zákazky č.3_Stavebné práce_1.Etapa

Podčasť: Spoločenská zóna

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: Vágner

Dátum: 7. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 70 506,20 0,000

1 Zemné práce 5 282,05 0,000

1	111105112.S	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	262,500	0,90	236,25	0,000
2	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	172,000	4,80	825,60	0,000
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	172,000	1,20	206,40	0,000
4	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	16,000	26,50	424,00	0,000
5	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,000	1,20	19,20	0,000
6	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	188,000	2,05	385,40	0,000
7	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	133,000	4,50	598,50	0,000
8	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	133,000	0,50	66,50	0,000
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky na stavenisku pre Ďalšie použitie na moduláciu terénu, do 100 m3	m3	55,000	0,65	35,75	0,000
10	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - výkopová zemina (17 05 06)	t	239,400	3,00	718,20	0,000
11	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	55,000	24,00	1 320,00	0,000
12	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	262,500	1,70	446,25	0,000

2 Zakladanie 3 708,63 0,000

13	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	293,523	0,30	88,06	0,000
14	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	16,000	135,90	2 174,40	0,000
15	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,545	1 840,00	1 002,80	0,000
16	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	213,775	0,85	181,71	0,000
17	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	218,051	1,20	261,66	0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 11 641,87 0,000

18	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	20,500	159,20	3 263,60	0,000
19	311321822.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	129,620	12,50	1 620,25	0,000
20	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	129,620	28,85	3 739,54	0,000
21	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	129,620	7,80	1 011,04	0,000
22	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	1,091	1 840,00	2 007,44	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 3 555,00 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	434121417.S	Osadzovanie schodiskových stupňov železobetónových do betónového lôžka, brúsených	m	30,000	33,00	990,00	0,000
24	593720000200.S	Stupeň schodiskový betónový rovný, povrch trýskaný sivá žula, lxšxv 1000 x350x150 mm	ks	30,000	85,50	2 565,00	0,000

5 Komunikácie 21 664,23 0,000

25	564271113.S	rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 270 mm	m2	213,775	13,50	2 885,96	0,000
26	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm pod schodisko	m2	8,800	5,00	44,00	0,000
27	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	213,775	2,00	427,55	0,000
28	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	8,800	15,00	132,00	0,000
29	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	213,775	45,00	9 619,88	0,000
30	583810000900.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 80 mm	m2	228,739	37,40	8 554,84	0,000


9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 000,00 0,000

31	936124112.S	Zhotovenie lavice stabilnej polkruhovej so zabetónovaním nôh	m	24,000	250,00	6 000,00	0,000
32	553560002100.S	Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených lamiel pre montáž do oblúka, s povrchovou úpravou, dielenská výroba na mieru	m	24,000	750,00	18 000,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 654,42 0,000

33	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	327,208	2,00	654,42	0,000
----	-------------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom 70 506,20 0,000


 PEN spol. s r.o.
 IČO: 44214
 sídlo
 81663

ROZPOČET

Stavba: Zelené sídliská - lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK, 1.etapa

Objekt: Časť zákazky č.3_Stavebné práce_1.Etapa

Podčasť: Verejné osvetlenie - časť 1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: Vágner

Dátum: 7. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 97 358,36 0,000

21-M-1-1 Svietidlá 23 120,38 0,000

1	210201964.S-8	Montáž svietidla na stožiar do 8m	ks	10,000	25,76	257,60	0,000
2	210201964.S-4	Montáž svietidla na stožiar do 4m	ks	24,000	25,76	618,24	0,000
3	348370001600.S-L2A	Svietidlo L2A, cca 8200lm; 58W; 3000K podľa TS	ks	10,000	553,37	5 533,70	0,000
4	348370001600.S-L3B	Svietidlo L3B, cca 1860lm; 12W; 3000K podľa TS	ks	18,000	392,02	7 056,36	0,000
5	348370001600.S-A1	Svietidlo A1, cca 3100lm; 35W; 3000K podľa TS	ks	6,000	1 609,08	9 654,48	0,000

21-M-1-2 Rozvádzače 3 165,43 0,000

6	210191563.S-R	Rozvádzač verejného osvetlenia (montáž plastovej rozvodnice, úpravy v rozvádzači, montáž výzbroje RVO)	ks	1,000	429,30	429,30	0,000
7	R	Rozvádzač verejného osvetlenia podľa TS	ks	1,000	2 544,00	2 544,00	0,000
8	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	19,16	191,60	0,000
9	999000000100.S	Ostatný materiál	eur	0,500	1,06	0,53	0,000

22-M Stožiare a príslušenstvo 18 144,73 0,000

10	210201855.S	Montáž stožiaru oceľového výšky 8 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	8,000	87,47	699,76	0,000
11	STK 76/80/3PK12	Ohraňovaný stožiar kužeľový 8m, D-76, pozinkovaný	ks	8,000	540,64	4 325,12	0,000
12	210201851.S	Montáž stožiaru oceľového výšky 4 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	24,000	69,41	1 665,84	0,000
13	STK 76/40/3PK12	Ohraňovaný stožiar kužeľový D76, 4m, pozink	ks	24,000	319,80	7 675,20	0,000
14	210204201.S	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	32,000	29,07	930,24	0,000
15	GURO EKM 2020	Svorkovnica GURO EKM 2020	ks	32,000	33,20	1 062,40	0,000
16	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	310,000	0,54	167,40	0,000
17	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	310,000	0,82	254,20	0,000
18	210204103.S	Výložník oceľový - do hmotn. 35 kg	ks	8,000	45,94	367,52	0,000
19	V1T-10-76-Z	Výložník 1m, D76	ks	6,000	108,97	653,82	0,000
20	V2T-10-76-Z	Výložník 1m, D76	ks	2,000	133,35	266,70	0,000
21	999000000100.S.1	Ostatný materiál (redukcie...)	eur	0,400	191,32	76,53	0,000

46-22 Zemné práce, polozenie kabeláže 45 984,38 0,000

22	566902123.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m2	300,000	2,25	675,00	0,000
23	583410004400.S	Piesok technický triedený	t	43,000	18,02	774,86	0,000
24	460070613.S - R	Hĺbenie a zásyp štartovacej/cieľovej jamy ručne 150x150x120cm v zemine triedy 3	ks	8,000	31,80	254,40	0,000
25	460300202.S	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht, sypké steny	m	35,000	47,70	1 669,50	0,000
26	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	770,000	8,25	6 352,50	0,000
27	460560163.S	Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	770,000	3,11	2 394,70	0,000
28	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	770,000	0,73	562,10	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	283230008000.S	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	770,000	0,05	38,50	0,000
30	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	1 000,000	0,85	850,00	0,000
31	286530129800.S	Spojka nasúvacia 02063 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm	ks	55,000	3,83	210,65	0,000
32	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	1 000,000	1,48	1 480,00	0,000
33	210010092.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	60,000	1,64	98,40	0,000
34	286530129802.S	Spojka nasúvacia 02040 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm	ks	3,000	2,23	6,69	0,000
35	345710005702.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	60,000	0,86	51,60	0,000
36	210010094.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	35,000	2,60	91,00	0,000
37	345710006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	40,000	2,86	114,40	0,000
38	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	1 000,000	2,66	2 660,00	0,000
39	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	1 000,000	2,63	2 630,00	0,000
40	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	110,000	1,92	211,20	0,000
41	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	110,000	2,63	289,30	0,000
42	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR02	ks	55,000	3,77	207,35	0,000
43	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 02 B	ks	55,000	0,99	54,45	0,000
44	210220253.S.1	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	75,000	2,64	198,00	0,000
45	354410001000.S.1	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	75,000	0,99	74,25	0,000
46	210800197.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x16	m	1 000,000	1,28	1 280,00	0,000
47	341110001800.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	1 000,000	13,23	13 230,00	0,000
48	210800197.S.1	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	60,000	0,61	36,60	0,000
49	341110001800.S.1	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	60,000	1,30	78,00	0,000
50	388795501.S	Multirúra HDPE voľne položená vr. boxov	m	1 000,000	0,96	960,00	0,000
51	286130067300.S - R	DuraMulti DB, Multizväzok 4x 12/8mm	m	1 000,000	1,76	1 760,00	0,000
52	286130067300.S - B	Zemná telekomunikačná šachta, s vekom	ks	6,000	238,25	1 429,50	0,000
53	210251517.S	Vybudovanie betónového základu pod oceľový stožiar AP, BP	ks	32,000	42,93	1 373,76	0,000
54	589310004200.S-1	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - pre základ (Z4) 0,5x0,5m x 1,0m	m3	6,900	118,72	819,17	0,000
55	589310004200.S-4	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - pre základ (Z8) 0,6x0,6m x 1,5m	m3	4,800	118,72	569,86	0,000
56	6	Základový rošt ZR 1-5	ks	32,000	77,42	2 477,44	0,000
57	229370031.S - R1	Demontáž existujúcich zariadení na stožiaroch VO nesúvisiacich s VO	hod	0,500	21,20	10,60	0,000
58	229370031.S - R2	Opätovná montáž zariadení nesúvisiacich s VO na stožiare VO	hod	0,500	21,20	10,60	0,000

21-M-3

Demontáže

2 232,48

0,000

59	210204042.S-10	Demontáž stožiara do h=10m	ks	3,000	38,16	114,48	0,000
60	210204112.S-10	Demontáž výložníka do h=10m	ks	3,000	20,03	60,09	0,000
61	210204042.S-6	Demontáž stožiara do h=6m	ks	20,000	33,39	667,80	0,000
62	210204112.S-6	Demontáž výložníka do h=6m	ks	20,000	20,03	400,60	0,000
63	229370041.S	Demontáž betónového základu	m3	10,100	49,61	501,06	0,000
64	210203809.S-10	Demontáž svetidla do h=10m	ks	3,000	11,45	34,35	0,000
65	210203809.S-6	Demontáž svetidla do h=6m	ks	20,000	7,63	152,60	0,000
66	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,000	16,75	301,50	0,000

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

4 710,96

0,000

67	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	0,500	490,36	245,18	0,000
68	001000034.S	Východisková odborná prehliadka (OP) a odborná skúška (OS) elektrického zariadenia	hod	40,000	28,62	1 144,80	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
69	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	60,000	28,62	1 717,20	0,000
70	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	0,500	345,56	172,78	0,000
71	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce vo výškach resp. hĺbkach - náklady na výškovú techniku	eur	1,000	1 431,00	1 431,00	0,000

VP

Práce navyše

1 029,96

0,000

72	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	19,16	574,80	0,000
73	HZS000112.S	Elektro montážne práce odborné	hod	20,000	19,08	381,60	0,000
74	999000000100.S.2	Ostatný montážny materiál	eur	0,200	367,82	73,56	0,000

Celkom

98 388,32

0,000

PEN
M
S
IČ

pol. s n.o.
9/14
ka
563

ROZPOČET

Stavba: Zelené sídliská - lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK, 1.etapa

Objekt: Časť zákazky č.3_Stavebné práce_1.Etapa

Podčasť: Verejné osvetlenie - časť 2

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: Vágner

Dátum: 7. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 215 149,19 0,000

21-M-1-1 Svietidlá 48 349,73 0,000

1	210201964.S-10	Montáž svietidla na stožiar do 10m	ks	4,000	25,76	103,04	0,000
2	210201964.S-8	Montáž svietidla na stožiar do 8m	ks	13,000	25,76	334,88	0,000
3	210201964.S-4	Montáž svietidla na stožiar do 4m	ks	65,000	25,76	1 674,40	0,000
4	348370001600.S-L2A	Svietidlo L2A, cca 8200lm; 58W; 3000K podľa TS	ks	13,000	553,37	7 193,81	0,000
5	348370001600.S-L3B	Svietidlo L3B, cca 1860lm; 12W; 3000K podľa TS	ks	60,000	449,42	26 965,20	0,000
6	348370001600.S-A1	Svietidlo A1, cca 3100lm; 35W; 3000K podľa TS	ks	5,000	1 609,08	8 045,40	0,000
7	348370001600.S-R1	Svietidlo R1, cca 28000lm; cca 200W; 4000K reflektor podľa TS	ks	4,000	1 008,25	4 033,00	0,000

21-M-1-2 Rozvádzače 4 052,32 0,000

8	210191563.S-R	Rozvádzač verejného osvetlenia (montáž plastovej rozvodnice, úpravy v rozvádzači, montáž výzbroje RVO)	ks	1,000	429,30	429,30	0,000
9	R	Rozvádzač verejného osvetlenia podľa TS	ks	1,000	2 544,00	2 544,00	0,000
10	210191563.S-R2	Rozvádzač osvetlenia (montáž ocelevej rozvodnice na sožiar, montáž výzbroje RO)	ks	1,000	50,88	50,88	0,000
11	357120022150.S-R2	Rozvádzač osvetlenia xx.RO1 podľa TS	ks	1,000	795,00	795,00	0,000
12	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	21,30	213,00	0,000
13	999000000100.S	Ostatný materiál	eur	0,500	40,28	20,14	0,000

22-M Stožiare a príslušenstvo 45 885,49 0,000

14	210202021.S-R	Montáž stožiaru oceľového výšky nad 8 do 12 m	ks	4,000	87,47	349,88	0,000
15	76/100/3PK12	Ohraňovaný stožiar kužeľový D76,h=10m, pozink	ks	4,000	709,88	2 839,52	0,000
16	210201855.S	Montáž stožiaru oceľového výšky 8 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	13,000	90,97	1 182,61	0,000
17	STK 76/80/3PK12	Ohraňovaný stožiar kužeľový 8m, D-76, pozinkovany	ks	13,000	540,64	7 028,32	0,000
18	210201851.S	Montáž stožiaru oceľového výšky 4 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	65,000	69,41	4 511,65	0,000
19	STK 76/40/3PK12	Ohraňovaný stožiar kužeľový D76, 4m, pozink	ks	65,000	319,80	20 787,00	0,000
20	210204201.S	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	82,000	32,30	2 648,60	0,000
21	GURO EKM 2020	Svorkovnica GURO EKM 2020	ks	82,000	33,20	2 722,40	0,000
22	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	800,000	0,54	432,00	0,000
23	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	800,000	0,82	656,00	0,000
24	210204103.S	Výložník oceľový - do hmotn. 35 kg	ks	17,000	45,94	780,98	0,000
25	V1T-05-76-Z	Výložník 0,5m, D76	ks	5,000	96,08	480,40	0,000
26	V1T-10-76-Z	Výložník 1m, D76	ks	8,000	108,99	871,92	0,000
27	K500-76.S	Konzola 0,5m, D76	ks	4,000	54,86	219,44	0,000
28	HZS000111.S.1	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	19,16	191,60	0,000
29	999000000100.S.1	Ostatný materiál (redukcie...)	eur	0,400	457,92	183,17	0,000

46-22 Zemné práce, polozenie kabeláže 107 482,76 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	460030112.S	Rúbanie stromov hrúbky nad 30 cmm, odrezanie vetiev, odtiahnutie stromu do 50 m - orez stromov	ks	2,000	17,18	34,36	0,000
31	566902123.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m2	740,000	2,19	1 620,60	0,000
32	583410004400.S	Piesok technický triedený	t	104,000	18,02	1 874,08	0,000
33	460070613.S - R	Hĺbenie a zásyp štartovacej/cielovej jamy ručne 150x150x120cm v zemine triedy 3	ks	8,000	31,80	254,40	0,000
34	460300202.S	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu, zásypu a bez šácht, sypké steny	m	40,000	47,70	1 908,00	0,000
35	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	2 100,000	8,25	17 325,00	0,000
36	460560163.S	Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2 100,000	3,11	6 531,00	0,000
37	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	2 100,000	0,73	1 533,00	0,000
38	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	2 100,000	0,05	105,00	0,000
39	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	2 600,000	1,64	4 264,00	0,000
40	286530129800.S	Spojka nasúvacia 02063 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm	ks	105,000	2,65	278,25	0,000
41	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	2 600,000	1,33	3 458,00	0,000
42	210010092.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	60,000	1,64	98,40	0,000
43	286530129802.S	Spojka nasúvacia 02040 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm	ks	3,000	2,23	6,69	0,000
44	345710005702.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	60,000	0,86	51,60	0,000
45	210010094.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	40,000	2,60	104,00	0,000
46	345710006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	40,000	2,86	114,40	0,000
47	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	2 100,000	2,66	5 586,00	0,000
48	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	2 100,000	1,98	4 158,00	0,000
49	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	250,000	2,13	532,50	0,000
50	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	130,000	1,98	257,40	0,000
51	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR02	ks	100,000	2,94	294,00	0,000
52	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 02 B	ks	100,000	0,99	99,00	0,000
53	210220253.S.1	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	82,000	2,64	216,48	0,000
54	354410001000.S.1	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	82,000	0,99	81,18	0,000
55	210800197.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x16	m	2 560,000	0,61	1 561,60	0,000
56	341110001800.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	2 560,000	13,26	33 945,60	0,000
57	210800197.S.1	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	60,000	0,61	36,60	0,000
58	341110001800.S.1	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	60,000	1,30	78,00	0,000
59	388795501.S	Multirúra HDPE voľne položená vr. boxov	m	2 100,000	0,96	2 016,00	0,000
60	286130067300.S - R	DuraMulti DB, Multizväzok 4x 12/8mm	m	2 100,000	1,76	3 696,00	0,000
61	286130067300.S - B	Zemná telekomunikačná šachta, s vekom	ks	9,000	207,18	1 864,62	0,000
62	210251517.S	Vybudovanie betónovho základu pod oceľový stožiar AP, BP	ks	82,000	42,93	3 520,26	0,000
63	589310004200.S-1	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - pre základ (Z4) 0,5x0,5m x 1,0m	m3	19,800	118,72	2 350,66	0,000
64	589310004200.S-4	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - pre základ (Z8) 0,6x0,6m x 1,5m	m3	7,800	118,72	926,02	0,000
65	589310004200.S-5	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - pre základ (Z10) 0,6x0,6m x 1,8m	m3	2,800	118,72	332,42	0,000
66	6	Základový rošt ZR 1-5	ks	82,000	77,42	6 348,44	0,000
67	229370031.S - R1	Demontáž existujúcich zariadení na stožiaroch VO nesúvisiacich s VO	hod	1,000	21,20	21,20	0,000

21-M-3

Demontáže

4 342,30

0,000

68	210204042.S-10	Demontáž stožiara do h=10m	ks	7,000	38,16	267,12	0,000
----	----------------	----------------------------	----	-------	-------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
69	210204112.S-10	Demontáž výložníka do h=10m	ks	7,000	20,03	140,21	0,000
70	210204042.S-6	Demontáž stožiaru do h=6m	ks	40,000	33,39	1 335,60	0,000
71	210204112.S-6	Demontáž výložníka do h=6m	ks	40,000	20,03	801,20	0,000
72	229370041.S	Demontáž betónového základu	m3	17,000	49,61	843,37	0,000
73	210203809.S-10	Demontáž svetidla do h=10m	ks	8,000	11,45	91,60	0,000
74	210203809.S-4	Demontáž svetidla do h=4m	ks	40,000	7,63	305,20	0,000
75	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,000	18,60	558,00	0,000

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 5 036,59 0,000

76	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	0,500	1 256,10	628,05	0,000
77	001000034.S	Východisková odborná prehliadka (OP) a odborná skúška (OS) elektrického zariadenia	hod	50,000	28,62	1 431,00	0,000
78	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	70,000	28,62	2 003,40	0,000
79	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	0,500	693,24	346,62	0,000
80	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce vo výškach resp. hĺbkach - náklady na výškovú techniku	eur	1,000	627,52	627,52	0,000

VP Práce navyč 1 839,45 0,000

81	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	21,30	639,00	0,000
82	HZS000112.S	Elektro montážne práce odborné	hod	30,000	19,08	572,40	0,000
83	999000000100.S.2	Ostatný montážny materiál	eur	0,500	1 256,10	628,05	0,000

Celkom 216 988,64 0,000

PE
pl. s r.o. ②
14
22
53

ROZPOČET

Stavba: Zelené sídliská - lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK, 1.etapa

Objekt: Časť zákazky č.3_Stavebné práce_1.Etapa

Podčasť: Prípojky vody a kanalizácie - prípojka pre FP2 - časť 2

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: Vágner

Dátum: 7. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 9 244,59 0,000

1 Zemné práce 4 069,71 0,000

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,929	13,30	211,86	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,929	1,20	19,11	0,000
3	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	123,768	14,20	1 757,51	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	123,768	1,20	148,52	0,000
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	103,140	2,80	288,79	0,000
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	103,140	1,80	185,65	0,000
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,432	4,50	136,94	0,000
8	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30,432	0,50	15,22	0,000
9	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	30,432	2,15	65,43	0,000
10	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,432	0,65	19,78	0,000
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,213	3,00	150,64	0,000
12	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	109,265	4,00	437,06	0,000
13	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,912	19,80	394,26	0,000
14	5833773800	Štrkopiesok drvený 0-8 n	m3	19,912	12,00	238,94	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 454,11 0,000

15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,994	50,00	399,70	0,000
16	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,236	147,15	34,73	0,000
17	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,924	21,30	19,68	0,000

8 Rúrové vedenie 3 973,95 0,000

18	871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	95,000	0,85	80,75	0,000
19	2861302790	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 32x3,0 mm, dl. 100 m, WAVIN	m	95,000	1,20	114,00	0,000
20	2865300120	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 32 mm, WAVIN	ks	2,000	2,45	4,90	0,000
21	286220029800	Prechodka MUM PE/bronz s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 D 32/1", FRIALEN	ks	1,000	18,65	18,65	0,000
22	286530186900	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN	ks	1,000	6,10	6,10	0,000
23	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) do DN 40	ks	1,000	26,50	26,50	0,000
24	4229120000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 do D 40 mm	ks	1,000	28,30	28,30	0,000
25	4222520207	Posúvač pre domové prípojky 1", PN 16 na vodu, HAWLE	ks	1,000	64,50	64,50	0,000
26	4229150019	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače	ks	1,000	15,55	15,55	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda	ks	1,000	12,65	12,65	0,000
28	891184121	Montáž vodomernej zostavy alebo montážnej vložky do DN 40	ks	1,000	15,50	15,50	0,000
29	891184195	Montáž vodomernej zostavy alebo montážnej vložky - príplatok k cene za montáž v objektoch DN od 40 do 1200	ks	1,000	28,60	28,60	0,000
30	3882122820	Vodomerná zostava s vodomermom MN QN 2,5 XN, 2,5 m ³ /h, 1/2"	ks	1,000	135,80	135,80	0,000
31	891319111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 150	ks	1,000	75,50	75,50	0,000
32	551180001900	Navrtávací pás Hacom uzáverový DN 150 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE	ks	1,000	98,90	98,90	0,000
33	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	95,000	2,50	237,50	0,000
34	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	95,000	1,00	95,00	0,000
35	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	68,50	137,00	0,000
36	893301001	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	268,00	268,00	0,000
37	5922438250	Pref. betónový, kompl. vodomerná šachta bez dna 1400x1200x1500	ks	1,000	825,50	825,50	0,000
38	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PE, PVC DN do 150	m	95,000	1,55	147,25	0,000
39	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	95,000	0,60	57,00	0,000
40	M17	Fontánka na pitie	ks	1,000	1 279,95	1 279,95	0,000
41	PM1	Montáž+ spodná stavba	ks	1,000	200,55	200,55	0,000

99 Presun hmôt HSV 746,82 0,000

42	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	49,788	15,00	746,82	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

M Práce a dodávky M 5,80 0,000

23-M Montáže potrubia 5,80 0,000

43	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	1,000	5,80	5,80	0,000
----	-------------	-------------------------------------	----	-------	------	------	-------

Celkom 9 250,39 0,000





**Príloha č.6c súťažných podkladov - Zelené sídliská / lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK,
1.etapa – Stavebné práce**

Zoznam mobiliáru, ku ktorému je potrebný technický list


- bližšie informácie- SO3 Parkový mobiliár- Technická správa, Príloha č.2 (typové listy)

M1a Lavička s operadlom a podrúčkami	LV156 mmcité
M1b Lavička s operadlom bez podrúčiek	LV151 mmcité
M1d Lavička v Jelšovom hájiku	EM151 mmcité
M3 Oblúková lavička s vysokým operadlom	LDP151 mmcité
M9 Odpadkový kôš	LN115 mmcité
M10 Kruhový modul	PIN335 mmcité
M11 Vonkajší okrúhly stôl	LAG910 mmcité
M14 Stojan na bicykle	SL505 mmcité
M15 Vonkajší altán typ 1	CUB121 mmcité
M16 Vonkajší altán typ2	CUB101 mmcité





ILLUSTRATIVE PHOTO

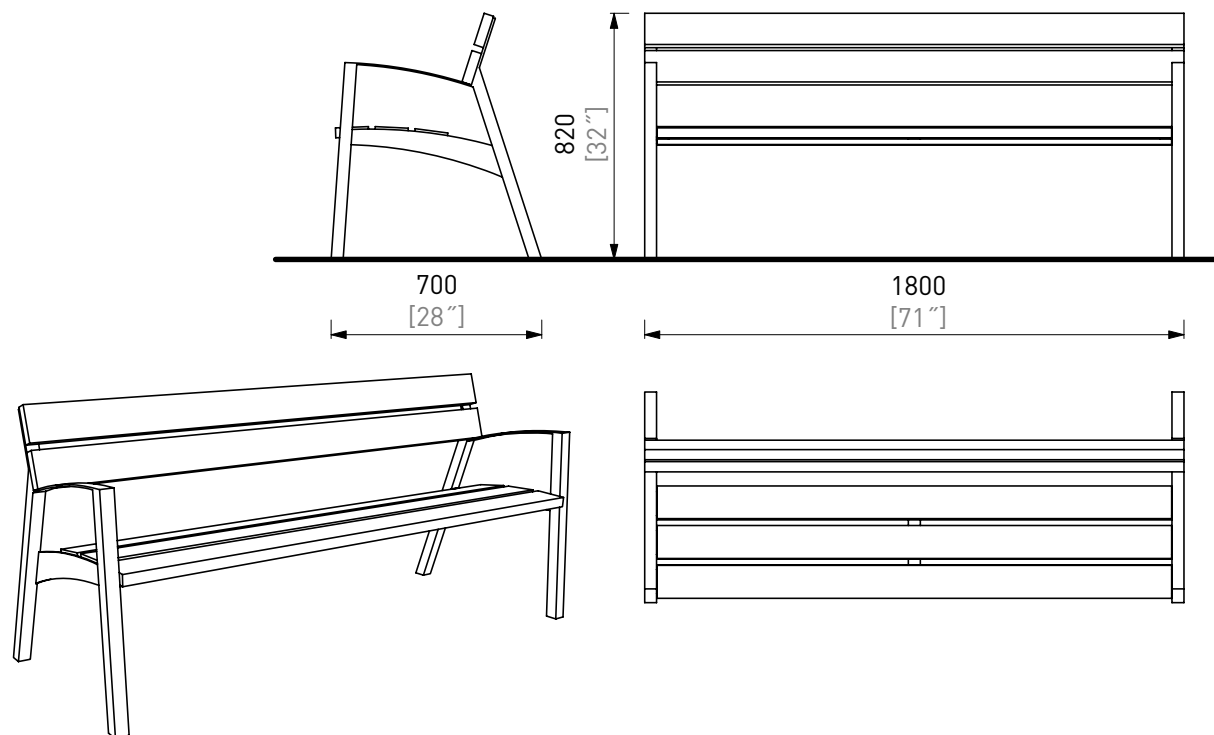

DATE: 20. 11. 2020 V: 02

dimensions in mm [inch]

LV156 - VERA

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotvě rozměrovat dle rozměrů dodaného výrobku.
 Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
 Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
 Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
 Los datos de las dimensiones estan redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



Lavička s opěradlem a područkami délky 1,8 m

Varianty:	LV156t	tropické dřevo
	LV156y	resysta
Charakter konstrukce:	ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerezů.	
Povrchová úprava:	ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.	
Nosná kostra:	dvě bočnice svařené z ocelových trubek čtvercového profilu a výpalků z ocelového plechu.	
Sedák:	3 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 1718 mm.	
Opěradlo:	2 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 1800 mm.	
Barevnost:	odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité.	
	Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.	
Kotvení:	kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí.	
	Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	
Hmotnost:	LV156t	34 kg
	LV156y	43 kg
Opce:	jiná než standardní barva.	

DATE: 03.08..2022 V:02
TECHNICAL SPECIFICATIONS

VERA LV156


All rights reserved. Protection of industrial design.



Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoires. Ancrer écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
Los datos de las dimensiones están redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



ILLUSTRATIVE PHOTO

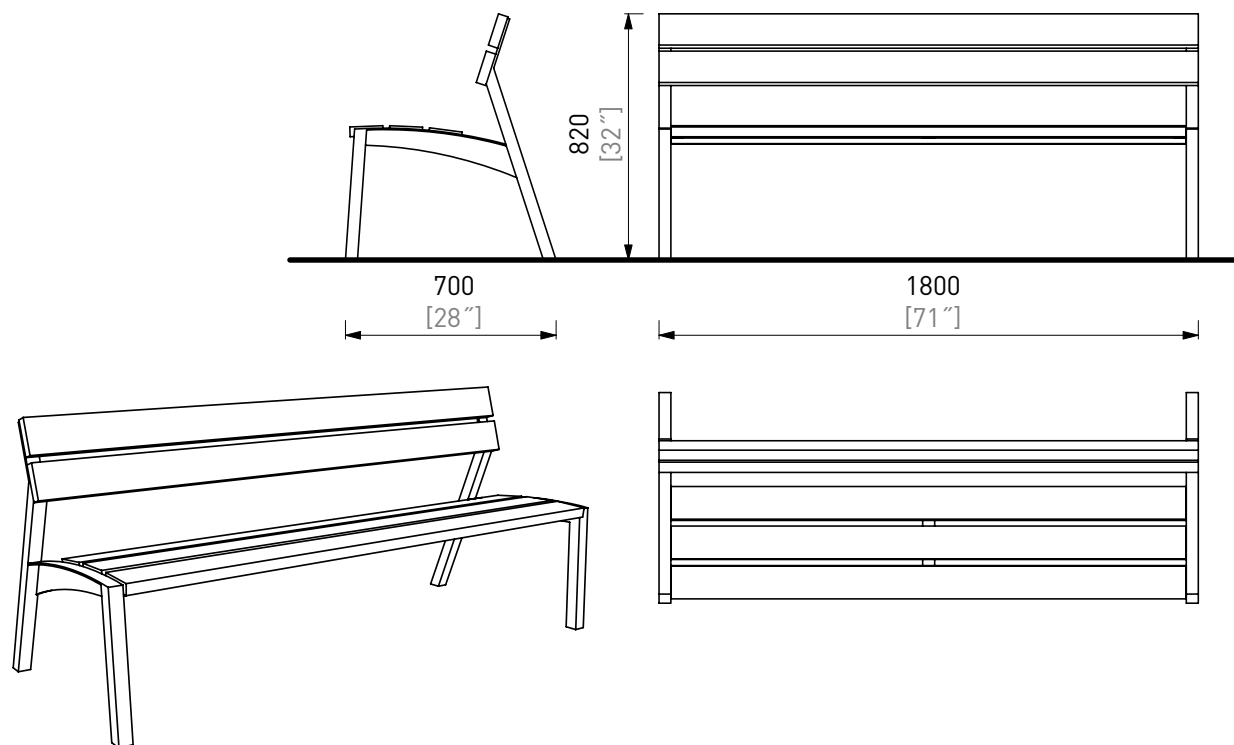

DATE: 20. 11. 2020 V: 02

dimensions in mm [inch]

LV151 - VERA

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotvě rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
 Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
 Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
 Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
 Los datos de las dimensiones estan redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



Lavička s opěradlem délky 1,8 m

Varianty:	LV151t	tropické dřevo
	LV151y	resysta
Charakter konstrukce:	ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerezů.	
Povrchová úprava:	ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.	
Nosná kostra:	dvě bočnice svařené z ocelových trubek čtvercového profilu a výpalků z ocelového plechu.	
Sedák:	3 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 1718 mm.	
Opěradlo:	2 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 1800 mm.	
Barevnost:	odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité.	
	Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.	
Kotvení:	kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí.	
	Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	
Hmotnost:	LV151t	31 kg
	LV151y	39 kg
Opce:	jiná než standardní barva.	

DATE: 02.08..2022 V:02
TECHNICAL SPECIFICATIONS

VERA LV151


All rights reserved. Protection of industrial design.



Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoires. Ancrer écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
Los datos de las dimensiones están redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



ILLUSTRATIVE PHOTO

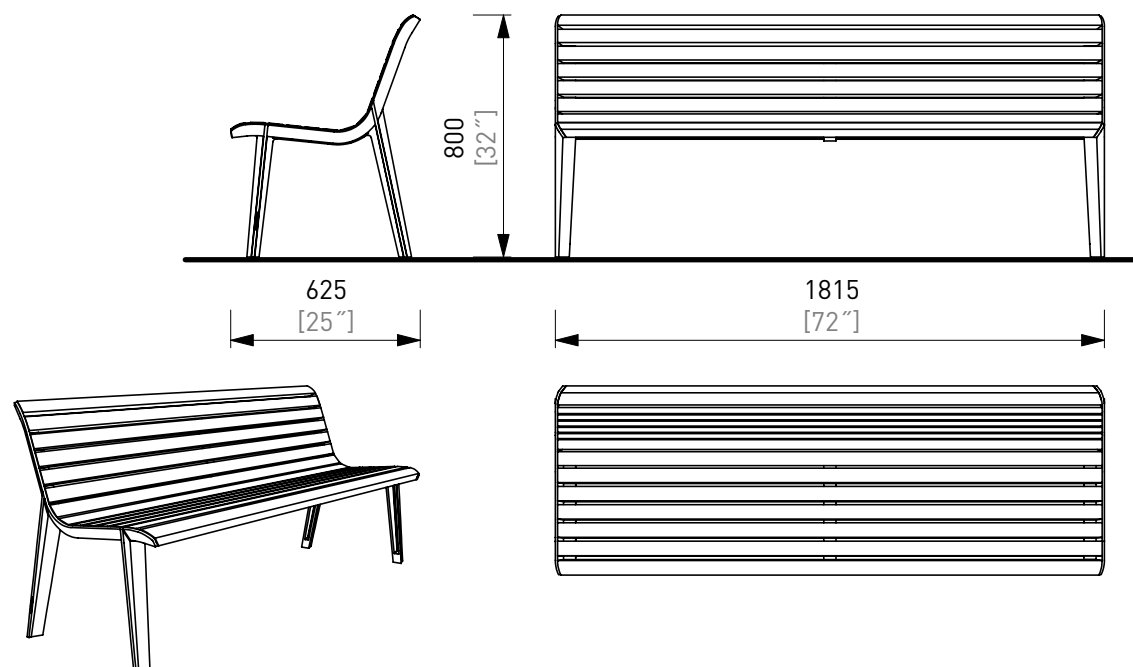

DATE: 21. 07. 2020 V: 02

dimensions in mm [inch]

EM151 - EMAU

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotvěv rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
 Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
 Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
 Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
 Los datos de las dimensiones estan redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



Parková lavička s opěradlem délky 1,82 m

Varianty:	EM151r EM151t	akátové dřevo tropické dřevo
Charakter konstrukce:	odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerez.	
Povrchová úprava:	odlitky bočnic se dodávají buď bez další povrchové úpravy nebo se opatřují práškovým vypalovacím lakem. Ocelová spojka je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.	
Nosná kostra:	odlitky ze slitiny hliníku, spojky z ocelového plechu.	
Sedák:	7 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu délky 1800 mm.	
Opěradlo:	7 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu délky 1800 mm.	
Barevnost:	odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité. Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.	
Kotvení:	kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	
Hmotnost:	EM151r EM151t	38,9 kg 44,3 kg
Opce:	jiná než standardní barva.	

DATE: 07.07.2020 V:01
TECHNICAL SPECIFICATIONS



EMAU EM151

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry podstavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozměry kotvení výrobku jsou závazné. Rozměry výrobku jsou závazné. Rozměry výrobku jsou závazné.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoires. Ancrage et espacement des dimensions à partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



ILLUSTRATIVE PHOTO

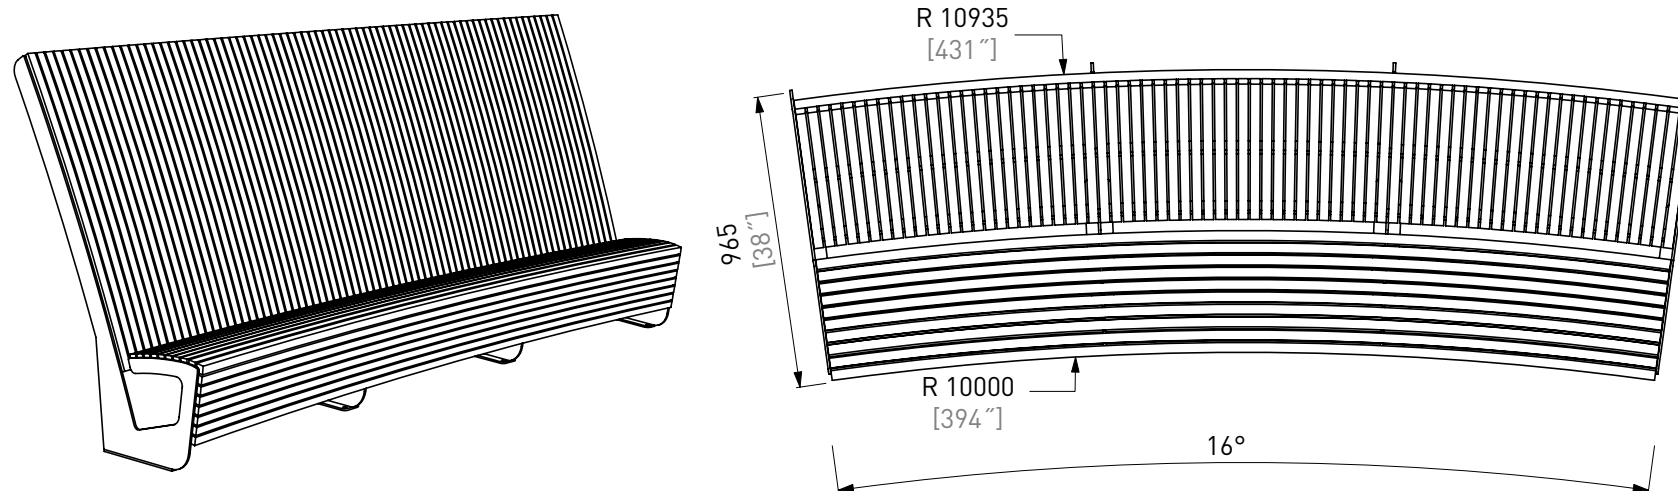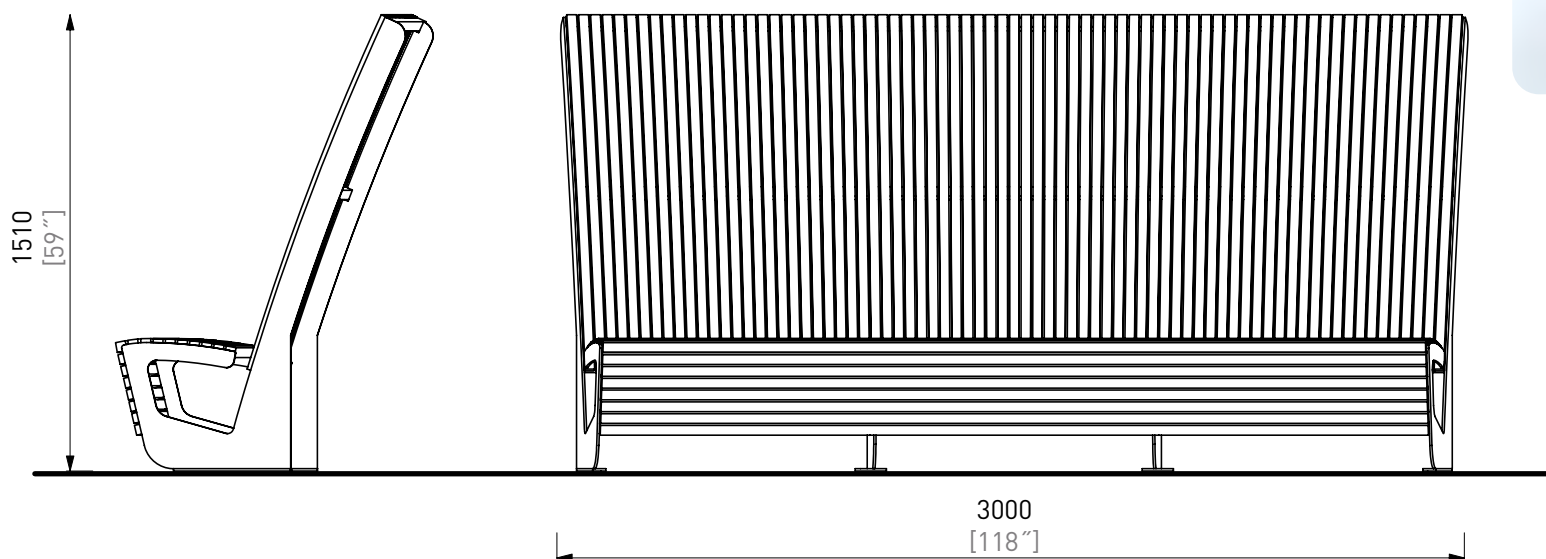

DATE: 04. 11. 2020 V: 02

dimensions in mm [inch]

LDP151-a5 - LANDSCAPE

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotvě rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
 Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
 Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
 Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
 Los datos de las dimensiones estan redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



Lavička s opěradlem délky 3 m

Varianty:	LDP151 – a5t	tropické dřevo, lavička konkávně prohnutá pod radiusem 10m
	LDP151 – a5r	akátové dřevo, lavička konkávně prohnutá pod radiusem 10m
Charakter konstrukce:	dřevěný rošt spojený s ocelovou konstrukcí pomocí šroubových spojů z nerez.	
Povrchová úprava:	ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.	
Nosná kostra:	svařenec výpalků z ocelového plechu.	
Sedák:	dřevěné lamely čtvercového průřezu.	
Opěradlo:	vertikálně orientované dřevěné lamely obdélníkového průřezu.	
Barevnost:	odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité.	
	Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.	
Kotvení:	kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí.	
	Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	
Hmotnost:	LDP151-a5t	307 kg
	LDP151-a5r	290 kg
Opce:	jiná než standardní barva.	

DATE: 13.03.2019 V:04
TECHNICAL SPECIFICATIONS

LANDSCAPE LDP151 – a5

All rights reserved. Protection of industrial design.


Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoires. Ancrer écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



mmcite.com



ILLUSTRATIVE PHOTO

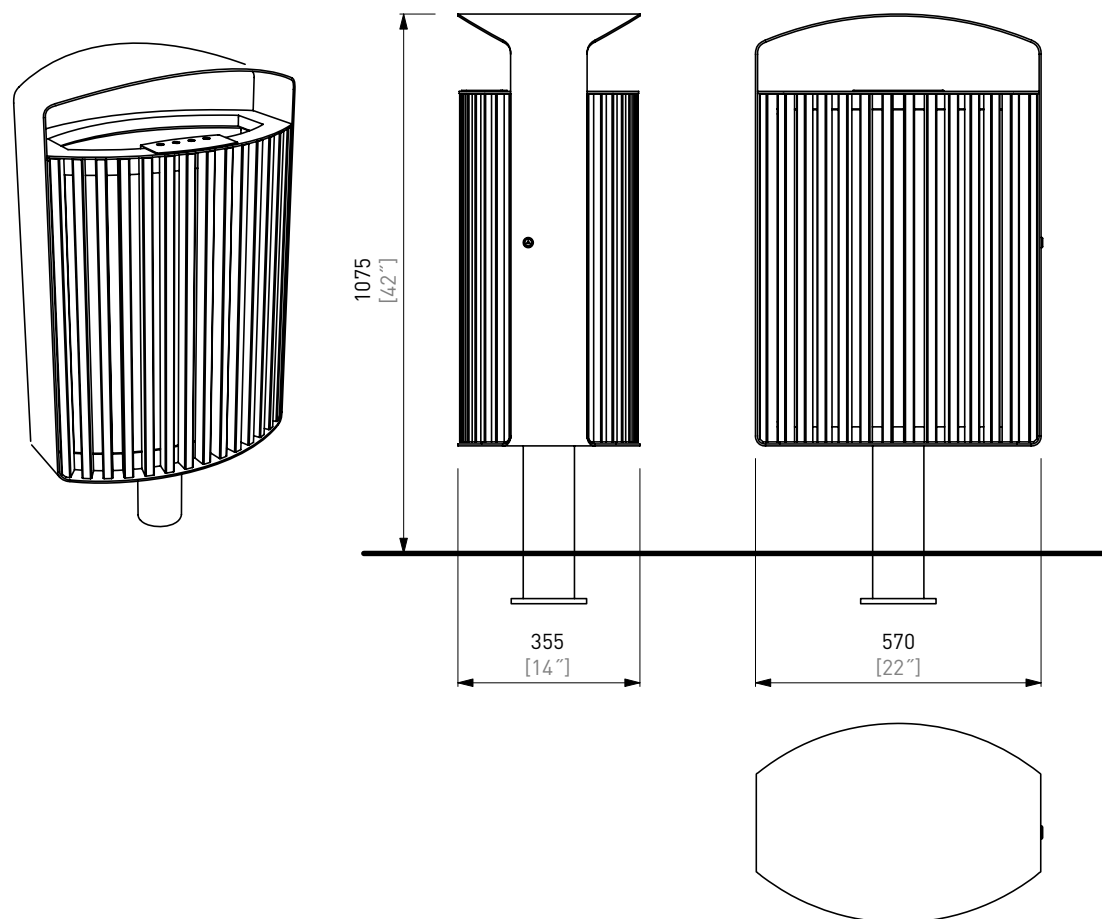

DATE: 17. 08. 2021 V: 02

dimensions in mm [inch]

LN115 - LENA

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotvě rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
 Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
 Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
 Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
 Los datos de las dimensiones estan redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



Odpadkový koš na centrální noze, opláštěný dřevěnými lamelami, se stříškou, objem nádoby 70 l

Varianty:	LN115r	akátové dřevo
	LN115t	tropické dřevo
Charakter konstrukce:	ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí šroubových spojů z nerez.	
Povrchová úprava:	ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.	
Nosná kostra:	svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 4 mm a ocelové trubky.	
Opláštění:	28 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu.	
Vnitřní nádoba:	ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem 70 l.	
Další vybavení:	nerezový zhášeč cigaret a popelník vestavěný ve vnitřní nádobě, objem 0,5 l	
	Zámek s trojhranem 9 mm.	
Barevnost:	odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité.	
	ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.	
Kotvení:	kotvení pod dlažbu nebo ve ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí.	
	Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	
Hmotnost:	53 kg	
Opce:	jiná než standardní barva	





DATE: 19.05.2022 V:02
TECHNICAL SPECIFICATIONS

LENA LN115

All rights reserved. Protection of industrial design.



Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoires. Ancrage écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
Los datos de las dimensiones están redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

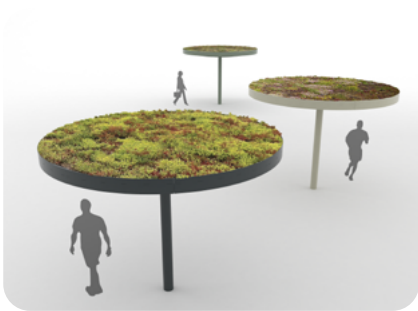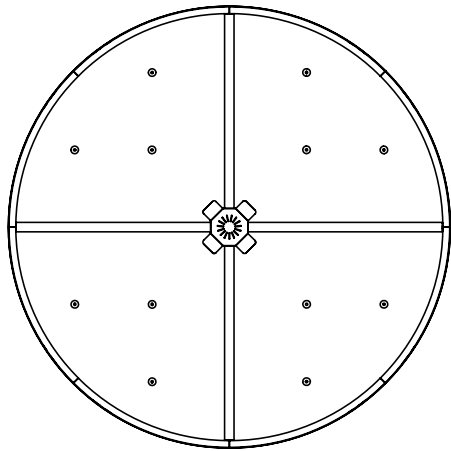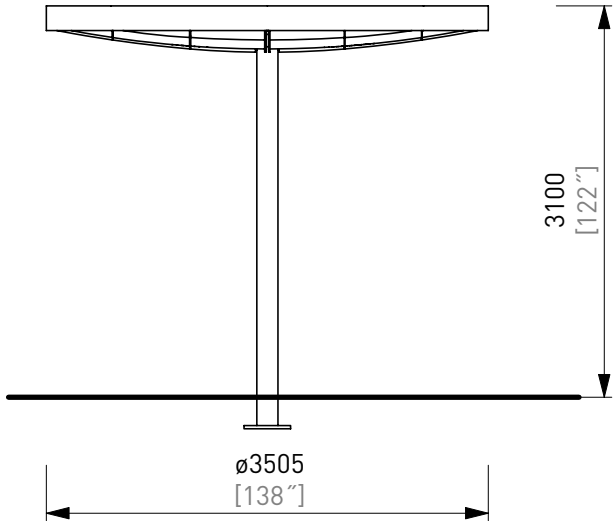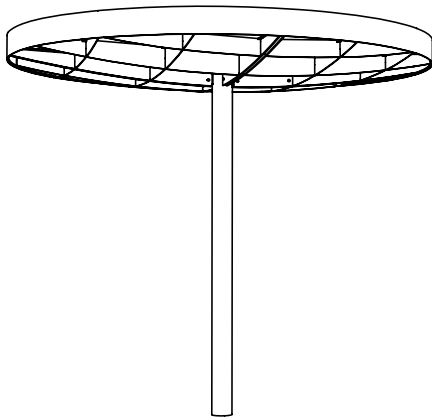

ILLUSTRATIVE PHOTO

Přístřešek s vegetační střechou, krytá plocha 9,6 m² (Ø3,5 m)

Charakter konstrukce:	ocelová konstrukce se střechou s extenzivní vegetační vrstvou je na místě instalace smontována pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli, celková výška 3100 mm.
Povrchová úprava:	ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.
Nosný sloup:	nosný sloup tvoří svařovaná ocelová konstrukce kruhového profilu a ocelového plechu. Sloup slouží jako nosná konstrukce střechy přístřešku a zajišťuje také odvodnění střechy.
Konstrukce střechy:	svařovaná ocelová konstrukce z plechů.
Střešní krytina:	extenzivní vegetační vrstva ve vanách z hliníkového plechu.
Odvodnění:	vedené nosným sloupem s vyústěním pod dlažbou do kanalizace.
Barevnost:	odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité. Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.
Kotvení:	kotvení pod dlažbu nebo ve ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.
Hmotnost:	778,4 kg (bez vegetace)
Deklarované vlastnosti:	Třída provedení dle ČSN EN 1090-2+A1:2011 EXC2 (CC2 / PC2 / SC1) Zatížení sněhem dle ČSN EN 1991-1-3 Plošná zátěž = 1,5kN/m ² (150kg/m ²) Zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4 Garantovaná odolnost vůči větru do rychlosti 25,1m/s (90km/hod)
Opce:	Barevnost: Jiná než standardní barva. Osvětlení: Přístřešek může být osazen osvětlovacími LED pásy.


DATE: 12.11.2020 V:03
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PIN SYSTEM PIN335

All rights reserved. Protection of industrial design.



ILLUSTRATIVE PHOTO

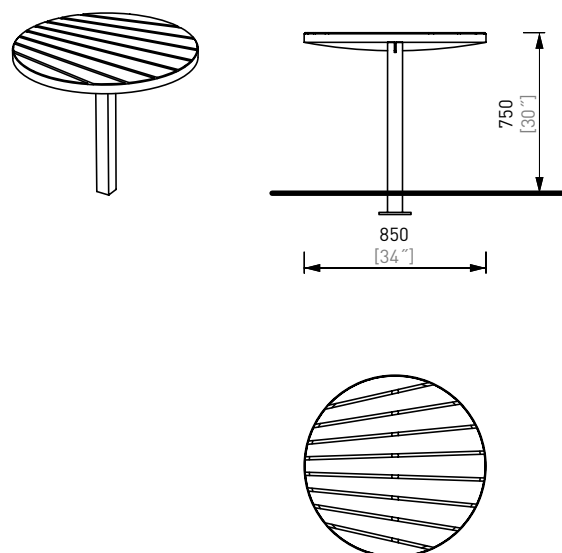

DATE: 17. 02. 2021 V: 01

dimensions in mm [inch]

LAG910 - LAGO

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotvěv rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
 Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
 Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
 Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
 Los datos de las dimensiones estan redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



Kruhový stůl, o průměru 0,85 m

Varianty:	LAG910t tropické dřevo
Charakter konstrukce:	ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerez, o výšce 750 mm.
Povrchová úprava:	ocelová konstrukce rámu a noh je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.
Nosná kostra:	rám a nohy svařené z uzavřeného profilu obdélníkového průřezu a výpalků z ocelového plechu.
Deska stolu:	9 desek z masivního dřeva různých profilů a délek.
Barevnost:	odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité. Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.
Kotvení:	kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.
Hmotnost:	LAG910t 30 kg
Opce:	jiná než standardní barva.

DATE: 25.06.2021 V:01
TECHNICAL SPECIFICATIONS

LAGO LAG910


All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoires. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
Los datos de las dimensiones están redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.





ILLUSTRATIVE PHOTO

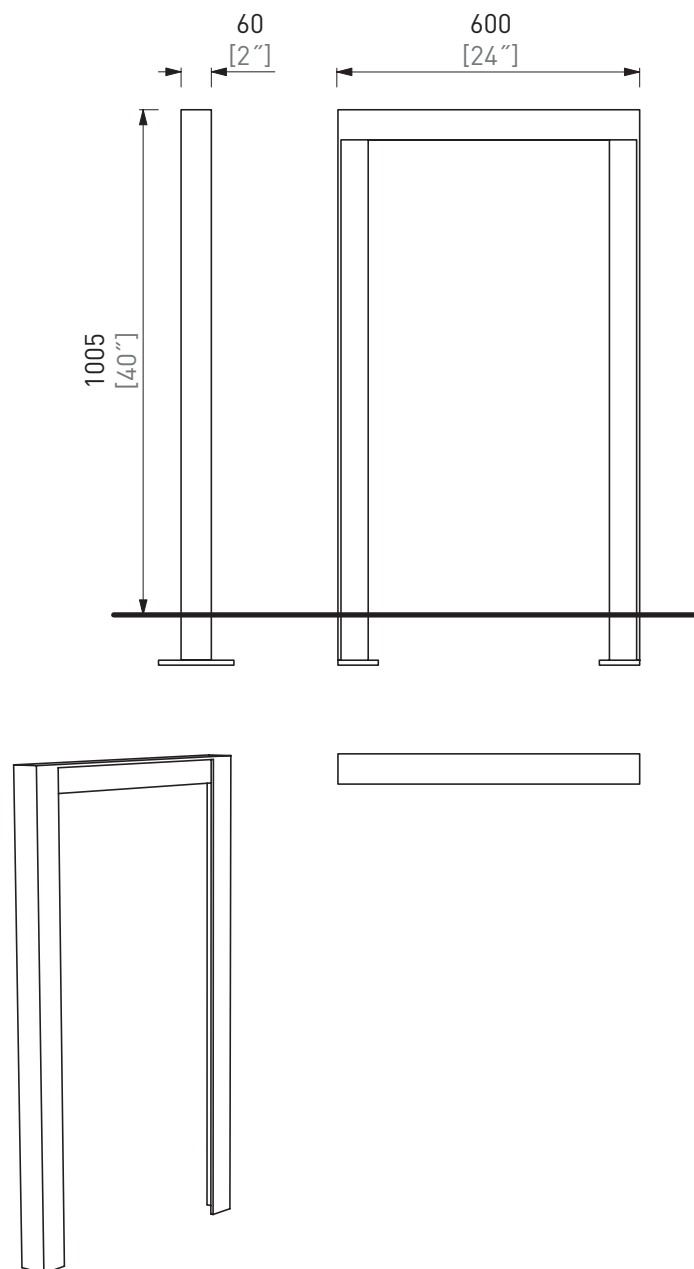

DATE: 29. 09. 2021 V: 02

dimensions in mm [inch]

SL505 - LOTLIMIT

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
 Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
 Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
 Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
 Los datos de las dimensiones estan redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



Stojan na kola celoodcelový

Charakter konstrukce:	Ocelová konstrukce z L-profilu.
Povrchová úprava:	Opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.
Tělo:	Svařenec z ocelového L-profilu a plechových výpalků. Výška 1005 mm, délka 600 mm.
Barevnost:	Odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité. Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.
Kotvení:	Kotvení pod dlažbu nebo do zhutněného terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.
Hmotnost:	16,8 kg
Opce:	Jiná než standardní barva.

FSC® C167403

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.

All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.

Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.

Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

DATE: 12.06.2026 V :03
TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOTLIMIT


SL505

All rights reserved. Protection of industrial design.





ILLUSTRATIVE PHOTO

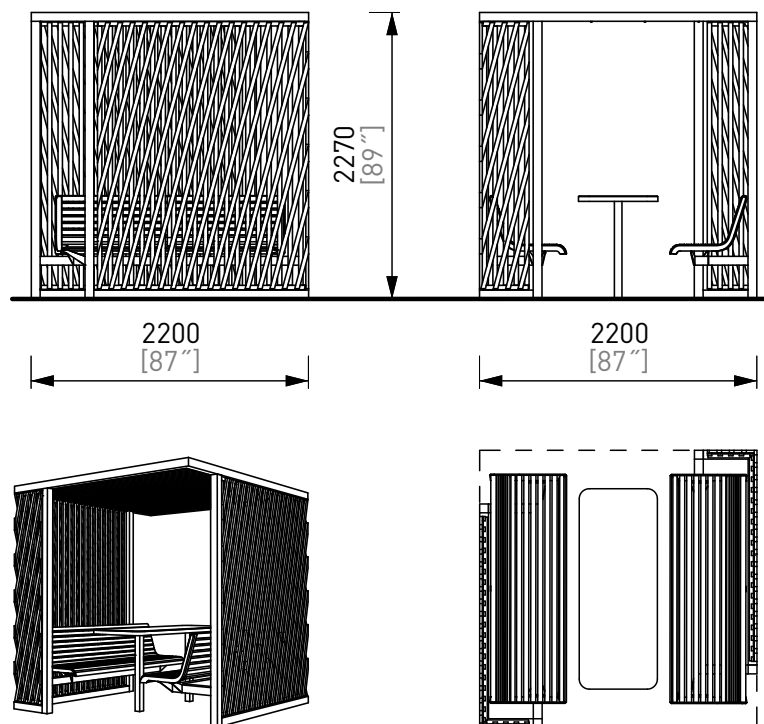

DATE: 14. 07. 2022 V: 01

dimensions in mm [inch]

CUB121 - CUBY

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotvů rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
 Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
 Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
 Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
 Los datos de las dimensiones estan redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



Venkovní altán s rovnou střechou z dřevěných lamel, krytá plocha 4,84 m² (2,2×2,2 m)

Charakter konstrukce:

ocelová konstrukce s dřevěnou trelláží v bočních stěnách a střechou z dřevěných lamel je na místě instalace smontována pomocí šroubových spojů z nerezavějící oceli.

Výrobek je sestavený z těchto dílčích segmentů:

Kotvení pod povrch:

CUB60-02 (rám) 107 kg

2xCUB01 (rám stěny): 26 kg

2x CUB13 (stěna) 104 kg

CUB81 (střecha) 135 kg

Kotvení na povrch:

CUB70-02 (rám) 154 kg

CUB91 (podlaha) 84 kg

2x CUB13 (stěna) 104 kg

CUB81 (střecha) 135 kg

Mobiliář (2x PQX351-CUB, 1xCUT441) = 126 kg

Povrchová úprava:

ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

Nosný rám:

nosné sloupy a střešní rám tvoří svařovaná ocelová konstrukce čtvercových profilů a ocelového plechu. Rám slouží jako nosná konstrukce výplně bočních stěn a střechy přístřešku.

Výplně bočních stěn:

modřínová trelláž.

Střešní krytina:

modřínové lamely.

Odvodnění:

bez nutnosti odvodnění.

Další vybavení:

mobiliář dle specifikace.

Barevnost:

odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité.
Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.

Kotvení:

kotvení pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí.

Variantně kotvení na dlažbu – s podlahou z modřínových terasových desek (CUB1211).

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Hmotnost:

CUB121 498 kg CUB1211 603 kg

Deklarované vlastnosti:

Zatížení sněhem dle ČSN EN 1991-1-3 Plošná zátěž = 1,5kN/m² (150kg/m²)

Zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4 Garantovaná odolnost vůči větru do rychlosti 25,1m/s (90km/hod)

Opce:

barevnost: Jiná než standardní barva ocelové konstrukce.

Jiná než standardní barva HPL desky.

osvětlení: LED svítidlo (teplá nebo studená barva).

USB nabíjení.

DATE: 11.06.2025 V:05
TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUBY CUB121_ CUB1211


All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
Los datos de las dimensiones están redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.





ILLUSTRATIVE PHOTO

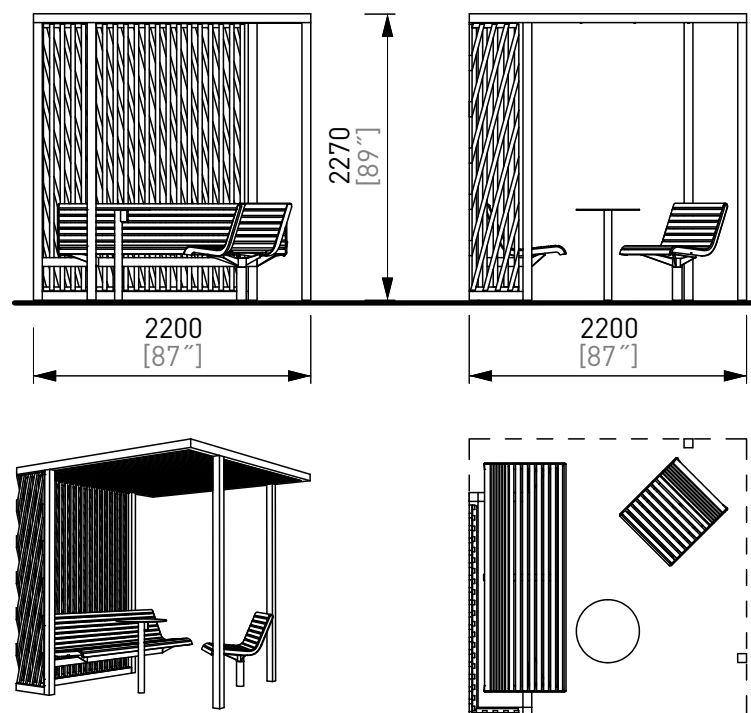

DATE: 14. 07. 2022 V: 01

dimensions in mm [inch]

CUB101 - CUBY

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotvěv rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
 Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
 Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
 Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
 Los datos de las dimensiones estan redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



Venkovní altán s rovnou střechou z dřevěných lamel, krytá plocha 4,84 m² (2,2×2,2 m)

Charakter konstrukce:	ocelová konstrukce s dřevěnou treláží v boční stěně a střechou z dřevěných lamel je na místě instalace smontována pomocí šroubových spojů z nerezavějící oceli. Výrobek je sestavený z těchto dílčích segmentů:			
	Kotvení pod povrch:		Kotvení na povrch:	
	CUB60-01 (rám)	92 kg	CUB70-01 (rám)	139 kg
	CUB01 (rám stěny)	14 kg	CUB93 (podlaha)	84 kg
	CUB13 (stěna)	52 kg	CUB13 (stěna)	52 kg
	CUB81 (střecha)	135 kg	CUB81 (střecha)	135 kg
	Mobiliář (1xPIX91, 1xPQX351-CUB, 1xPQX-R152) = 84 kg			
Povrchová úprava:	ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.			
Nosný rám:	nosné sloupy a střešní rám tvoří svařovaná ocelová konstrukce čtvercových profilů a ocelového plechu. Rám slouží jako nosná konstrukce výplně boční stěny a střechy přístřešku.			
Výplně boční stěny:	modřínová treláž.			
Střešní krytina:	modřínové lamely.			
Odvodnění:	bez nutnosti odvodnění.			
Další vybavení:	mobiliář dle specifikace.			
Barevnost:	odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité. Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.			
Kotvení:	kotvení pod dlažbu nebo ve ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Variantně kotvení na dlažbu – s podlahou z modřínových terasových desek (CUB1011). Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.			
Hmotnost:	CUB101	377 kg	CUB1011	494 kg
Deklarované vlastnosti:	Zatížení sněhem dle ČSN EN 1991-1-3 Plošná zátěž = 1,5kN/m ² (150kg/m ²) Zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4 Garantovaná odolnost vůči větru do rychlosti 25,1m/s (90km/hod)			
Opce:	barevnost: Jiná než standardní barva ocelové konstrukce.			

DATE :09.06.2025 V:07
TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUBY CUB101/CUB1011

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
Los datos de las dimensiones están redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



osvětlení: LED svítidlo (teplá nebo studená barva).
USB nabíjení (PIX91u).

DATE :09.06.2025 V:07
TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUBY CUB101/CUB1011

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
Los datos de las dimensiones están redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

