

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

Časť zákazky č. 6: Prekopávač kompostu

Technické požiadavky	Požadovaný parameter Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak	Potrebné doplniť skutočné parametre / alebo áno / nie
Prekopávač kompostu	(uviesť názov a výrobcu, príp. typ)	Typ: TP 3,0 Dodávateľ: VOSTING, spol. s r.o., Brno, Česká republika
Pre základky s tvarom trojuholníka	ÁNO	ÁNO
Použitie pre šírku základok	Min. 3,3 m, max. 3,7 m	3,4 m
Použitie pre výšku základok	Min. 1,5 m a max. 1,8 m	Min. 1,5 m
Jednonápravový prívies s rotorovým tunelom vrátane rotora	ÁNO	ÁNO
Hydraulicky zdvíhaný tunel z polohy pracovnej do polohy prepravnej	ÁNO	ÁNO
Výškovo nastaviteľný na náprave a na závese	ÁNO	ÁNO
Kolesá s nastaviteľnými konektormi	ÁNO	ÁNO
Dĺžka rotora	Min. 290 cm	300 cm
Prepravná výška	Max. 5 m	4,40 m
Predné bočné hydraulicky ovládané lopaty	ÁNO	ÁNO
Nastaviteľná šírka otvárania lopát	ÁNO	ÁNO
Prekopávacie listy vyrobené z ocele odolnej proti opotrebeniu – min 50% HX 450	ÁNO	ÁNO
Integrované zavlažovacie trysky v tuneli rotora	ÁNO	ÁNO
Betónové protizávažia	ÁNO	Kovové protizávažia
Kónický tvar rotorového tunelu	ÁNO	ÁNO
Výška rotorového tunelu na vstupe	Min. 180 cm	Min. 180 cm
výška rotorového tunelu na výstupe	Min. 230 cm	Min. 230 cm

V Banskej Bystrici dňa 06. 08. 2020


.....
Ing. Pavol Antalič, konateľ spoločnosti
EXIMA, spol. s r.o.

EXIMA, spol. s r.o.
Lazovná 52
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČ DPH: SK2020455855

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY POTVRDENÁ DODÁVATEĽOM
VOSTING, spol. s r.o. , Smetanova 8, 602 00 Brno

Tel/fax : 549 250 891, mob.603 886 030, e-mail : info@vosting, www.vosting


Technické požiadavky	Požadovaný parameter Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak	Ponúkaný parameter
Prekopávač kompostu	(uviesť názov a výrobcu, príp. typ)	TP 3,0
Pre základky s tvarom trojuholníka	ÁNO	áno
Použitie pre šírku základok	Min. 3,3 m, max. 3,7 m	áno, 3,4 m
Použitie pre výšku základok	Min. 1,5 m a max. 1,8 m	áno, min.1,5 m
Jednonápravový prives s rotorovým tunelom vrátane rotora	ÁNO	áno
Hydraulicky zdvíhaný tunel z polohy pracovnej do polohy prepravnej	ÁNO	áno
Výškovo nastaviteľný na náprave a na závese	ÁNO	áno
Kolesá s nastaviteľnými konektormi	ÁNO	áno
Dĺžka rotora	Min. 290 cm	áno, 3,0 m
Prepravná výška	Max. 5 m	áno, 4,40 m
Predné bočné hydraulicky ovládané lopaty	ÁNO	áno
Nastaviteľná šírka otvárania lopát	ÁNO	áno
Prekopávacie listy vyrobené z ocele odolnej proti opotrebeniu – min 50% HX 450	ÁNO	áno
Integrované zavlažovacie trysky v tuneli rotora	ÁNO	áno
Betónové protizávažia	ÁNO	protizávažie áno, nie betonové, ale kovové
Kónický tvar rotorového tunelu	ÁNO	áno
Výška rotorového tunelu na vstupe	Min. 180 cm	áno
výška rotorového tunelu na výstupe	Min. 230 cm	áno

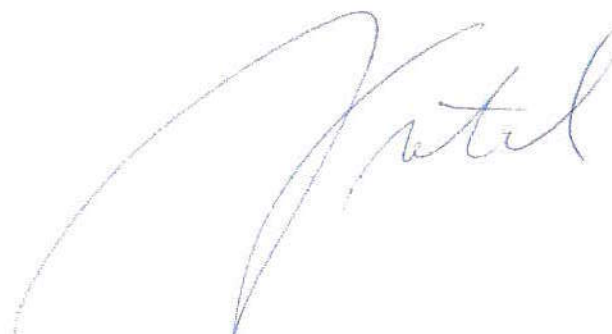
VOSTING, spol. s r.o.
 Smetanova 8, 602 00 Brno
 IČO: 291 86 390 DIČ: CZ29186390

VOSTING, spol. s r.o. , Smetanova 8, 602 00 Brno

Tel/fax : 549 250 891, mob.603 886 030, e-mail : info@vosting, www.vosting

Tažený překopávač TP 3,0

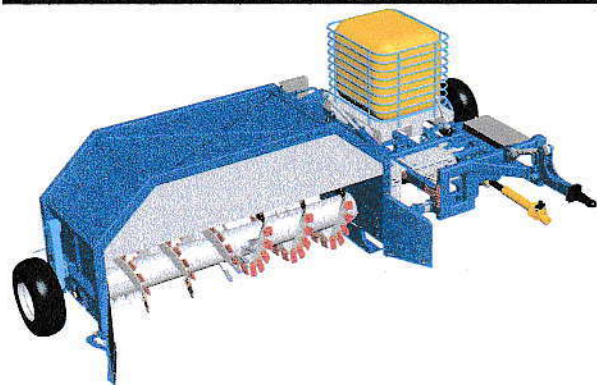

Specifikace překopávače

- Šířka rotoru cca.3,0 m, max.šířka zakládky 3,5 m
- Výška zakládky min. 1500 mm
- Hydraulicky sklopný most s bezpečnostním ventilem
- Průměr nosné trubky min. 280mm
- Průměr pracovní části rotoru min. 650mm
- Tažený podvozek se spodním uchycením do závěsu traktoru
- Mechanická třecí spojka
- PTO se střížným šroubem
- Mechanické nastavení směru překopávání
- Usměrňovací štíty na bočnicích mostu hydr.sklopné
- Betonové závaží a kovové protizávaží
- Šířka nosné nápravy přes kola min. 2100mm
- Výměnné lopatky rotoru z otěruvzdorné oceli
- Výměnná šroubovací hřídel rotoru
- Kola 10.00/75-15,3
- Postřikovací trysky+čerpadlo
- Traktor musí mít plavivé rychlosti, min. 80 PS