

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

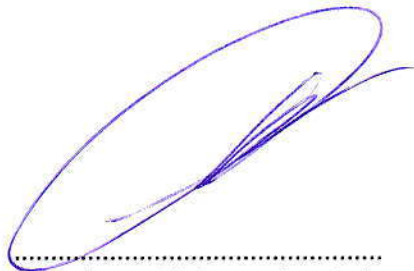
Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

Časť zákazky č. 4: Traktorový príves – vákuová cisterna na vlhčenie základok

Požadované technické parametre	Požadovaný parameter	Potrebné doplniť skutočné parametre / alebo áno / nie
Výrobca a model:	Názov: Cisterna POMOT T 544/3 8000 I CLASIC Dodávateľ: MONAGRI s.r.o.	
Objem	Min. 7 000 L	8000 L
Počet náprav	1-2	1
Výška oja pre horný záves	820 mm	820 mm
Výška oja pre dolný záves	450 mm	450 mm

V Banskej Bystrici dňa 06. 08. 2020


Ing. Pavol Antalič, konateľ spoločnosti
EXIMA, spol. s r.o.

EXIMA, spol. s r.o.
Lazovná 52
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČ DPH: SK2020455355

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY POTVRDENÁ DODÁVATEĽOM

Horné Trhovište 52, 92066 Horné Trhovište, IČO: 50 768 557, IČ DPH SK2120458648

Požadované technické parametre	Požadovaný parameter	Ponúkané parametre
Traktorový prívies – vákuová cisterna na vlhčenie základok výrobca a model:		
Objem	Min. 7 000 L	8000 L
Počet náprav	1 - 2	1
Výška oja pre horný záves	820 mm	820 mm
Výška oja pre dolný záves	450 mm	450 mm



Horné Trhovište 52, 920 66 Horné Trhovište

IČO: 50 768 557 IČ DPH: SK2120458648

Cisterna POMOT T 544/3 8000 I CLASIC (rámová konštrukcia)

Technické údaje:

- Dĺžka: 6 410 mm
- Šírka: 2 550 mm
- Výška: 3 045 mm
- Zatiaženie závesu: 16 kN
- Objem: 8 000 l
- Vlastná hmotnosť: 2 400 kg
- Celková hmotnosť: 10 400 kg
- Šírka rozstreku s lyžicou: max. 14 m
- Výkon traktora: 56 kW (75 HP)

Verzia:

- Rámová konštrukcia
- Clasic
- 1 náprava
- Rozmery pneumatík: 550/60 22,5

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA:

Nádrž 8000 l

- Nádrž obojstranne žiarovo zinkovaná
- Pasivácia nádrže chrániaci pozinkovanie pred pôsobením hnojovice
- Zadné veko Ø 700 mm (na pántoch)
- Trubkový ukazovateľ naplnenia nádrže
- Výpustný ventil 1 ½"- v najnižšom mieste nádrže
- Priezor 4" na zadnom čele nádrže
- Horné veko Ø 350 mm

Konštrukcia vozu rámová

- RÁMOVÁ - nádrž osadená na ráme vyrobenom z uzavretých profilov, rám žiarovo pozinkovaný
- Výmenné ťažné oko Ø 50 mm
- Mechanicky nastaviteľná oporná noha

Jedno nápravový podvozok, dve kolesá

- Pneumatiky verzia 550 / 60-22,5
- Biatníky
- Pneumatická brzďová sústava dvojhadicová s 3 stupňovou reguláciou brzdného účinku
- Parkovacia brzďa

Kompresor

- Pohon 540 ot / min alebo 1 000 ot / min (za príplatok)
- Zosilnené hadice vývevy tepelne odolné
- Zabezpečenie proti preliatiu pomocou dvojguľového ventilu s priehľadom na čele

nádrže a sifónom s priehľadom

- **Manometer**
- **Dva bezpečnostné ventily, pretlakový do 0,05 MPa podtlakový do -0,05 MPa**
- **Odkalovač - mokrý vzduchový filter, tlmič hluku**

Výpustné ventily 6" o Ø 150 mm

- **Hlavný výpustný ventil vo veku zadného čela 6" s hydraulickým uzatváraním 6"**
- **Vpredu na ľavej a pravej strane - zaslepený nátrubok, pripravený pre montáž ručného ventilu**
- **V zadnom čele zaslepený vývod pripravený pre montáž ručného ventilu**

Elektroinštalácia 12 V s cestným osvetlením**Sacie hadice 6" (Ø 150 mm)**

- **Transportné úchytky na saciu hadicu**
- **Hadica so sacím košom- chrániace pred nasatím veľkých častíc**
- **Dĺžka sacej hadice 6 m**

Rozlievacia lyžica

- **Rozlievacia lyžica typ POMOT 94, šírka rozlievania do 14 m**

Kíbový náhon**Doplňková výbava:**

- **Rebrík**
- **Plastová skrinka na náradie**
- **Výpust W52 s guľovým ventilom 2"**
- **Pneumatické brzdy s automatickou reguláciou brzdné sily**

