

ROZVÁDZAČ:

PREVEDENIE: OCEP. ROZVODNICA NÁSTENNÁ

ROZMERY: 400x400x200 (š*v*h)


FARBA: SIVÁ

PRÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: ZDOLA

KRYTIE: IP 54

ZÁMOK: FAB

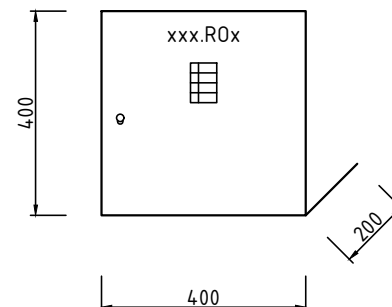

Napät'ová sústava:

3NPE;AC;50Hz;400/230V;TN-S

1NPE;AC;50Hz;230V;TN-S

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019

kap. 411: Samočinné odpojenie napájania:

411.2: ZÁKLADNÁ OCHRANA:

A.1. Základná izolácia živých častí.

A.2. Zábrany alebo kryty.

B.2. Prekážky

B.3. Umiestnenie mimo dosah

411.3: OCHRANA PRI PORUCHE:

411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie.

411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche.

415: DOPLNKOVÁ OCHRANA:

415.1: Prúdové chrániče



Edecon

ZODP. PROJ.: Ing. Milan Chorvatovič

PROJEKTANT: Ľuboš Jamrich

KRESLIL: Ľuboš Jamrich

KONTROLOVAL:

NÁZOV VÝKRESU:

Typový rozvádzač R01
čelný pohľad

ČÍS. ZAK.: 241695REML


ARCHÍVNE ČÍSLO:

R1695-6.1-E05

POČET LISTOV: 3

INDEX POR. Č.

2

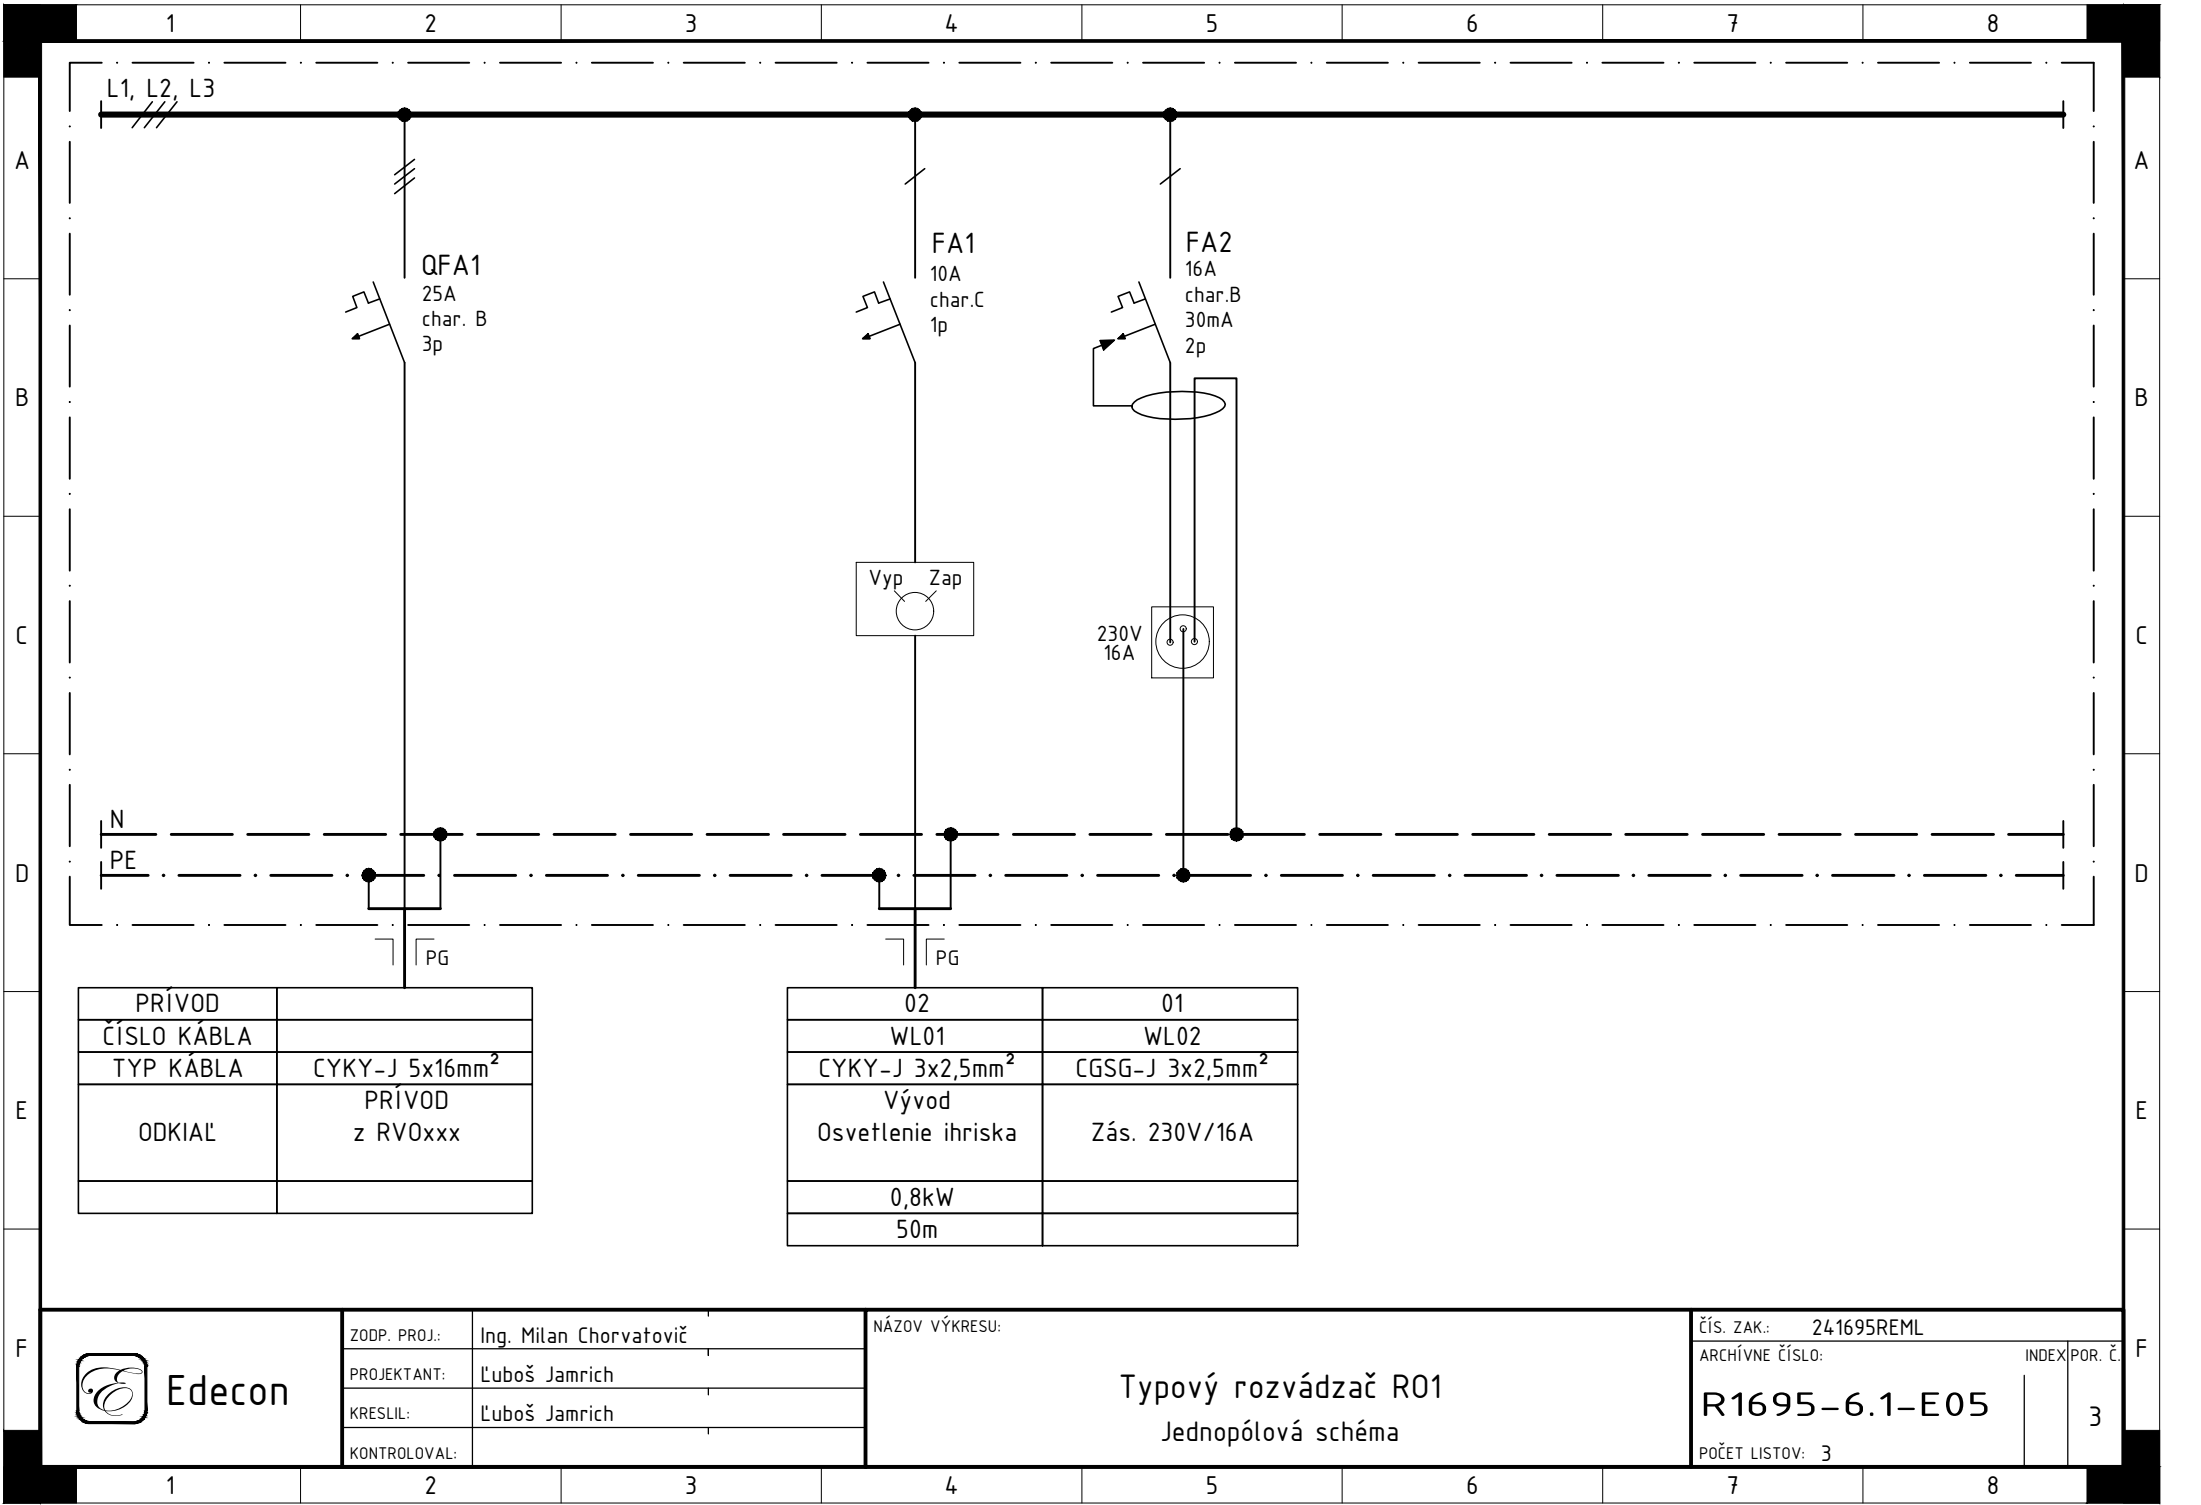

ZODP. PROJ.:	Ing. Milan Chorvatovič
PROJEKTANT:	Ľuboš Jamrich
KRESLIL:	Ľuboš Jamrich
KONTOLOVAL:	

NÁZOV VÝKRESU:	Typový rozvádzač R01 Jednopolová schéma
----------------	--

ČÍS. ZAK.:	241695REML
ARCHÍVNE ČÍSLO:	R1695-6.1-E05
POČET LISTOV:	3
INDEX POR. Č.	