

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)


dla zamówienia pn. „Dostawa urządzeń łowieckich (zwyżek) na potrzeby OHZ „Przesieka””.

1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy urządzeń łowieckich (zwyżek) w dwóch rozmiarach:
 - zwyżka do polowań zbiorowych (mała) w ilości łącznej 260 szt.,
 - zwyżka do polowań indywidualnych (duża) w ilości łącznej 6 szt.
2. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
 - 1) Część nr 1 - 55 szt. zwyżek małych do polowań zbiorowych,
 - 2) Część nr 2 - 55 szt. zwyżek małych do polowań zbiorowych i 3 szt. zwyżek dużych do polowań indywidualnych,
 - 3) Część nr 3 - 75 szt. zwyżek małych do polowań zbiorowych,
 - 4) Część nr 4 - 75 szt. zwyżek małych do polowań zbiorowych i 3 szt. zwyżek dużych do polowań indywidualnych.
3. Urządzenia łowieckie ujęte w części nr 1 i 2 przeznaczone są dla obwodu łowieckiego nr 29, natomiast ujęte w części nr 3 i 4 dla obwodu łowieckiego nr 39.
4. Termin realizacji każdej z części zamówienia to **40 dni od dnia podpisania umowy**.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wykonanych zwyżek w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego:
 - 1) **Obwód nr 29:** 3 lokalizacje dla zwyżek do polowań zbiorowych i 3 lokalizacje dla zwyżek do polowań indywidualnych wskazane przez leśniczego ds. łowieckich na terenie obwodu nr 29,
 - 2) **Obwód nr 39:** 3 lokalizacje dla zwyżek do polowań zbiorowych i 3 lokalizacje dla zwyżek do polowań indywidualnych wskazane przez leśniczego ds. łowieckich na terenie obwodu nr 39.

Po wykonaniu danej partii zwyżek i wykazaniu gotowości do dokonania odbioru, Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego dokładne miejsce dostawy zwyżek.
6. Parametry techniczne materiałów użytych do budowy zwyżki do polowań indywidualnych:
 - 1) Wysokość zwyżki - 500 cm.
 - 2) Drabina - ilość szczebli 10 szt. o wymiarach 8 x 4 cm, długość szczebla 70 cm. *(Uwaga! zdjęcie poglądowe przedstawia tylko 7 szczebli)*. Szczeble są zamocowane pomiędzy podłużnymi elementami drabiny o wymiarach 8 x 8 cm.
 - 3) Grubość nóg (4 szt.) - o przekroju prostokątnym (wymiar: 10 x 10 cm).
 - 4) Podłoga zwyżki:
 - grubość belki wsporników podłogi (5 szt.) - belki o przekroju prostokątnym (wymiar: 8 x 4 cm). Sposób wykonania szkieletu podłogi przedstawiony jest na zdjęciu poglądowym. Szkielet podłogi składa się z 3 równoległych belek, do których przymocowane są deski oraz 2 belek skrajnych przymocowanych do nóg zwyżki, na których osadza się płytę podłogi,

- podłoga - deski minimum 2,5 cm grubości, odstępy między deskami nie większe niż 1 cm.
- 5) Grubość zastrzałów (12 szt.) - o przekroju prostokątnym (wymiar: 6 x 4 cm). Zastrzały montowane po 2 szt. o dł. 350 cm na każdej ze ścian: prawej, lewej, tylnej oraz przedniej ścianie zwyżki, łączące nogi zwyżki z konstrukcją podłogi i górnymi elementami konstrukcyjnymi. Zastrzały montowane po 1 szt. o dł. 200 cm na każdej ze ścian: prawej, lewej, tylnej oraz przedniej, umieszczone w dolnej części konstrukcji łączące sąsiednie nogi zwyżki.
 - 6) Dach zwyżki (szer. 140 cm, dł. 150 cm) - wykonany na drewnianej konstrukcji nośnej. Poszycie dachu należy wykonać z materiału zapewniającego ochronę przed opadami, tj. folii nieprzepuszczającej wody, trwale zamocowanej do konstrukcji dachu. Dach powinien wystawać poza obrys ścian zwyżki.
 - 7) Ściany zwyżki - (wysokość 110 cm) ściana przednia, lewa i prawa w pełni zabudowane, ściana tylna z wejściem o szer. 60 cm zgodnie z układem przedstawionym na zdjęciu poglądowym. Na wysokości około 90 cm we wnętrzu ambony od poziomu podłogi należy wykonać podparcie na ścianie przedniej, lewej i prawej w postaci poziomego elementu drewnianego.
 - 8) Zabezpieczenie otworu wejściowego nad drabiną - nad górnym stopniem drabiny należy wykonać drewniany element zamykający otwór wejściowy (zdjęcie poglądowe).
 - 9) Deska do siedzenia może być z oflisem i nieheblowana (1 szt.) - o minimalnych wymiarach: długość - odpowiednia do szerokości zwyżki; szerokość - od 30 cm; grubość - minimum 2,5 cm, nie przymocowana do zwyżki, usadowiona na dwóch wspornikach (zdjęcie poglądowe).
 - 10) Sposób łączenia elementów zwyżki - wkręty. Całość konstrukcji po montażu musi być stabilna. Należy **obowiązkowo** zastosować wkręty ciesielskie profesjonalne, konstrukcyjne z łbem podkładkowym (talerzowym) i gniazdem TORX odpowiednie do grubości użytych materiałów.
 - 11) Materiał wykonania - drewno z drzew iglastych nieimpregnowane, nieszlifowane.
 - 12) Zwyżka powinna być posadowiona na betonowych elementach. (zdjęcie poglądowe).

Zwyżki do polowań indywidualnych należy wykonać wg niżej umieszczonych zdjęć poglądowych.

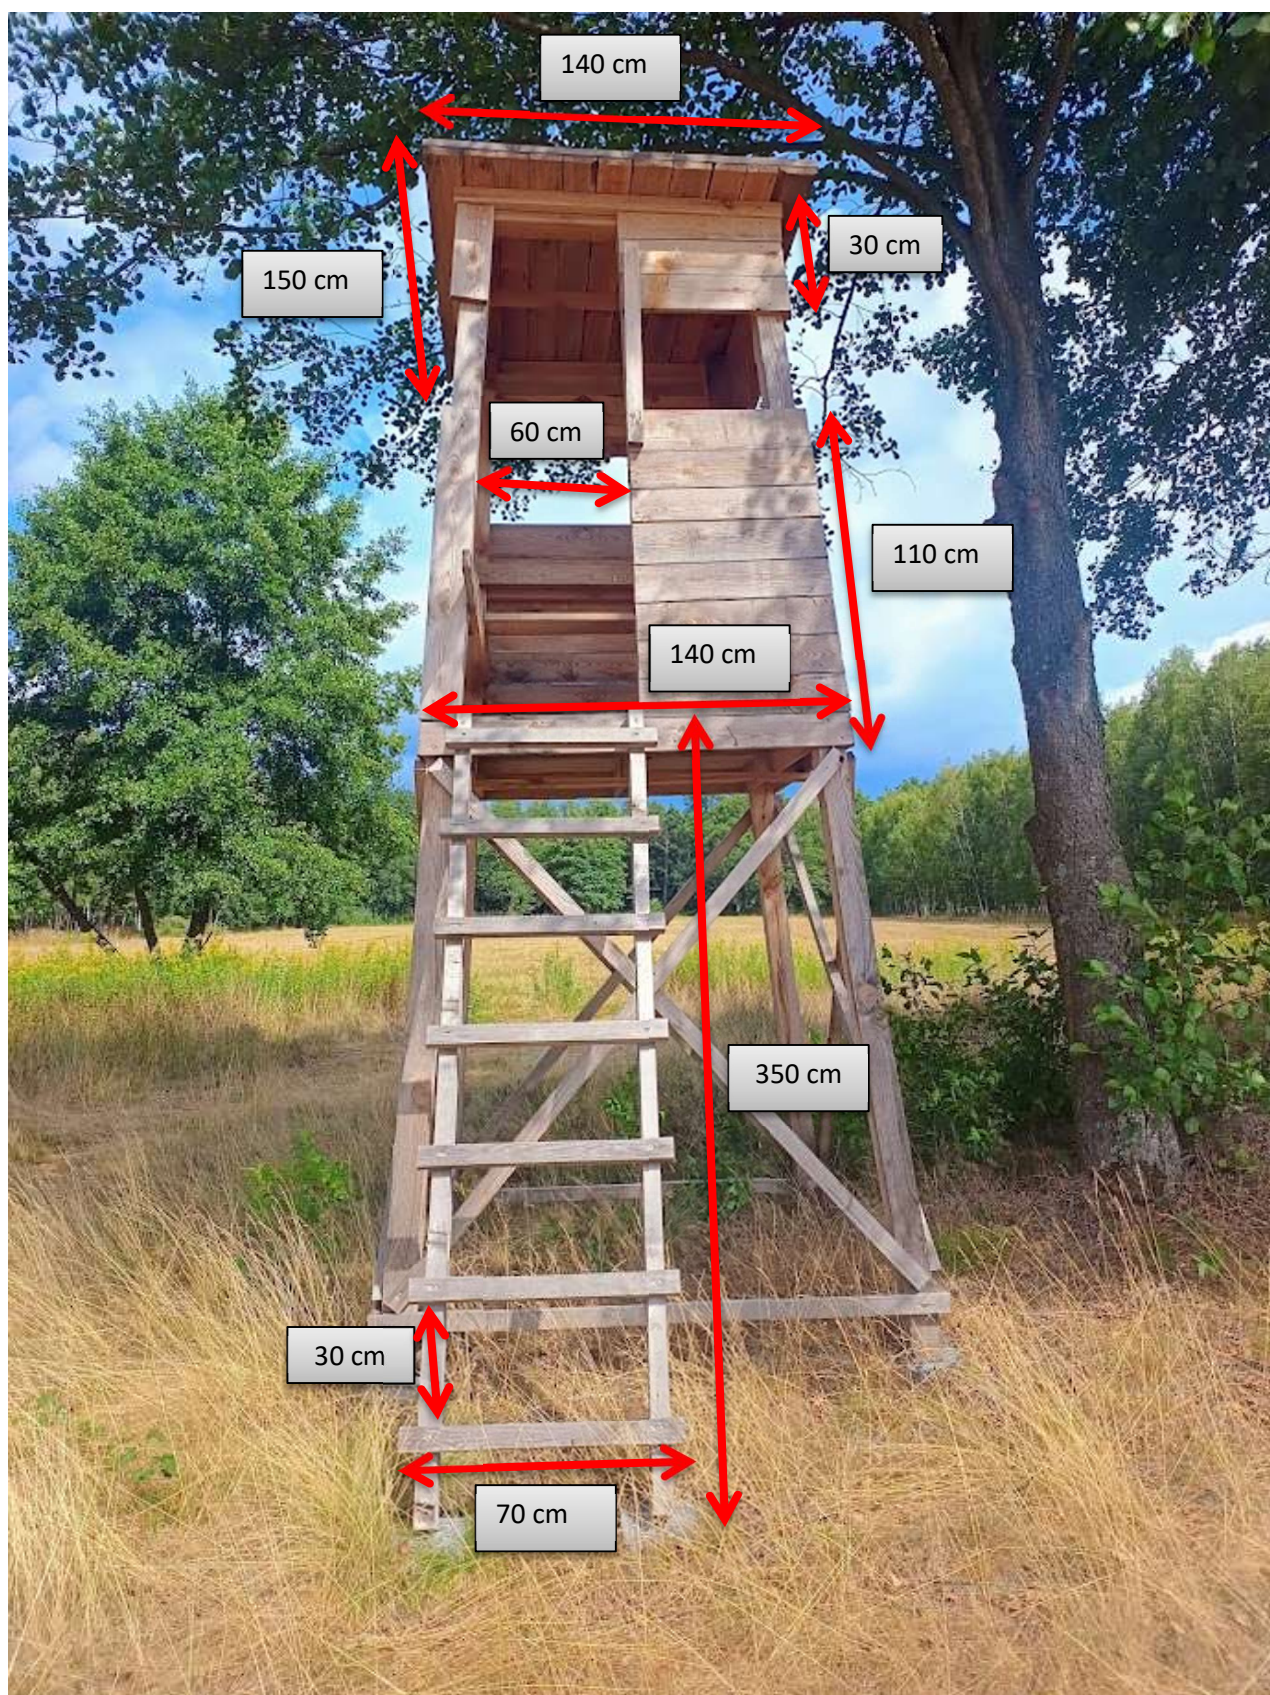











7. Parametry techniczne materiałów użytych do budowy zwyżki do polowań zbiorowych:

- 1) Wysokość zwyżki - 310 cm.
- 2) Grubość szczebli drabiny (wymiar: 8 x 4 cm), ilość szczebli drabiny - 4 szt. Szczebel pierwszy musi obejmować całą szerokość dolnej części zwyżki (zdjęcie poglądowe).
- 3) Grubość nóg (5 szt.) - 4 szt. o przekroju prostokątnym (wymiar: 8 x 8 cm), 1 szt. o przekroju prostokątnym (wymiar: 8 x 4 cm).
- 4) Podłoga zwyżki:
 - grubość belki wsporników podłogi (5 szt.) - belki o przekroju prostokątnym (wymiar: 8 x 4 cm). Sposób wykonania szkieletu podłogi przedstawiony jest na zdjęciu poglądowym. Szkielet podłogi składa się z 3 równoległych belek, do których przymocowane są deski oraz 2 belek skrajnych przymocowanych do nóg zwyżki, na których osadza się płytę podłogi,
 - podłoga - deski minimum 2,5 cm grubości, odstępy między deskami nie większe niż 3 cm.

- 5) Grubość zastrzałów (11 szt.) - o przekroju prostokątnym (wymiar: 6 x 4 cm). Zastrzały montowane po 2 szt. na każdej ze ścian: prawej, lewej oraz tylnej zwyzki oraz 1 szt. na ścianie przedniej przy drabinie. Zastrzały montowane po 1 szt. na każdej ze ścian: prawej, lewej, tylnej oraz przedniej, umieszczone w dolnej części konstrukcji łączące sąsiednie nogi zwyzki.
- 6) Grubość poprzeczek barierki (6 szt.) - o przekroju prostokątnym (wymiar: 6 x 4 cm) - 2 szt. na nieco poniżej 1/2 wysokości barierki ścian prawej i lewej, 3 szt. na pełnej wysokości ścian prawej, lewej i przedniej oraz 1 szt. krótsza od pozostałych pod skosem w dół na ścianie tylnej przy wejściu.
- 7) Deska do siedzenia może być z oflisem i nieheblowana (1 szt.) - o minimalnych wymiarach: długość - odpowiednia do szerokości zwyzki; szerokość - od 20 cm; grubość - minimum 2,5 cm, nie przymocowana do zwyzki.
- 8) Sposób łączenia elementów zwyzki - gwoździe lub wkręty. Całość konstrukcji po montażu musi być stabilna. Należy **obowiązkowo** zastosować wkręty ciesielskie profesjonalne, konstrukcyjne z łbem podkładowym (talerzowym) i gniazdem TORX do łączenia:
 - elementów szkieletu podłogi, o których mowa w pkt. 3 powyżej - wkręty o długości 120 mm i średnicy min. 5 mm,
 - elementów drabiny - szczeble drabiny należy przykręcić wkrętami o długości 100 mm i średnicy min. 5 mm.
- 9) Materiał wykonania - drewno z drzew iglastych nieimpregnowane, nieszlifowane.

Zwyzki do polowań zbiorowych należy wykonać wg niżej umieszczonych zdjęć poglądowych.







