


PÔDORYS 1:100

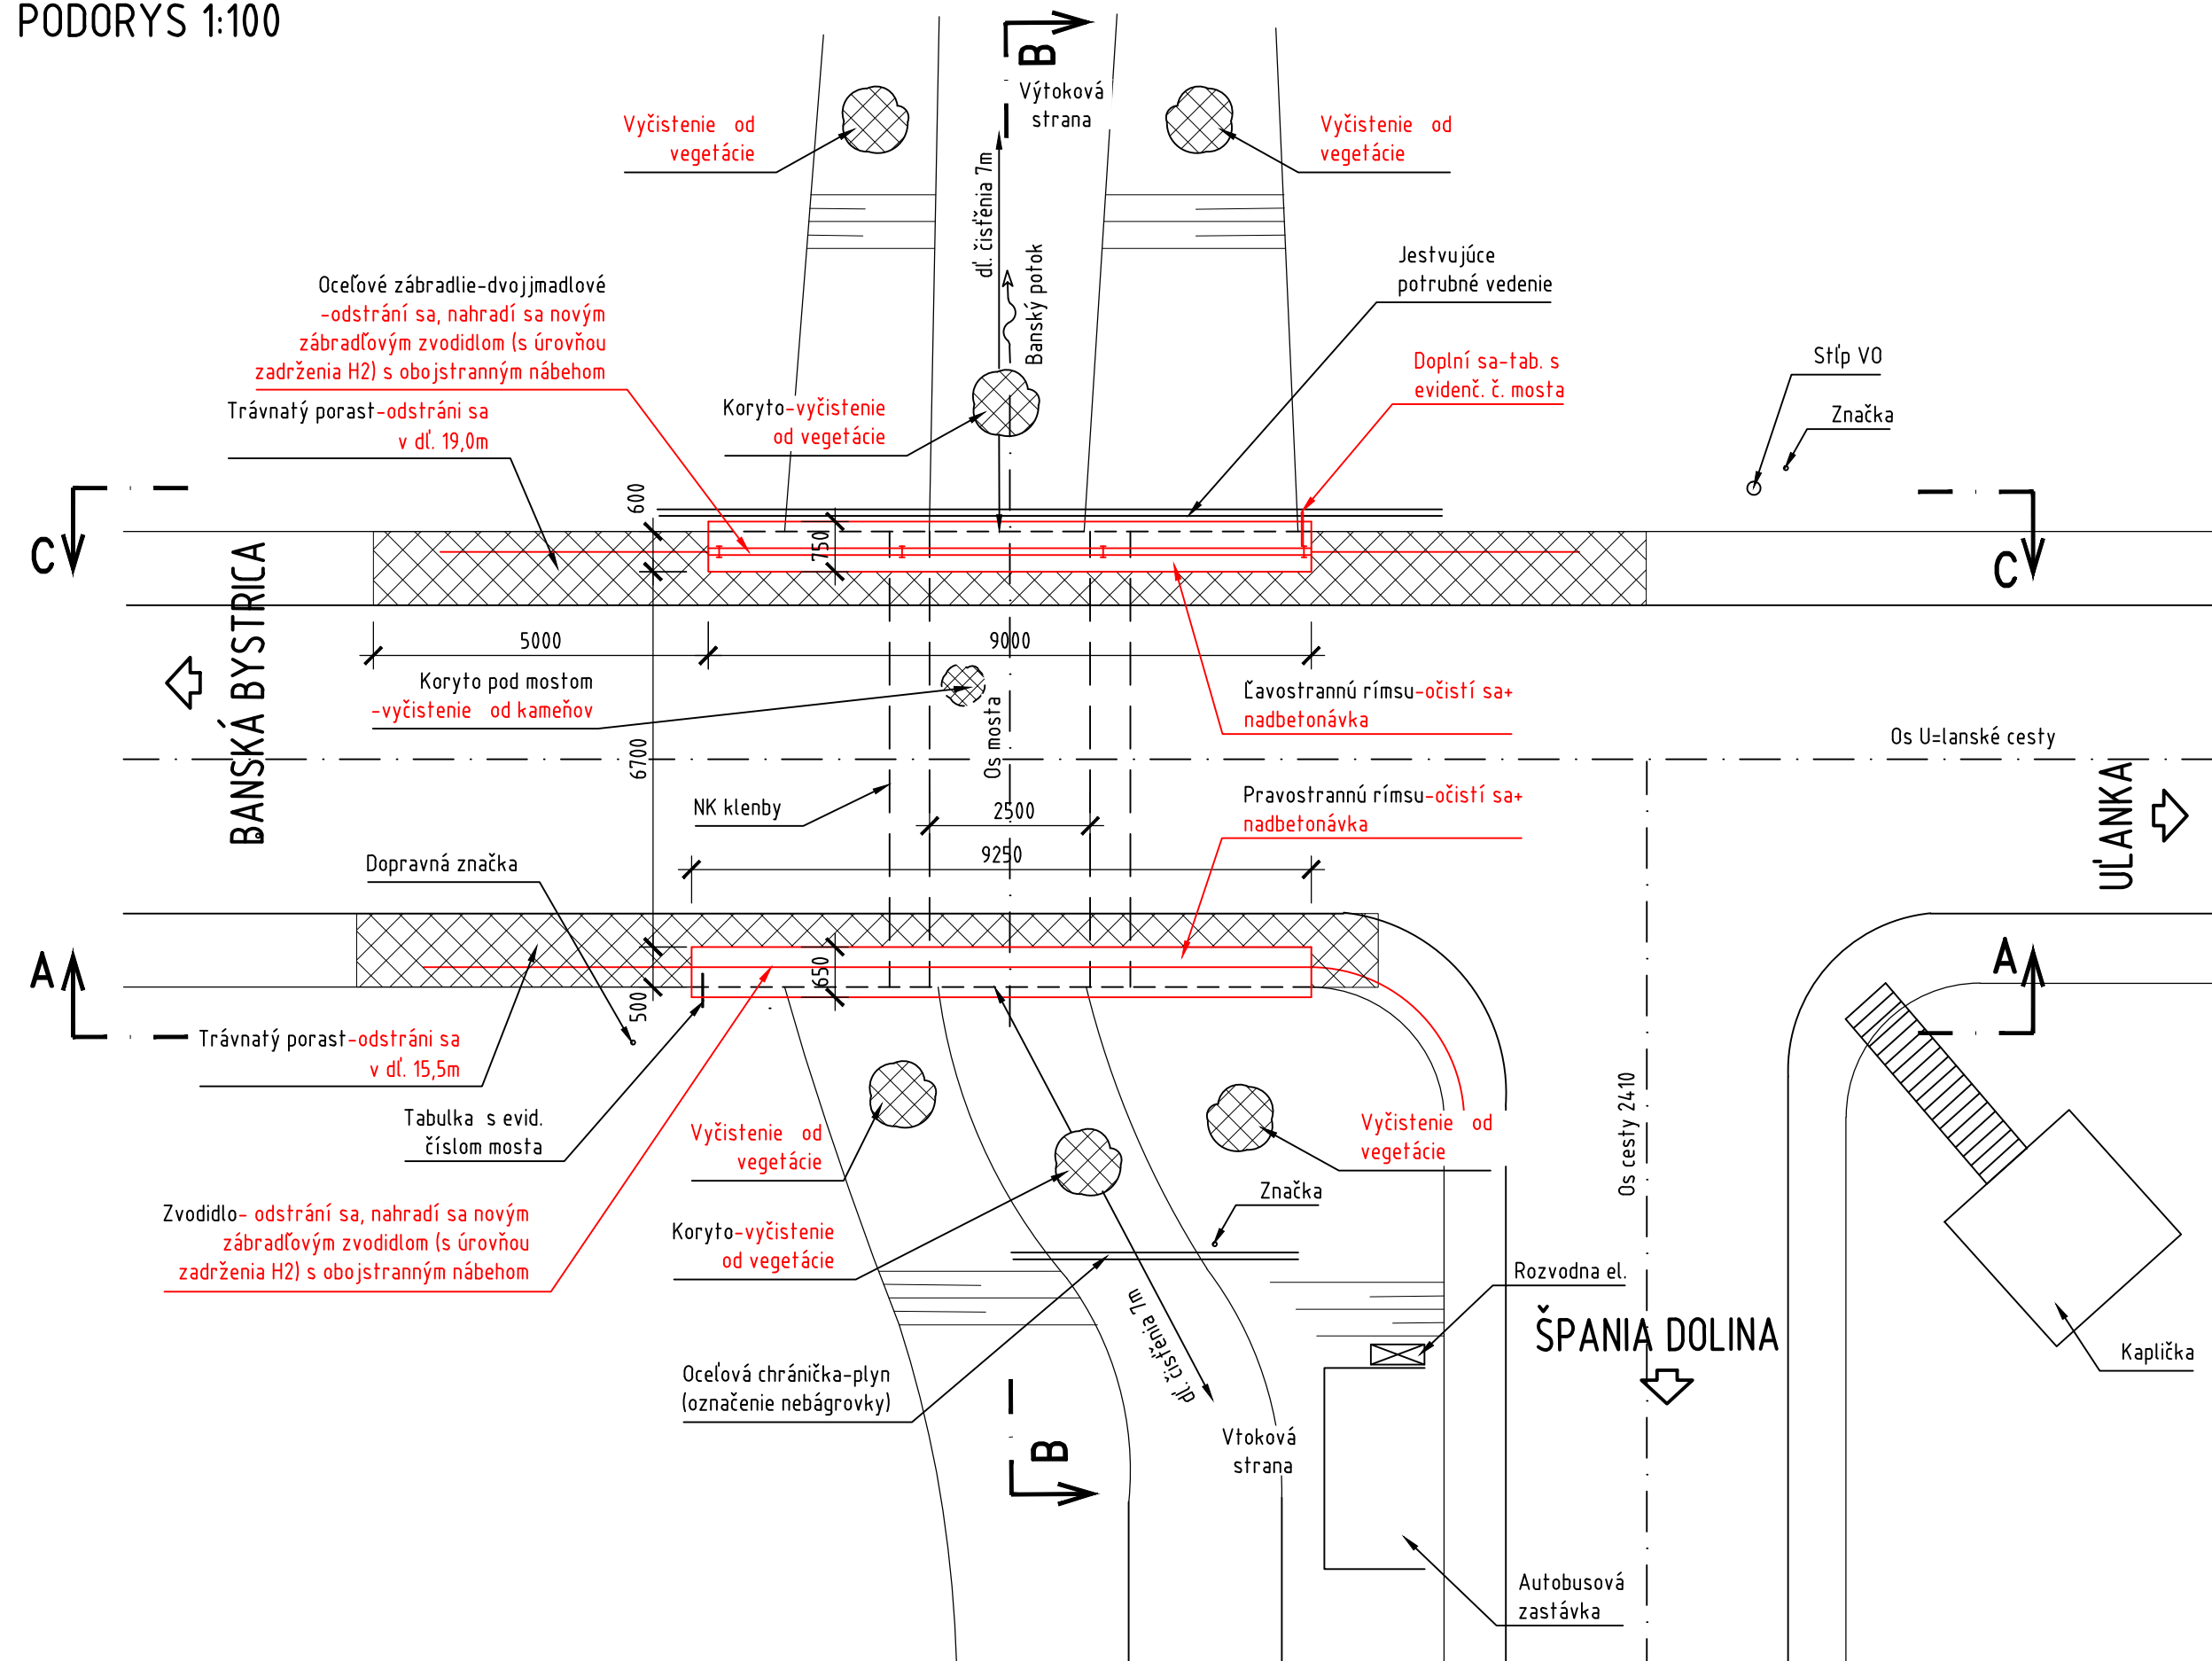

LEGENDA:

— NOVÝ STAV

## POZNÁMKY:


Niektoré potrebné rozmery je možné zmerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.


POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vŕtakovú a výťkovú stranu koryta (svahy a dno) od vegetácie a kameňov na dĺžke cca 7,0m
- Vyčistiť koryto pod klenbou mosta od kameňov a nánosov
- Pohľadové plochy muriva vyčistiť od machov a náletovej zelene a kamene podľa potreby preškrávať
- Odstráníť oceľové dvojmojlové zábradlie na ľavostrannej rímse
- Odstráníť oceľové zvodidlo na pravostrannej rímse (zvodnicu je možné opätovne použiť)
- Rímasy očistiť od štrku a nánosov jemnej zeminu a náletovej zelene, otryskať vodným lúčom po úrovni zdravého betónu a nadbežnou novú rímasy 0,2m nad vozovku koťené od pôvodných ríms. Detail 3.2, 4, 5.2
- Doplniť evidenčné číslo mosta v smere jazdy do obce Banská Bystrica. Evidenčné číslo mosta osadiť na nové zábr. zvodidlo na začiatku mosta (vždy v smere jazdy). (Ujestvujúcu tabuľku s evidenčným číslom možno použiť opätovne)
- Na ľavostrannej rímse osadiť nové zábradlové zvodidlo (úroveň zadržania H2) s obojstranným nábehom. Detail 2
- Na pravostrannej rímse osadiť nové zábradlové zvodidlo (úroveň zadržania H2) s obojstranným nábehom, jeden nábeh pódorysne zakrivený. Detail 2
- Pozdĺž ľavostrannej rímasy sa nachádza potrubné vedenie – počas oprav sa ochráni. Potrubné vedenie nesmie byť opravami dotknuté.


## POHLAD A-A 1:100

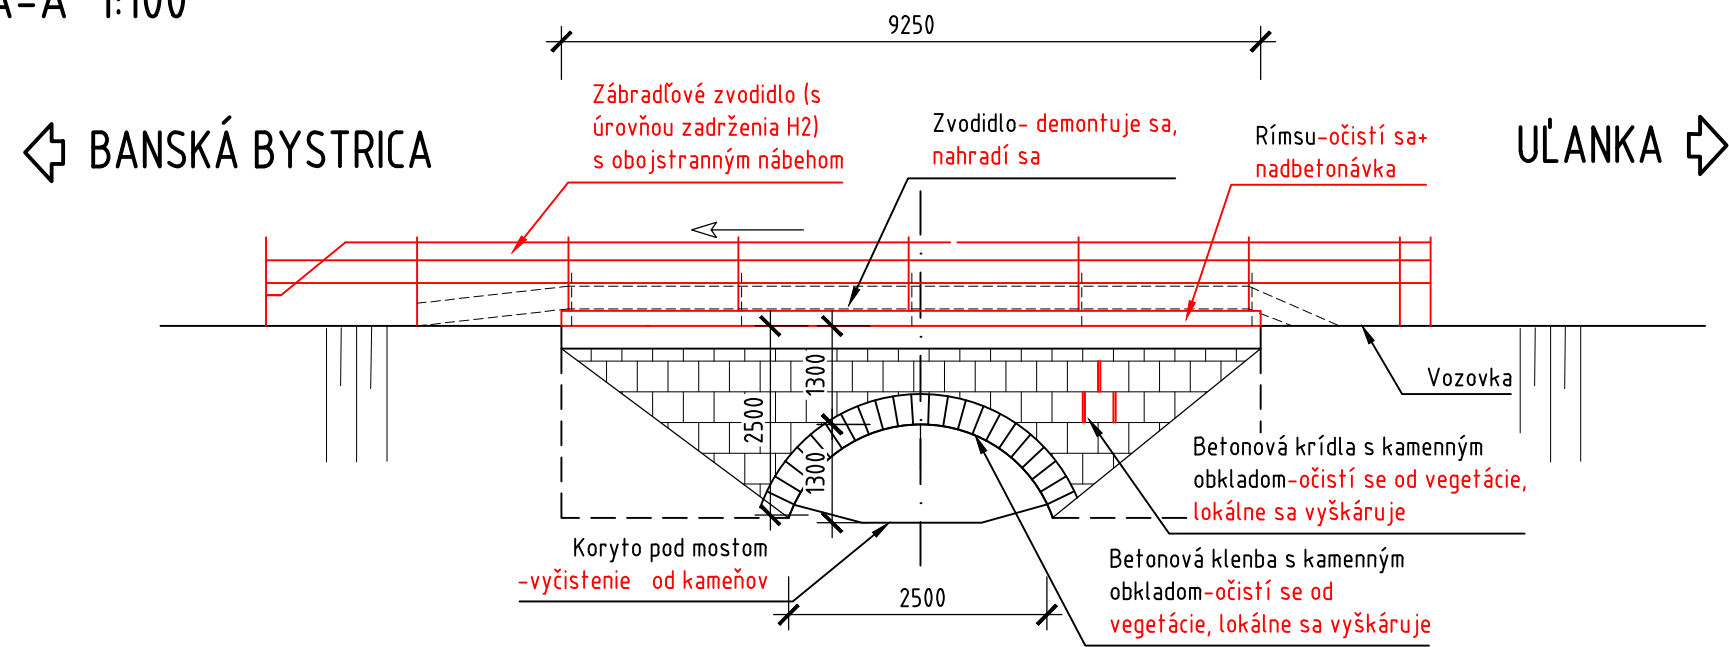

REZ B-B 1:100

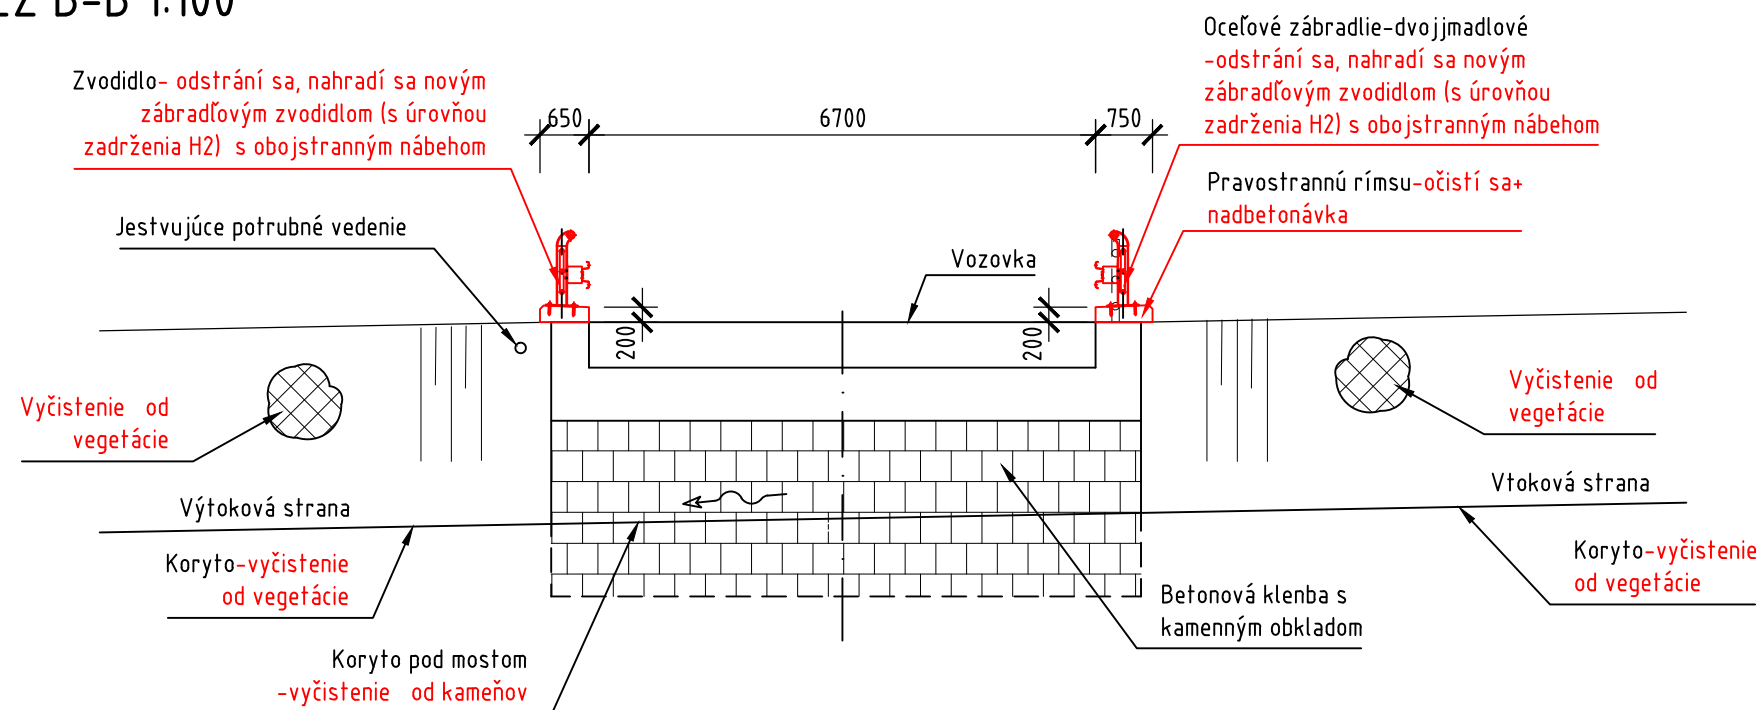

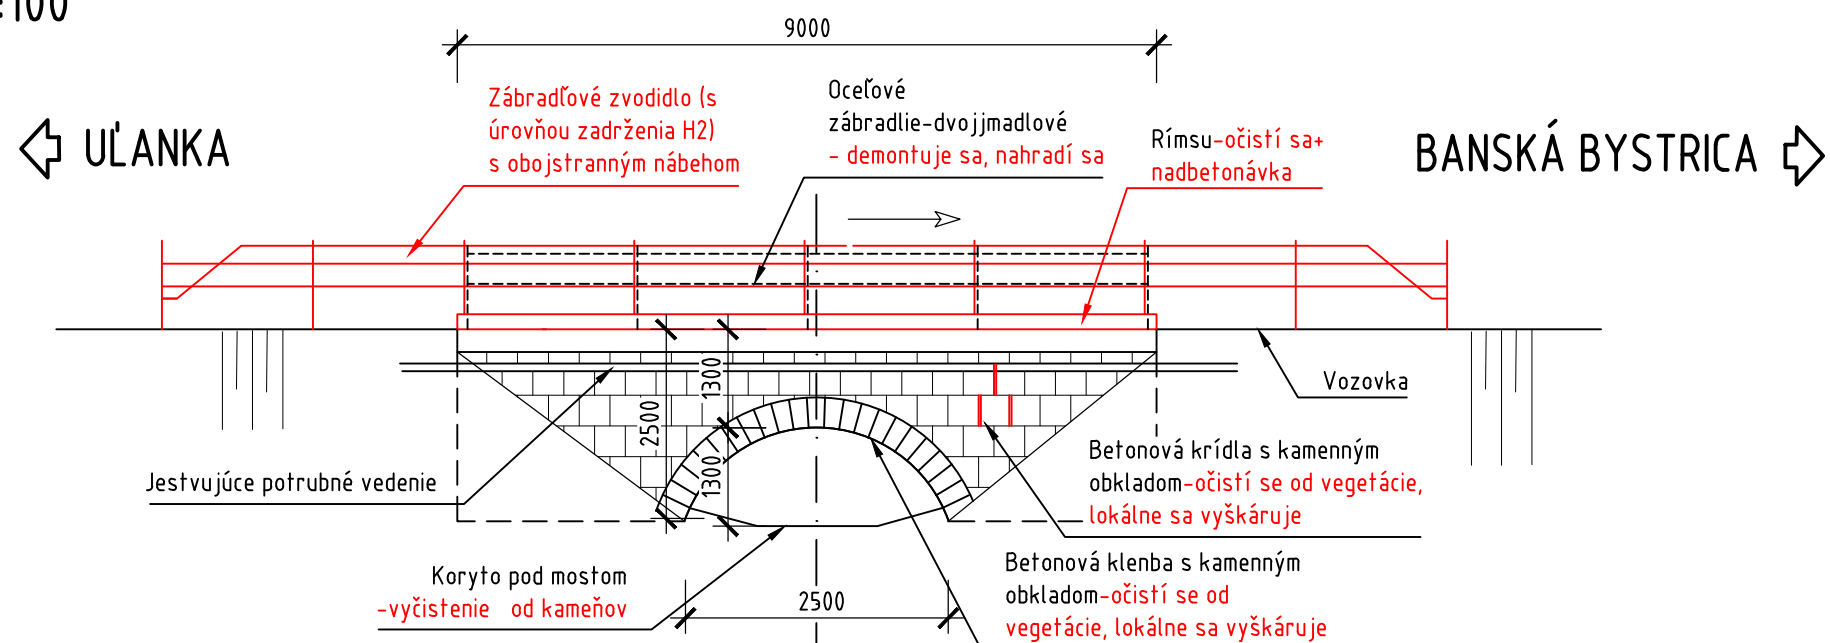

## POHL'AD C-C 1:100

REKONŠTRUKCIA II/578 BAN. BYSTRICA–KORDÍKY, SKALKA–KREMNICA,  
III/2434 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA – MOSTY

STAVEBNÍK:  
Banskobystrický samosprávny kraj  
Banská Bystrica  
Nám. SNP č. 23  
974 01 Banská Bystrica



**BANSKOBYSTRICKÝ  
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

VYPRACOVAL		ING. MONIKA ŠORFOVÁ		PODPIS 		 <b>LINK PROJEKT</b> Kapišulská 12, 97400 Banská Bystrica	
KRAJ: BANSKOBYSKYCKÝ		CESTA: II/2410					
OBJEKT: MOST 2410-01							
PŘÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES						DÁTUM                      JÚL 2018 STUPEŇ PD                      TP MIERKA                      1:100 ČÍSLO ZAKÁZKY                      BB18_007	
						9.2	