


Most cez Tajovský potok v obci Tajov EČM: 578-002
km 6,193 II/578



LEGENDA:

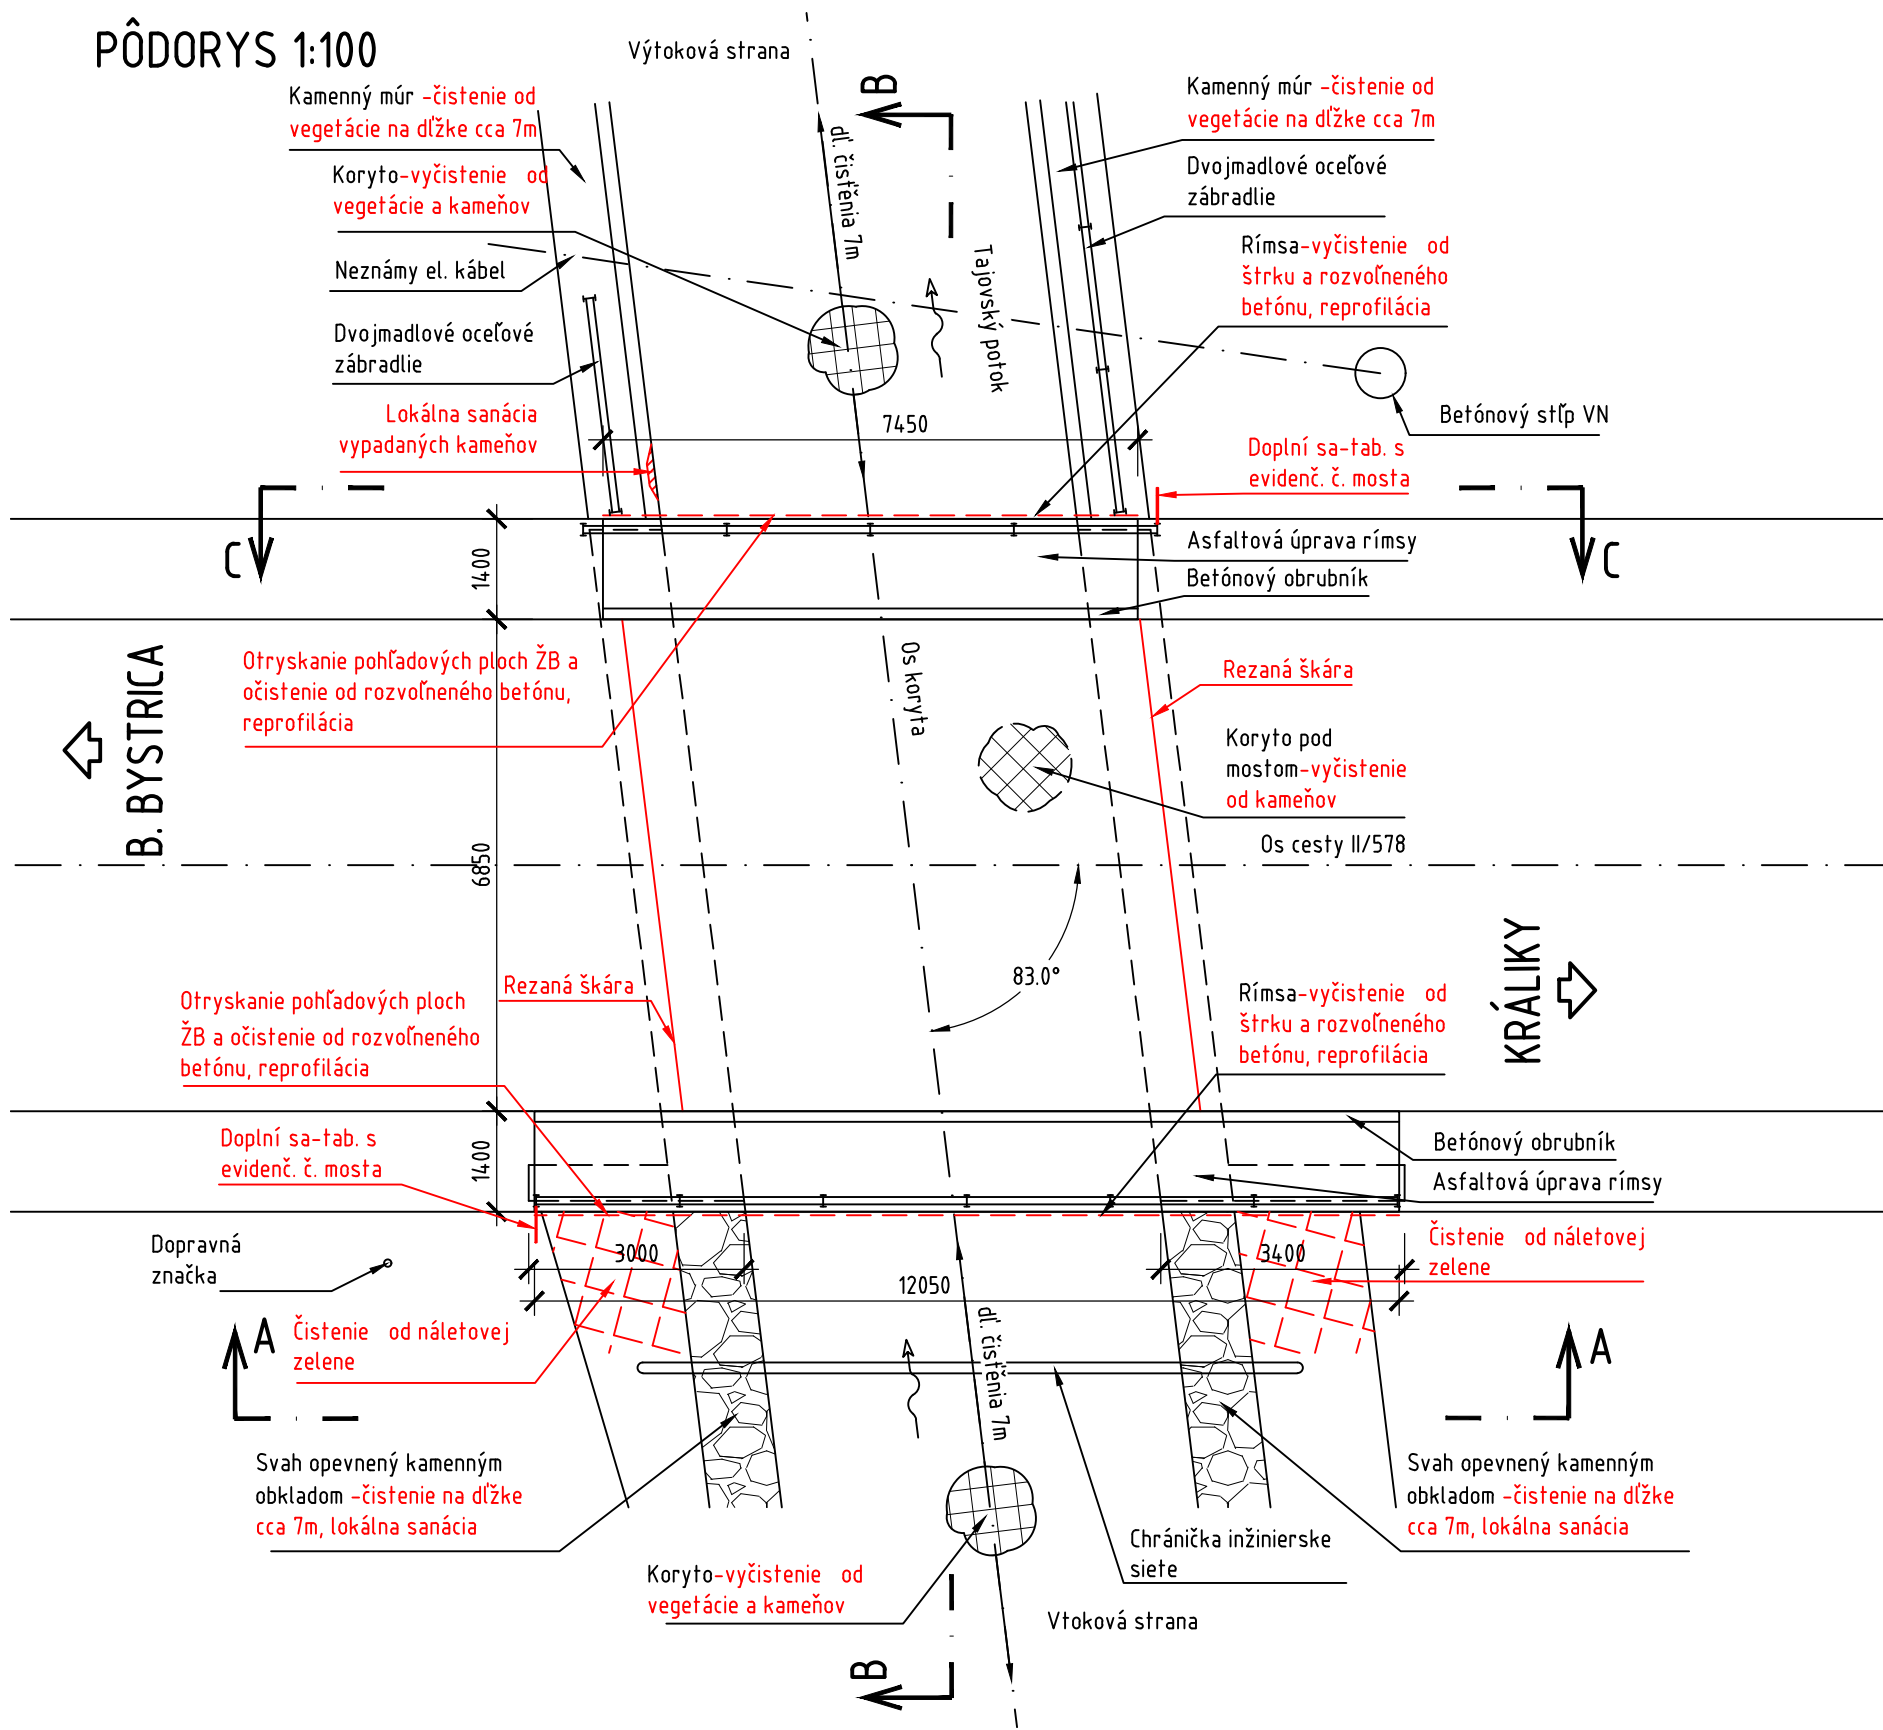

POZNÁMKY:


Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.


POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtoková a výtoková stranu koryta od vegetácie na dĺžke cca 7,0m.
- Vyčistiť koryto pod NK mosta
- Kamenné múry na výtoku očistiť od vegetácie a lokálne zasanovať vypadnutý kameň
- Očistiť priľahlé svahy od náletovej zelene a svah opivený kameňom očistiť a lokálne zasanovať výškárovaním (detail 10)
- Lokálne očistiť od vegetácie rozhranie medzi betónovým obrubníkom a vozovkou
- Pohľadové plochy ŽB nosnej konštrukcie na vtoku a výtoku otryskať a očistiť od rozvoľneného betónu. Reprofilovať (detail 9)
- Spodnú plochu NK na šírku 1,0m (z každej strany) otryskať a očistiť NK od rozvoľneného betónu. Reprofilovať (detailu 9)
- Oceťové zábradlie mestského typu odobrať, lokálne vyrovnať ohnuté časti, privarať kotevné platne (upravené podľa priestorových možností) a osadiť pomocou chemických kotiev. Zábradlie sa lokálne očistiť podľa potreby a opatří ochranným náterom (detail 1)
- Časť ríms v mieste zábradlia a na vonkajšej strane ríms (na vtoku i výtoku) očistiť od štrku a rozvoľneného betónu. Povrch ríms celoplošne reprofilovať (detail 9) a výškovo zarovnať horný povrch ríms s horným povrchom asfaltovej úpravy rímsy.
- Doplniť evidenčné čísla mosta na obe strany mostného objektu. Evidenčné čísla mosta osadiť na zábradlia na začiatku mosta (vždy v smere jazdy).
- Narezáť vozovku pre vytvorenie MZ (detail 6.2)


POHĚAD A-A 1:100

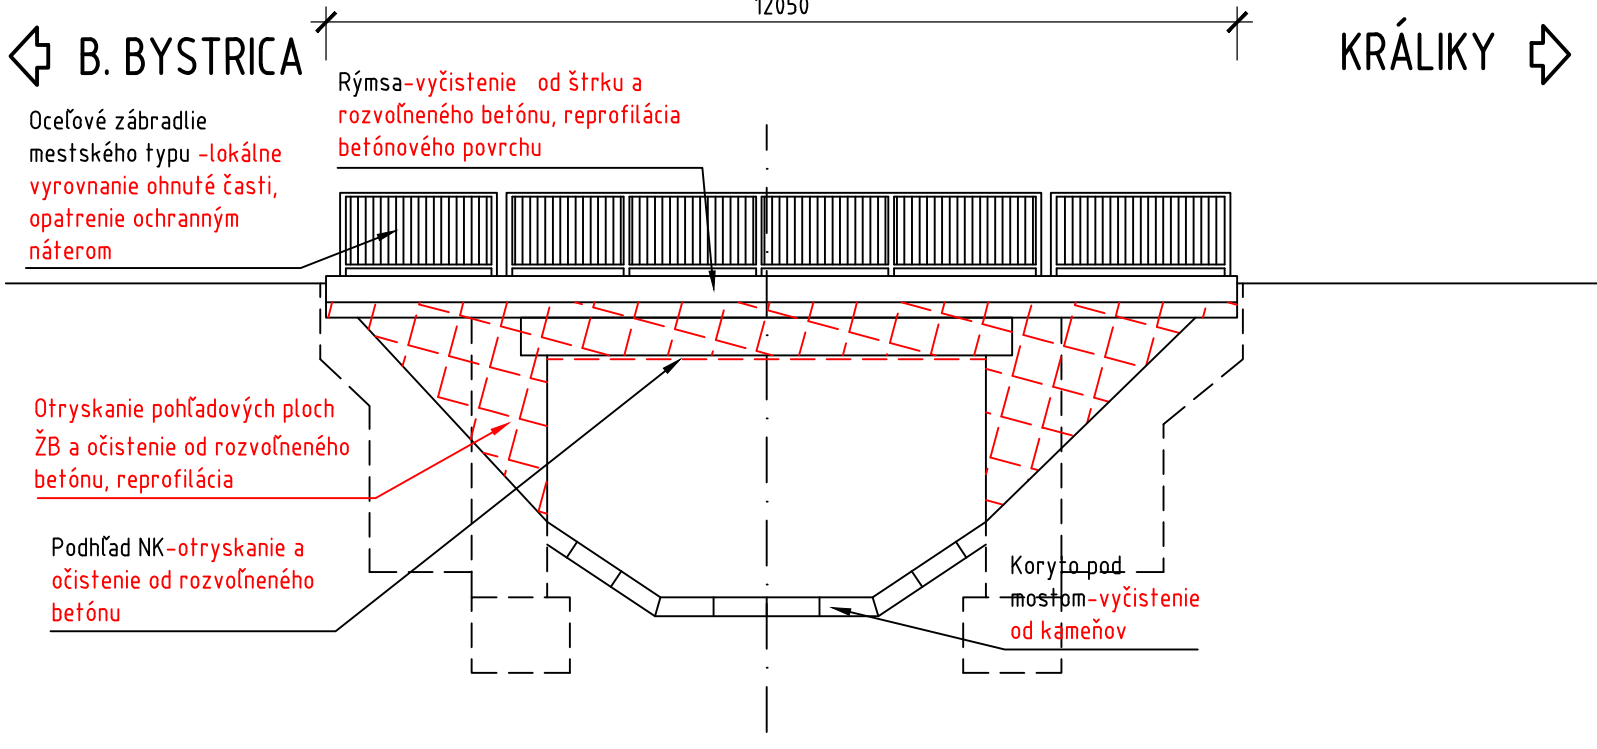

POHĚAD C-C 1:100

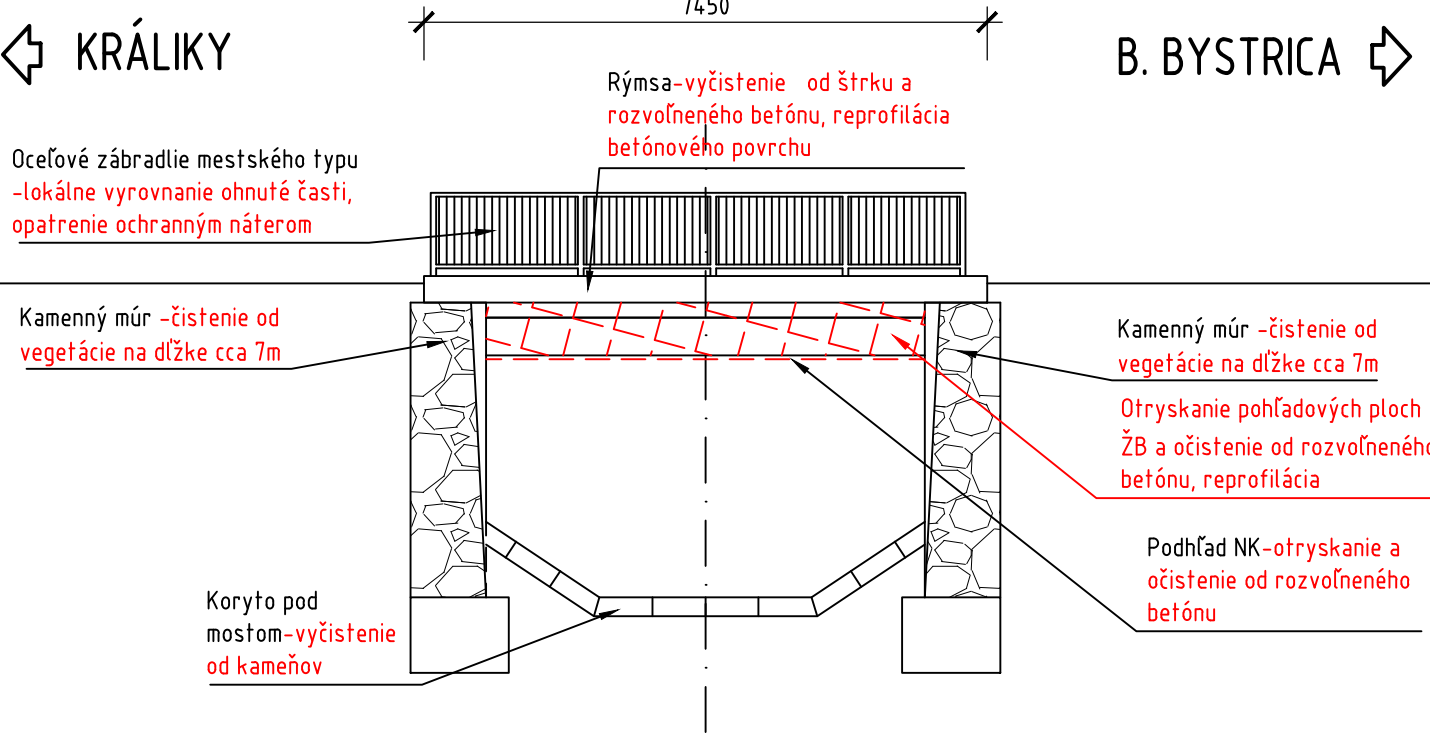

REZ B-B 1:100

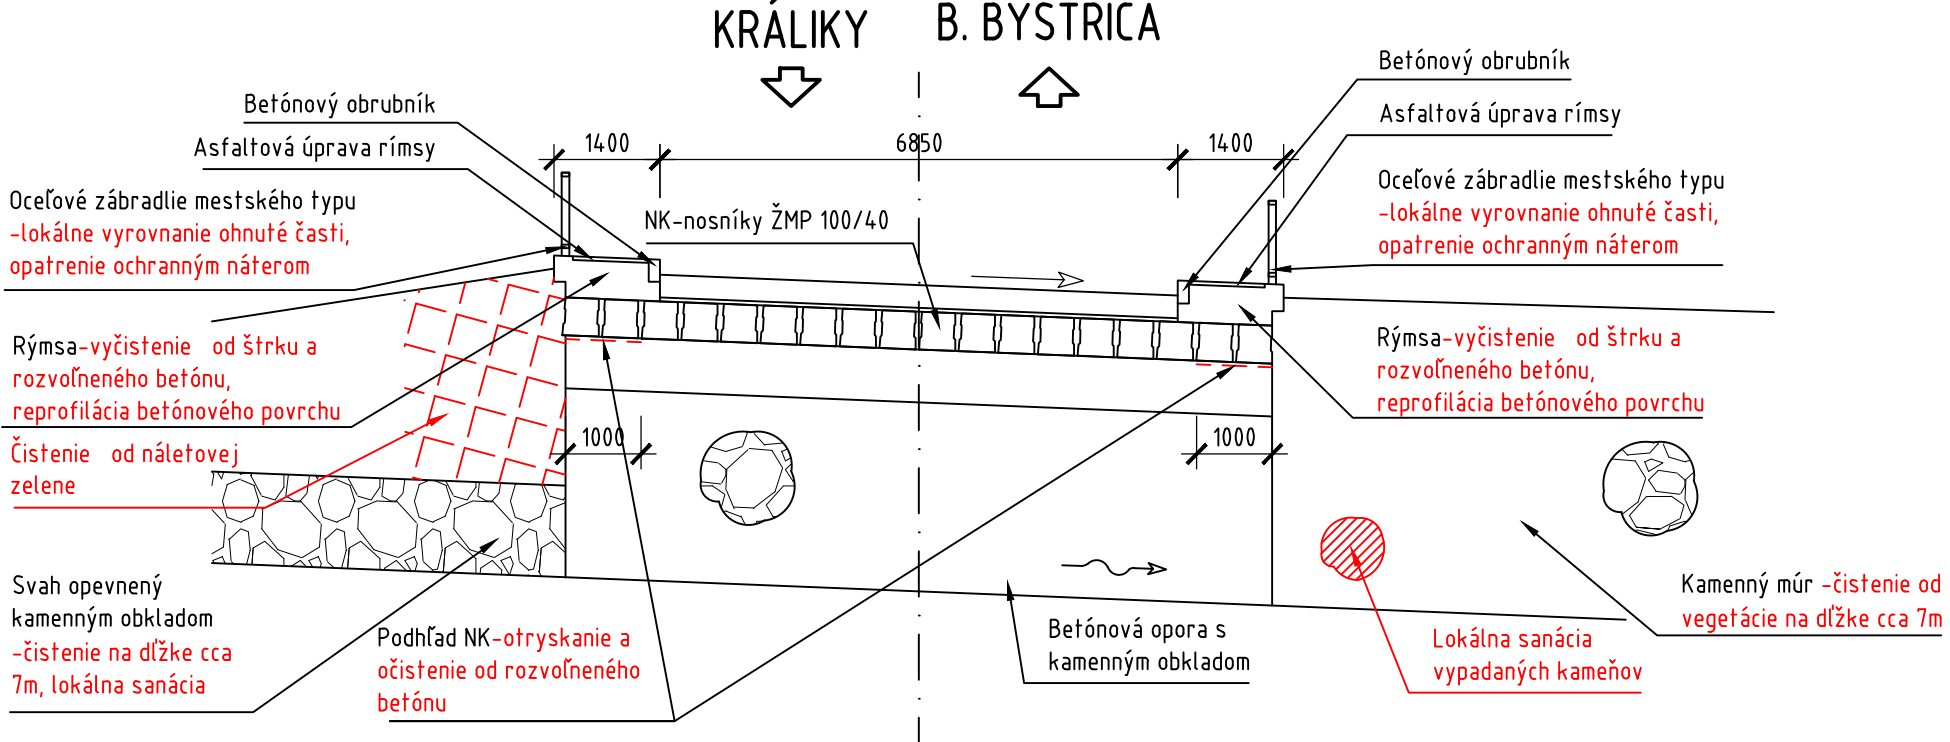


REKONŠTRUKCIA II/578 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY,SKALKA-KREMNICA,
III/2434 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA – MOSTY

STAVEBNÍK:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská Bystrica
Nám. SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica



**BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

VYPRACOVAL		ING. VOJTĚCH KLEIN	PODPIS <i>Klein</i>	 LINK PROJEKT Kapitulková 12, 97400 Banská Bystrica								
KRAJ: BANSKOBÝSTRICKÝ		CESTA: II/57B										
OBJEKT: MOST 578-002												
PŘÍLOHA: PREHLĚADNÝ VÝKRES				<table><tr><td>DÁTUM</td><td>JÚL 2018</td></tr><tr><td>STUPĚN PD</td><td>TP</td></tr><tr><td>MĚRKA</td><td>1:100</td></tr><tr><td>ČÍSLO ZAKÁZKY</td><td>BB18_007</td></tr></table>	DÁTUM	JÚL 2018	STUPĚN PD	TP	MĚRKA	1:100	ČÍSLO ZAKÁZKY	BB18_007
DÁTUM	JÚL 2018											
STUPĚN PD	TP											
MĚRKA	1:100											
ČÍSLO ZAKÁZKY	BB18_007											