



# Most cez Kráľický potok v obci Tajov EČM: 0578-003 II/578

PÔDORYS 1:100


Staničenie v smere Banská Bystrica-Kordíky

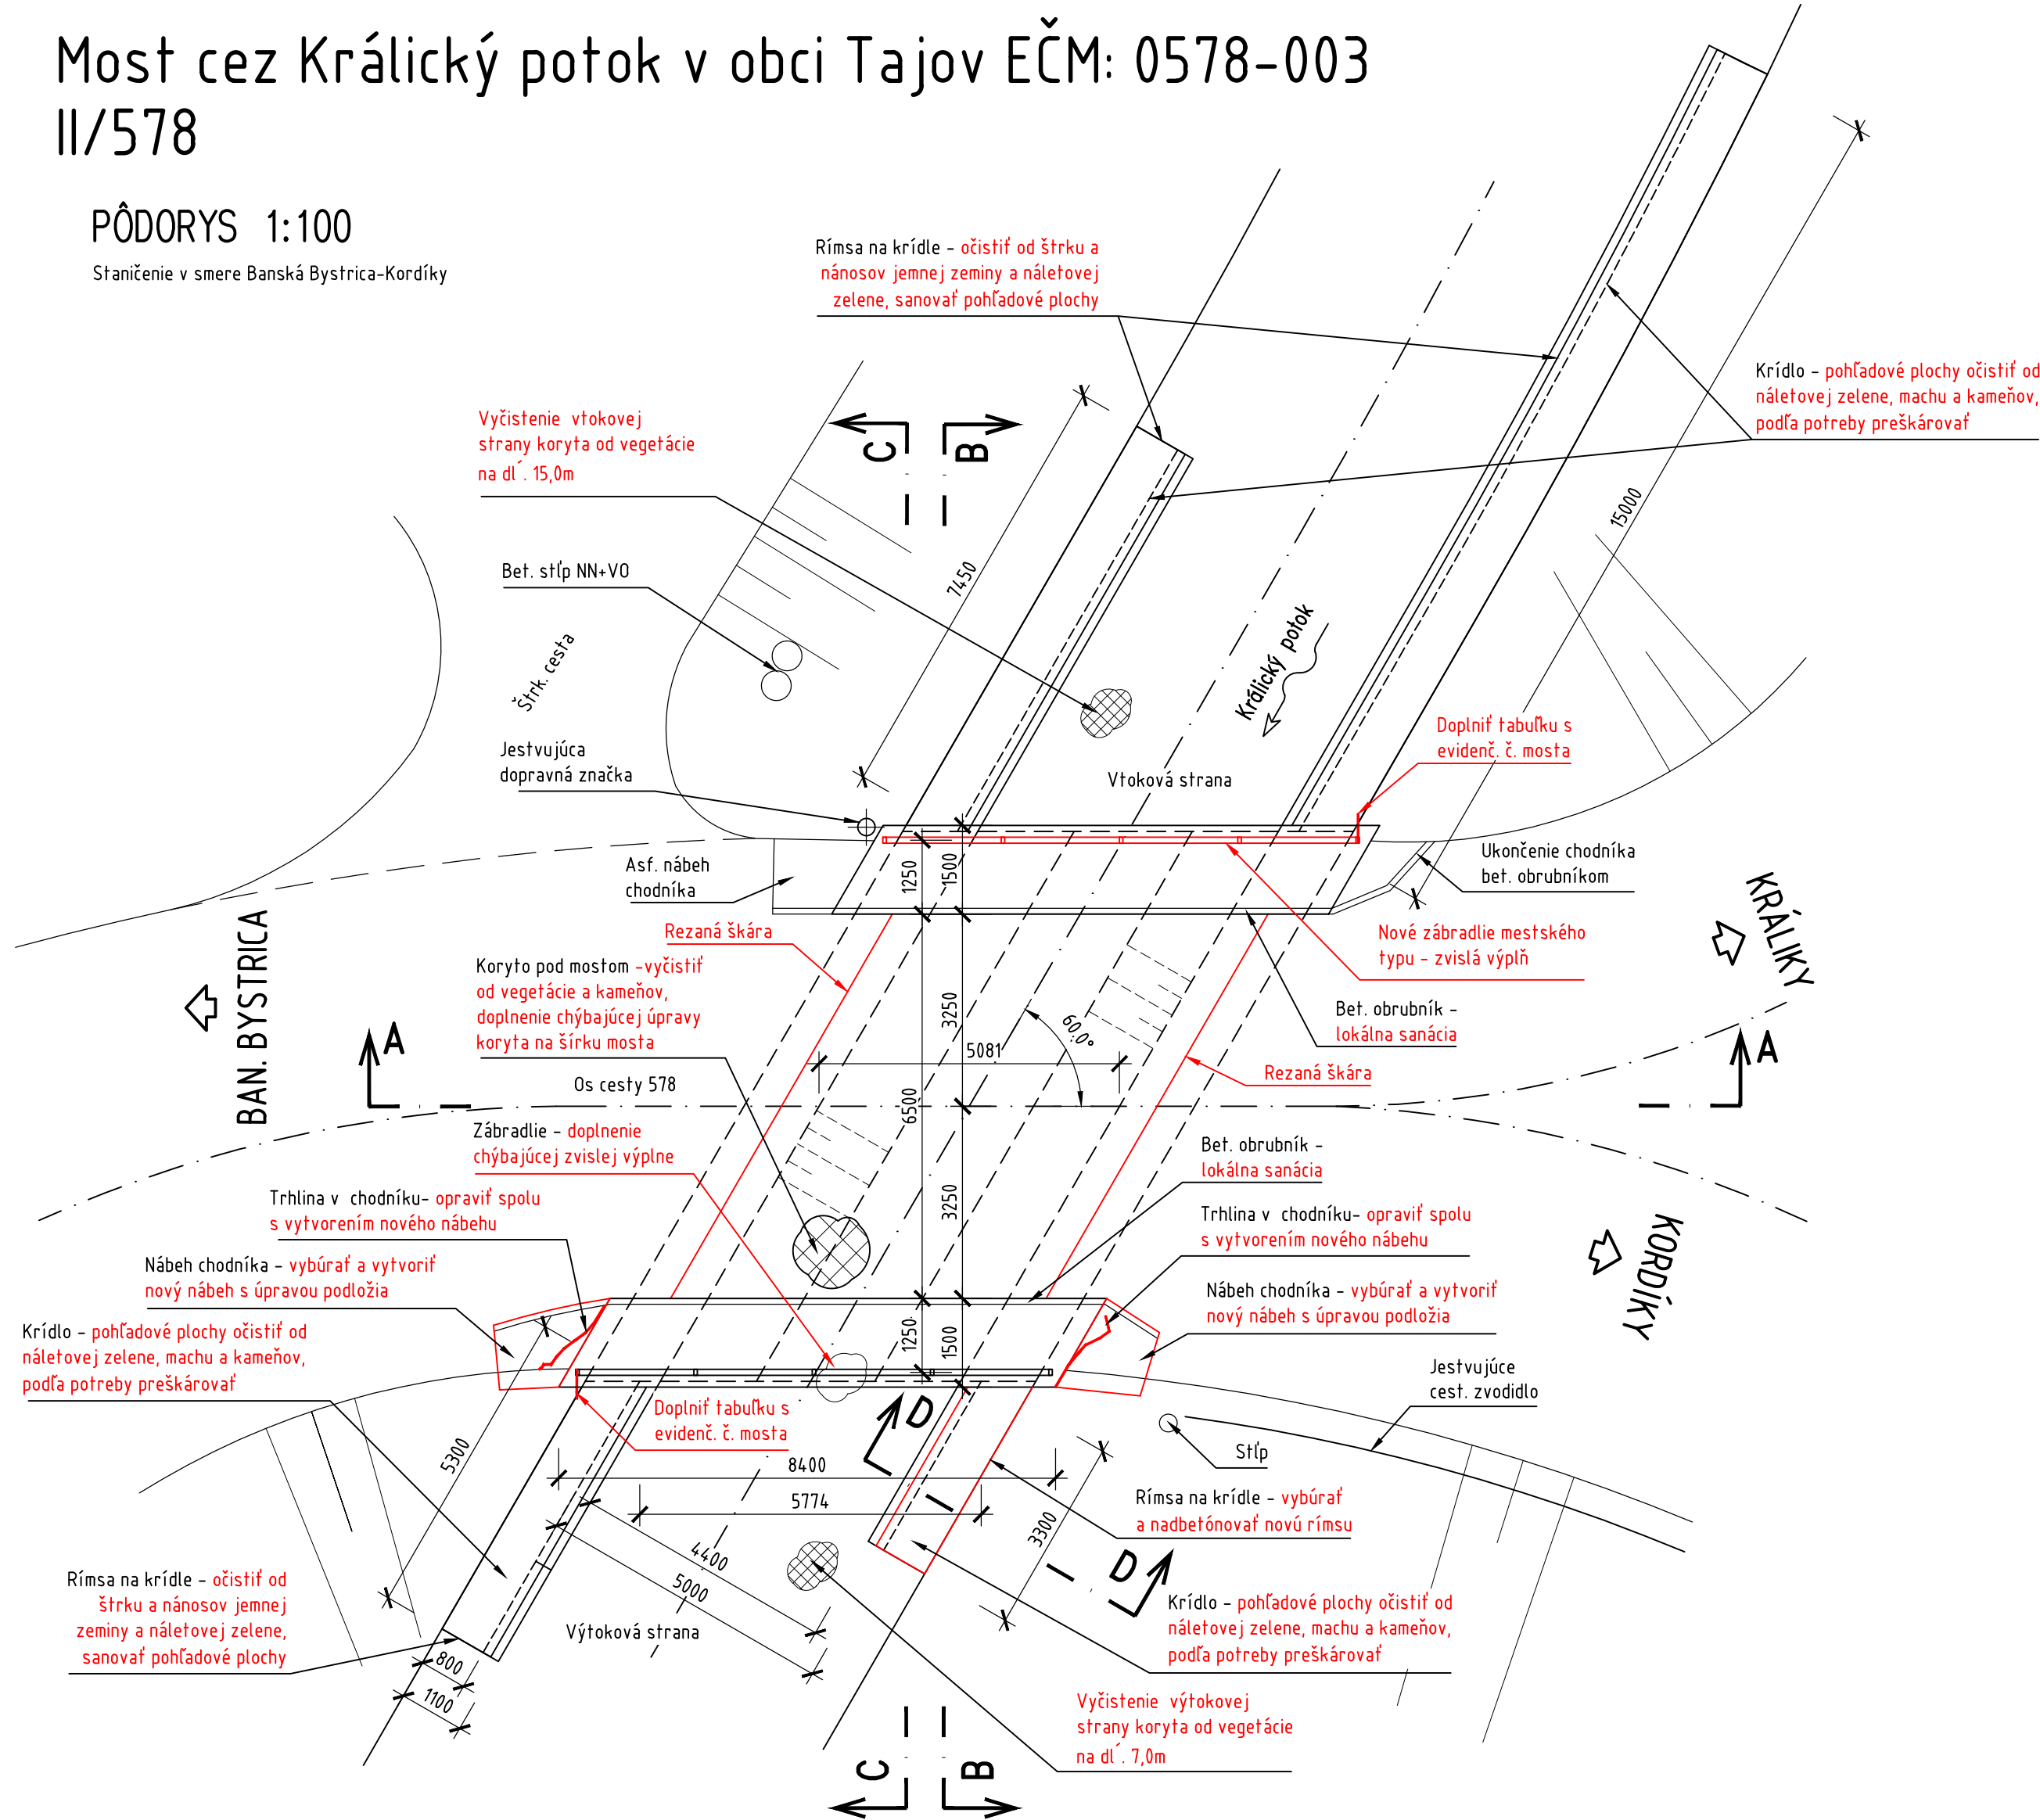


REZ B-B 1:100

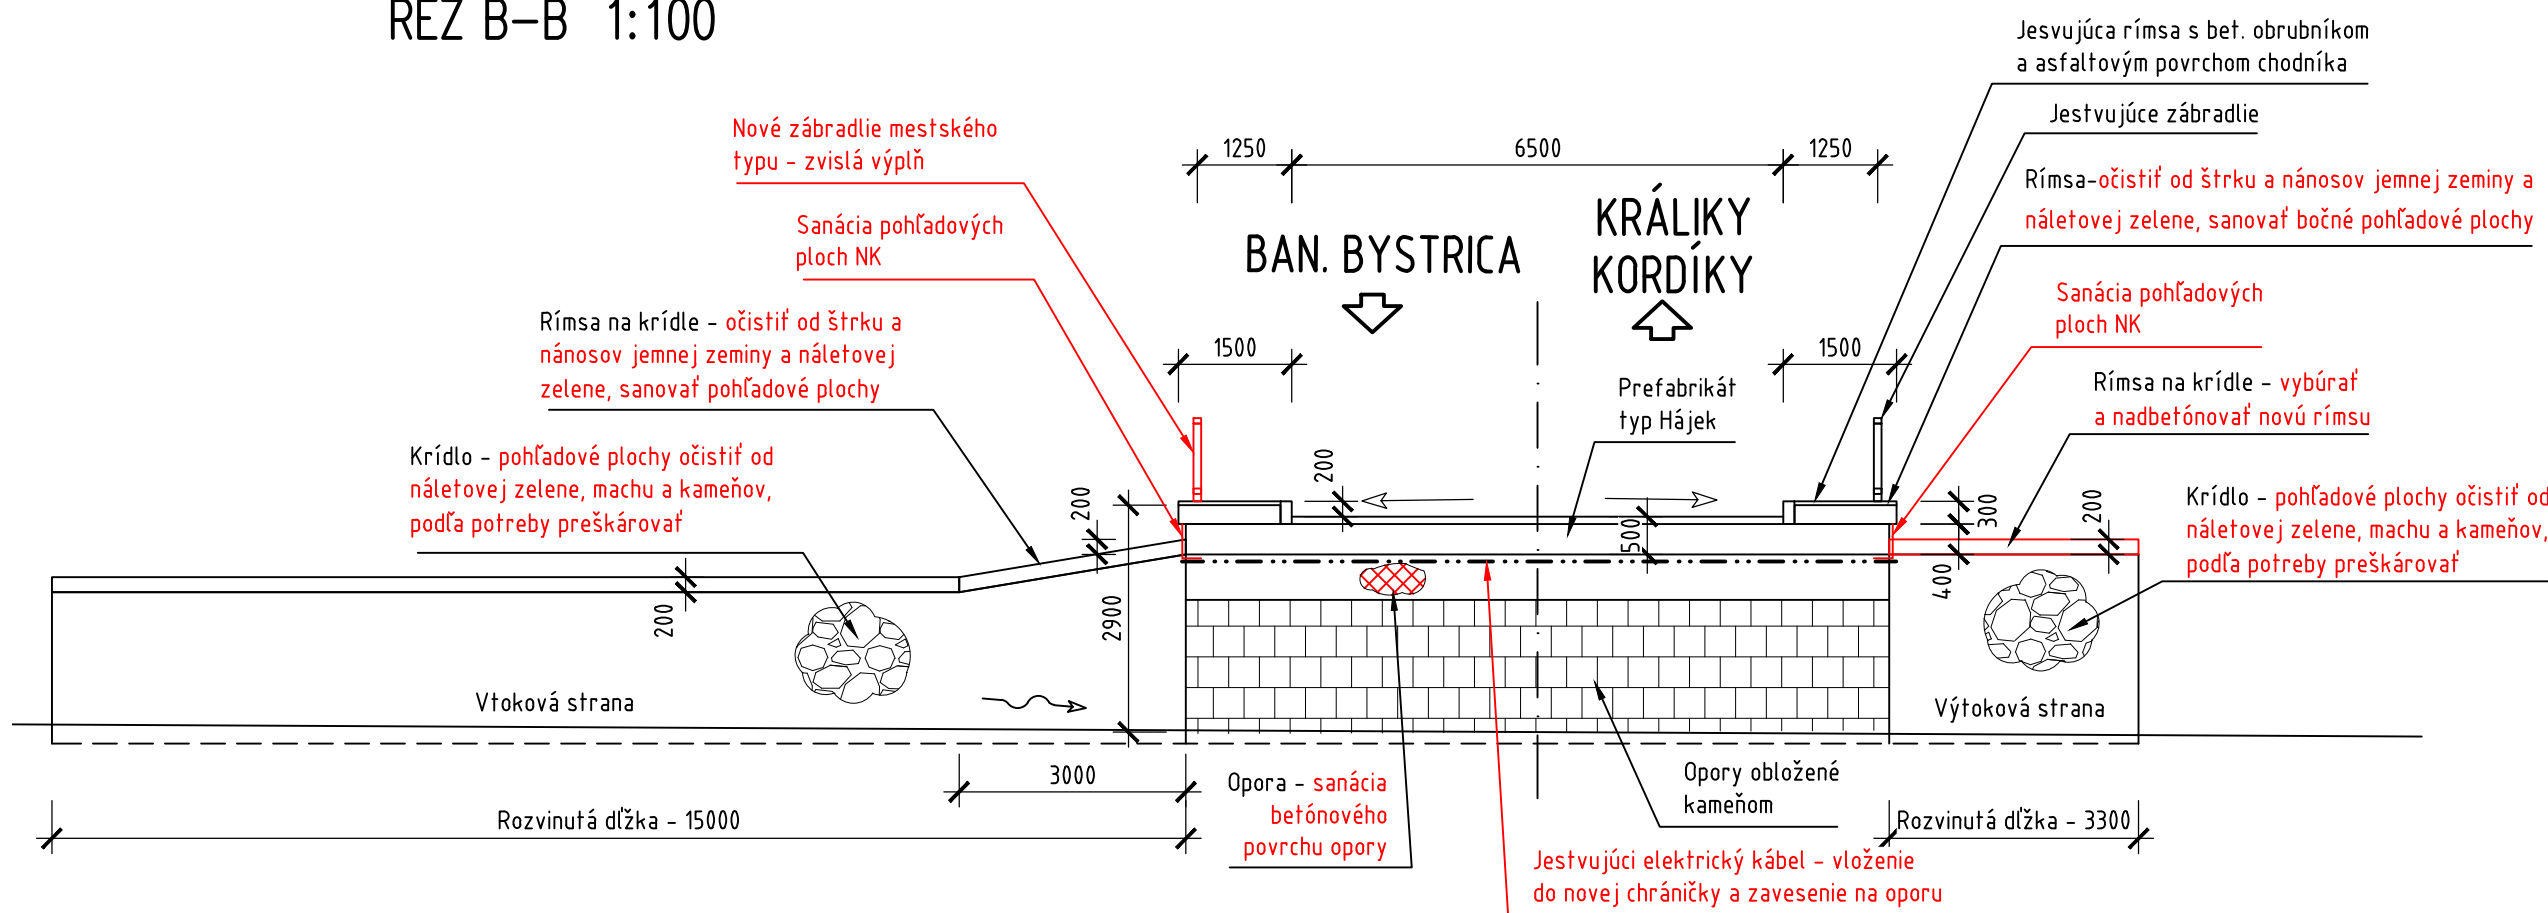


REZ C-C 1:100



REZ D-D 1:100

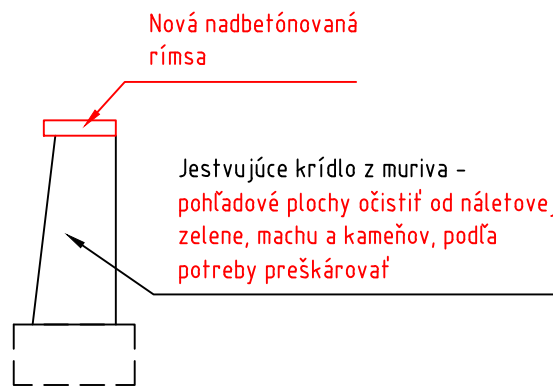

REZ A-A 1:100



LEGENDA:

— STARÝ STAV  
— NOVÝ STAV

POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie na dĺžke cca 7,0m
- Vyčistiť koryto pod mostom
- Pod mostným objektom doplniť chýbajúcu/vymletú úpravu koryta. Rovnakým spôsobom ako bola vyhotovená pôvodná úprava - kameň do betónového lôžka. Dĺžka úpravy cca na celú šírku mosta (na ľavej a pravej strane)
- Pohľadové plochy krídel z muriva vyčistiť od machov a náletovej zelene a podľa potreby preškárovať - detail 10.
- Očistiť a reprofilovať železné plochy NK na vtokovej a výtokovej strane - detail 9.
- Rímasy na NK očistiť od štrku a nánosov jemnej zeminy a náletovej zelene a reprofilovať bočné pohľadové plochy. Detail 9
- Rímasy na krídlach (3) očistiť od štrku a nánosov jemnej zeminy a náletovej zelene a reprofilovať pohľadové plochy - detail 9. Rímsu na krídle na výtokovej strane vľavo (v smere toku) vybúrať a nadbetónovať novú rímsu - detail 3.2. Nová rímsa sa prikotví ku krídlu pomocou lepené výstuže.
- Očistiť a reprofilovať betónové časti opôr pod mostom - detail 9
- Doplniť tabuľku s evidenčným číslom mosta na oboch stranách. Evidenčné čísla mosta osadiť na zábradlia na začiatku mosta (vždy v smere jazdy).
- Narezáť škáru pre MZ - Detail 6.2
- Jestvujúci elektrický kábel vložiť do novej chráničky a pripojiť k opore
- Doplniť zvislú výplň ocelového zábradlia mestského typu na pravostrannej rímse (v smere staničenia). a pokrivené zvislé časti vymeniť. Doplnené časti budú mať povrchovú úpravu podľa detailu 1.
- Odstrániť jestvujúce zábradlie na ľavostrannej rímse strane (v smere staničenia). Osadiť nové zábradlie mestského typu so zvislou tyčovou výplňou - detail 12
- Na pravostrannej rímse trhlínu v mieste nábehu chodníka. Nábeh vybúrať a vytvoriť nové s úpravou podlažia

POZNÁMKY:

Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.

REKONŠTRUKCIA II/578 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKA-KREMICA,  
III/2434 KRÁĽIKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA - MOSTY

STAVEBNÍK:  
Banskobystrický samosprávny kraj  
Banská Bystrica  
Nám. SNP č. 23  
974 01 Banská Bystrica



BANSKOBYSSTRICKÝ  
SAMOSPRAVNÝ KRAJ

VYPRACOVAL	ING. STANISLAV DANĚK	PODPIS		 Kapitulské 12, 97400 Banská Bystrica
KRAJ	BANSKOBYSSTRICKÝ	CESTA	II/578	
OBJEKT	MOST 578-003			
PRÍLOHA:	PREHĽADNÝ VÝKRES			
DÁTUM	JÚL 2018	TP		2.2
STUPEŇ PD				
MIERKA	1:100			
ČÍSLO ZAKÁZKY	BB18_007			