


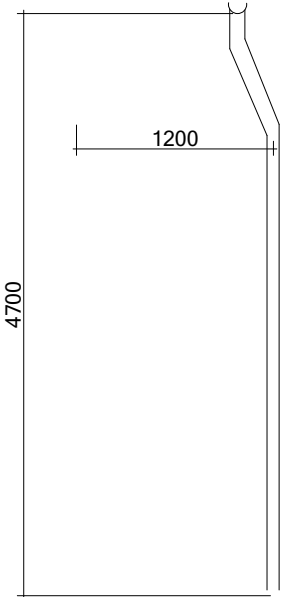



0,000 = 237,150 m n.m. B.p.v. / souřadnicový systém JTSK

NÁZEV STAVBY NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU TECHNICKÉHO DVORU, OBEC HODONICE		 PROJEKT s.r.o. Dvořákova 16, 669 02 ZNOJMO TEL: 533 533 297 Web: www.a-projekt.cz E-mail: a-projekt@a-projekt.cz	
INVESTOR Obec Hodonice, Obecní 287, 67125 Hodonice			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Hodonice	Hodonice, p.č. 579/2		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Jaroslav Poláček	PODPIS		ZAKÁZKA Č.
PROJEKTANT Ing. Petr Gabriel			PARÉ
OBJEKT SO 01 - technický dvůr	STUPEŇ PD DPZ+DSP		
PROFESE VÝPIS PRVKŮ - SKLAD POSYPU	DATUM 04/2026		
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS PRVKŮ - SKLAD POSYPU	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.16	

ČÍSLO	POPIS	KUSŮ
Z1	ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z1 OSAZOVACÍ PATKA SLOUPŮ CELKOVÁ HMOTNOST 36 kg POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM	9
Z2	ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z2 OSAZOVACÍ PATKA SLOUPŮ CELKOVÁ HMOTNOST 19 kg POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM	9
VÝPIS VÝROBKŮ DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI		

ČÍSLO	POPIS	KUSŮ
Z3	ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z3 ZAVĚTROVACÍ TÁHLO NAPÍNAČ M16, TYČ $\varnothing 16$, 2x KONCOVÝ HÁK CELKOVÁ DÉLKA PŘI UTAŽENÍ CCA 3150mm - 8KS CELKOVÁ DÉLKA PŘI UTAŽENÍ CCA 4050mm - 4KS 	12
Z4	OCELOVÉ OKO S MATICÍ M20 PODLOŽKA Z PLECHU TL.5mm 70x70mm MATICE M20 SVORNÍK M20  200	6
Z5	OCELOVÉ OKO S MATICÍ M20 PODLOŽKA Z PLECHU TL.5mm 70x70mm MATICE M20 SVORNÍK M20  200	3
K1	 SVISLÝ ODPAD $\varnothing 100$mm LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY HALY DODÁVKA VČETNĚ KOLEN, ŽLABOVÉHO KOTLÍKU A ZEDNÍCH ZDĚŘÍ	1

ČÍSLO	POPIS	KUSŮ
K2	 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA RŠ 400 LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY HALY DÉLKA 20m	1
K3	 PODOKPANÍ ŽLAB ø 150 LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY HALY DODÁVKA VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ DÉLKA 8,5m	1
K4	 OKAPNIČKA Z LAKOVANÉHO PLECHU OCHRANA PATEK SLOUPŮ PROTI ZATÉKÁNÍ VODY KOTVENÍ KE SLOUPKŮM PODMELIT DÉLKA PRO JEDEN SLOUP 0,8m	9
K5	 LAKOVANÝ FALCOVANÝ PLECH STŘECHY VČETNĚ DODÁVKY PODKLADNÍ FÓLIE A PŘÍPONEK V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY HALY	50m ²

Výpis prvků - betonové prvky

- Ⓟ PBD prefabrikovaný bednicí dílec - T 318/150 dl. 2,5m - 5ks
- Ⓟ PBD2 prefabrikovaný bednicí dílec - T 318/150 dl. 2,2m - 2ks
- Ⓟ SL1 prefabrikovaný rohový systémový sloup - 30/30 ozn.318 - 2ks

Výpis prvků - dřevěné prvky, hoblované, lakované, opláštění modřín voskovaný

Sloupky 200/280 dl. 4 700mm - 9ks (zkráceno podle spádu střechy na stavbě s osedláním krokve)

Pozední věnec 200/200 dl. 5 400mm - 2ks
dl. 8 400mm - 1ks

Krokev 100/280 KVH Si/BSH dle dodavatele dl. 8 800mm - 6ks

Opláštění - prvky 80/80 - 245m'
- modřínová prkna 20/120 s mezerami 30mm - 98m²
- záklop střechy 20/100 - 50m²

Spojovací prostředky - 1kpl

Obvodový plášť skladu posypu tvoří vodorovné dřevěné prkna z modřínového řeziva profilu cca 24/120 mm s mezerami cca 30 mm pro přirozené provětrání objektu. Kotvení nerezovými vruty A2. Dřevěné prvky pohledové kvality

Výpis prvků - betonářská výztuž

Kari síť 8/100/100 - 16ks
B500 - ø8mm třmínky dl. 0,5m, 420ks = ø8 - 210m'