STĚNA V ŘEZU

SILIKÁTOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ, KROUŽENÁ, ZRNO 1,5 mm	2 mm
HLOUBKOVÁ PENETRACE	
LEPÍCÍ STĚRKA+VÝZTUŽNÁ PP SÍŤ	2-3 mm
EPS70F	150 mm
LEPÍCÍ STĚRKA/PU PĚNA	2 mm
NOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO-BROUŠENÉ BLOKY NA TENKOVRSTVÉ LEPIDLO/ STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO	300 mm
ŠPRIC	
JÁDROVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ	25mm
ŠTUK	
MALBA	

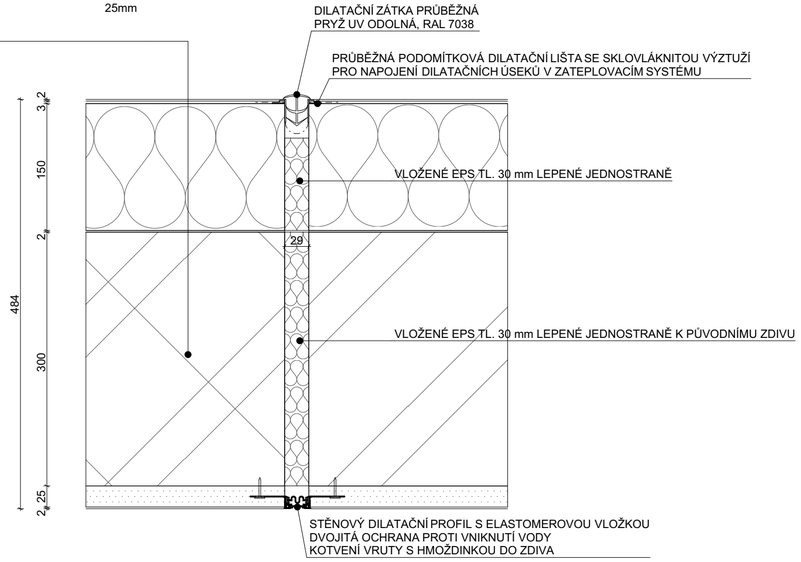

PODLAHA V ŘEZU

KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA	15 mm
LEPIDLO DO INTERIÉRU S1	2 mm
ANHYDRIDOVÝ POTĚR S VLOŽENÝM POTRUBÍM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ	55 mm
PE FOLIE S VYZNAČENÝM RASTREM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	
EPS100	50 mm
ASFALTOVÝ OXIDOVANÝ PÁS NATAVENÝ	5 mm
ASFALTOVÁ PENETRACE	
PODKADNÍ DESKA - BETONC20/25+KARI	150 mm
NÁSYP/ŠTĚRK	
PŮVODNÍ ZEMINA	

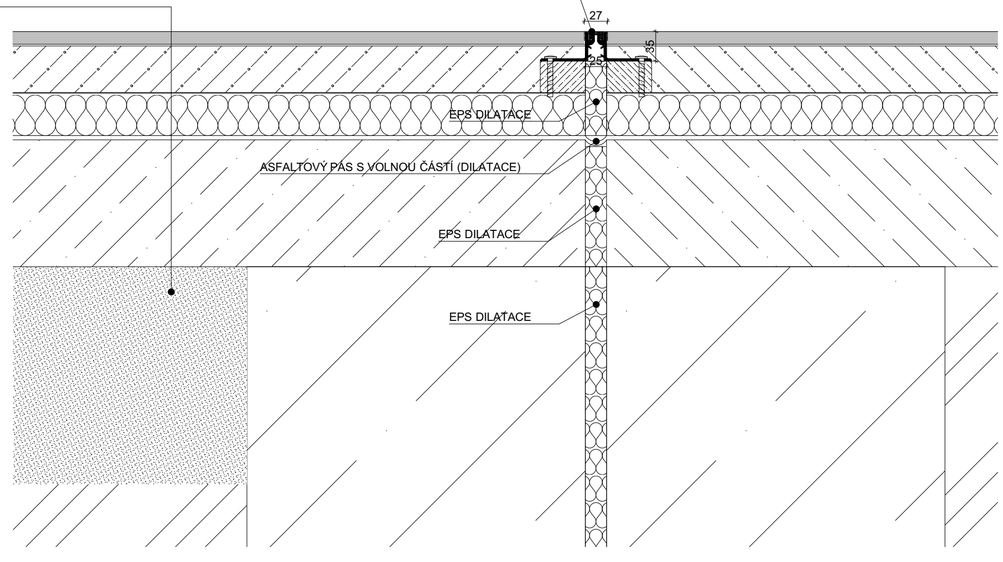

POZNÁMKA:

U střech s mechanicky kotvenou krytinou se provádí dilatační opatření podle orientace pásů. Je-li orientace pásů paralelně s osou dilatace, žádné úpravy fólie nad osou dilatace nejsou potřeba. Fólie umožňuje v rámci své průtažnosti překlenutí všech běžných pohybů, očekávatelných v objektové dilatací. Jsou-li pásy fólie pokládány kolmo na dilatační spáru, v ose dilatace se kotvená fólie přeruší a převaří pruhem homogenní fólie šíře 300-400 mm.

POZNÁMKA :
TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY
VEŠKERÉ ÚPRAVY OPROTI PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM, POPŘÍPADĚ S HLAVNÍM PROJEKTANTEM

±0,000 = 285,85 m.n.m. B.p.V. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP)

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslav Vlach	ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH : Ing. Lenka Vlachová	ATELIER 100d
VYPRACOVAL Ing. Stanislav Prokop	KONTROLOVAL : Ing. Jaroslav Vlach	Jungmannova 1031/34, Kyjov tel. 775 112 908 e-mail : jar.vlach@post.cz www.atelier100d.cz
INVESTOR Obec Vřesovice, Vřesovice 72, 696 48 Ježov		

NÁZEV STAVBY : KOMUNITNÍ CENTRUM VŘESOVICE - STAV. ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

ADRESA STAVBY : Vřesovice 19, Vřesovice 696 48

VÝKRES : DETAIL DILATACÍ

FORMÁT	DATUM	STUPEŇ	Č. ZAKÁZKY
609x297	02.04.2026	DPS	2431
MĚŘÍTKO 1:5	Č. VÝKRESU D.1.1.3.23		Č. PARÉ