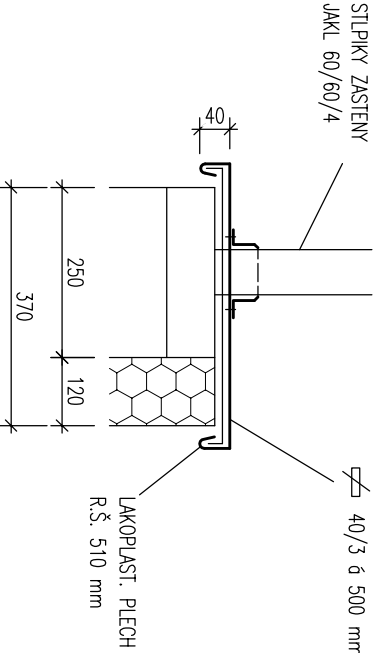
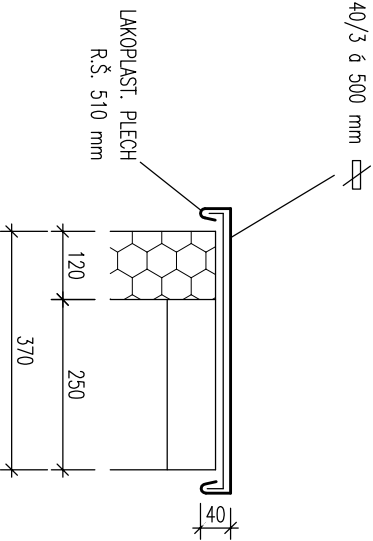


TABULKY KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV				
SCHÉMA		POČET		
		PODLAŽIE		
		1.N.P.	2.N.P.	STR. SPOLU
K1		OPLECHOVANIE BETONOVEJ ATIKY Z LAKOPLAST, PLECHU HR. 0,7 mm. UPEVNENIE OPLECHOVANIA K PODKLADU PRÍPONKAMI 40/3 & 500 mm. ČEZ OPLECHOVANIE PRENIKÁ SPOLU 16 ks STĽPIKOV ZASTĚNÝ Z JAKL 60/60/4. RŠ=510 MM		16,0 m
K2		OPLECHOVANIE MUROVANEJ ATIKY Z LAKOPLAST, PLECHU HR. 0,7 mm. UPEVNENIE OPLECHOVANIA K PODKLADU PRÍPONKAMI 40/3 & 500 mm. RŠ= 510 MM		130,0 m