


PÓDORYS II.NP - BÚRACIE PRÁCE

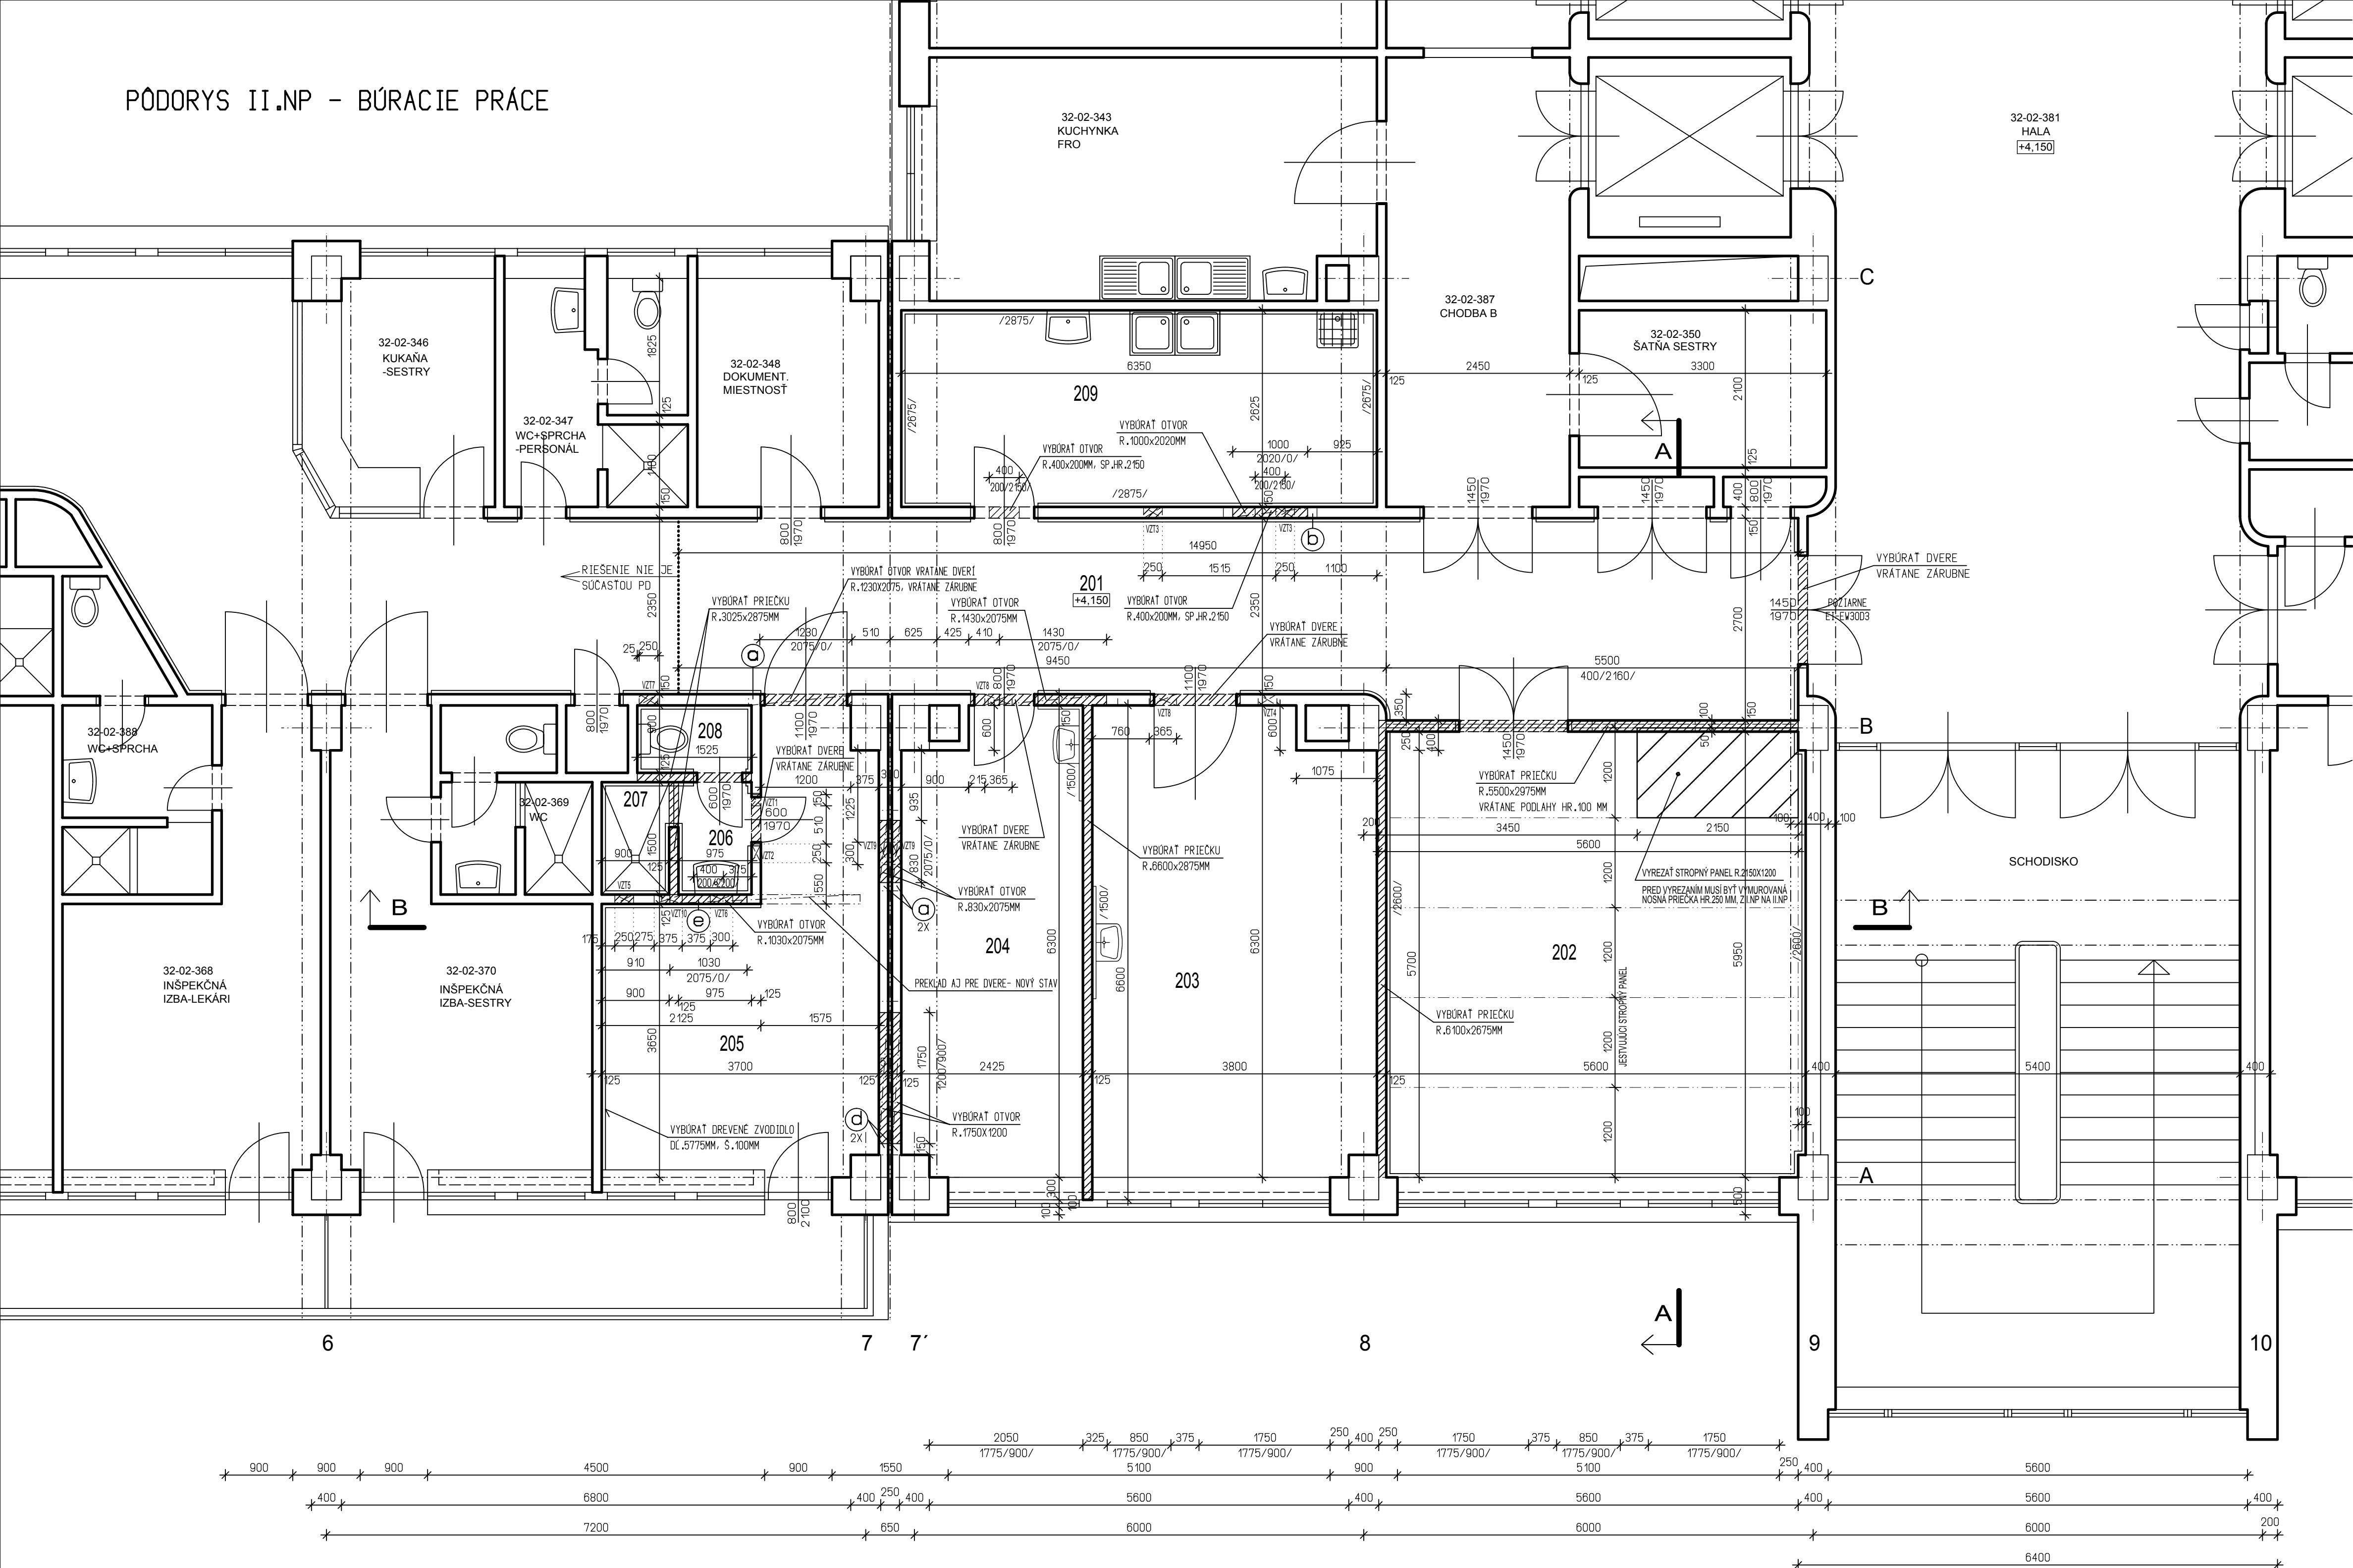

LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA SOKEL, LIŠTA	PLOCHA M2	STENY	STROPY
201	CHODBA	PVC	37,08	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	PODHLAD FEAL
202	TELOVČIČNA	PVC	33,27	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	PODHLAD OWA 600x600MM
203	FYZIKÁLNA TERAPIA	PVC	23,25	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	MAĽBA
204	VEDÚCA SESTRA	PVC	14,63	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	MAĽBA
205	NADŠTANDARDNÁ IZBA Č.100	PVC	17,34	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	MAĽBA
206	PREDSEŇ	PVC	1,46	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	PODHLAD RABITZ
207	SPRCHA	PVC	1,35	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	PODHLAD RABITZ
208	WC	PVC	1,37	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	PODHLAD RABITZ
209	ČISTIACA MIESTNOSŤ	PVC	16,67	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	MAĽBA

VÝKAZ PREKLADOV POROTHERM KPP 12

- Ⓐ PREKLAD POROTHERM R.1250X120X65 KS-2
- Ⓑ PREKLAD POROTHERM R.1500X120X65 KS-1
- Ⓒ PREKLAD POROTHERM R.1750X120X65 KS-1
- Ⓓ PREKLAD POROTHERM R.2250X120X65 KS-2
- Ⓔ PREKLAD POROTHERM R.2750X120X65 KS-1

BÚRACIE PRÁCE

- V M.Č.201,202,203,205 VYBÚRAŤ PODLAHU HR.CCA 100 MM Z PROSTÉHO BETÓNU A PVC - 110,94M2
- V M.Č.204 VYBÚRAŤ PODLAHU HR.CCA 100 MM Z PROSTÉHO BETÓNU A LAMINÁTOVEJ PODLAHY - 14,63M2
- V M.Č.206-209 VYBÚRAŤ PODLAHU HR.CCA 100 MM Z PROSTÉHO BETÓNU A KERAMICKEJ DLAŽBY - 20,85M2
- V M.Č.201,202,206,207,208,209 VYBÚRAŤ KERAMICKÝ OBKLAD - 189M2
- V M.Č.202-205 OSEKAŤ KERAMICKÝ OBKLAD Z BETÓNOVÉHO PARAPETU - 9M2
- V M.Č.201 - VYBÚRAŤ PODHLAD FEAL VRÁTANE PODKONŠTRUKCIE - 37,08M2
- V M.Č.202 - VYBÚRAŤ PODHLAD OWA VRÁTANE PODKONŠTRUKCIE - 33,27M2
- V M.Č.206,207,208 - VYBÚRAŤ PODHLAD Z OK+SIEŤOVINY+2X RABITZ.PLETIVO+OMIETKY - 4,18M2
- V M.Č.201 - Z JESTVUJÚCICH DVERÍ ODSTRÁNIŤ DEKORAČNÉ NÁLEPKY A INFO ŠTÍTKY, DVERE Š.800MM KS.3, Š.1450MM KS.3
- PRE ZTI - VYSEKAŤ PRIERAZ CEZ STENU R.400X400MM V PR.HR100MM, M.Č.203 A V M.Č.204, KS-2, PO PREVEDENÍ ZTI DOMUROVAŤ
- PAČOKOVANIE, BRÚSENIE NA JESTVUJÚCE MURIVO PREVIESŤ PRED PREVEDENÍM NOVEJ STIERKY - 174 M2
- PRE ZTI,ÚK.EO.SL, VYBÚRAŤ PRIERAZ V STENE DN50 KS-30
- PRE ZTI VYSEKAŤ PRIERAZ V STROPE DN 110 MM KS-2 Z II.NP NA I.NP V DUTINE PANELA /NESTRIHNÚŤ NOSNÚ VÝSTUŽ !!!!!!!!/
- V TRASE MP ROZVODU NA CHODBE - DEMONTÁŽ A SPÁTNÁ MONTÁŽ FEAL PODHLADU - 35M2


PRIERAZY VZT

- VZT1 - PRIERAZ DN150MM, OS 2750MM OD PODLAHY KS-1
- VZT2 - PRIERAZ DN250MM, OS 2610MM OD PODLAHY KS-1
- VZT3 - PRIERAZ DN250MM, OS 2692MM OD PODLAHY KS-2
- VZT4 - PRIERAZ DN250MM, OS 2725MM OD PODLAHY KS-1
- VZT5 - PRIERAZ DN250MM, OS 2750MM OD PODLAHY KS-1
- VZT6 - PRIERAZ DN300MM, OS 2750MM OD PODLAHY KS-1
- VZT7 - PRIERAZ R.250x250MM, SP.HR. 2625MM OD PODLAHY KS-1
- VZT8 - PRIERAZ R.365x250MM, SP.HR. 2625MM OD PODLAHY KS-2
- VZT9 - PRIERAZ R.300x210MM, SP.HR. 2485MM OD PODLAHY KS-2
- VZT10 - PRIERAZ R.375x250MM, SP.HR. 2625MM OD PODLAHY KS-1

LEGENDA HMÔT

- JESTVUJÚCE MURIVO
- BÚRACIE PRÁCE

SITUAČNÁ SCHÉMA



PODĽA VYHLÁŠKY MŽP SR č.284/2001 Z.z. VZNIKNÚ PRI BÚRACÍCH PRÁČACH NASLEDOVNÉ ODPADY:

- 17 01 01 BETÓN - 17,2t
- 17 01 02 TEHLÝ - 11,6t
- 17 01 03 OBKLADAČKY - 2,30t
- 17 02 01 DREVO - 0,09t
- 17 02 02 SKLO - 0,03t
- 17 04 05 ZELEZO A OCEĽ - 0,75t
- 17 09 04 ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ INÉ AKO UVEDENÉ V 17 09 01, 17 09 02, A 17 09 03 - 4,5t

PRIERAZY CEZ STROP V PREFABRIKOVANOM PANELY SEKAŤ LEN V DUTINE PANELA !!!!!!!!!!!!!!!
NESMIE SA NARUŠIŤ NOSNÁ VÝSTUŽ !!!!!!!!!!!!!!!

PODĽA POTREBY SA VÝLEVKY A VYPLACHOVAČ LOŽNÝCH MÍS POSUNIE O PÁR CENTIMETROV
ABY OTVOR V STROPE BOL V DUTINE PANELA.

AUTOR	ING.SUTY	VYPRACOVAL	ING.CSONKA	DOMINO PROJEKT ING.JURAJ SUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLINSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk
ZODP.PROD.	ING.SUTY	KONTROLA	ING.SUTY	
KRAJ	TRENCIANSKY	MIESTO	TRENCÍN	
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENCÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TRENCÍN			
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS PRE KARDIO FN TRENCÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENCÍN			ZAK.Č. 01102020
ČÍS.P.JS./OBJ.	NÁZOV P.JS./OBJ.			STUPEŇ JP
O 1	STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS			FORMAT 8A4
				DATUM X.2020
PROFESIA	V Y K R E S			MIERKA
AS	PÓDORYS II.NP - BÚRACIE PRÁCE			ČÍSLO VÝKRESU 1:50 AS-08