


PÔDORYS I.PP - BÚRACIE PRÁCE

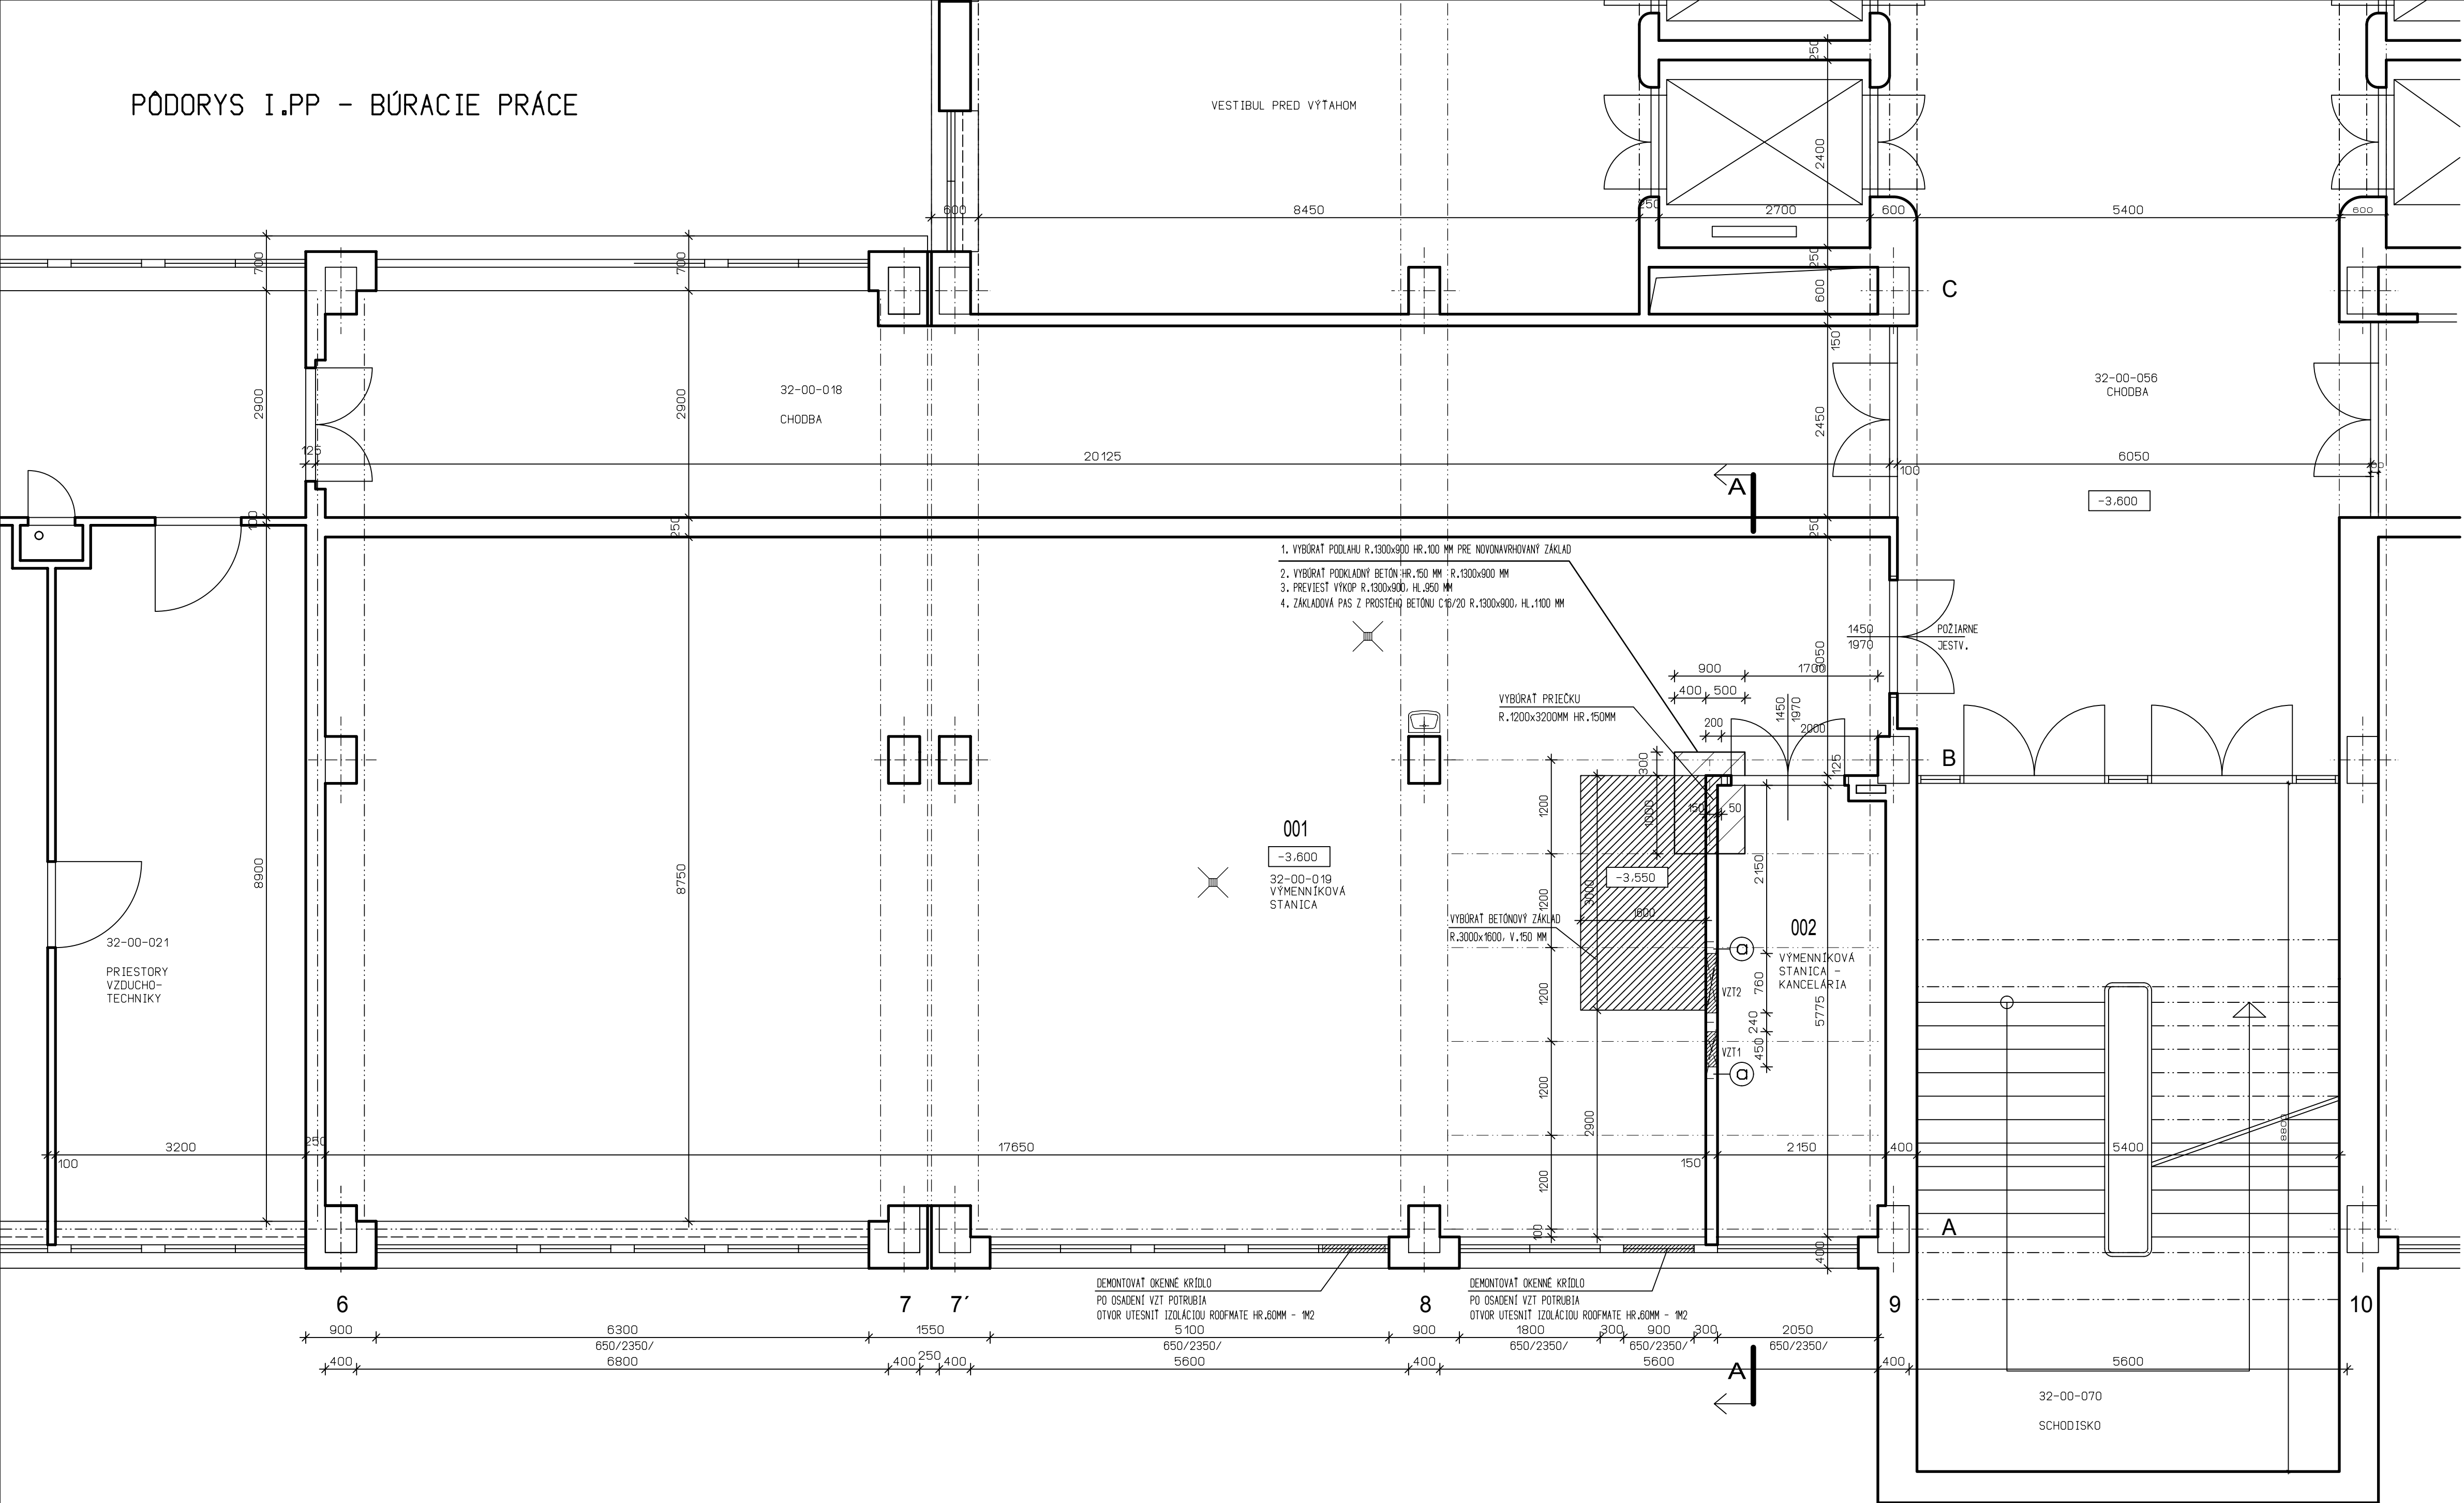

LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA SOKEL, LÍŠTA	PLOCHA M2	STENY	STROPY
001	VÝMENNÍKOVÁ STANICA	JESTV. TERACOVÁ DLAŽBA JESTV. KERAM SOKLIK	162.00	MAĽBA	MAĽBA
002	CHODBA	JESTV. TERACOVÁ DLAŽBA JESTV. KERAM SOKLIK	12.38	MAĽBA	MAĽBA

BÚRACIE PRÁCE

- PRE ZTI - VYSEKAŤ PRIERAZ CEZ STENU HR.100MM, R.400X400MM, PO OSADENÍ ZTI DOMUROVAŤ
- PAČOKOVANIE, BRÚSENIE NA JESTVUJÚCE MURIVO PREVIEST PRED PREVEDENÍM NOVEJ STIERKY - 16M2

VÝKAZ PREKLADOV POROTHERM KPP 12

- ⊙ PREKLAD POROTHERM R.1000X120X65 KS-2

PRIERAZY VZT

- VZT1 - PRIERAZ 450x365 SP.HR.2175 KS-1
- VZT2 - PRIERAZ 760x450 SP.HR.2175 KS-1

LEGENDA HMÔT

- JESTVUJÚCE MURIVO
- BÚRACIE PRÁCE

SITUAČNÁ SCHÉMA



PODĽA VYHLÁŠKY MZP SR č.284/2001 Z.z. VZNIKŇU PRI BÚRACÍCH PRÁCACH NASLEDOVNÉ ODPADY:

- 17 01 01 BETÓN - 1,9t
- 17 01 02 TEHLY - 0,5t
- 17 09 04 ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCII INÉ AKO UVEDENÉ V 17 09 01, 17 09 02, A 17 09 03 - 0,5t
- 17 05 06 VÝKOPOVÁ ZEMINA INÁ AKO UVEDENÁ V 170505 - 1,5t

AUTOR	ING ŠUTÝ	VYPRACOVAV	ING CSONKA	DOMINO PROJEKT ING JURAJ ŠUTÝ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLÍNSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk
ZODP.PRŮJ.	ING ŠUTÝ	KONTROLA	ING ŠUTÝ	
KRAJ	TRENCIANSKY	MIESTO	TRENCÍN	
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENCÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TRENCÍN			
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS PRE KARDIO FN TRENCÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENCÍN			
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			ZAK.Č.
O1	STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS			01102020
				STUPER
AS	PÔDORYS I.PP - BÚRACIE PRÁCE			8A4
				FORMAT
PROFESIA	V Y K R E S			DATUM
				X.2020
1:50				MIERKA
				ČÍSLO VÝKRESU
				AS-06