



**PREDPOKLADANÁ JESTVUJÚCA
SKLADBA SPEVNENÝCH PLÔCH:**

- ASFALT.....50mm
- BETÓN.....150mm
- ŠTRKOVÝ PODSYP FRAKCIE 0-64mm.....200mm

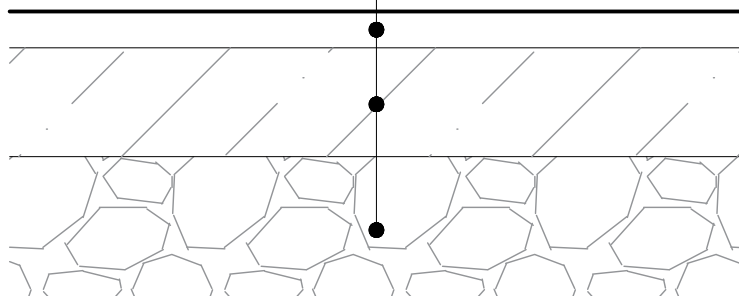

NAVRHOVANÁ SKLADBA SPEVNENÝCH PLÔCH:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA.....60mm
- LÔŽKO Z DRTI FRAKCIE 4-8mm.....40mm
- MECHANICKY SPEVNENÉ KAMENIVO FRAKCIE 0-45mm.....100mm
- PÔVODNÝ ŠTRKOVÝ PODSYP FRAKCIE 0-64mm.....200mm

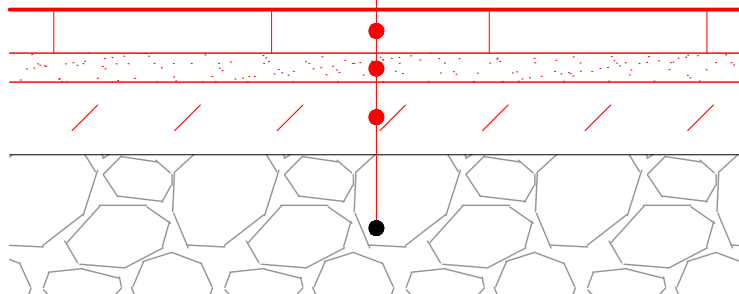

ČÍSLO REVÍZIE:	00
DÁTUM:	21.12.2018

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ARCHITEKT	VYPRACOVAL, KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. IGOR ŠINSKÝ	ING. arch. IVAN BRUCH	ING. KAROL HLAVÁČ	
KRAJ: Trenčiansky	OBEC: Trenčín	K.Ú.: Trenčín	P.Č.:1531/214
INVESTOR: Mestský úrad Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín			
ROZKVVET - OPRAVA NÁMESTIA SO 101 - Námestie Architektonicko-stavebné riešenie		DÁTUM	12/2018
		FORMÁT	A4
		STUPEŇ	RP
		ZÁKAZK. Č.	17_0.19
		ARCHIV. Č.	17_0.19-02
SKLADBY SPEVNENEJ PLOCHY		MIERKA	ČÍS. VÝKR.
		1:10	E/101

BYTOP
PROJEKCIA
BYTOP, s.r.o.
OPATOVSKÁ 246/103
TRENČÍN 911 01
IČO: 36 355 674
bytop21@gmail.com
mob. +421 905 733996