DETAIL "S1", M 1:5

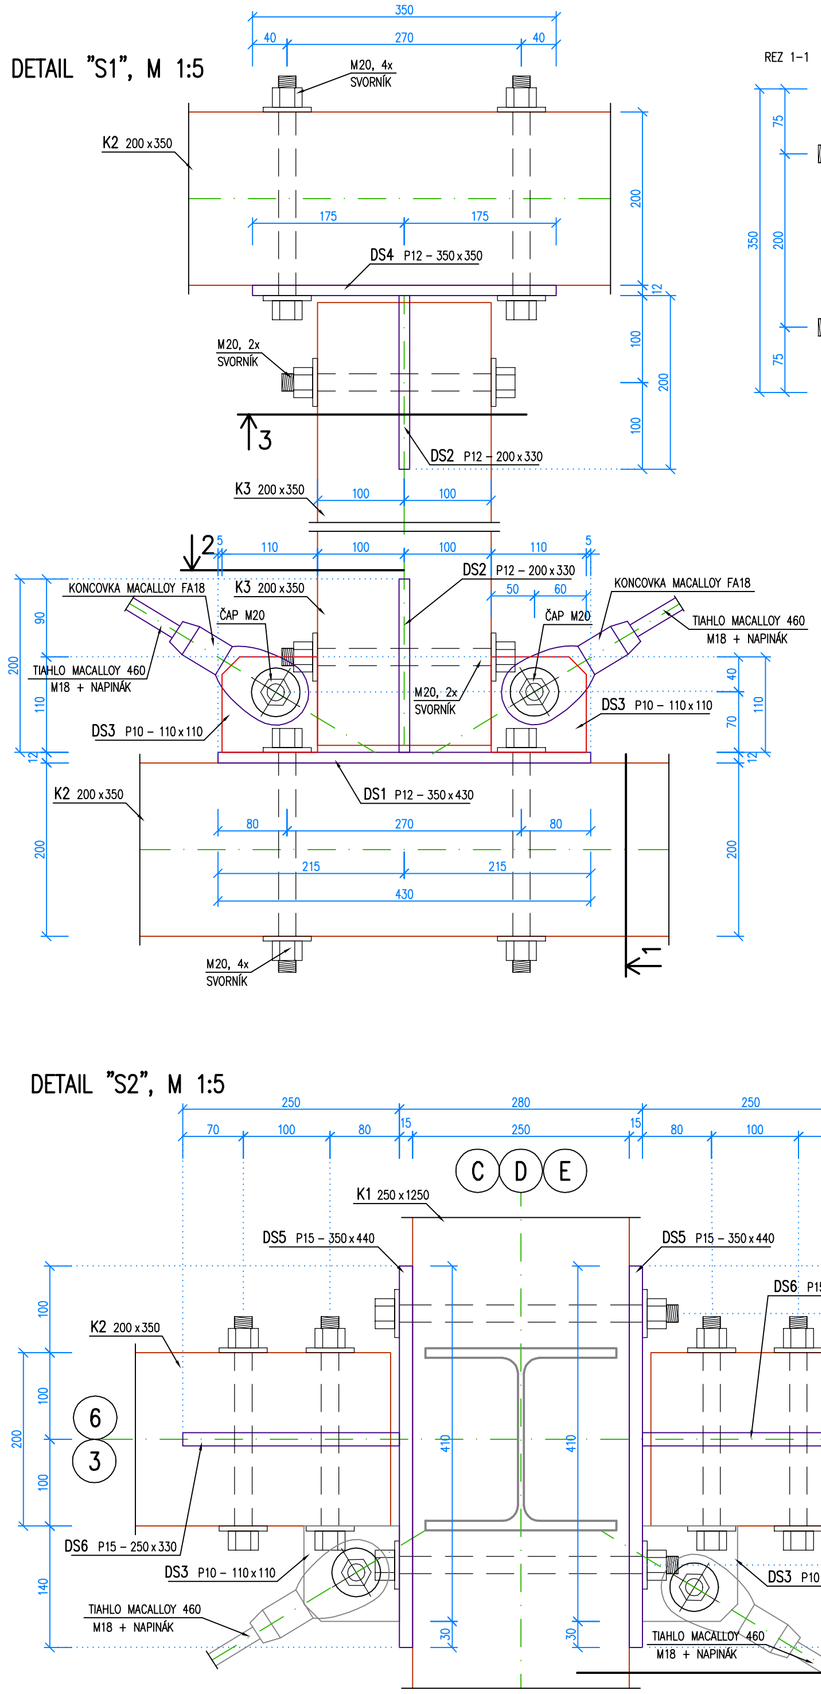

REZ 1–1

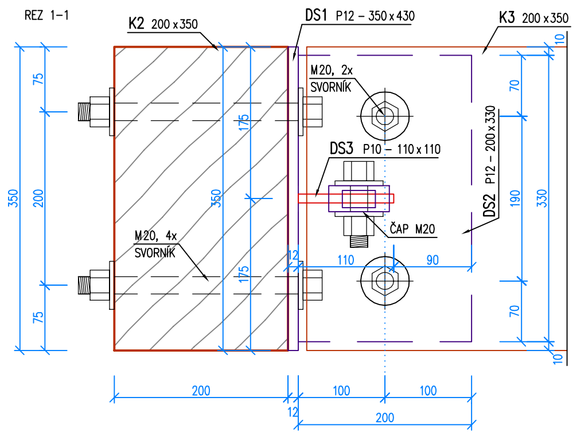

REZ 3–3

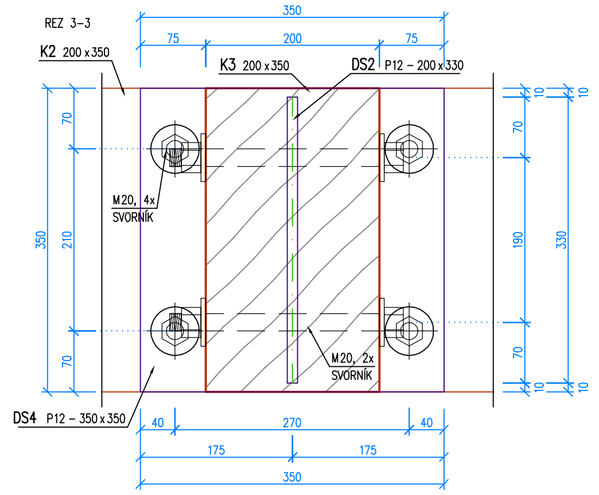

REZ 2–2

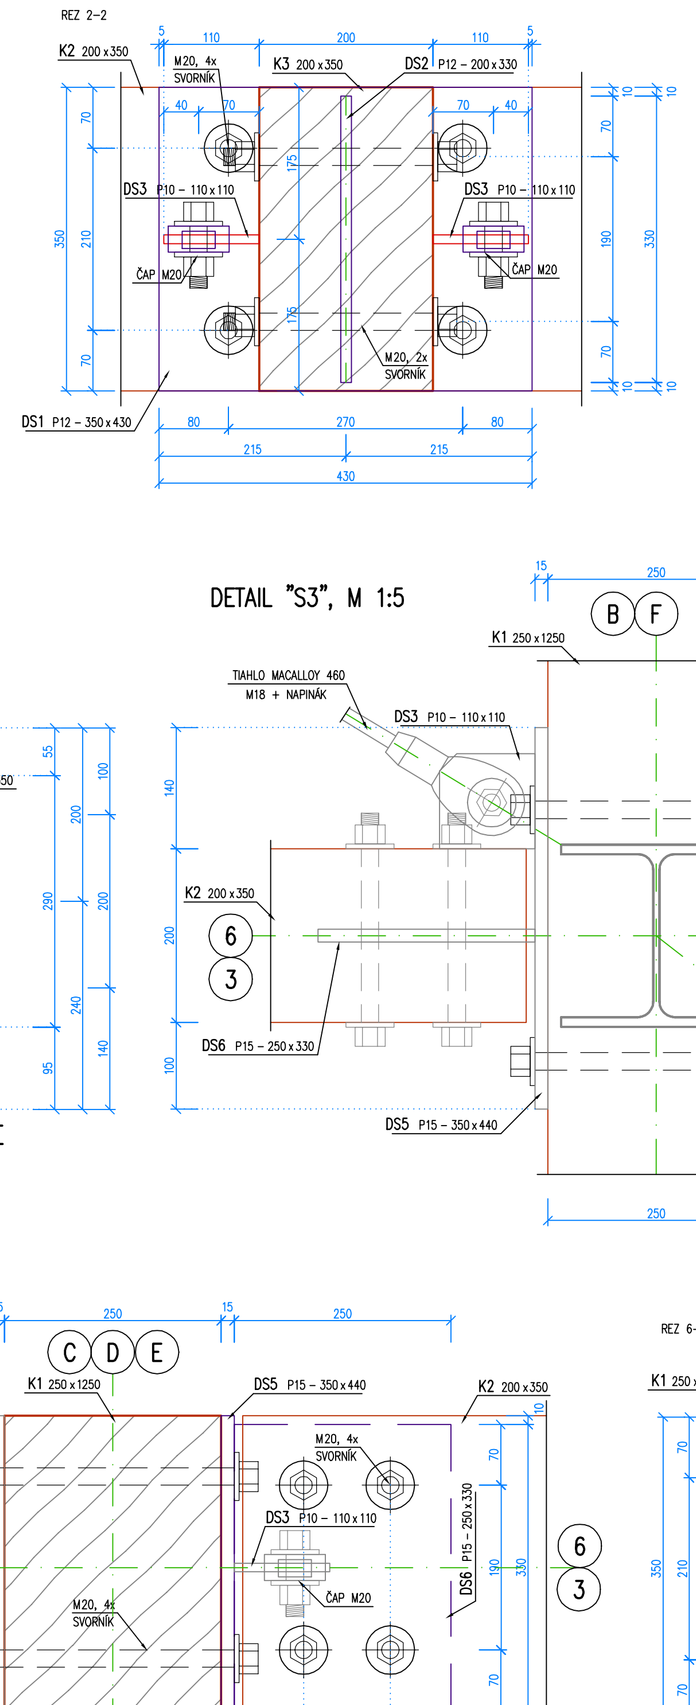

DETAIL "S4", M 1:5

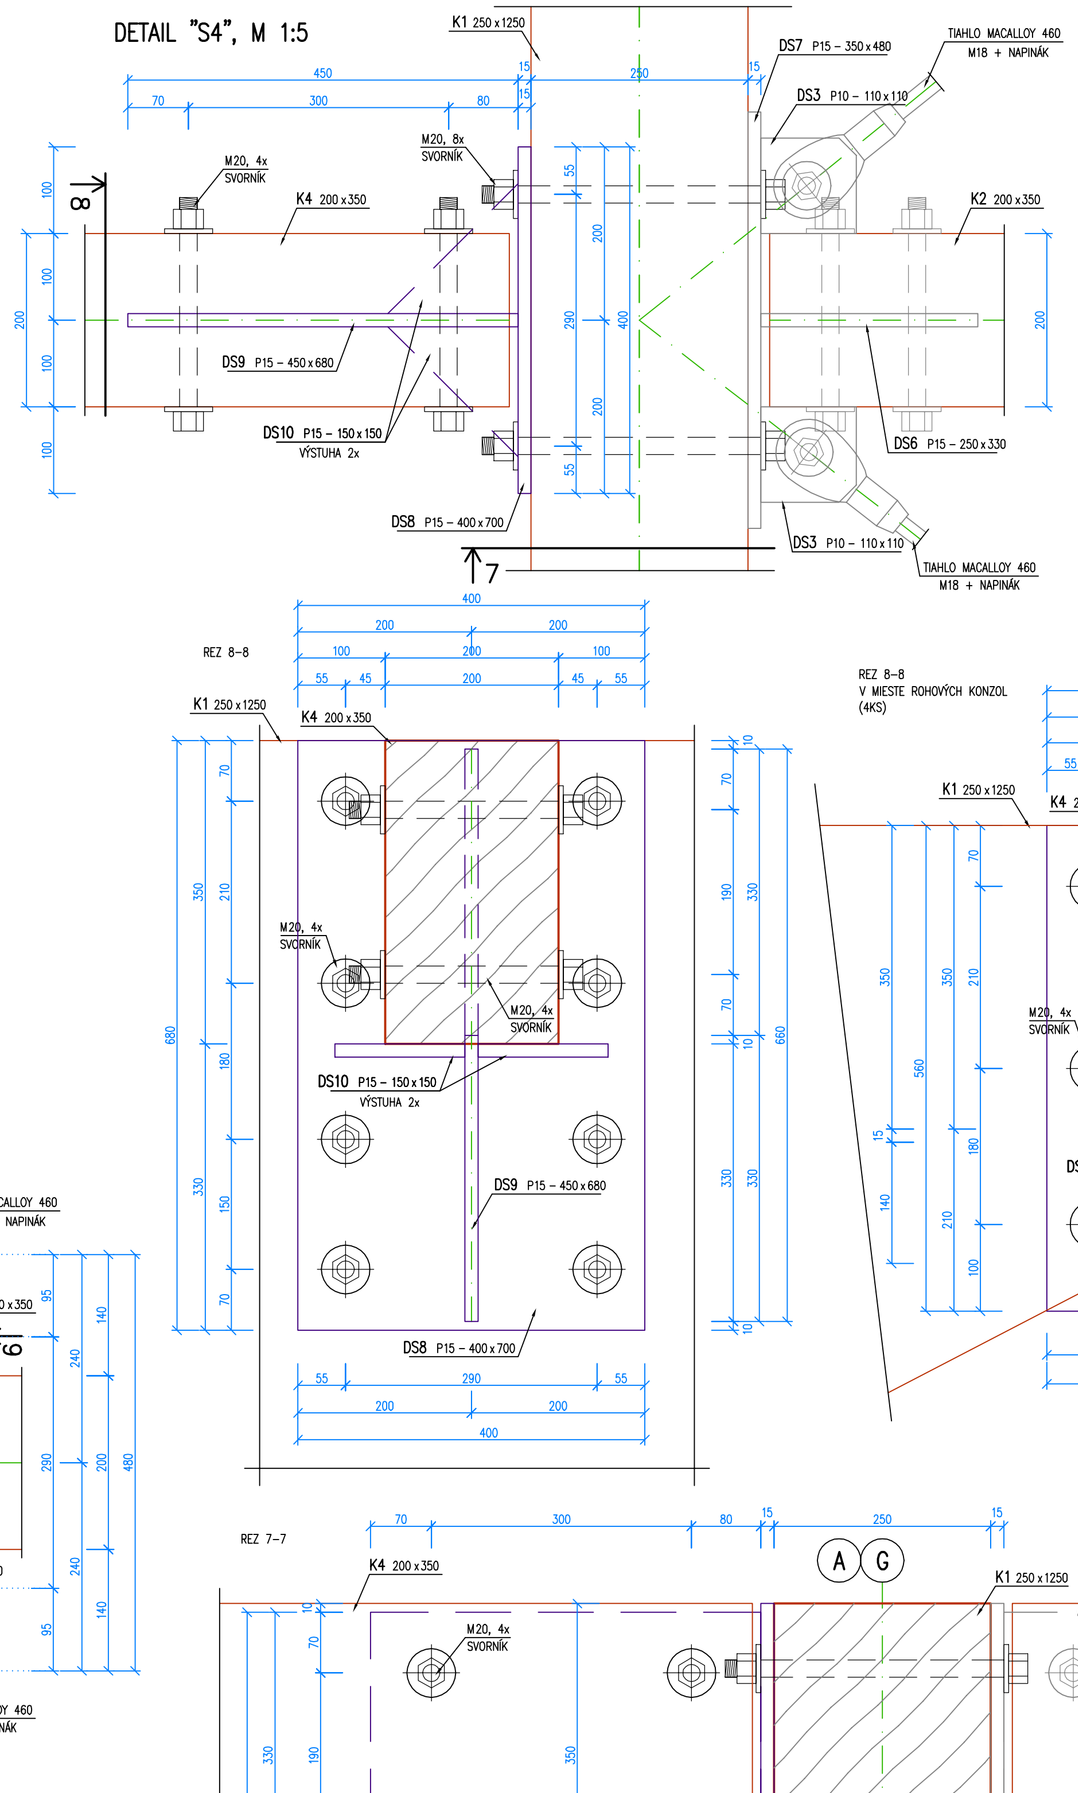

DETAIL "S5", M 1:5

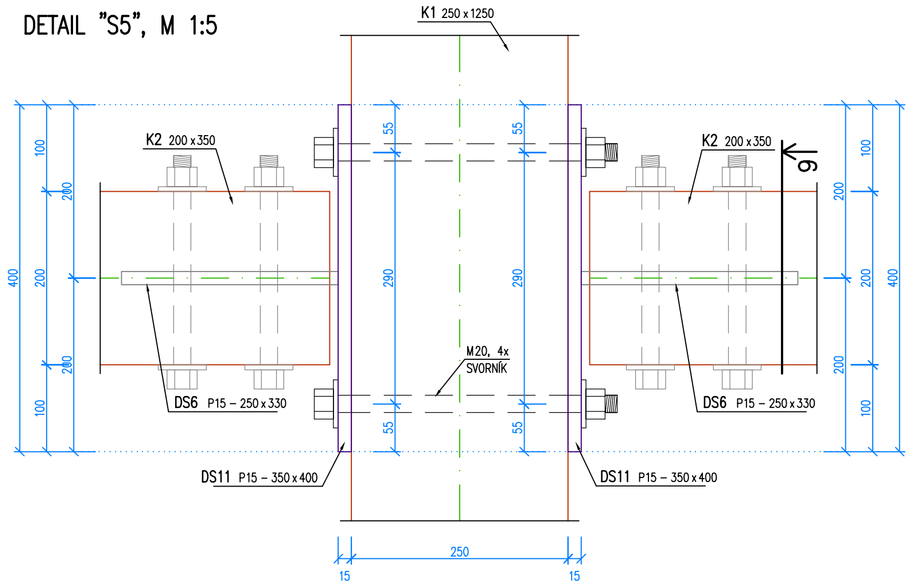

REZ 8–8

REZ 8–8 V MIESTE ROHOVÝCH KONZOL (4KS)

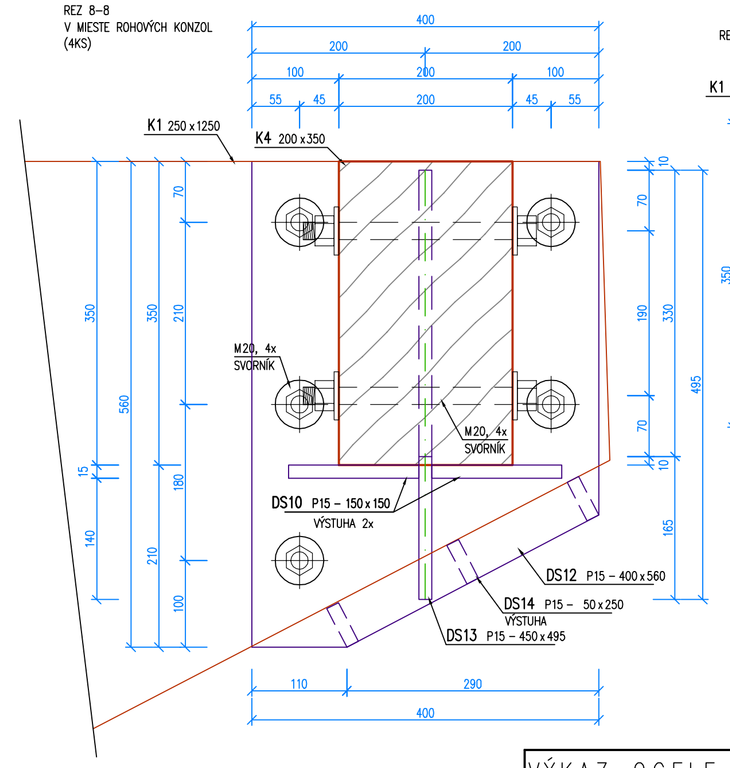

REZ 9–9

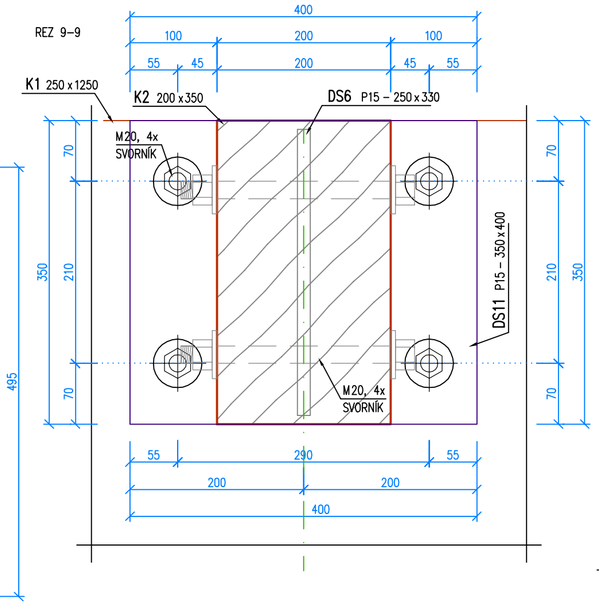

DETAIL "S2", M 1:5

DETAIL "S3", M 1:5

REZ 7–7

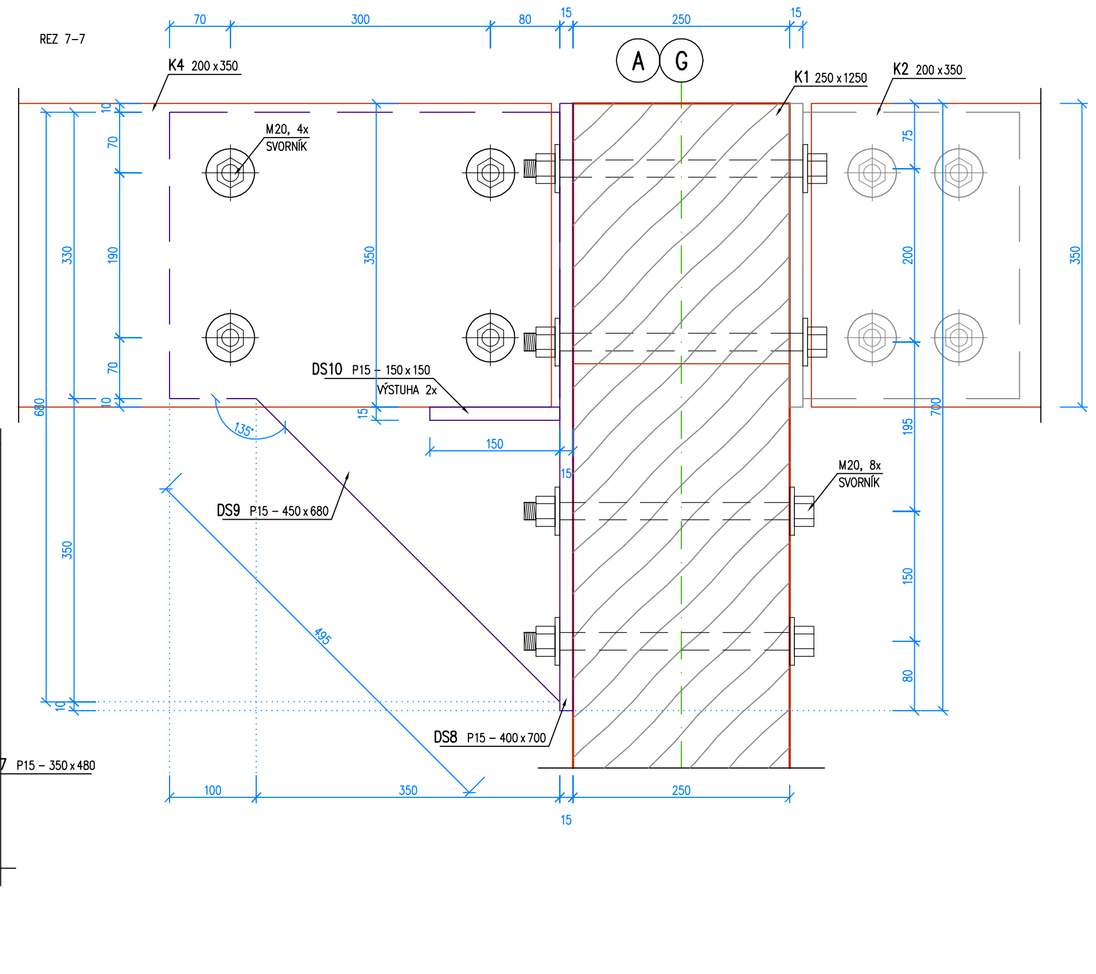

REZ 4–4

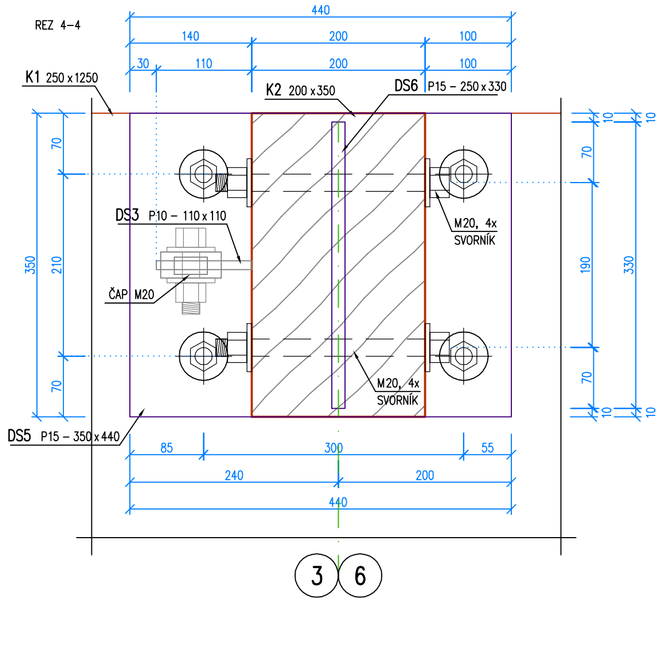

REZ 5–5

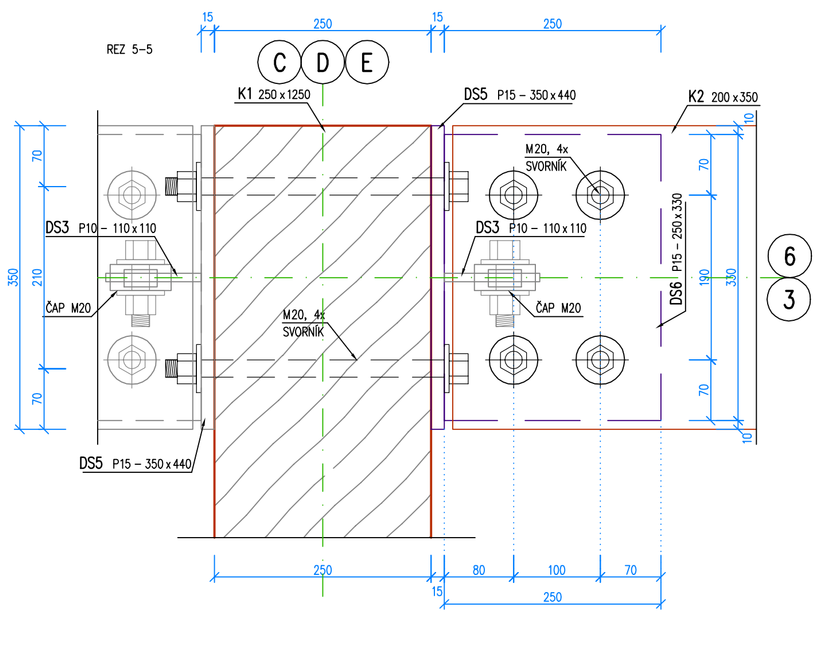

REZ 6–6

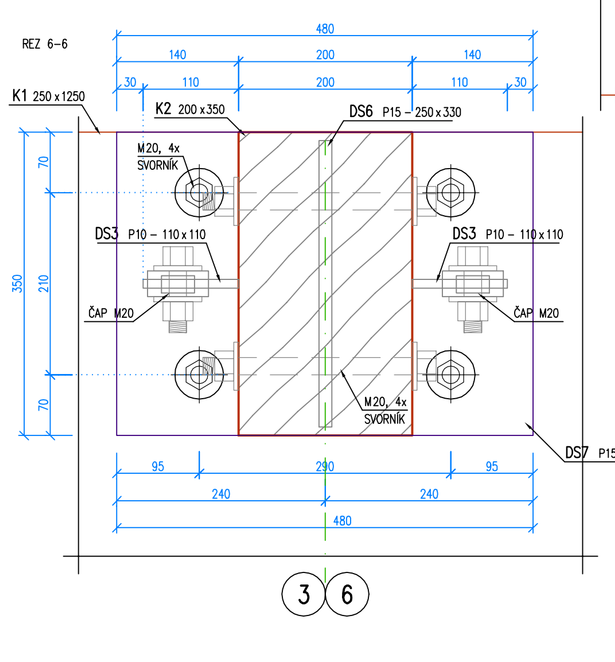

VÝKAZ OCELE

OZN.	PROFIL	ROZMERY (mm)		DĹŽKA (mm)	POČET KUSOV	DĹŽKA CELKOM (m)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/m, kg/m.)	HMOTNOSŤ CELKOM (kg)
		b	h					
DS1	P12	350	12	430	12	5.16	32.97	170.1
DS2	P12	200	12	330	24	7.92	18.84	149.2
DS3	P10	110	10	110	82	9.02	8.63	77.9
DS4	P12	350	12	350	12	4.20	32.97	138.5
DS5	P15	350	15	440	16	7.04	41.21	290.1
DS6	P15	250	15	330	84	27.72	29.44	816.0
DS7	P15	350	15	480	20	9.60	41.21	395.6
DS8	P15	400	15	700	10	7.00	47.10	329.7
DS9	P15	450	15	680	10	6.80	52.99	360.3
DS10	P15	150	15	150	28	4.20	17.66	74.2
DS11	P15	350	15	400	46	18.40	41.21	758.3
DS12	P15	400	15	560	8	4.48	47.10	211.0
DS13	P15	450	15	495	4	1.98	52.99	104.9
DS14	P15	50	15	250	12	3.00	5.89	17.7
							SÚČET (kg)	3893.6
							+5% NA ZVARY	194.7
							CELKOM (kg)	4088.3

POZNÁMKY:

- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- AKÉKOĽVEK ZMENY V NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY
- PRIERAZY KOORDINOVAŤ S PROFESIAMI.
- SKUTOČNÉ ROZMERY JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE
- ZVARY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ DOPORUČUJEME REALIZOVAŤ V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE CO_2
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE – VIĎ. STATICKÝ POSUDOK
- STYKOVANIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ RIEŠIŤ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII
- KOTVENIE STĹPA DO PODLAHY VKLADAŤ NA VYROVNANÝ POVRCH CEM. ZÁLIEVKOU.

DS12, DS13 – ROZPERNÉ PRVKY MEDZI PLATŇAMI "DS8" V ROHOVÝCH KONZOLÁCH

TR.REZIVA: SI GL24 LEPENÉ LAMELOVÉ DREVO

OCEĽ: S 235

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	DONA–PROJEKT, s.r.o. Šíp 346 986 01 FEĽAKOVO TEL.:0905 421 692 e–mail: donaprojekt@gmail.com
Ing. PETER KLEMAN	Ing. SZABOLCS NAGY	RONALD KOVÁCS	Ing. PETER KLEMAN	
INVESTOR: Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec				
NÁZOV A MIESTO STAVBY: NOVOSTAVBA – Krytá plaváreň SO–01 Kat.územie Lučenec, parcela č.C–KN 6751/3, ulica Športová			DÁTUM:	03/2022
			FORMÁT:	9xA4
			ČÍSL.ZÁKAZKY:	21_174
			STUPEŇ PD:	RP
PROFESIA: STATIKA	NÁZOV VÝKRESU: DETAILY STREŠNEJ KONŠTRUKCIE		MIERKA: 1:5	ČÍSL.VÝKRESU: S–12