VÝKRES TVARU OCEĽOVÝCH VÝMEN, M 1:50

POHĽAD V OSI "1", M 1:50

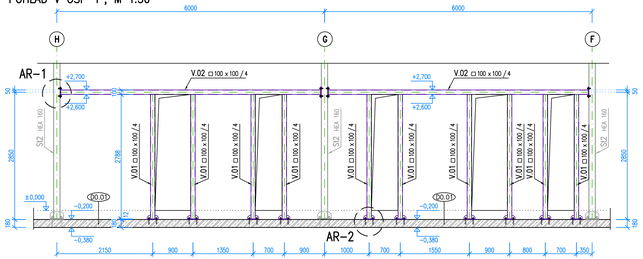

POHĽAD V OSI "6", M 1:50



DETAIL "AR-5", M 1:5

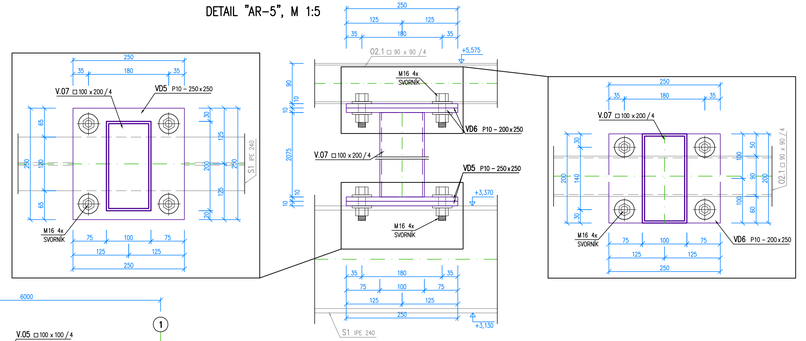

POHĽAD V OSI "H", M 1:50

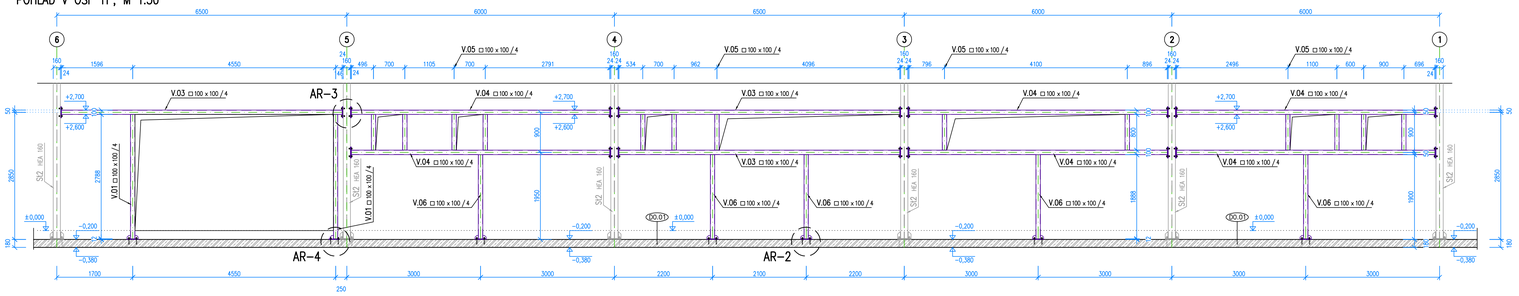

DETAIL "AR-3", M 1:5

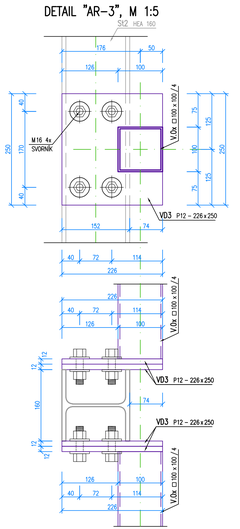

DETAIL "AR-1", M 1:5

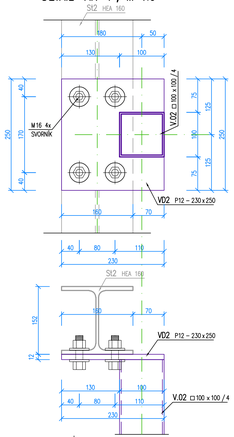

POHĽAD V OSI "8", M 1:50

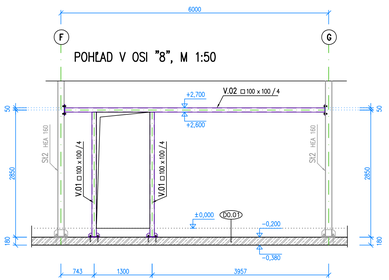

DETAIL "AR-4", M 1:5

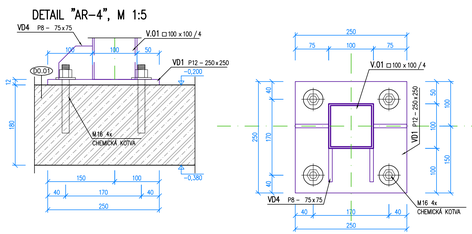

DETAIL "AR-2", M 1:5

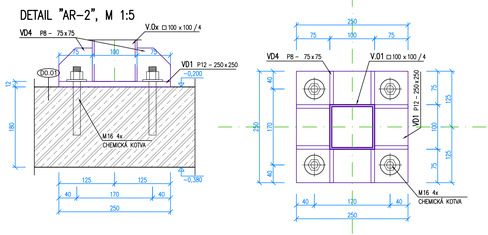

VÝKAZ OCELE

OZN.	PROFIL	ROZMERY (mm) b	ROZMERY (mm) h	DĹŽKA (mm)	POČET KUSOV	DĹŽKA CELKOM (m)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/m, kg/m²)	HMOTNOSŤ CELKOM (kg)
V.01	JÄKL 100/100/4	–	–	2788	14	39.0	11.90	464.5
V.02	JÄKL 100/100/4	–	–	5824	3	17.5	11.90	207.9
V.03	JÄKL 100/100/4	–	–	6292	3	18.9	11.90	224.6
V.04	JÄKL 100/100/4	–	–	5792	6	34.8	11.90	413.5
V.05	JÄKL 100/100/4	–	–	800	13	10.4	11.90	123.8
V.06	JÄKL 100/100/4	–	–	1888	5	9.4	11.90	112.3
V0.7	JÄKL 100/200/4	–	–	2075	1	2.1	18.20	37.8
V0.1	P12	250	12	250	19	4.75	23.55	111.9
V0.2	P12	230	12	250	6	1.50	21.67	32.5
V0.3	P12	226	12	250	36	9.00	21.29	191.6
V0.4	P8	75	8	75	148	11.10	4.71	52.3
V0.5	P10	250	10	250	2	0.50	19.63	9.8
V0.6	P10	200	10	250	2	0.50	15.70	7.9
							SÚČET (kg)	1990.3
							+5% NA ZVARY	99.5
							CELKOM (kg)	2089.9

POZNÁMKY:

- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- AKÉKOVEK ZMENY V NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY
- PRIEREZY KOORDINOVAŤ S PROFESIAMI
- SKUTOČNÉ ROZMERY JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE
- ZVARY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ DOPORUČUJEM REALIZOVAŤ V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE CO_2
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE – VŽ STATICKÝ POSUDOK
- SYNCHRONNÉ JEDNOTLIVÝCH PRVKOV OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ RIEŠIŤ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII
- KOTVENIE SEŠÍN DO PODLAHY VALKAŤ NA VYROVNANÝ POVRCH CEM ZÁLIEVKOU.
- ROZMERY ZVAROV (HRÚBKY) PRISPÔSOBIŤ K HRÚBKE MATERIÁLOV, A UPRESNIŤ VO VÝROBNO-TECHNICKEJ DOKUMENTÁCII

OCEĽ: S 235

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	DOMA–PROJEKT, s.r.o.
Ing. PETER KLEMAN	Ing. SZABOLCS NAGY	RONALD KOVÁCS	Ing. PETER KLEMAN	ŠĎ 346
				996 01 FIĽAKOVO
INVESTOR: Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec				TEL.:0905 421 692
				e-mail: donaprojekt@gmail.com
NÁZOV A MIESTO STAVBY:				DÁTUM: 01/2022
NOVOSTAVBA – Krytá plaváreň SO–01				FORMÁT: 9xA4
Kat.územie Lučenec, parcela č.C–KN 6751/3, ulica Športová				ČÍSLO ZÁKAZKY: 2_174
PROFESIA:	NÁZOV VÝKRESU:			STUPEŇ PD: RP
STATIKA	VÝKRES TVARU OCEĽOVÝCH VÝMEN			MIERKA: 1:50/5 ČÍSLO VÝKRESU: S–18