

LEGENDA EXISTUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ A ZARIADENÍ:

- HRANICA POZEMKU
- VEREJNÝ PLYNOVOD STL
- VEREJNÁ KANALIZÁCIA
- VEREJNÝ VODOVOD
- EXISTUJÚCA PRÍPOJKA STL PLYNU /DEMONTÁŽI
- EXISTUJÚCA PRÍPOJKA VODY /DEMONTÁŽI

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ A ZARIADENÍ:

- NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- NAVRHOVANÝ ROZVOD PITNEJ VODY
- NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA JEDNOTNÁ
- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- NAVRHOVANÁ STL PRÍPOJKA PLYNU
- NAVRHOVANÝ NTL ROZVOD PLYNU
- NAVRHOVANÁ DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA

NAVRHOVANÁ FITLRAČNÁ DAŽDOVÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA Ø315mm

AKUMULAČNÁ NÁDRŽ, OBJEM 5,3 m3

VSakovacie bloky DB60, 0,6x0,6x0,6m, 35ks

NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA

NAVRHOVANÁ REVÍZNA KANAL. ŠACHTA Ø1000mm

NAVRHOVANÁ REVÍZNA KANAL. ŠACHTA Ø600mm

NAVRHOVANÁ SKRINKA REGULÁCIE A MERANIA PLYNU


NAVRHOVANÁ REVÍZNA DAŽDOVÁ ŠACHTA Ø600mm

NAVRHOVANÁ ŠACHTA PRE ZAVLAŽOVANIE

NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

NAVRHOVANÝ HLAVNÝ ROZVÁDZAČ OBJEKTU

PARKOVACIE STÁTIE



POZNÁMKY :

Dokumentácia bola vypracovaná v súlade so všetkými platnými normami STN.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto dokumentácie je technická správa.

Hĺbkou úloženia, poloha kanalizačných dažďových potrubí sa upresní na základe výsledkov monitoringu pred realizáciou stavby.


Hĺbkou úloženia splaškového kanalizačného potrubia a prípadné potrebné stavebné úpravy sa upresnia podľa preventívnej hĺbkovej úloženia verejnej kanalizácie.

Hĺbkou úloženia prívodu pitnej vody a prípadné potrebné stavebné úpravy sa upresnia podľa preventívnej hĺbkovej úloženia verejného vodovodu.

Pri priestorovom usporiadaní podzemných vedení je potrebné dodržiavať min. vzdialenosť v horizontálnom a vo vertikálnom smere podľa STN 73 6005. Pred zahájením zemných prác je nutné previesť vyjádrenie všetkých inžinierskych vedení. Zamné práce sa vykonávajú v súlade s STN 73 605.

±0,000 = 1350 mm nad U.T. /výšková úroveň podlahy prízemí/

AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zlatica Janečková				
INVESTOR	Vstúpte n.o. ul. 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky				
MIESTO STAVBY	parc.č. 2730/1, k.ú. Malacky, okres Malacky				
PROFESIA	SO 01.1 Architektonicko-stavebné riešenie				
DRUH STAVBY	VSTÚPTE n.o. Prístavba a stavebné úpravy	STUPEŇ	RPD	FORMÁT	3x44
		DÁTUM	05/2019	MIERKA	1:125
NÁZOV VÝKRESU	Koordináčna situácia	ČÍSLO VÝKRESU	A-01		

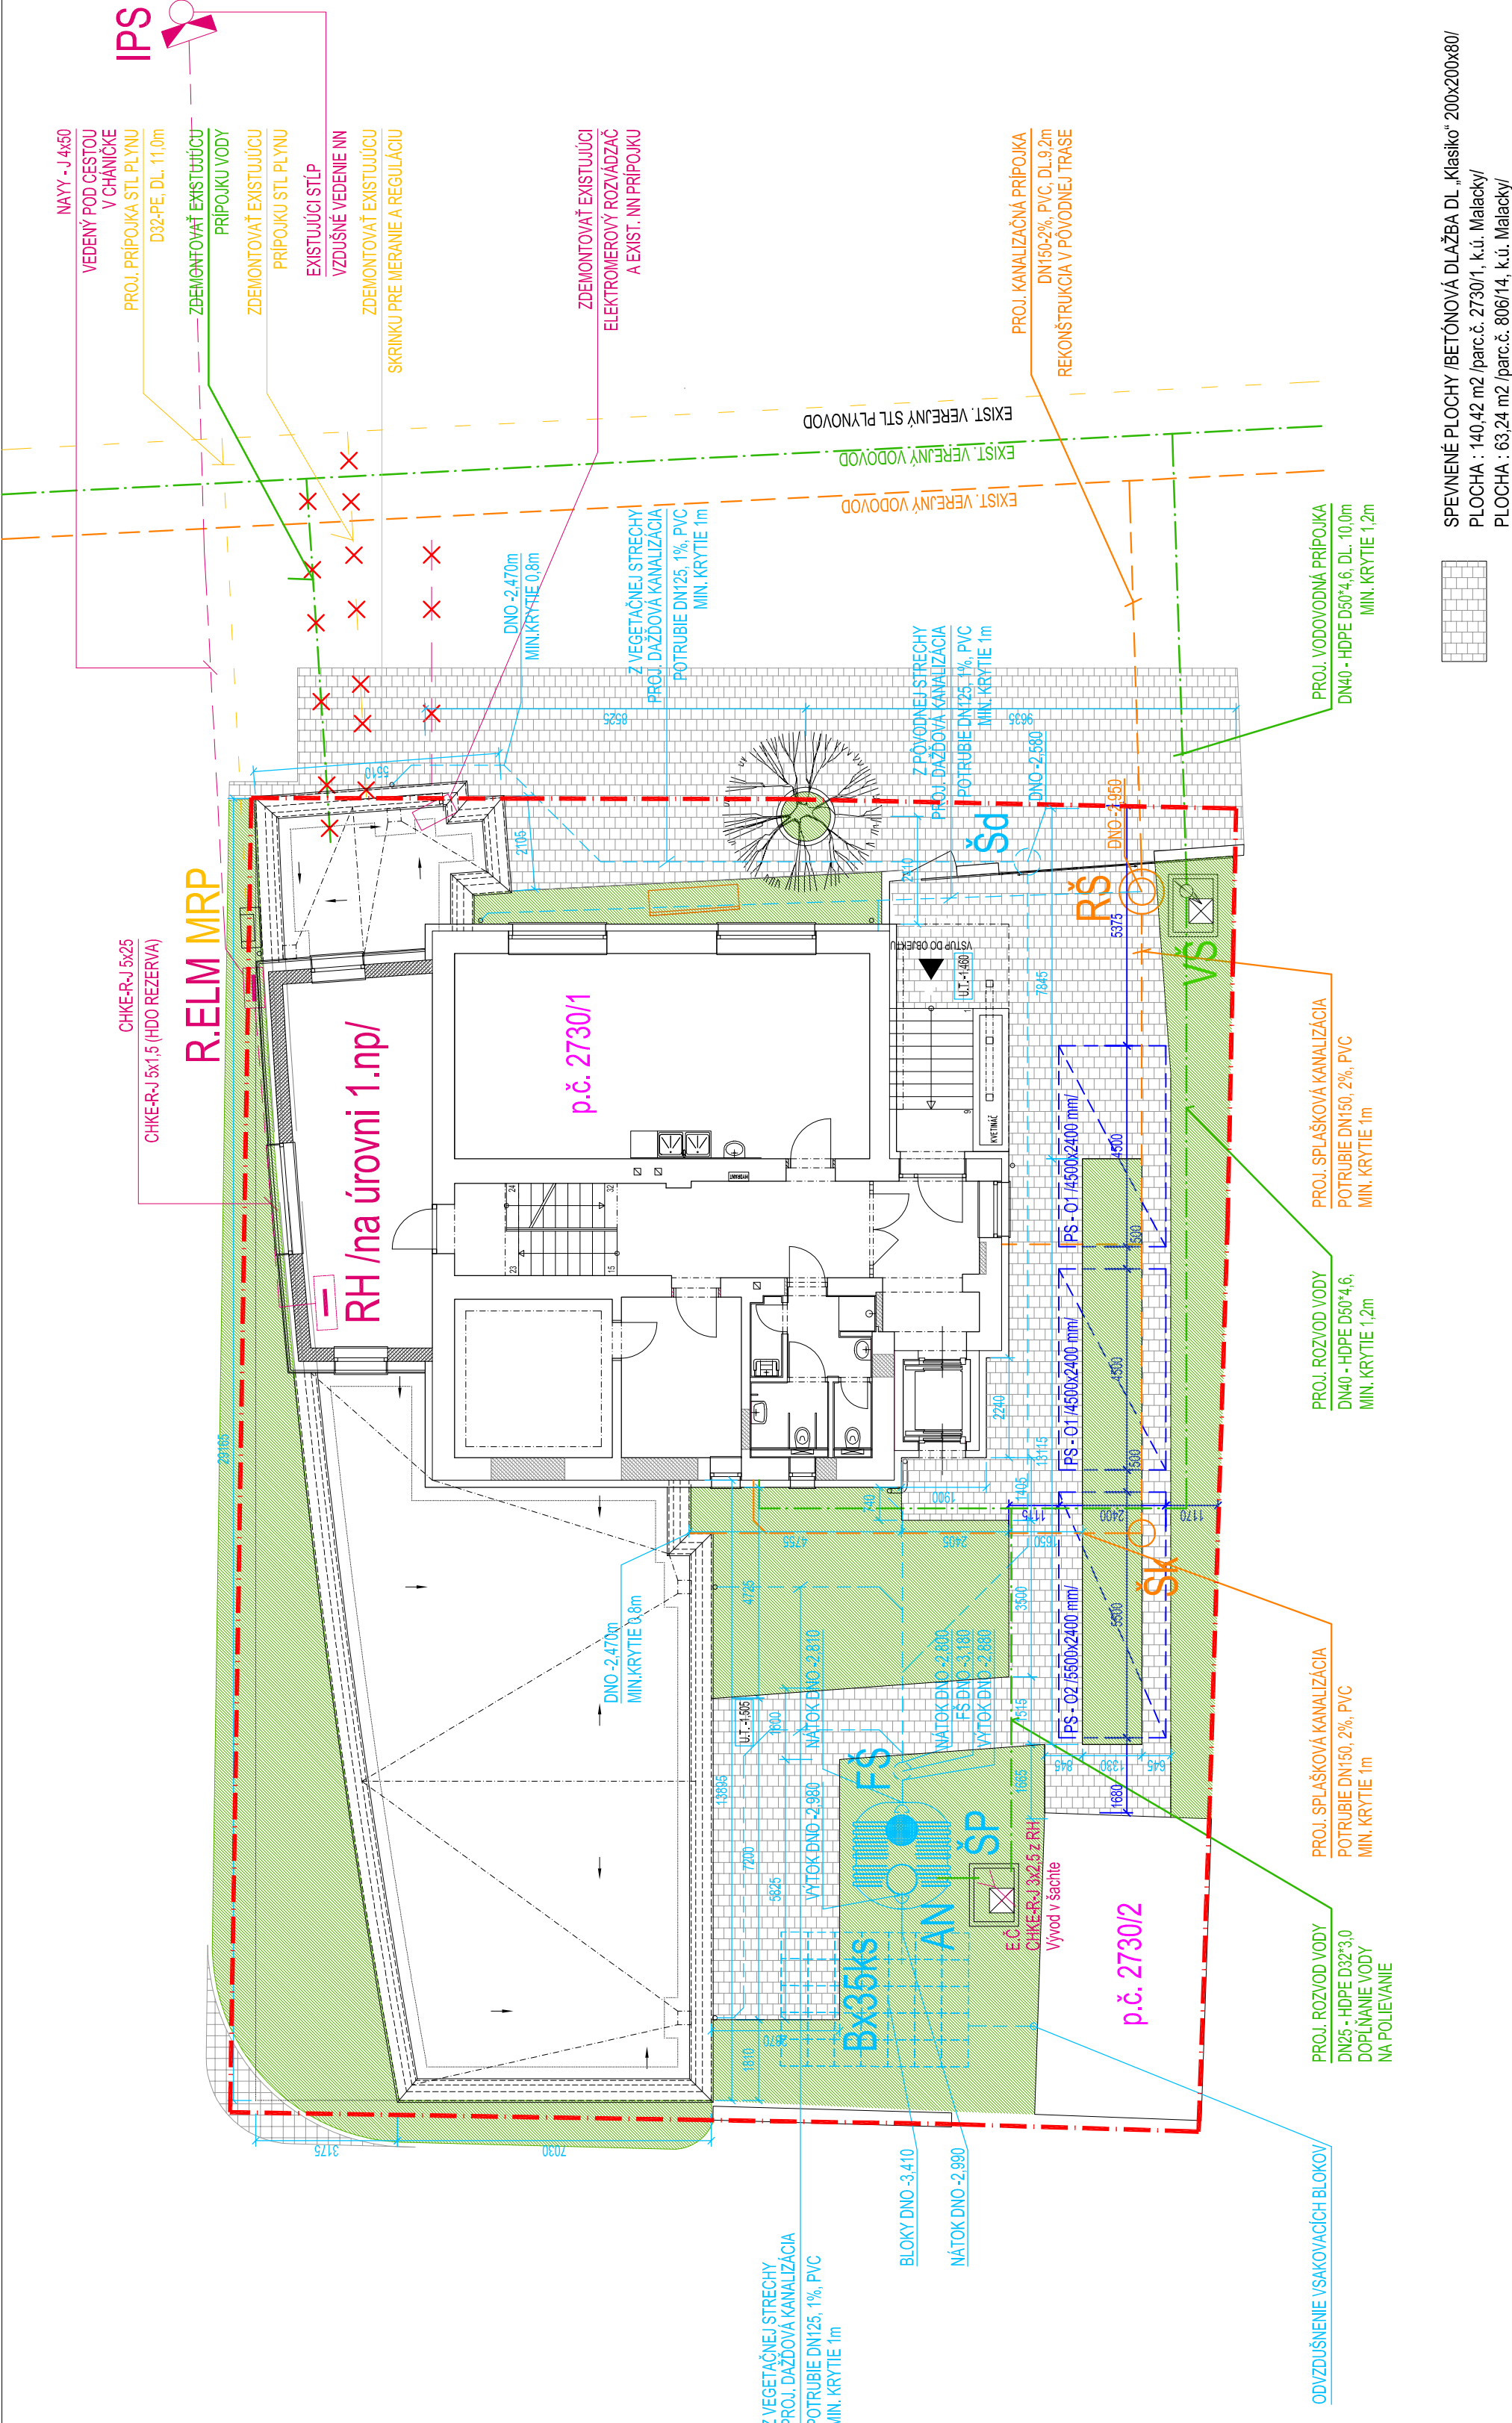

SPEVNENÉ PLOCHY /BETÓNOVÁ DLAŽBA DL „Klasiko“ 200x200x80/

PLOCHA : 140,42 m<sup>2</sup> /parc.č. 2730/1, k.ú. Malacky/

PLOCHA : 63,24 m<sup>2</sup> /parc.č. 806/14, k.ú. Malacky/