


POZNÁMKA K DETAILOM KONŠTRUKCIÍ A VÝKAZOM MATERIÁLOV:

- VÝKAZ VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV JE V PRÍLOHE č. 13
- VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH ŽALÚZIÍ JE V PRÍLOHE č. 13 a
- VÝKAZ VNÚTORNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV JE V PRÍLOHE č. 14
- VÝKAZY ATYPICKÝCH OCELOVÝCH, DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ, ZÁBRADÍ, PRÍSTREŠKOV, KONŠTRUKCIE POD SVETLIKY A POD - SÚ VYKÁZANÉ V PRÍLOHE č. 15 - DETAILY, VÝKAZY KONŠTRUKCIÍ (VÝKRESY č. 1 - 18)
- VZT 1.3; VZT 1.4; VZT 2.4; VZT 2.5; VZT 2.6 - VETRAČIE MREŽKY NA VYUSTENIACH
- VZT POTRUBÍ, SÚ VYKÁZANÉ V PD VZDUCHOTECHNIKY

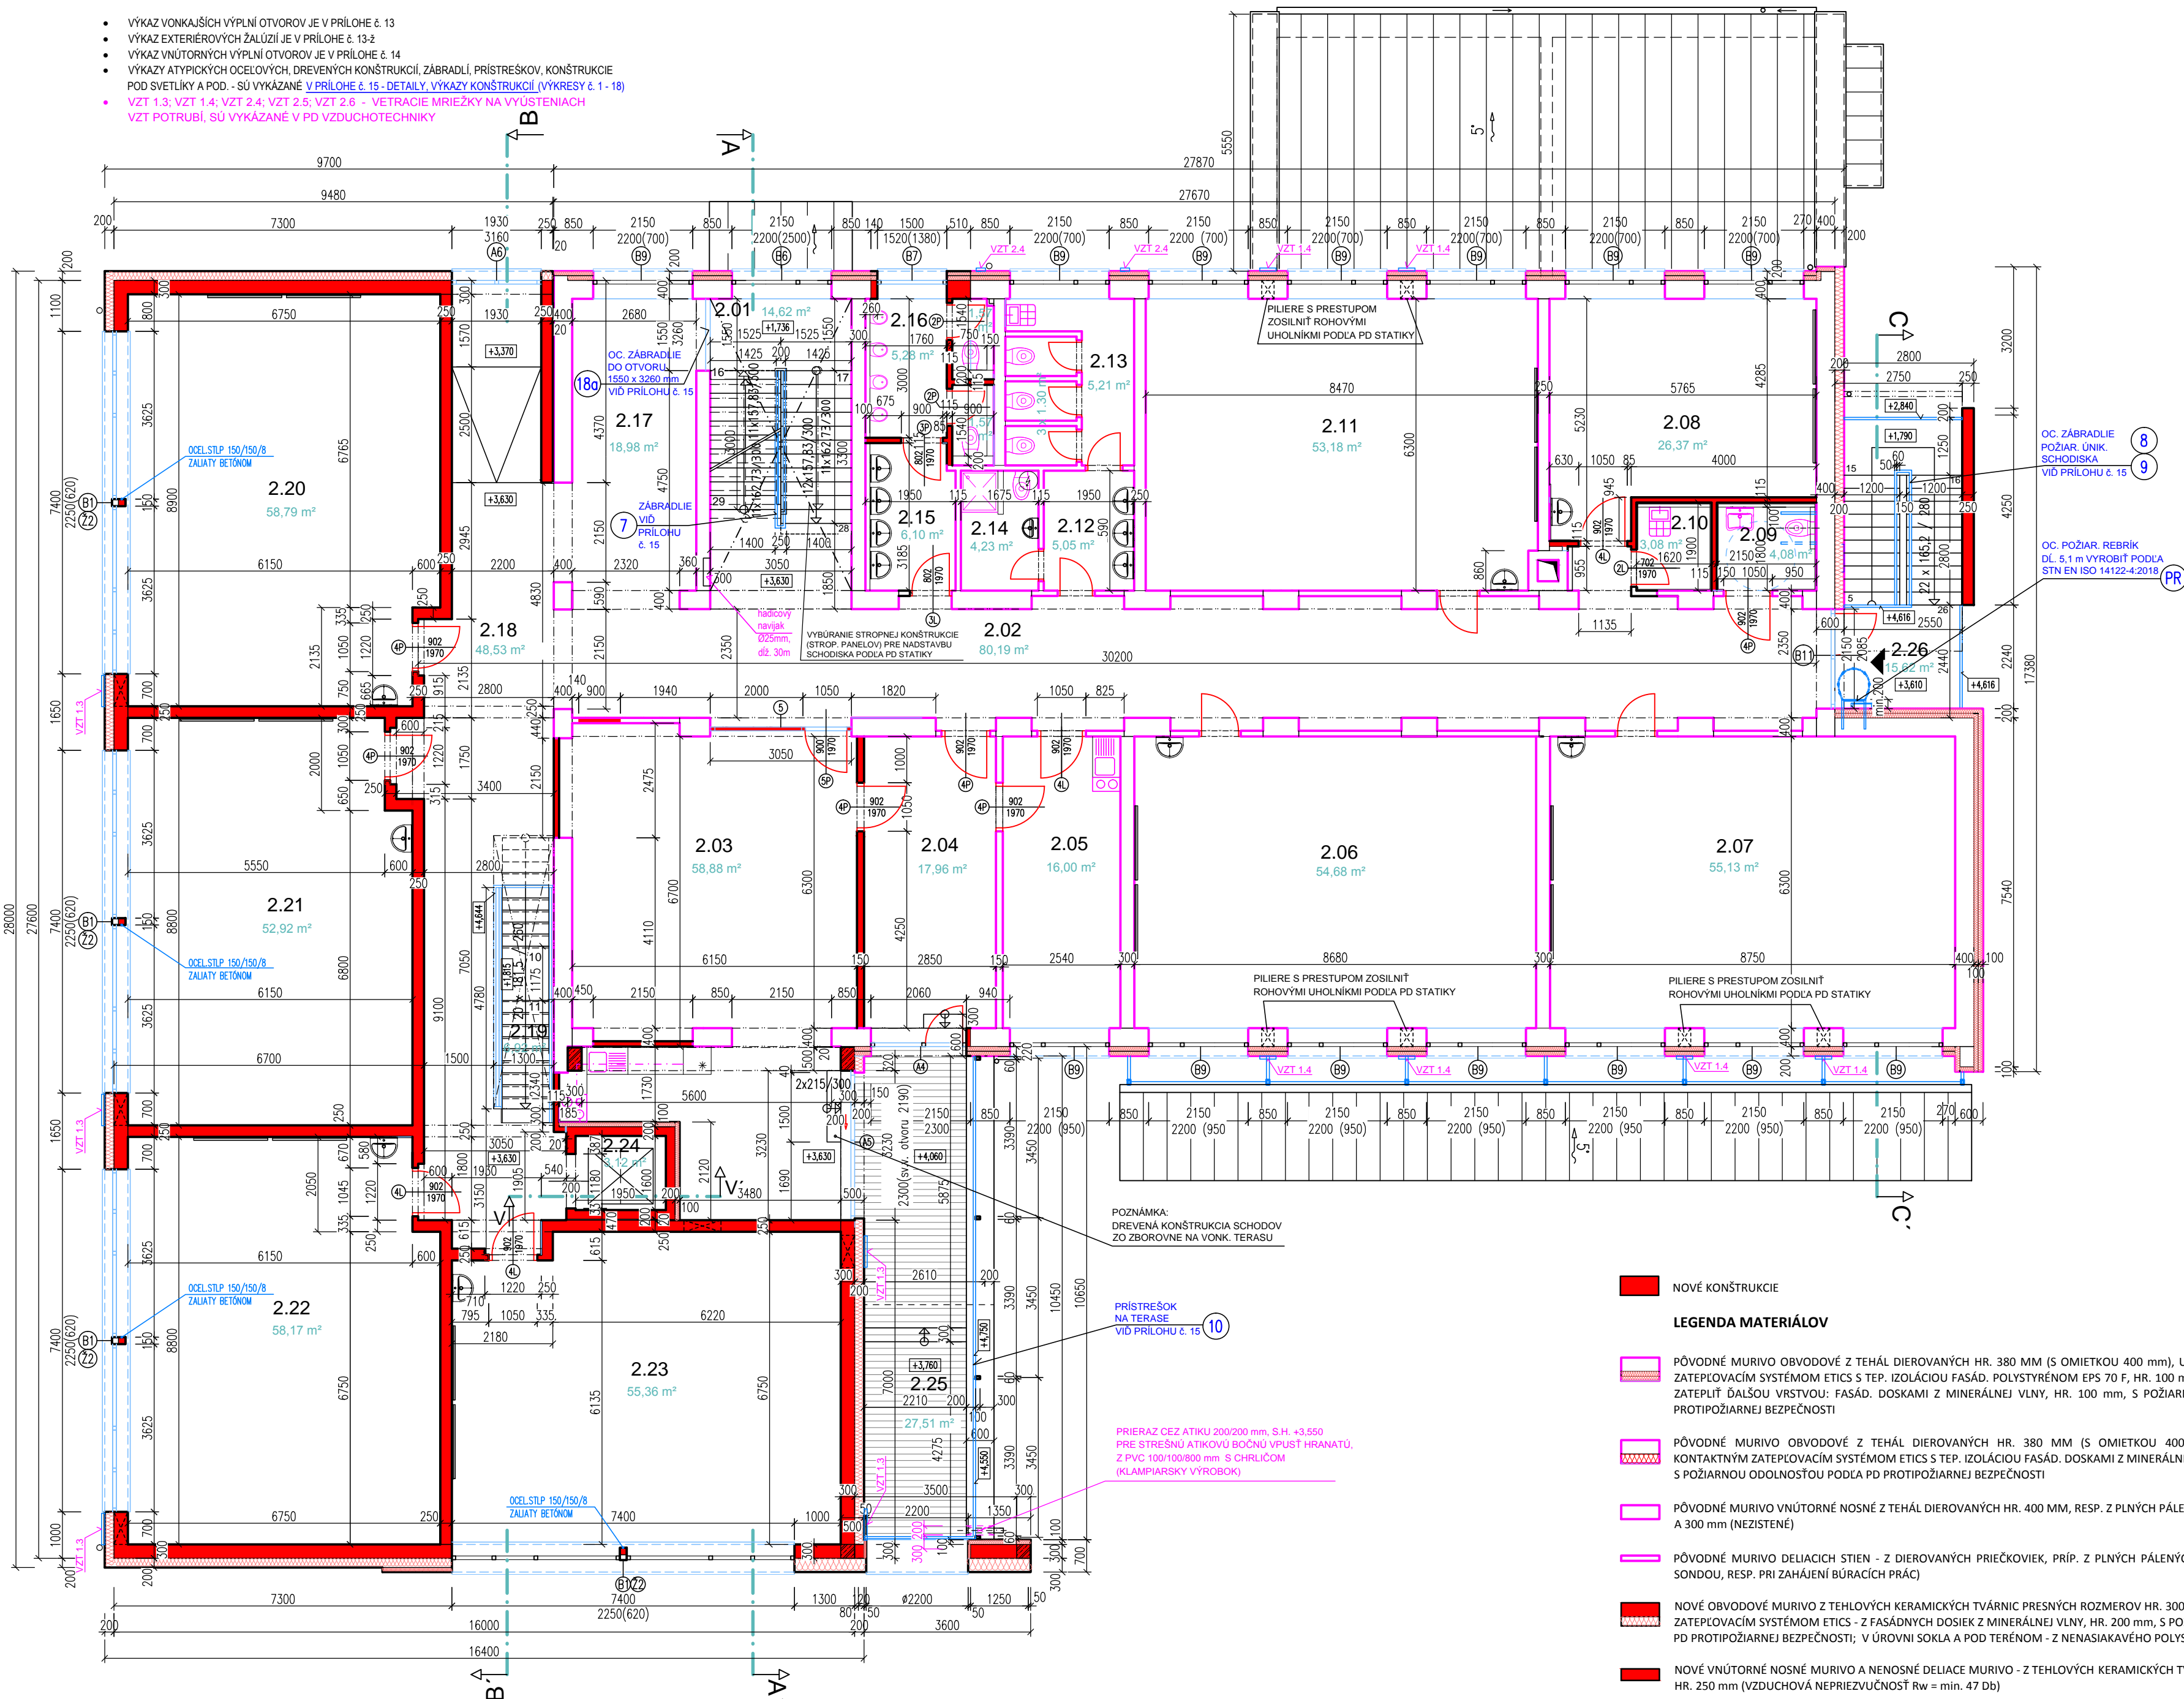


LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP

| ČÍSLO MIEST. | NÁZOV MIESTNOSTI  | PLOCHA (m²) | ÚPRAVY POVRCHOV |       |                         |
|--------------|---|-------------|-----------------|-------|-------------------------|
|              |   |             | PODLAHY         | STENY | STROPY                  |
| 2.01         | SCHODISKO   | 14,62       | KERAM. DLAŽBA   | Ps-1  | -                       |
| 2.02         | CHODBA  | 80,19       | MARMOLEUM       | P7    | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.03         | ZBOROVŇA  | 58,88       | MARMOLEUM       | P7    | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.04         | KANCELÁRIA - RIADITEĽKA / RIADITEĽ                      | 17,96       | MARMOLEUM       | P7    | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.05         | KANCELÁRIA - SEKRETARIÁT                                | 16,00       | MARMOLEUM       | P7    | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.06         | TRIEDA 6. ROČNÍK - REKONŠTRUOVANÁ                       | 54,68       | MARMOLEUM       | P7    | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.07         | TRIEDA 5. ROČNÍK - REKONŠTRUOVANÁ                       | 55,13       | MARMOLEUM       | P7    | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.08         | MIESTNOSŤ PRE ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSKÉHO PEDAGÓGA            | 26,37       | MARMOLEUM       | P7    | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.09         | WC + UMÝVADLO PRE OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU | 4,08        | KERAM. DLAŽBA   | P8    | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.10         | MIESTNOSŤ UPRAŤOVAČKY                                   | 3,08        | KERAM. DLAŽBA   | P8    | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.11         | ŠPECIÁL. UČEĽNA JAZYKOV A INFORMATIKY                   | 53,18       | MARMOLEUM       | P7    | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.12         | HYGIENICKÁ PREDSIEN - ŽIAČKY                            | 5,05        | KERAM. DLAŽBA   | P8    | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.13         | WC - ŽIAČKY   | 9,11        | KERAM. DLAŽBA   | P8    | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.14         | WC, SPRCHA, UMÝVADLO - UČITELKY                         | 4,23        | KERAM. DLAŽBA   | P8    | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |

| ČÍSLO MIEST.   | NÁZOV MIESTNOSTI                          | PLOCHA (m²) | ÚPRAVY POVRCHOV        |        |                         |
|--|---|-------------|------------------------|--------|-------------------------|
|  |   |             | PODLAHY                | STENY  | STROPY                  |
| 2.15   | HYGIENICKÁ PREDSIEN - ŽIAČI               | 6,10        | KERAM. DLAŽBA          | P8     | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.16   | WC, PISOÁRE - ŽIAČI                       | 8,42        | KERAM. DLAŽBA          | P8     | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.17   | FREE ZÓNA                                 | 18,98       | MARMOLEUM              | P7     | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.18   | CHODBA (NOVOVYTVORENÁ)                    | 48,53       | MARMOLEUM              | P9     | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.19   | SCHODISKO                                 | 6,92        | OCEĽ. POZIK. ROŠT      | Ps-2   | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.20   | TRIEDA 9. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ          | 58,79       | MARMOLEUM              | P9     | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.21   | ŠPECIÁLNA ZDIECANÁ UČEĽNA PRÍRODNÝCH VIED | 52,92       | MARMOLEUM              | P9     | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.22   | TRIEDA 7. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ          | 58,17       | MARMOLEUM              | P9     | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.23   | TRIEDA 8. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ          | 55,36       | MARMOLEUM              | P9     | ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA |
| 2.24   | VÝTAH                                     | 3,12        | -                      | -      | -                       |
| 2.25   | KRYTÁ TERASA                              | 27,51       | TERASOVÉ DOSKY - DREV. | S6, S7 | -                       |
| 2.26   | VONK. ÚNIKOVÉ POŽIARNE SCHODISKO          | 15,62       | KERAM. DLAŽBA          | Ps-4   | -                       |
| CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 2.NP (MIEST. č. 2.01 - 2.23) |   | 716,75 m²   |                        |        |                         |
| PLOCHA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV                         |   | 43,13 m²    |                        |        |                         |

POZNÁMKA K VNÚTORNÝM POVRCHOVÝM ÚPRAVAM :

- VO VŠETKÝCH TRIEDACH, ŠPECIÁLNYCH UČEBNIACH A V MIESTNOSTI PRE ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSKÉHO PEDAGÓGA, KDE JE OSADENÉ JEDNO UMÝVADLO - T.J. MIESTNOSTI č. 2.06, 2.07, 2.08, 2.11, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 - BUDE PRI UMÝVADLE KERAMICKÝ OKLAD STIEN VÝŠKY 1200 mm, NA ŠÍRKU 1200 mm A Z BOKU UMÝVADLA NA ŠÍRKU 600 mm (T.J. NA PLOCHE 2.16 m²)
- V ZBOROVŇI - M.Č. 2.03 A V KANCELÁRII - SEKRETARIÁTE - M.Č. 2.05 - BUDE KERAMICKÝ OKLAD V RAMCI KUCHYNSKEJ LINKY
- VO VŠETKÝCH TRIEDACH, ŠPECIÁLNYCH UČEBNIACH A V MIESTNOSTI PRE ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSKÉHO PEDAGÓGA - 2.06, 2.07, 2.08, 2.11, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 - BUDÚ STENY OPATRENÉ UMÝVATEĽNOU OTERUVZDORNOU MALBOU DO VÝŠKY 1200 mm
- NA CHODBÁCH, HLAVNOM SCHODISKU A FREE ZÓNE - T.J. MIESTNOSTI č. 2.01, 2.02, 2.17, 2.18 - BUDÚ STENY OPATRENÉ UMÝVATEĽNOU OTERUVZDORNOU MALBOU DO VÝŠKY 1500 mm



±0,000 = 130,35 m n.v. = úroveň pôvodnej podlahy na 1.NP  
= +0,70 m nad úrovňou vozovky komunikácie pred ZŠ

|  |  |   |              |
|--|--|---|--------------|
| hlavný projektant:   | Ing. arch. Otto Csáder   | ODC bývanie s.r.o.<br>Lipnická 3125<br>900 42 Dunajská Lužná<br><br>0903 755 588, odc.atelier@gmail.com<br>www.odc.wbl.sk |              |
| zodpov. projektant:  | Ing. arch. Otto Csáder   |   |              |
| autori projektu:   | Ing. arch. Otto Csáder, Ing. arch. Stanislav Novák   |   |              |
| projektanti:   | Ing. arch. Stanislav Novák, Ing. Denisa Csáderová  |   |              |
| stavebník:   | Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo   |   |              |
| miesto stavby:   | KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, stavba úpisné č. 194<br>parc.č. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - C-KN, parc.č. 48, 49, 56, 57 - E-KN |   |              |
| názov stavby:  |  | dátum: 04/2020  | č. paré      |
| Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba<br>ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO |  | stupeň: PD<br>pre realizáciu<br>stavby  |              |
| profesia:<br>ARCHITEKTÚRA  | názov výkresu:<br>Pôdorys 2.NP   | mierka:<br>1:100  | č.výkr.<br>4 |