

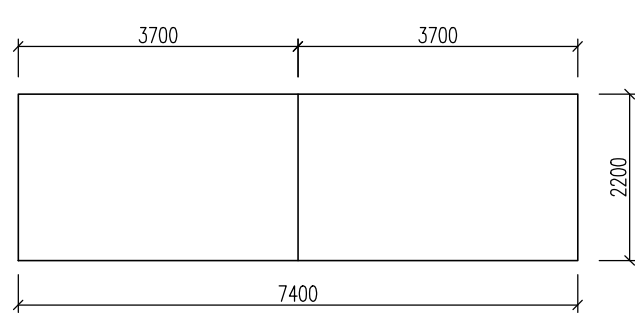
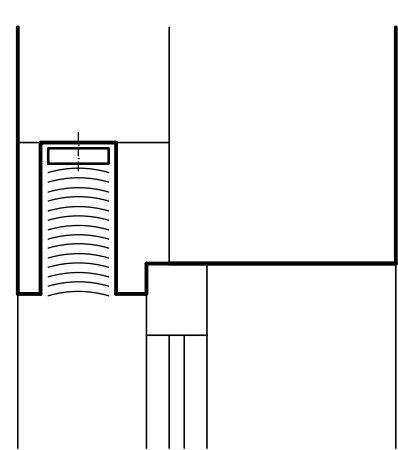
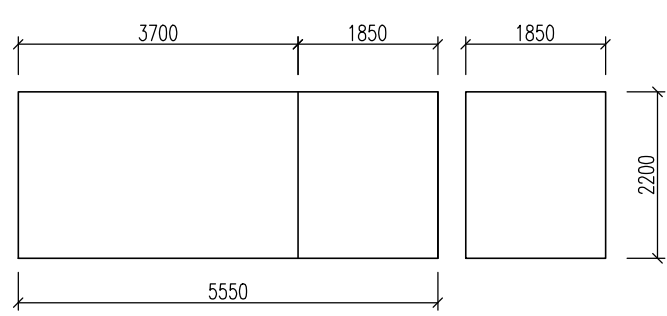


hlavný projektant: Ing. arch. Otto Csáder zodpov. projektant: Ing. arch. Otto Csáder autori projektu: Ing. arch. Otto Csáder, Ing. arch. Stanislav Novák projektanti: Ing. arch. Stanislav Novák, Ing. Denisa Csáderová stavebník: Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo miesto stavby: KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, stavba súpisné č. 194 parc.č. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - C-KN, parc.č. 48, 49, 56, 57 - E-KN		ODC bývanie s.r.o. Lipnická 3125 900 42 Dunajská Lužná 0903 755 588, odc.atelier@gmail.com www.odc.wbl.sk	
názov stavby: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO		dátum: 04/2020 stupeň: PD pre realizáciu stavby	č. paré
profesia: ARCHITEKTÚRA	názov výkresu: Výkaz exteriérových žalúzií	mierka: 1:100	č.výkr. 13-ž

OZN.	SCHÉMA, ROZMERY	POPIS
Ž1 12 kusov		<p>Exteriérové hliníkové žalúzie, umiestnené v kastlíkoch na predsadenej oceľovej konštrukcii pred fasádov budovy</p> <p>12 kusov šírky 2950 mm a výšky 2970 Povrchová úprava farby RAL 7016 antracit</p> <p>Pred vyrobením premerať na mieste !</p> <div data-bbox="1165 537 1436 806">  </div> <p>PRIEČNY REZ ULOŽENIA ŽALUZII M 1:10</p>
Ž2 7 kusov okno B1		<p>Exteriérové hliníkové žalúzie, umiestnené v skrytých kastlíkoch nad okennými otvormi</p> <p>7 kusov šírky 2x3700 mm a výšky 2200 Povrchová úprava farby RAL 7016 antracit</p> <p>Pred vyrobením premerať na mieste !</p> <div data-bbox="1037 1164 1436 1612">  </div> <p>PRIEČNY REZ ULOŽENIA ŽALUZII M 1:10</p>
Ž3 1 kus okno B2		<p>Exteriérové hliníkové žalúzie, umiestnené v skrytých kastlíkoch nad okennými otvormi</p> <p>1 kusov šírky 3700+1850+1850 mm a výšky 2200 Povrchová úprava farby RAL 7016 antracit</p> <p>Pred vyrobením premerať na mieste !</p> <div data-bbox="1037 1657 1436 1747"> <p>PRIEČNY REZ ULOŽENIA ŽALUZII M 1:10</p> </div>