



## PÔDORYS STRECHY

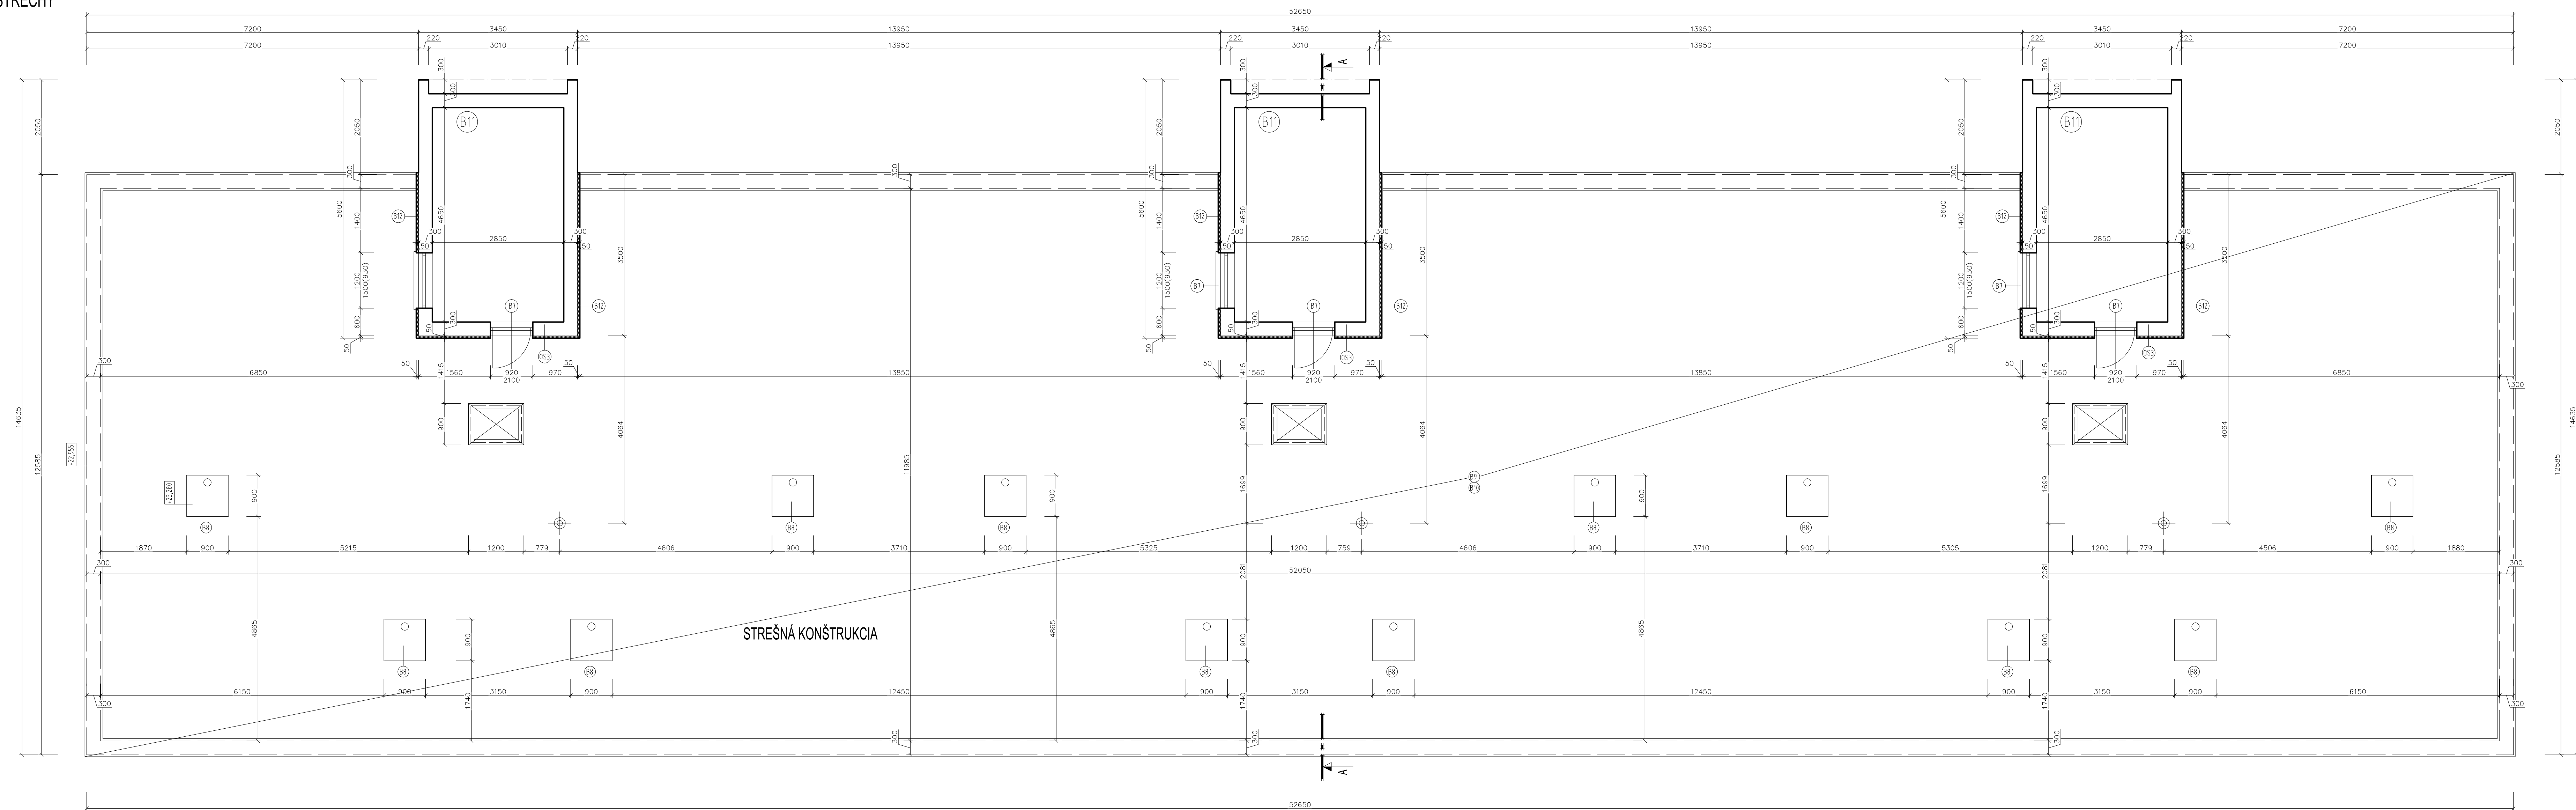

## STREŠNÁ KONŠTRUKCIA NAD STROJOVNŔOU VÝŤAHU

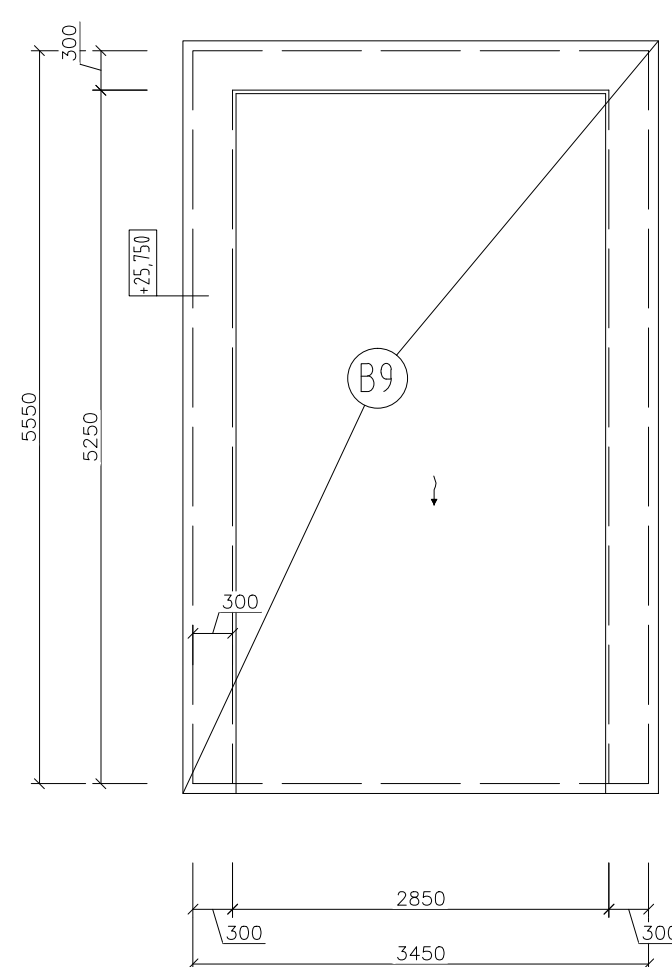


- |     |                                   |     |
|-----|-----------------------------------|-----|
| OS3 | - SKLADBA VRSTVIE OBVODOVEJ STENY |     |
|     | - ŠTRUKTÚROVANÁ OMETKA (RYHOVANÁ) | 2 m |
|     | - ZÁKLADNÝ NÁTER                  |     |
|     | - LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU   | 5 m |
|     | - FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY          | 50m |
|     | - LEPIACA MALTA                   |     |
|     | - EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO      | 300 |
|     | - VNÚTORNÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMETKA | 10m |

## LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- |       |   |
|-------|---|
| (B7)  | DEMONTÁŽ OKENNEJ A DVERNEJ KONŠTRUKCIE VRÁTANE ODSTRÁNENIA OPLECHOVANIA   |
| (B8)  | DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA A ODVETRANIA A VETRACÍCH MREŽOK BYTOVÉHO JADRA  |
| (B9)  | DEMONTÁŽ KOMPLETNÉHO OPLECHOVANIA PLOCHEJ STRECHY, OČISTENIE EXISTUJÚCEJ HYDROIZOLAČNEJ VRSTVY PLOCHEJ STRECHY + OPRAVA POŠKODENÝCH MIEST |
| (B10) | KOMPLETNÁ DEMONTÁŽ BLESKOZVODOVEJ SÚSTAVY   |
| (B)   | KOMPLETNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA PARAPETOV NA VŠETKÝCH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÁCH  |
| (B11) | KOMPLETNÁ DEMONTÁŽ VÝŤAHOV  |
| (B12) | KOMPLETNÁ DEMONTÁŽ ZATEPLENIA STROJOVNÍ VÝŤAHOV   |

TECHNOLÓGIA MOBILNÉHO OPERÁTORA ZOSTANE BEZ ZMENY



KLASIFIKÁCIA:	PREJEDNANIE	ING. MILAN LUKÁČ	PRÁR		
	ZODP. PREJEDNÁTEĽ:	ING. PETER ŽIAK			
	GENE. PREJEDNÁTEĽ:	ING. PETER ŽIAK			
	NAVŠT.:	MESTO ZLATÉ MORAVCE			
NAZOV STAVBY:	UL. ROVNÁNOVA 2021/1, 3.5. ZLATÉ MORAVCE	ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO ZÁRATKY	02/2018/2018	ŠTÁTUM
NAZOV ZÁKAZNÍKA:	OBNOVA ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	5	ARCH.	12 A4	
STAV ZÁRATKY:	ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	HEBRA	1:50	STAVBY PR.	
NAZOV VÝKRESU:	PODORYS STRECHY - EXISTUJÚCI STAV + BÚRACIE PRÁCE	HEBRA	0.0	PPSP	