


WYKAZ ZBROJENIA

Poz.	Ilość	Przedmiot	Długość [mm]	Długość całkowita [m]	Masa jednostk. [kg/m]	Masa całkowita [kg]	Materiał	Uwagi
1	2	siatka_zbr Q335 B=2030 Ø8 oczko 15x15cm	L=3230		5.37	70.4	A-III	
2	18	pręt d6	850	15,30	0.22	3.37	A-0	
Masa całkowita dla 1 elementu [kg]						74		

TOALETA KONTENEROWA - ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 1:25

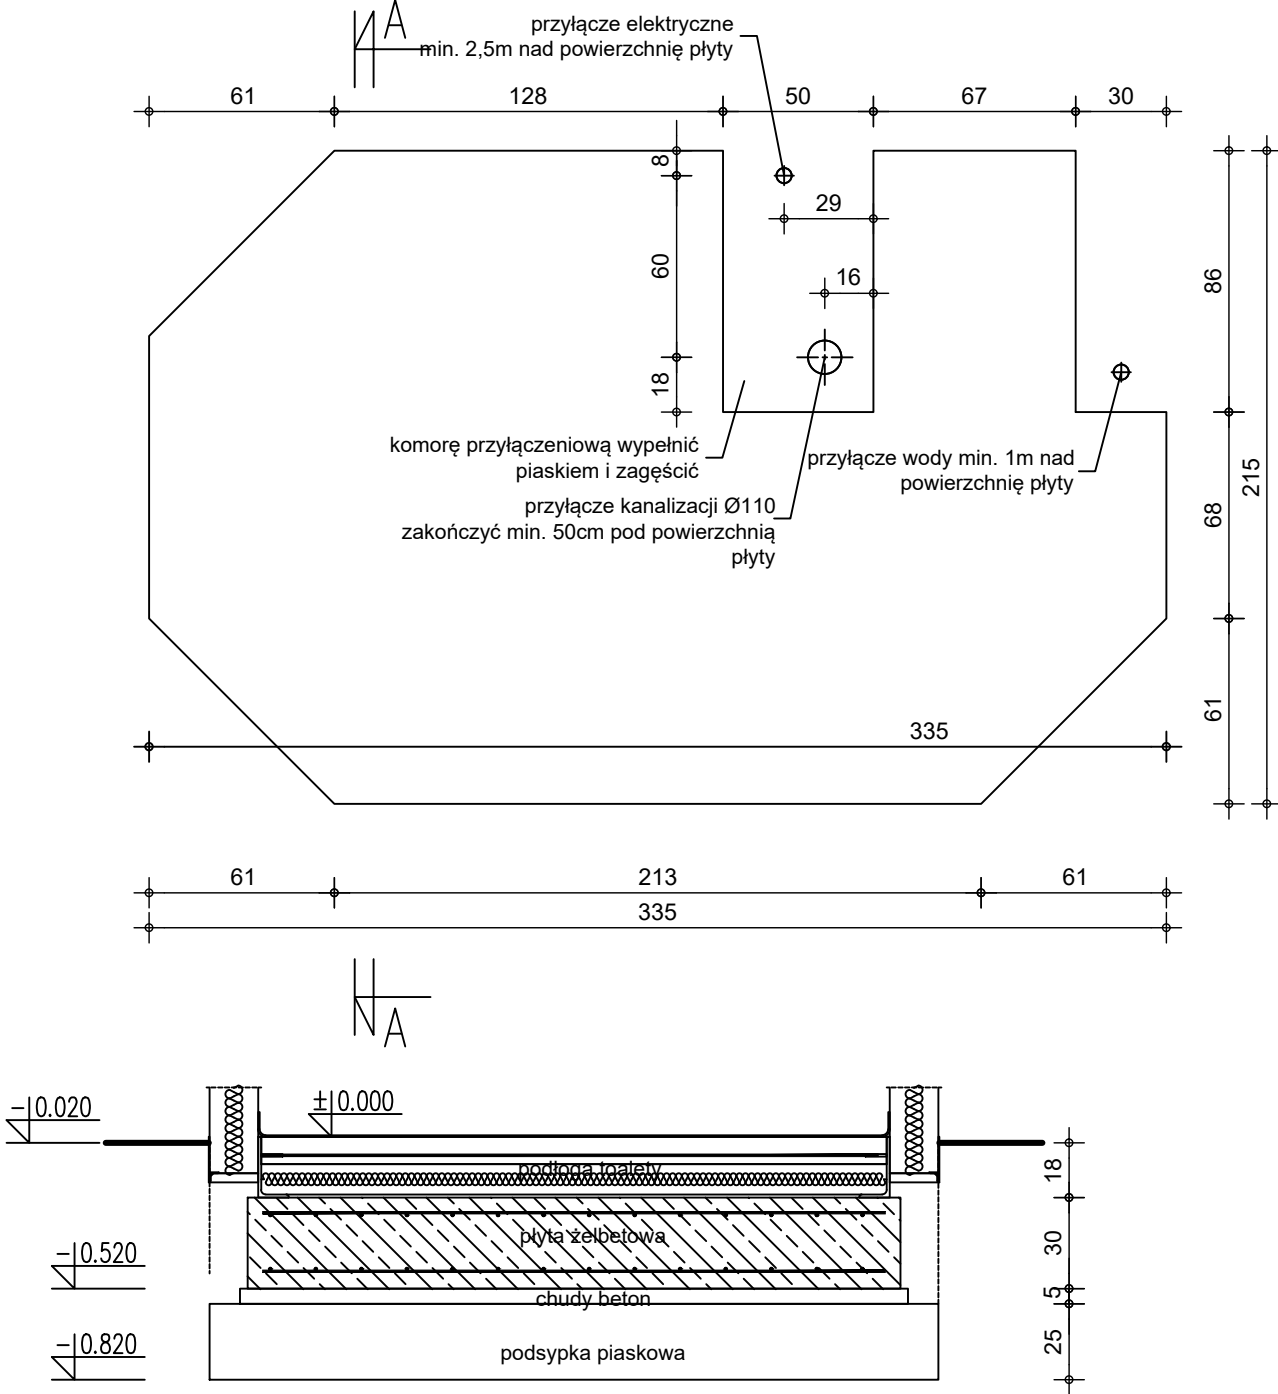

TOALETA KONTENEROWA - RZUT i PRZEKRÓJ PRZEZ FUNDAMENT 1:25

DfE EKORAJ Sp. z o.o. EKORAJ ul.J.E.Purkyniego 1, 50-155 Wrocław, tel. 71 342 82 05							
Projektant architektury:	mgr inż.arch. Małgorzata Dworska		upr.nr 467/88/UW				
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Artur Ziemia		upr.nr 152/88/UW				
Inwestor: Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica	Obiekt: PARK POŁUDNIOWY PRZY UL. LUDWIKOWSKIEJ W OLEŚNICY DZ. NR 14/21,14/26, 14/20; AM 71 , OBRĘB: 0004 - WĄDOŁY						
	Temat: PROJEKT PARKU WRAZ Z URZĄDZENIAMI REKREACYJNO - SPORTOWYMI						
Nazwa rysunku: TOALETA KONTENEROWA - RZUT FUNDAMENTÓW i ZBROJENIE PŁYTY			Branża: budowlana	Stadium: projekt wykonawczy	Data: 02.2021	Skala: 1:25	Nr rys. A6