
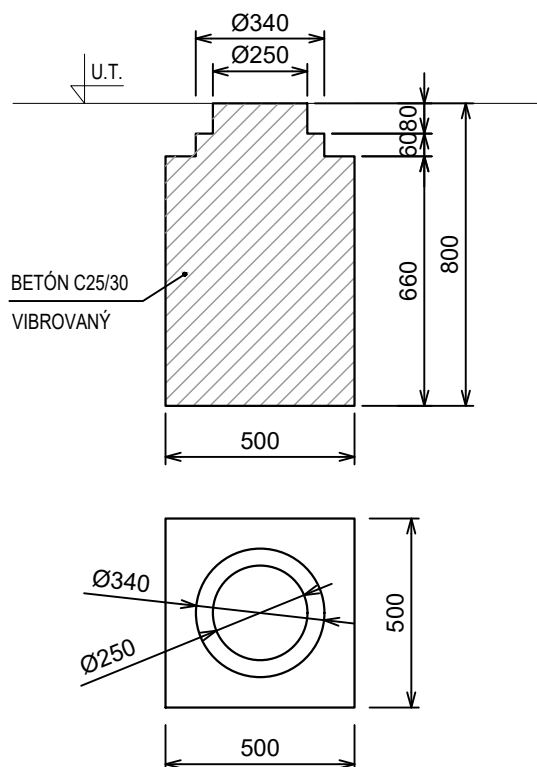


OSADENIE STOŽIARA

BETÓNOVÝ ZÁKLAD

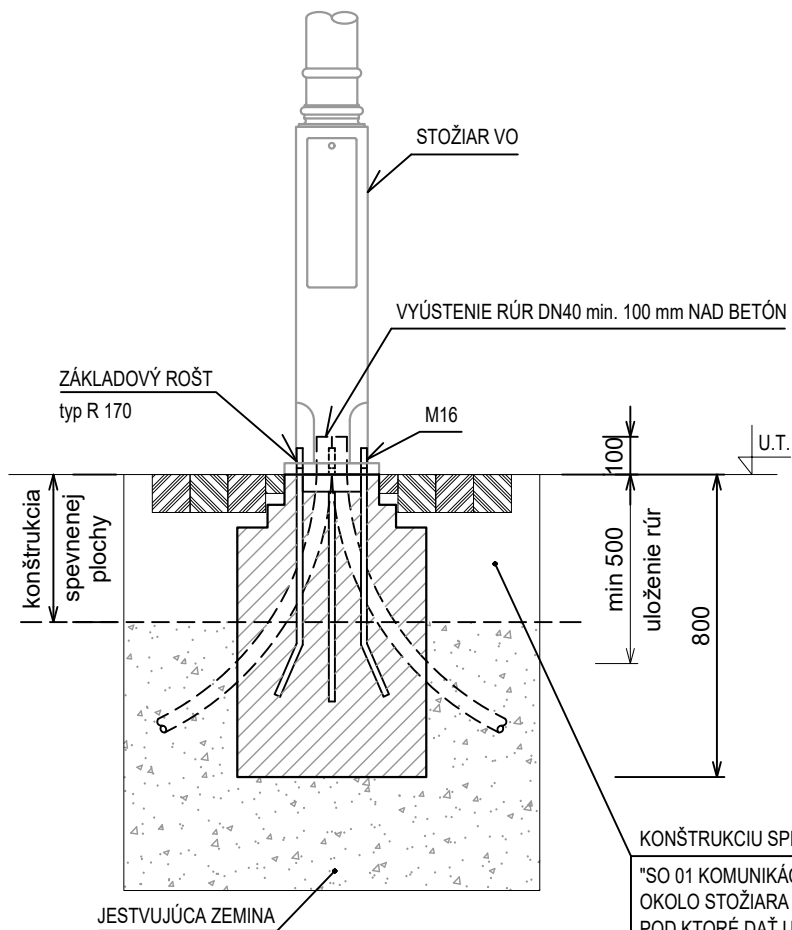


KONŠTRUKCIU SPEVNENEJ PLOCHY RIEŠI OBJEKT

"SO 01 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY".
OKOLO STOŽIARA UROBIŤ KRUH Z KOCIEK 50 x 50 x 50 mm (ČADIČ, ANDEZIT),
POD KTORÉ DAŤ UKLADACIU VRSTVU ZO ŠTRKODRVY HRúbKY 30 mm, fr. 4-8 mm.
ĎALEJ UŽ UKLADAŤ KOCKY 100 x 100 x 100 mm PODĽA SO 01.

BETÓNOVÝ ZÁKLAD STOŽIARA UMIESTNENÉHO V ZELENÍ

OBSYPAŤ ZEMINOU, KTORÚ ZHUTNIŤ.

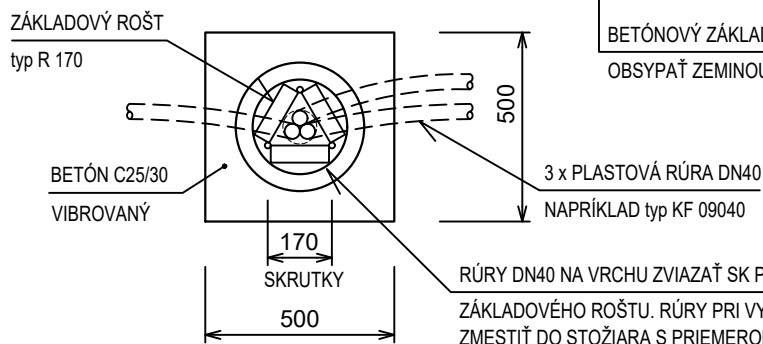

POZNÁMKY:

- TVAR BETÓNOVÉHO ZÁKLADU PLATÍ PRE VŠETKY NAVRHOVANÉ STOŽIARE UMIESTNENÉ V DLAŽBE AJ V ZELENÍ.
- PO OSADENÍ STOŽIARA V ÚROVNI TERÉNU A ZREALIZOVANÍ TERÉNNYCH ÚPRAV, BETÓNOVÝ ZÁKLAD NESMIE VIDIEŤ.
- DO KAŽDÉHO ZÁKLADU VLOŽIŤ 3 RÚRY, KTORÉ ZVIAZANÉ VYÚSTIŤ V STREDE ZÁKLADOVÉHO ROŠTU. NEOBSADENÉ RÚRY OSTANÚ V REZERVE.
ICH ULOŽENIE VOLIŤ TAK, ABY VYCHÁDZALI V PREDPOKLADANOM SMERE ODCHÁDZAJÚCICH KÁBLOV.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ELPRON Ing. Miroslav Slančík tel.: 0907 739 251	
ING. MIROSLAV SLANČÍK	LÍVIA GRMANOVÁ		
OBJEDNÁVATEĽ RP: MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TR. 60, 950 06 NITRA		STUPEŇ	RP
STAVBA: VO MK KRÁĽOVSKÁ CESTA NITRA		DÁTUM	12 / 2018
		MIERKA	1 : 20
		FORMÁT	1 A4
		ČASŤ PD	
OBSAH VÝKRESU: ZÁKLADY STOŽIAROV VO		PROFESIA: ELEKTRO	Č.VÝKRESU: 4