POHĽAD - PREDNÁ STRANA

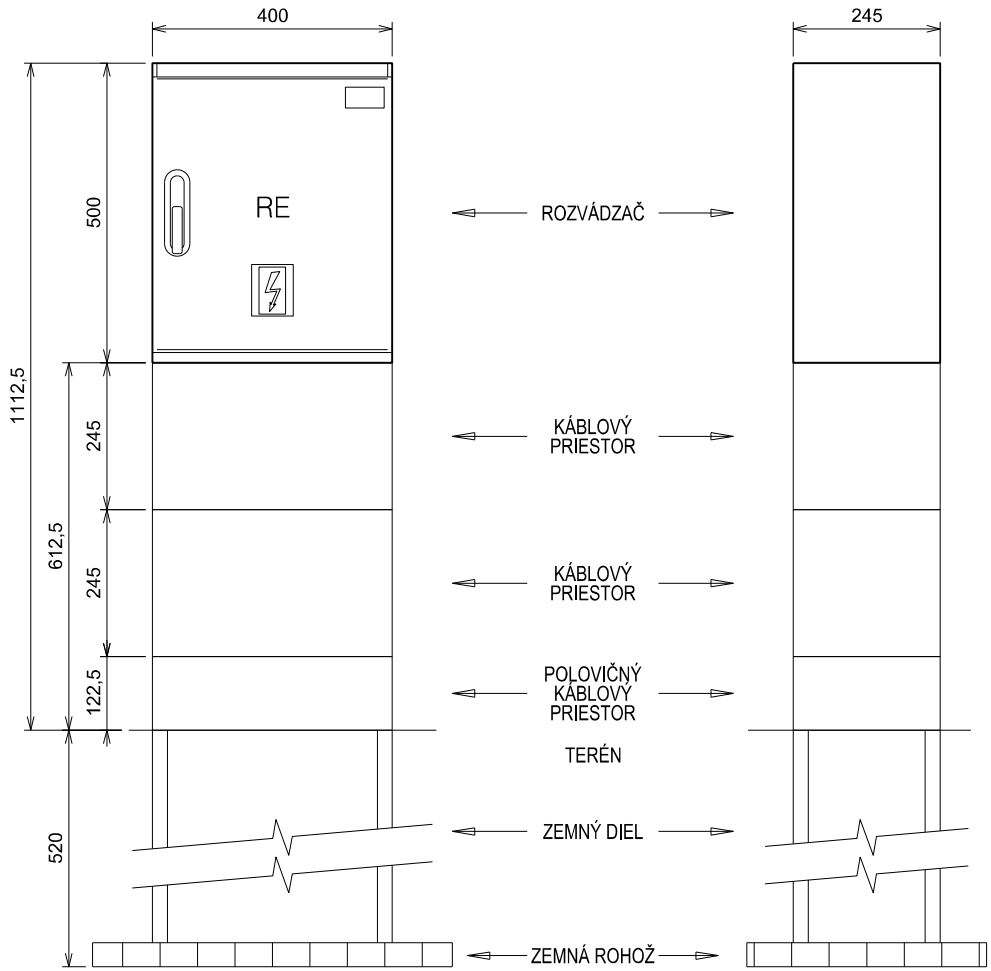

POHĽAD - BOČNÁ STRANA

ROZVÁDZAČ RE

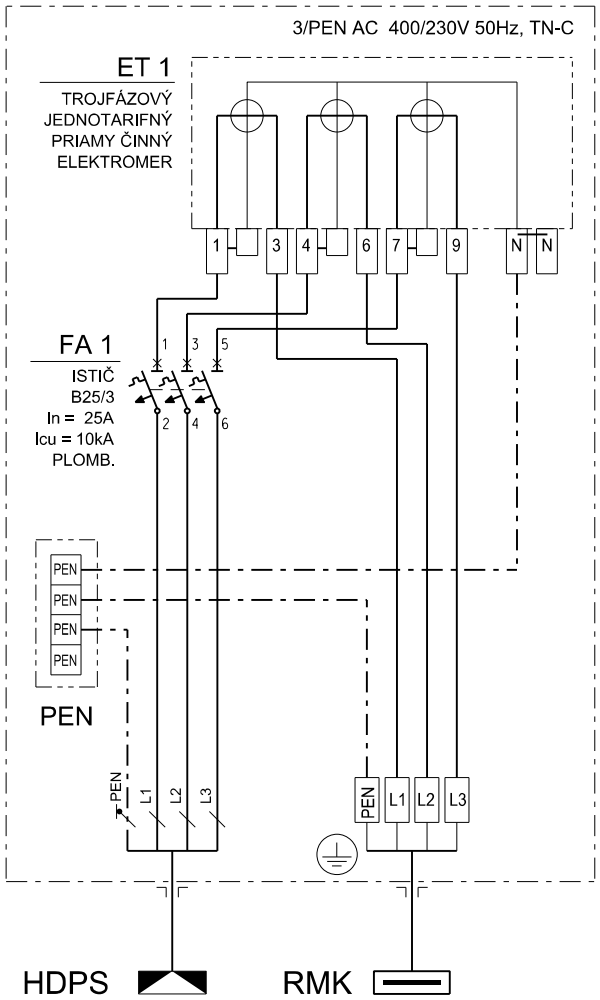

Skriňa, rozvodnica	Rozv. elm. pil. ER-P-PR 2T3F 1xdo63A,500 Typ - Hasma, typ RE1.0 F402 25A P2, v=500
Počet odberných miest :	1
Stupeň krytia :	IP 44 / IP 20
Trieda ochrany :	II
Materiál skrine :	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu :	Kategória B
Uzatváranie dverí :	Zámok - štvorhran 6x6
Prívody / vývody :	zdola / nadol (do káblového priestoru)

Menovité hodnoty :	Un = 400/230V In = 25A fn = 50 Hz
Prívodné vedenie :	do 25 mm²
Skratová odolnosť :	do 40 kA (skriňa) 10 kA (prístroje)
Skratové pomery :	Ik"< 10 kA, Io < 10 kA
Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41	
411 - Samočinné odpojenie napájania	
Základná ochrana :	- základná izolácia živých častí
	- zábrany alebo kryty
Ochrana pri poruche :	- samočinné odpojenie napájania

WL 0.1	WL 0.2
AYKYz -J 4x16	NAYY-J 4x25 RE
PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA (PRÍPOJKA NN)	ROZVÁDZAČ RMK
	Pi = 15,0 kW Ps = 9,0 kW

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	Ing. L. Hnidiak	INVESTOR:	VVS a.s. Košice	STAVBA:	STAKČÍN - INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY	ČÍSLO ZÁKAZKY:	0810605
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. A. Illéš	MIESTNE ZASTUPITELSTVO:	Stakčín	OBJEKT:	SO 0202 - Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy		
VYPRACOVAL:	Ing. Ľ. Orosi	DÁTUM:	01.2015	PRÍLOHA:	RE – ROZVÁDZAČ MERANIA SPOTREBY	ČÍSLO PRÍLOHY:	E.2.9.3-5
		STUPEŇ:	PD pre SP a RS				