JESTVUJÚCA BUDOVA | PRÍSTAVBA–NOVOSTAVBA

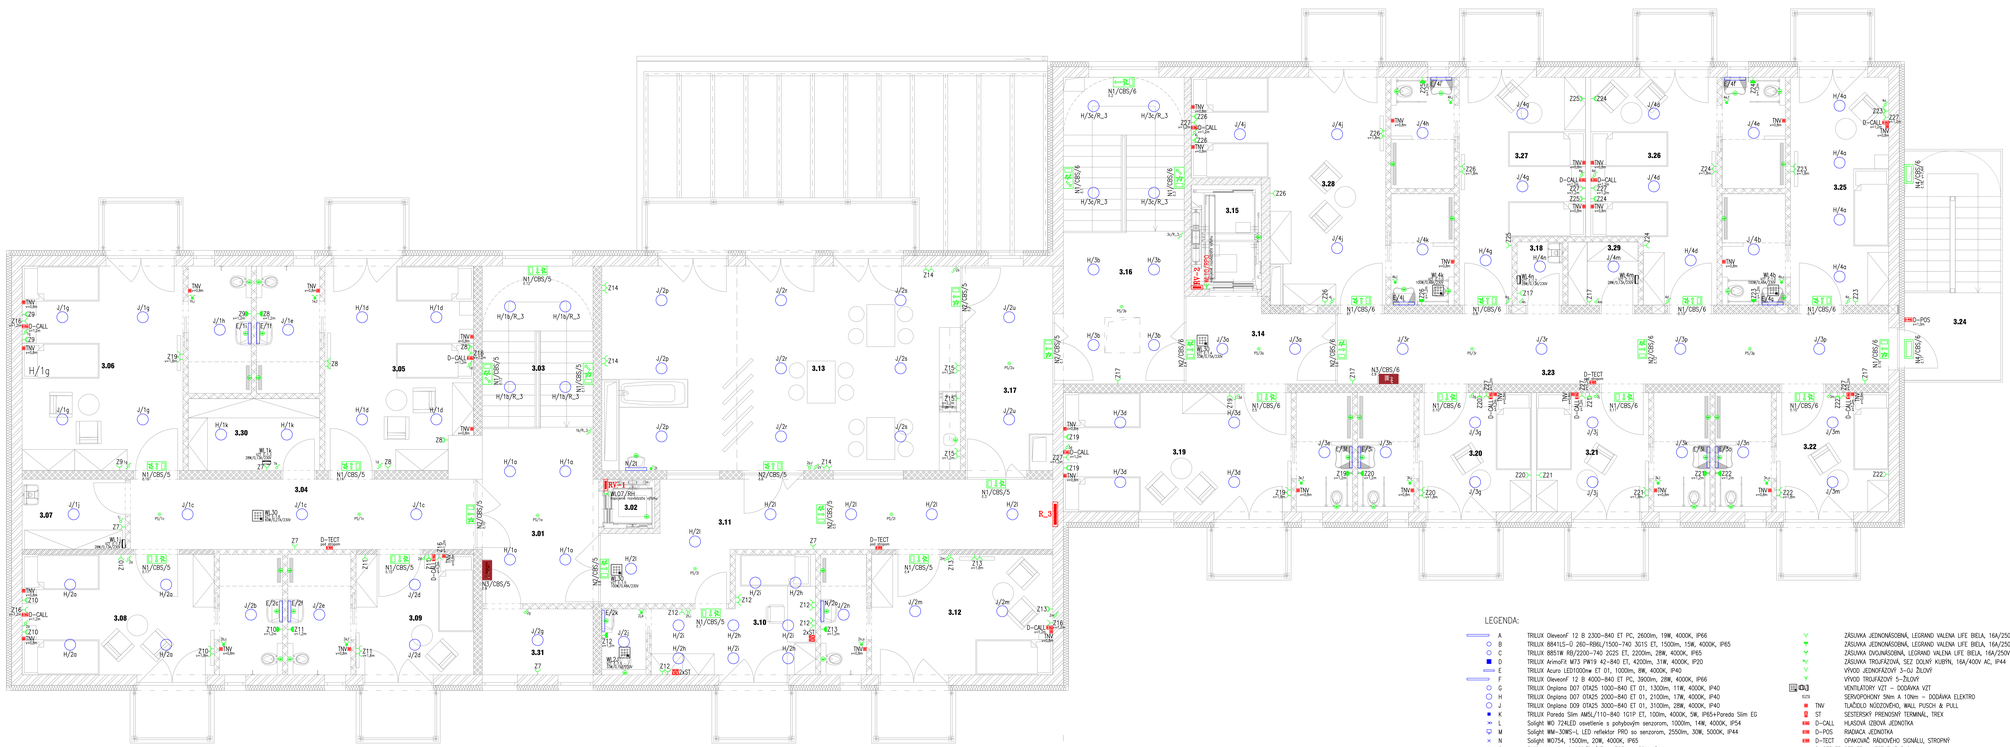

JESTVUJÚCA BUDOVA | PRÍSTAVBA–NOVOSTAVBA

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2
3.01	CHODBA	16,46
3.02	VÝŤAH	2,03
3.03	SCHODISKO	14,52
3.04	CHODBA	19,58
3.05	2–POSTEĽOVÁ IZBA	30,66
3.06	2–POSTEĽOVÁ IZBA	33,42
3.07	UPRATOVAČKA	5,88
3.08	2–POSTEĽOVÁ IZBA	25,10
3.09	1–POSTEĽOVÁ IZBA	17,79
3.10	IZBA SESTRY	14,84
3.11	CHODBA	28,92
3.12	1–POSTEĽOVÁ IZBA	22,32
3.13	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ + TELOCVIČŇA–HYGIENICKÁ ČASŤ	59,64
3.14	POŽIARNA PREDSIEŇ	9,61
3.15	VÝŤAH – EVAKUAČNÝ	5,96
3.16	SCHODISKO	31,03
3.17	POŽIARNA PREDSIEŇ	14,51
3.18	UPRATOVAČKA + SKLAD	2,34
3.19	2–POSTEĽOVÁ IZBA	27,67
3.20	1–POSTEĽOVÁ IZBA	16,45
3.21	1–POSTEĽOVÁ IZBA	16,45
3.22	1–POSTEĽOVÁ IZBA	16,45
3.23	CHODBA	35,21
3.24	VONKAJŠIE SCHODISKO	17,99
3.25	1–POSTEĽOVÁ IZBA – IZOLAČKA	24,04
3.26	2–POSTEĽOVÁ IZBA	26,32
3.27	2–POSTEĽOVÁ IZBA	25,15
3.28	2–POSTEĽOVÁ IZBA	33,25
3.29	SKLAD – ČISTÉ PRÁDLO	3,60
3.30	SKLAD – ČISTÉ PRÁDLO	7,68
3.31	SKLAD – DROBNÉ PREDMETY KRÁTKODOBÉHO UŽÍVANIA	5,94
	SPOLU	607,14

LEGENDA:

A	TRILUX Dievonť 12 B 2300–840 ET PC, 2600lm, 19W, 4000K, IP66	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, LEGRAND VALENA LIFE BIELA, 16A/250V AC, IP20
B	TRILUX 8841LS–D 260–RB6L/1500–740 3GS ET, 1500lm, 15W, 4000K, IP65	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, LEGRAND VALENA LIFE BIELA, 16A/250V AC, IP44
C	TRILUX 8851W R9/2200–740 2G2S ET, 2200lm, 28W, 4000K, IP65	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, LEGRAND VALENA LIFE BIELA, 16A/250V AC, IP20
D	TRILUX Armatúr M73 PW19 42–840 ET, 4200lm, 31W, 4000K, IP20	ZÁSUVKA TROJFAZOVÁ, SEZ DOLNÝ KUFRÍK, 16A/400V AC, IP44
E	TRILUX Acuro LED1000W ET 01, 1000lm, 8W, 4000K, IP40	VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ 3–OŽ ŽLTOZ
F	TRILUX Dievonť 12 B 4000–840 ET PC, 39000lm, 28W, 4000K, IP66	VÝVOD TROJFÁZOVÝ 5–ŽLTOZ
G	TRILUX Onplano D07 07A25 1000–840 ET 01, 1300lm, 11W, 4000K, IP40	VENTILÁTORY VZT – DODÁVKA VZT
H	TRILUX Onplano D07 07A25 2000–840 ET 01, 2100lm, 17W, 4000K, IP40	SERVOPOHONY 5Nm A 10Nm – DODÁVKA ELEKTRO
J	TRILUX Onplano D09 09A25 3000–840 ET 01, 3100lm, 25W, 4000K, IP40	TLAČIDLO NÚDZOVÉHO VOLANIA, WALL PUSCH A PULL
K	TRILUX Pareda Slim AMSL/110–840 1G1P ET, 1100lm, 4000K, 5W, IP65+Pareda Slim EG	SESTERSKÝ PRENOSNÝ TERMINÁL, TREX
L	Soligt WO 724LED osvetlenie s pohybovým senzorom, 1000lm, 14W, 4000K, IP54	D–CALL HLASOVÁ ZLOVÁ JEDNOTKA
M	Soligt WM–30WS–L LED reflektor PRO so senzorom, 2500lm, 30W, 5000K, IP44	D–POS RADIÁCIA JEDNOTKA
N	Soligt WO754, 1500lm, 20W, 4000K, IP65	D–TECT OPAKOVAČ RÁDIOVÉHO SIGNÁLU, STROPNÝ
O	Philips Massive 01909/01/47, v=785mm, 20W, IP44	D–SERVER SERVER UMIESTNENIE RACKU
	POHYBOVÝ SENZOR ZAPUZDRENÝ, LUXOMAT PIR3–1C–FC 92197 360°, IP20	POSPOJOVANIE H07Z–K 10,6,4mm2 zž
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, LEGRAND VALENA LIFE BIELA, RAD.1, 10A/250V AC, IP20	HUP HLAVNÁ UZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA, m.č. 0.11
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, LEGRAND VALENA LIFE BIELA, RAD.1, 10A/250V AC, IP44	R_0 PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ, m.č. 0.04
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ, LEGRAND VALENA LIFE BIELA, RAD.5, 10A/250V AC, IP20	R_K PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ KUCHYNE, m.č. 1.18
	PREPÍNAČ STREDAVÝ, LEGRAND VALENA LIFE BIELA, RAD.6, 10A/250V AC, IP20	R_2 PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ, m.č. 2.11
	PREPÍNAČ KRÍŽOVÝ, LEGRAND VALENA LIFE BIELA, RAD.7, 10A, 230V	R_3 PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ, m.č. 3.11
	SPORÁKOVÝ VYPÍNAČ, ABB PRESSTO 3536N–C03252 11, 400V/25A, IP55	RH HLAVNÝ ROZVÁDZAČ, m.č. 1.42
N1	NÚDZOVÉ OSVETLENIE NDI500–CGS+NDXI–LEXO–20–DB, 300lm, 1#	CS CENTRÁL STOP m.č. 1.01
N2	NÚDZOVÉ OSVETLENIE NDI500–CGS+NDXI–LEXO–20–LR, 300lm, 1#	TS TOTÁL STOP m.č. 1.01
N3	NÚDZOVÉ OSVETLENIE NDXI–D–CGS + NDXI–PICTO–FHO, 250lm	RACK SLABOPRÚDOVÝ ROZVÁDZAČ m.č. 1.42
N4	NÚDZOVÉ OSVETLENIE Outdoor Wall, asymetrická optika, IP65, TYP:40071354894	ER ELEKTROMERIOVÝ ROZVÁDZAČ ER P.V NA FASÁDE BUDOVY

POZNÁMKY:

- Elektroinštaláciu urobiť káblami CHKE–R–J 82co s1,d1,a1 pod povrchom a pod podhľadom.
- Zásuvky umiestniť vo výške 0,3m nad podlahou ak nieje určené inak.
- Vypínače umiestniť vo výške 1,2m nad podlahou ak nieje určené inak.

Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle STN 33 2000–5–51, vid protokol.
Okolo umývadiel a nad kuchynskou linkou dodržať stanovené zóny v zmysle STN 33 2000–7–701

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:

3/N/PE 400/230 V AC, 50 Hz TN–S

OCHRANNÉ OPATRENIE:
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
PODĽA STN 33 2000–4–41, čl.411

DOPLNKOVÁ OCHRANA:
- PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)
PODĽA STN 33 2000–4–41, ods.415.1
- DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE
PODĽA STN 33 2000–4–41, ods.415.2

VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY ±0,000= 482,35 m.n.m. — **PROJEKT PRE REALIZÁCIU**

Autor - MICHAL ING. INCARDI,HUGAM	Zodp.projektant: INCARDI,MARIA		
Investor - obec SMŽANY	Dátum: 12.2020	Stupeň: RPD	
Akcia: **ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMŽANY**	Profesia: 07	Formát: 1A4	
Obsah: PÔDORYS 3.N.P. – Elektroinštalácia	Mierka: 1:50	Výkres: **E-604**	