ZÁBRADLIE NA EXTERIÉROVOM SCHODISKU – (10Z)

VONKAJŠIA ČASŤ

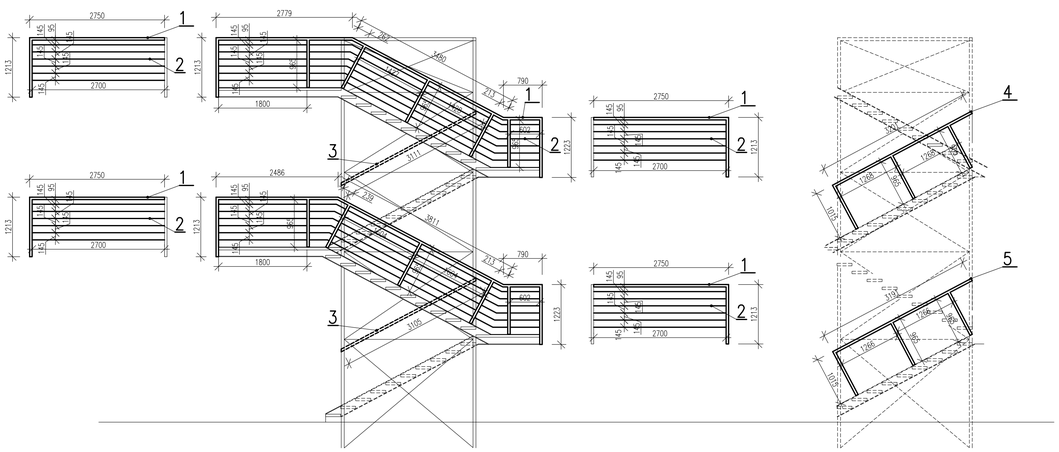

VNÚTORNÁ ČASŤ PRI OBVODOVEJ STENE

1 RÁM ZÁBRADLIA– OCEĽOVÝ JAKEL 50/50/2
CELKOVÁ DĽŽKA 44,50 M
m= 2,85 kg/m

2 OCEĽOVÝ PRÚT
ø12 MM
CELKOVÁ DĽŽKA 148,38 M
m= 0,89 kg

3 RÁM ZÁBRADLIA– OCEĽOVÝ JAKEL 50/50/2
CELKOVÁ DĽŽKA 2x6,216 M
m= 2,85 kg/m

4 RÁM ZÁBRADLIA– OCEĽOVÝ JAKEL 50/50/2
CELKOVÁ DĽŽKA 6,14 M
m= 2,85 kg/m

5 RÁM ZÁBRADLIA– OCEĽOVÝ JAKEL 50/50/2
CELKOVÁ DĽŽKA 6,136 M
m= 2,85 kg/m

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

OZNAČENIE	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	POČET	CELKOVÝ POČET	POZNÁMKA
1Z	POHĽAD:  PÔDORYS: 	1 RÁM ZÁBRADLIA– NEREZOVÝ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 6,2M m= 4,43 kg/m	1 KS	7 KS	KOTVIŤ CHEMICKÝMI KOTVAMI DO OBVODOVEJ STENY, NA KAŽDÚ PLATŇU MIN. 3KS KOTIEV ø8MM. VÝPLŇ – BEZPEČNOSTNÉ LEPENÉ MLIEČNE SKLO
		2 KOTEVNÁ KONZOLA NEREZOVÁ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 195MM m= 4,43 kg/m	4 KS		
		3 NEREZOVÁ PLATŇA 150/150/5 m= 0,88 kg	4 KS		
2Z	POHĽAD ČELNÝ  POHĽAD BOČNÝ  PÔDORYS: 	1 RÁM ZÁBRADLIA– NEREZOVÝ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 5,29M m= 4,43 kg/m	2 KS	22 KS	KOTVIŤ CHEMICKÝMI KOTVAMI DO OBVODOVEJ STENY A PODESTY NA KAŽDÚ PLATŇU MIN. 3KS KOTIEV ø8MM. VÝPLŇ – BEZPEČNOSTNÉ LEPENÉ MLIEČNE SKLO
		2 RÁM ZÁBRADLIA– NEREZOVÝ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 0,9M m= 4,43 kg/m	4 KS		
		3 KOTEVNÁ KONZOLA NEREZOVÁ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 195MM m= 4,43 kg/m	2 KS		
		4 NEREZOVÁ PLATŇA 150/150/5 m= 0,88 kg	6 KS		

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

OZNAČENIE	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	POČET	CELKOVÝ POČET	POZNÁMKA
3Z	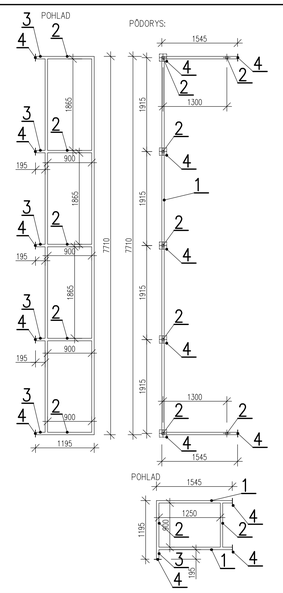	1 RÁM ZÁBRADLIA– NEREZOVÝ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 10,8M m= 4,43 kg/m	2 KS	1 KS	KOTVIŤ CHEMICKÝMI KOTVAMI DO OBVODOVEJ STENY A PODESTY NA KAŽDÚ PLATŇU MIN. 3KS KOTIEV ø8MM. VÝPLŇ – BEZPEČNOSTNÉ LEPENÉ MLIEČNE SKLO
		2 RÁM ZÁBRADLIA– NEREZOVÝ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 0,9M m= 4,43 kg/m	7 KS		
		3 KOTEVNÁ KONZOLA NEREZOVÁ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 195MM m= 4,43 kg/m	5 KS		
		4 NEREZOVÁ PLATŇA 150/150/5 m= 0,88 kg	9 KS		

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

OZNAČENIE	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	POČET	CELKOVÝ POČET	POZNÁMKA
4Z	POHĽAD PÔDORYS: 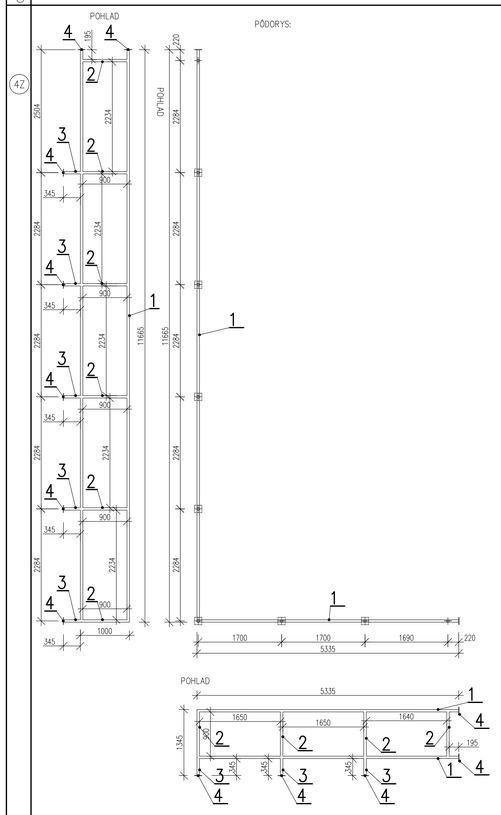	1 RÁM ZÁBRADLIA– NEREZOVÝ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 17,0M m= 4,43 kg/m	2 KS	1 KS	KOTVIŤ CHEMICKÝMI KOTVAMI DO OBVODOVEJ STENY A PODESTY NA KAŽDÚ PLATŇU MIN. 3KS KOTIEV ø8MM. VÝPLŇ – BEZPEČNOSTNÉ LEPENÉ MLIEČNE SKLO
		2 RÁM ZÁBRADLIA– NEREZOVÝ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 0,9M m= 4,43 kg/m	9 KS		
		3 KOTEVNÁ KONZOLA NEREZOVÁ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 345MM m= 4,43 kg/m	7 KS		
		4 NEREZOVÁ PLATŇA 150/150/5 m= 0,88 kg	11 KS		

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

OZNAČENIE	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	POČET	CELKOVÝ POČET	POZNÁMKA
5Z	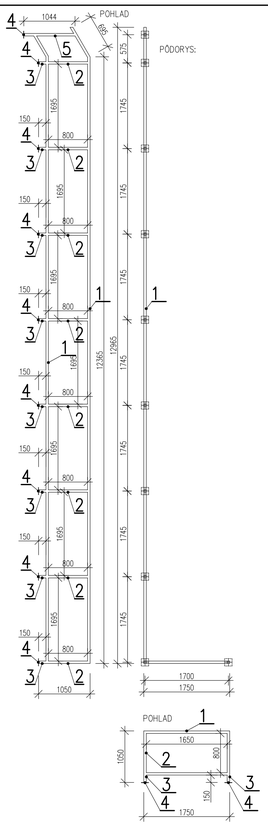	1 RÁM ZÁBRADLIA– NEREZOVÝ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 14,81M m= 4,43 kg/m	2 KS	1 KS	KOTVIŤ CHEMICKÝMI KOTVAMI DO PODESTY NA KAŽDÚ PLATŇU MIN. 3KS KOTIEV ø8MM. VÝPLŇ – BEZPEČNOSTNÉ LEPENÉ MLIEČNE SKLO
		2 RÁM ZÁBRADLIA– NEREZOVÝ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 0,8M m= 4,43 kg/m	9 KS		
		3 KOTEVNÁ KONZOLA NEREZOVÁ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 150MM m= 4,43 kg/m	9 KS		
		4 NEREZOVÁ PLATŇA 150/150/5 m= 0,88 kg	10 KS		
		5 RÁM ZÁBRADLIA– NEREZOVÝ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 1,05M m= 4,43 kg/m	1 KS		

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

OZNAČENIE	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	POČET	CELKOVÝ POČET	POZNÁMKA
6Z	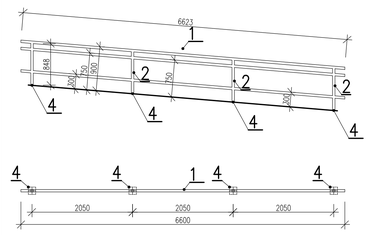	1 RÁM ZÁBRADLIA– NEREZOVÝ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 6,62M m= 4,43 kg/m	3 KS	4 KS	KOTVIŤ CHEMICKÝMI KOTVAMI DO PODESTY ZHORA NA KAŽDÚ PLATŇU MIN. 3KS KOTIEV ø8MM.
		2 RÁM ZÁBRADLIA– NEREZOVÝ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 0,85M m= 4,43 kg/m	4 KS		
		4 NEREZOVÁ PLATŇA 150/150/5 m= 0,88 kg	4 KS		
7Z	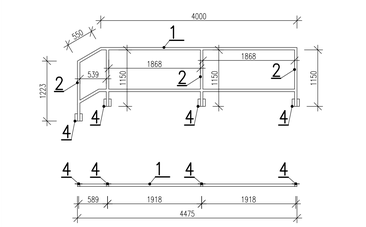	1 RÁM ZÁBRADLIA– NEREZOVÝ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 4,55M m= 4,43 kg/m	2 KS	1 KS	KOTVIŤ CHEMICKÝMI KOTVAMI DO PODESTY ZBOKU NA KAŽDÚ PLATŇU MIN. 3KS KOTIEV ø8MM. VÝPLŇ – BEZPEČNOSTNÉ LEPENÉ MLIEČNE SKLO
		2 RÁM ZÁBRADLIA– NEREZOVÝ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 1,15M m= 4,43 kg/m	4 KS		
		4 NEREZOVÁ PLATŇA 150/150/5 m= 0,88 kg	4 KS		
8Z	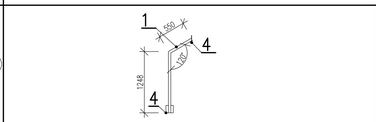	1 RÁM ZÁBRADLIA– NEREZOVÝ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 1,8M m= 4,43 kg/m	1 KS	2 KS	KOTVIŤ CHEMICKÝMI KOTVAMI DO SCHODOV ZBOKU A DO STENY NA KAŽDÚ PLATŇU MIN. 3KS KOTIEV ø8MM.
		4 NEREZOVÁ PLATŇA 150/150/5 m= 0,88 kg	2 KS		
9Z		1 RÁM ZÁBRADLIA– NEREZOVÝ JAKEL 50/50/3 CELKOVÁ DĽŽKA 1,97M m= 4,43 kg/m	1 KS	6 KS	KOTVIŤ CHEMICKÝMI KOTVAMI DO SCHODOV ZBOKU A DO STENY NA KAŽDÚ PLATŇU MIN. 3KS KOTIEV ø8MM.
		4 NEREZOVÁ PLATŇA 150/150/5 m= 0,88 kg	2 KS		

POZNÁMKY
–VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU
–PRI REALIZÁCII STAVBY POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI A NORMAMI
–PRIPADNÉ ODCHÝLKY OD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

ARCHITEKTÚRA **±0,000= 482,35 m.n.m.** **REALIZAČNÝ PROJEKT**

Autor : ARCHING SNV, ING.ARCH.HUDÁK	Zodp.projektant: ING.ARCH.KUVIK	Dátum: 12.2020	Stupeň : RPD
Investor : obec SMIŽANY		Profesia: 01	Formát: 15A4
Akcia: **ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMIŽANY**		Mierka:	Výkres: **A-11**
Obsah: ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY – ZÁBRADLIA BALKÓNY, TERASY, VON.SCHODISKO			