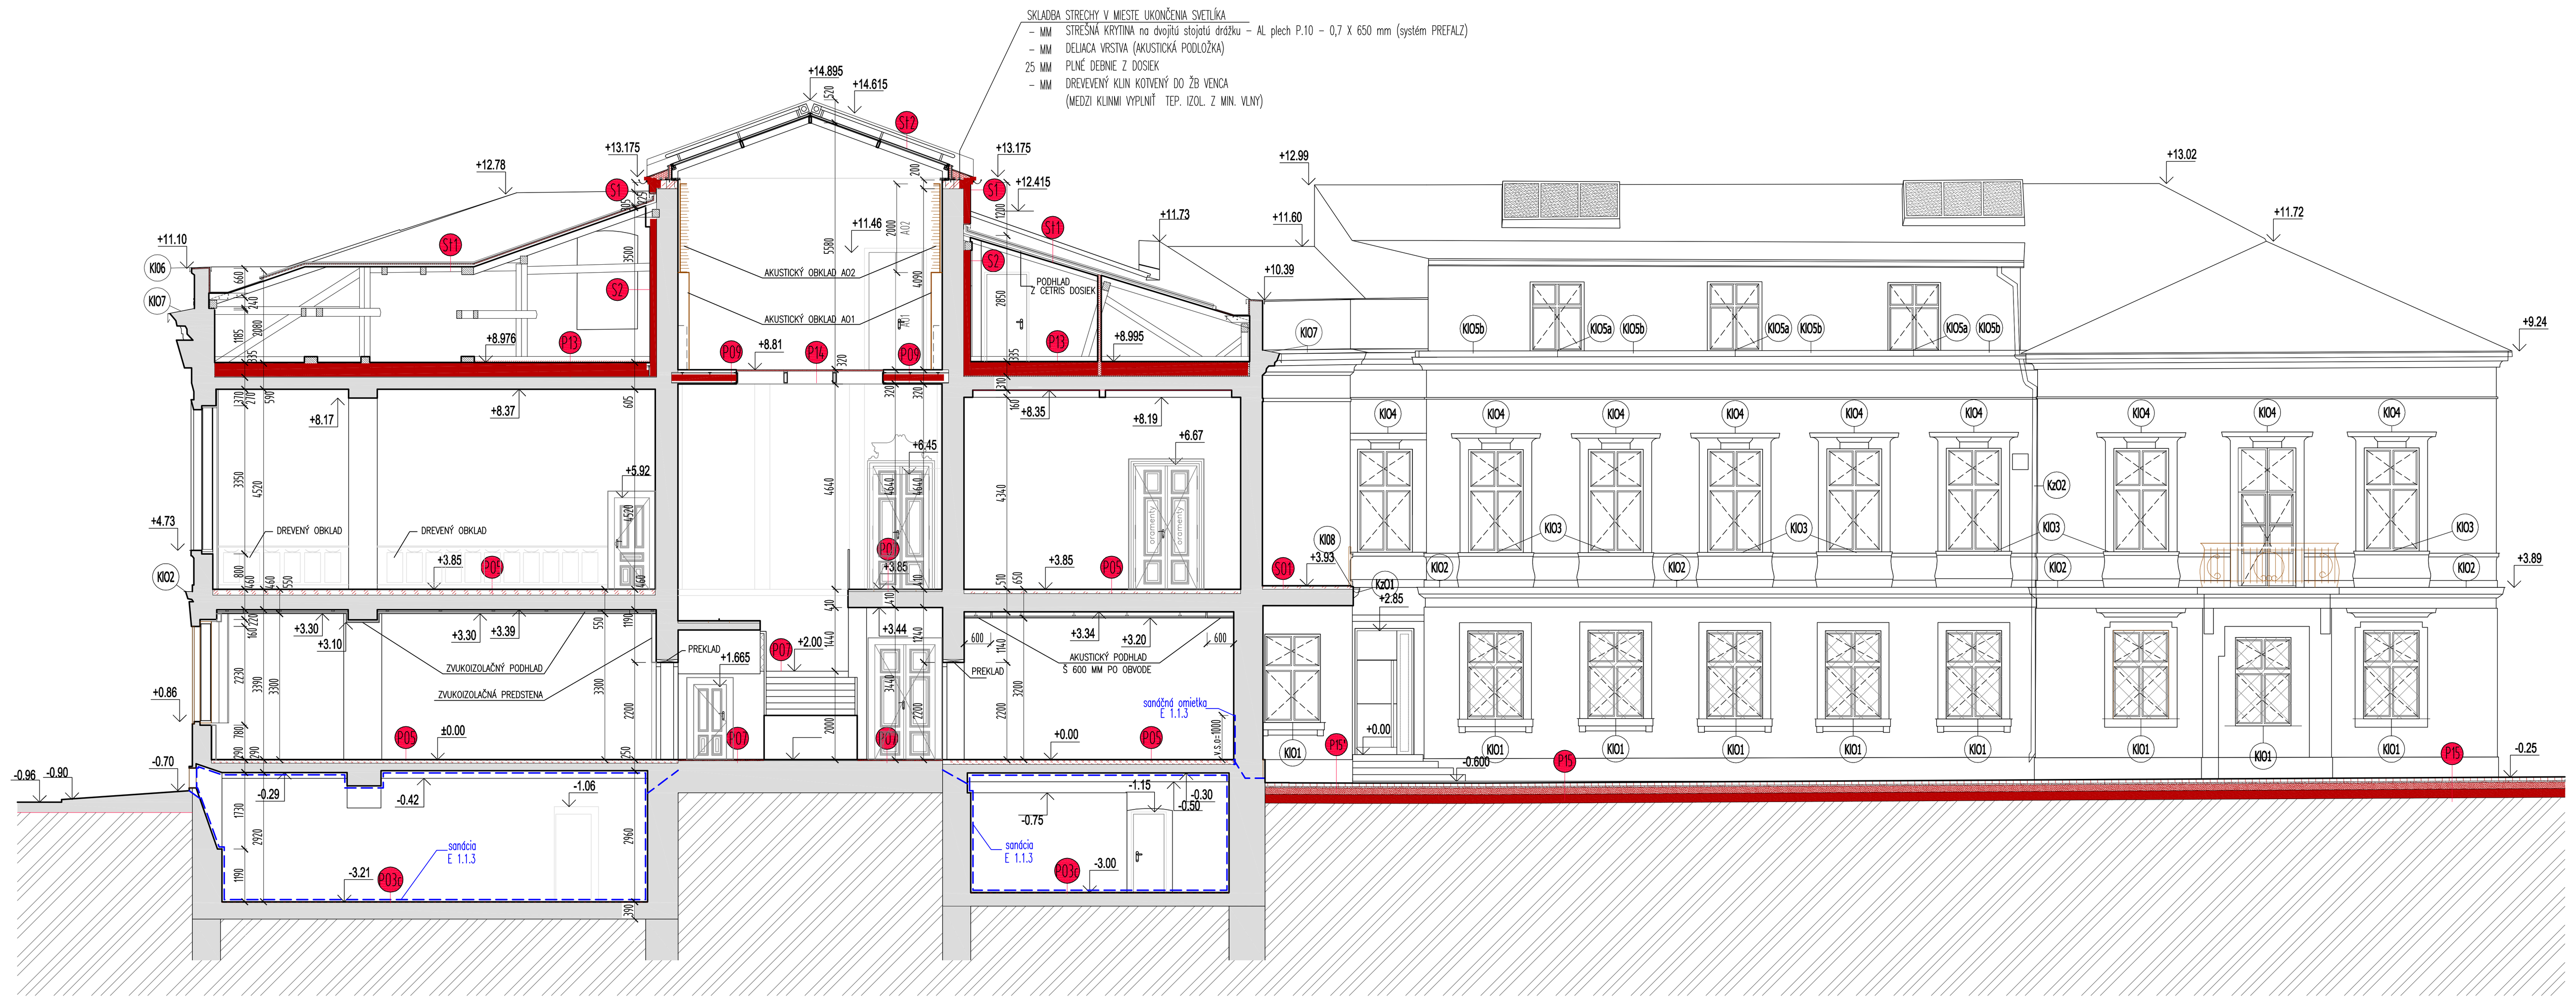

REZOPOHĽAD 2-2´
m 1: 100

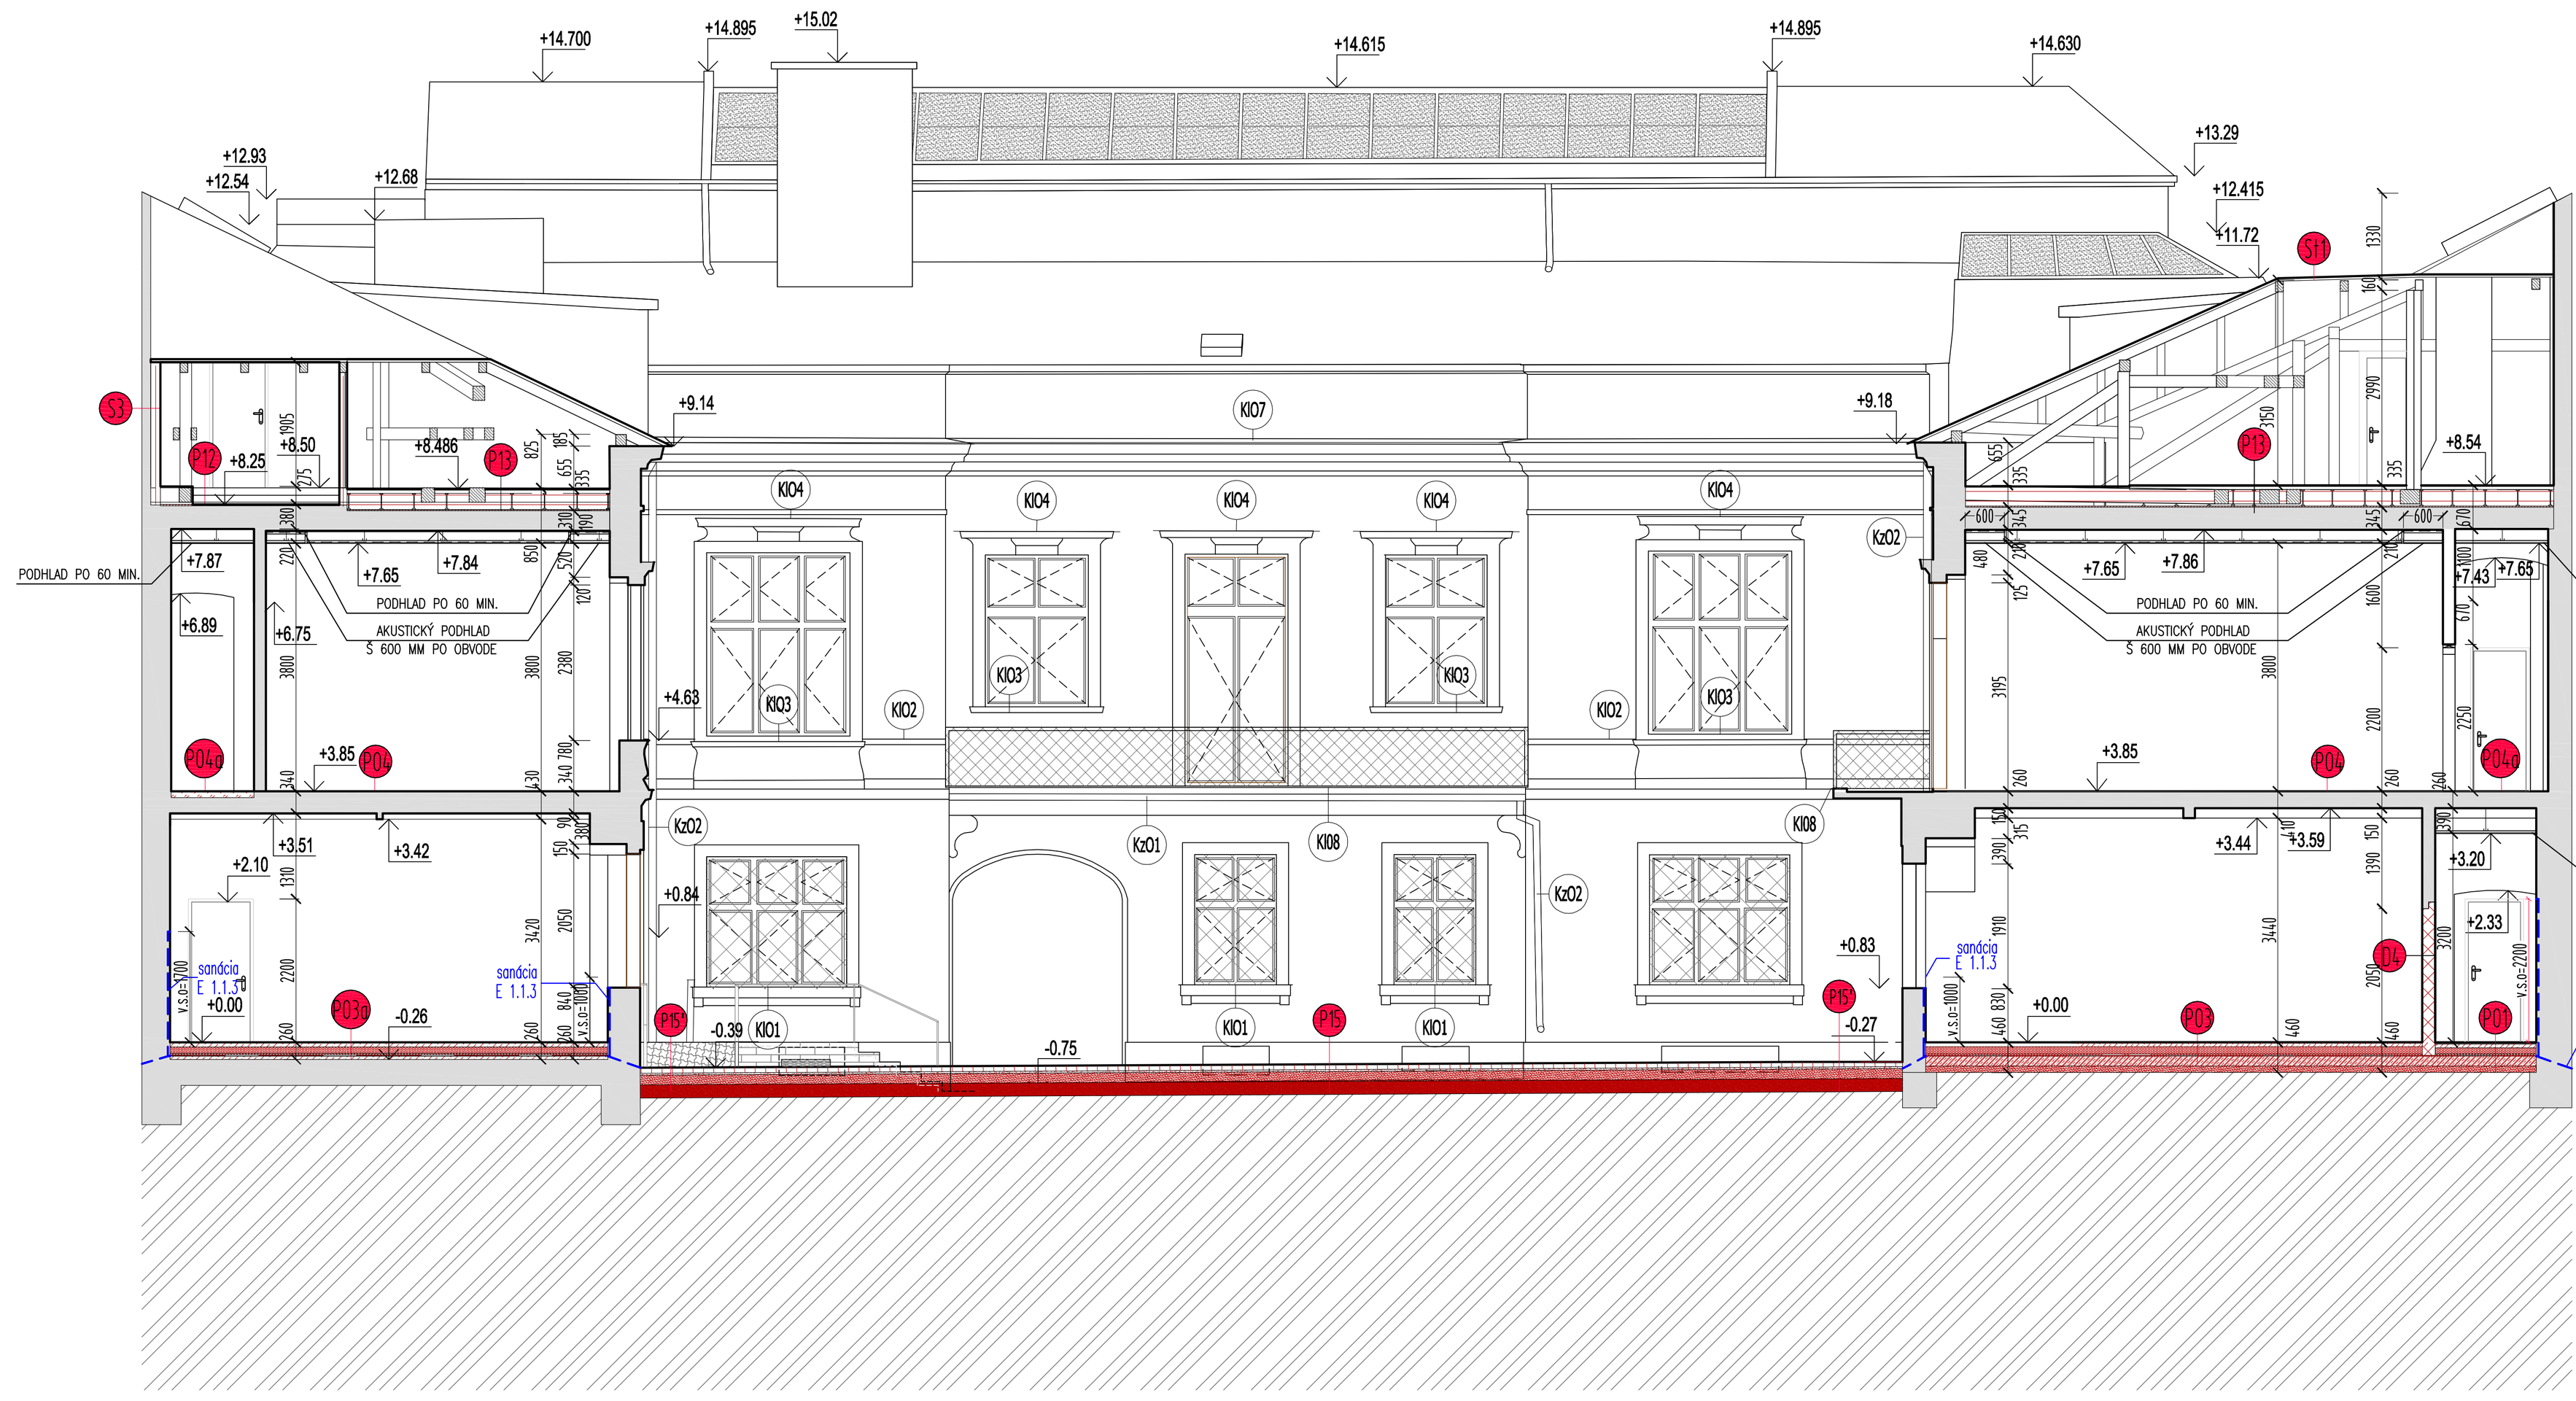

REZOPOHĽAD 5-5´
m 1: 100

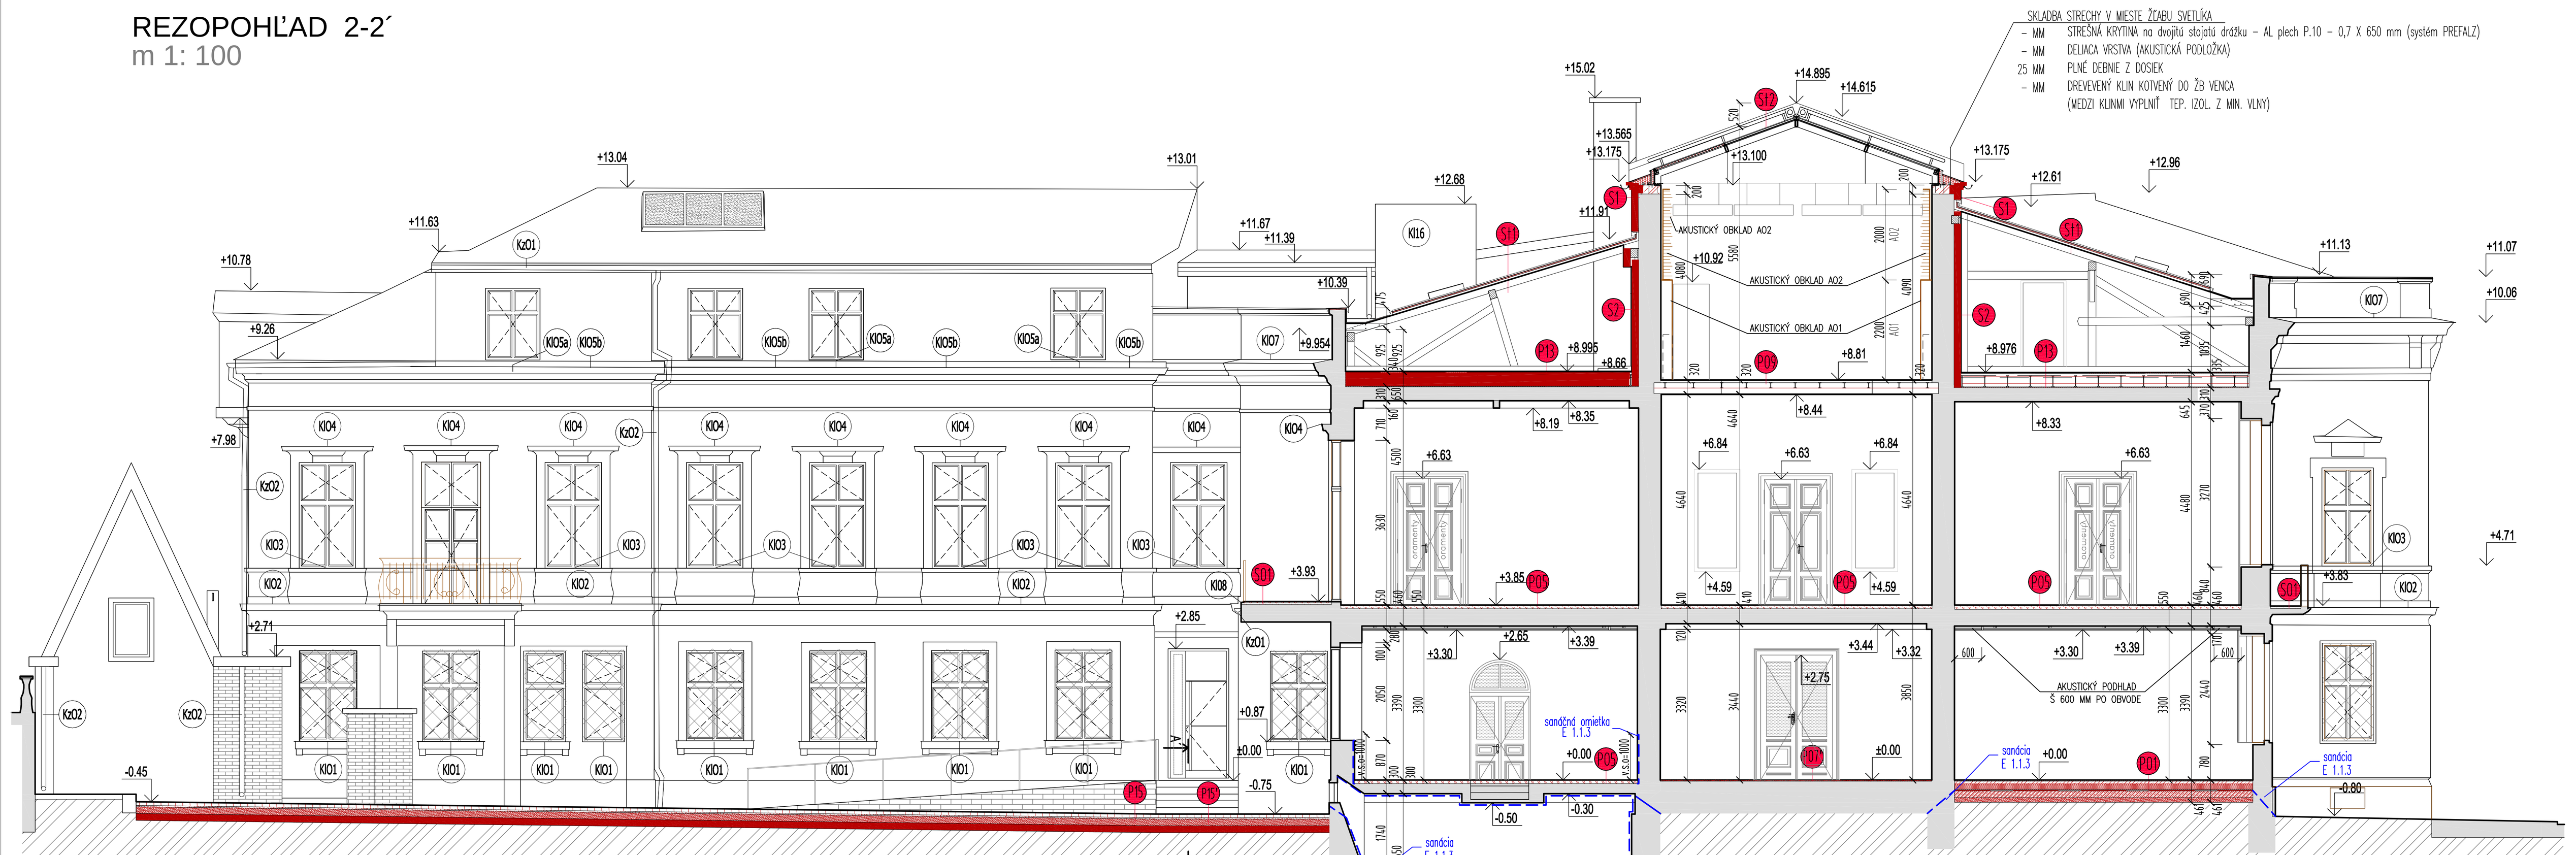

REZOPOHĽAD 3-3´
m 1: 100

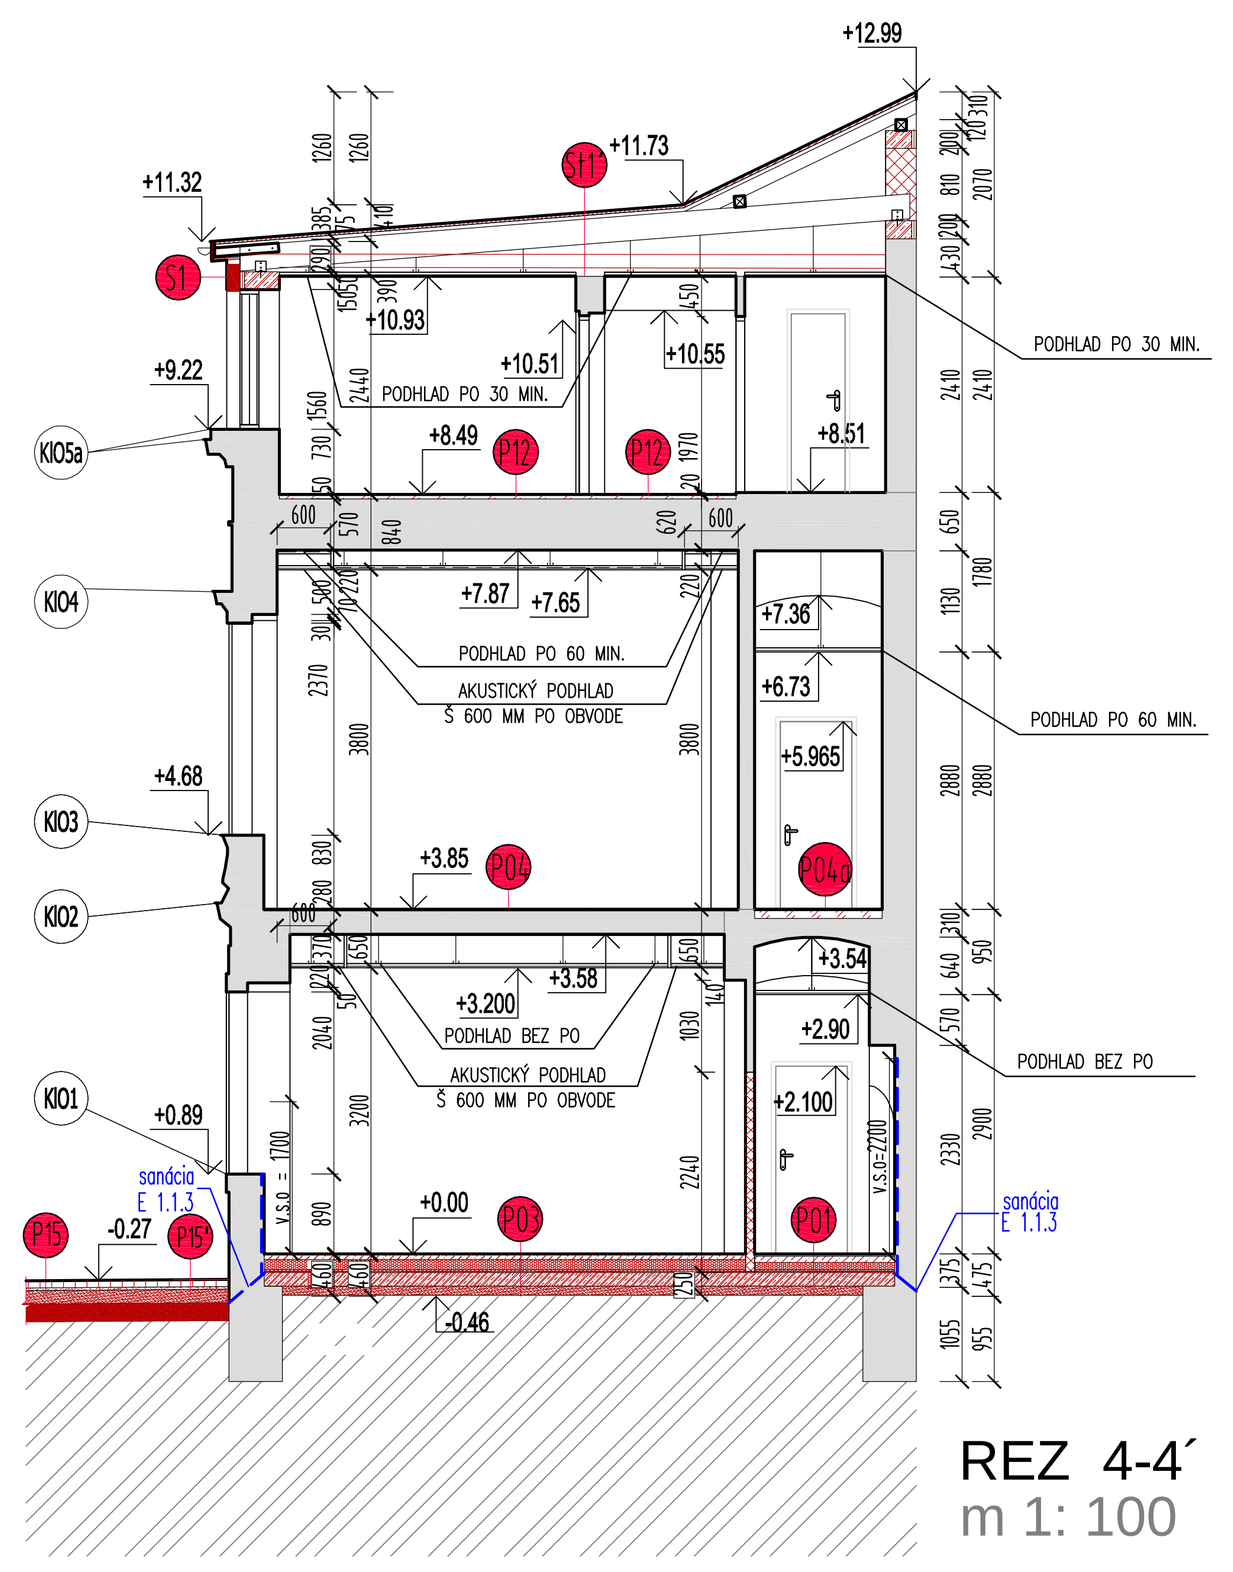

REZ 4-4´
m 1: 100

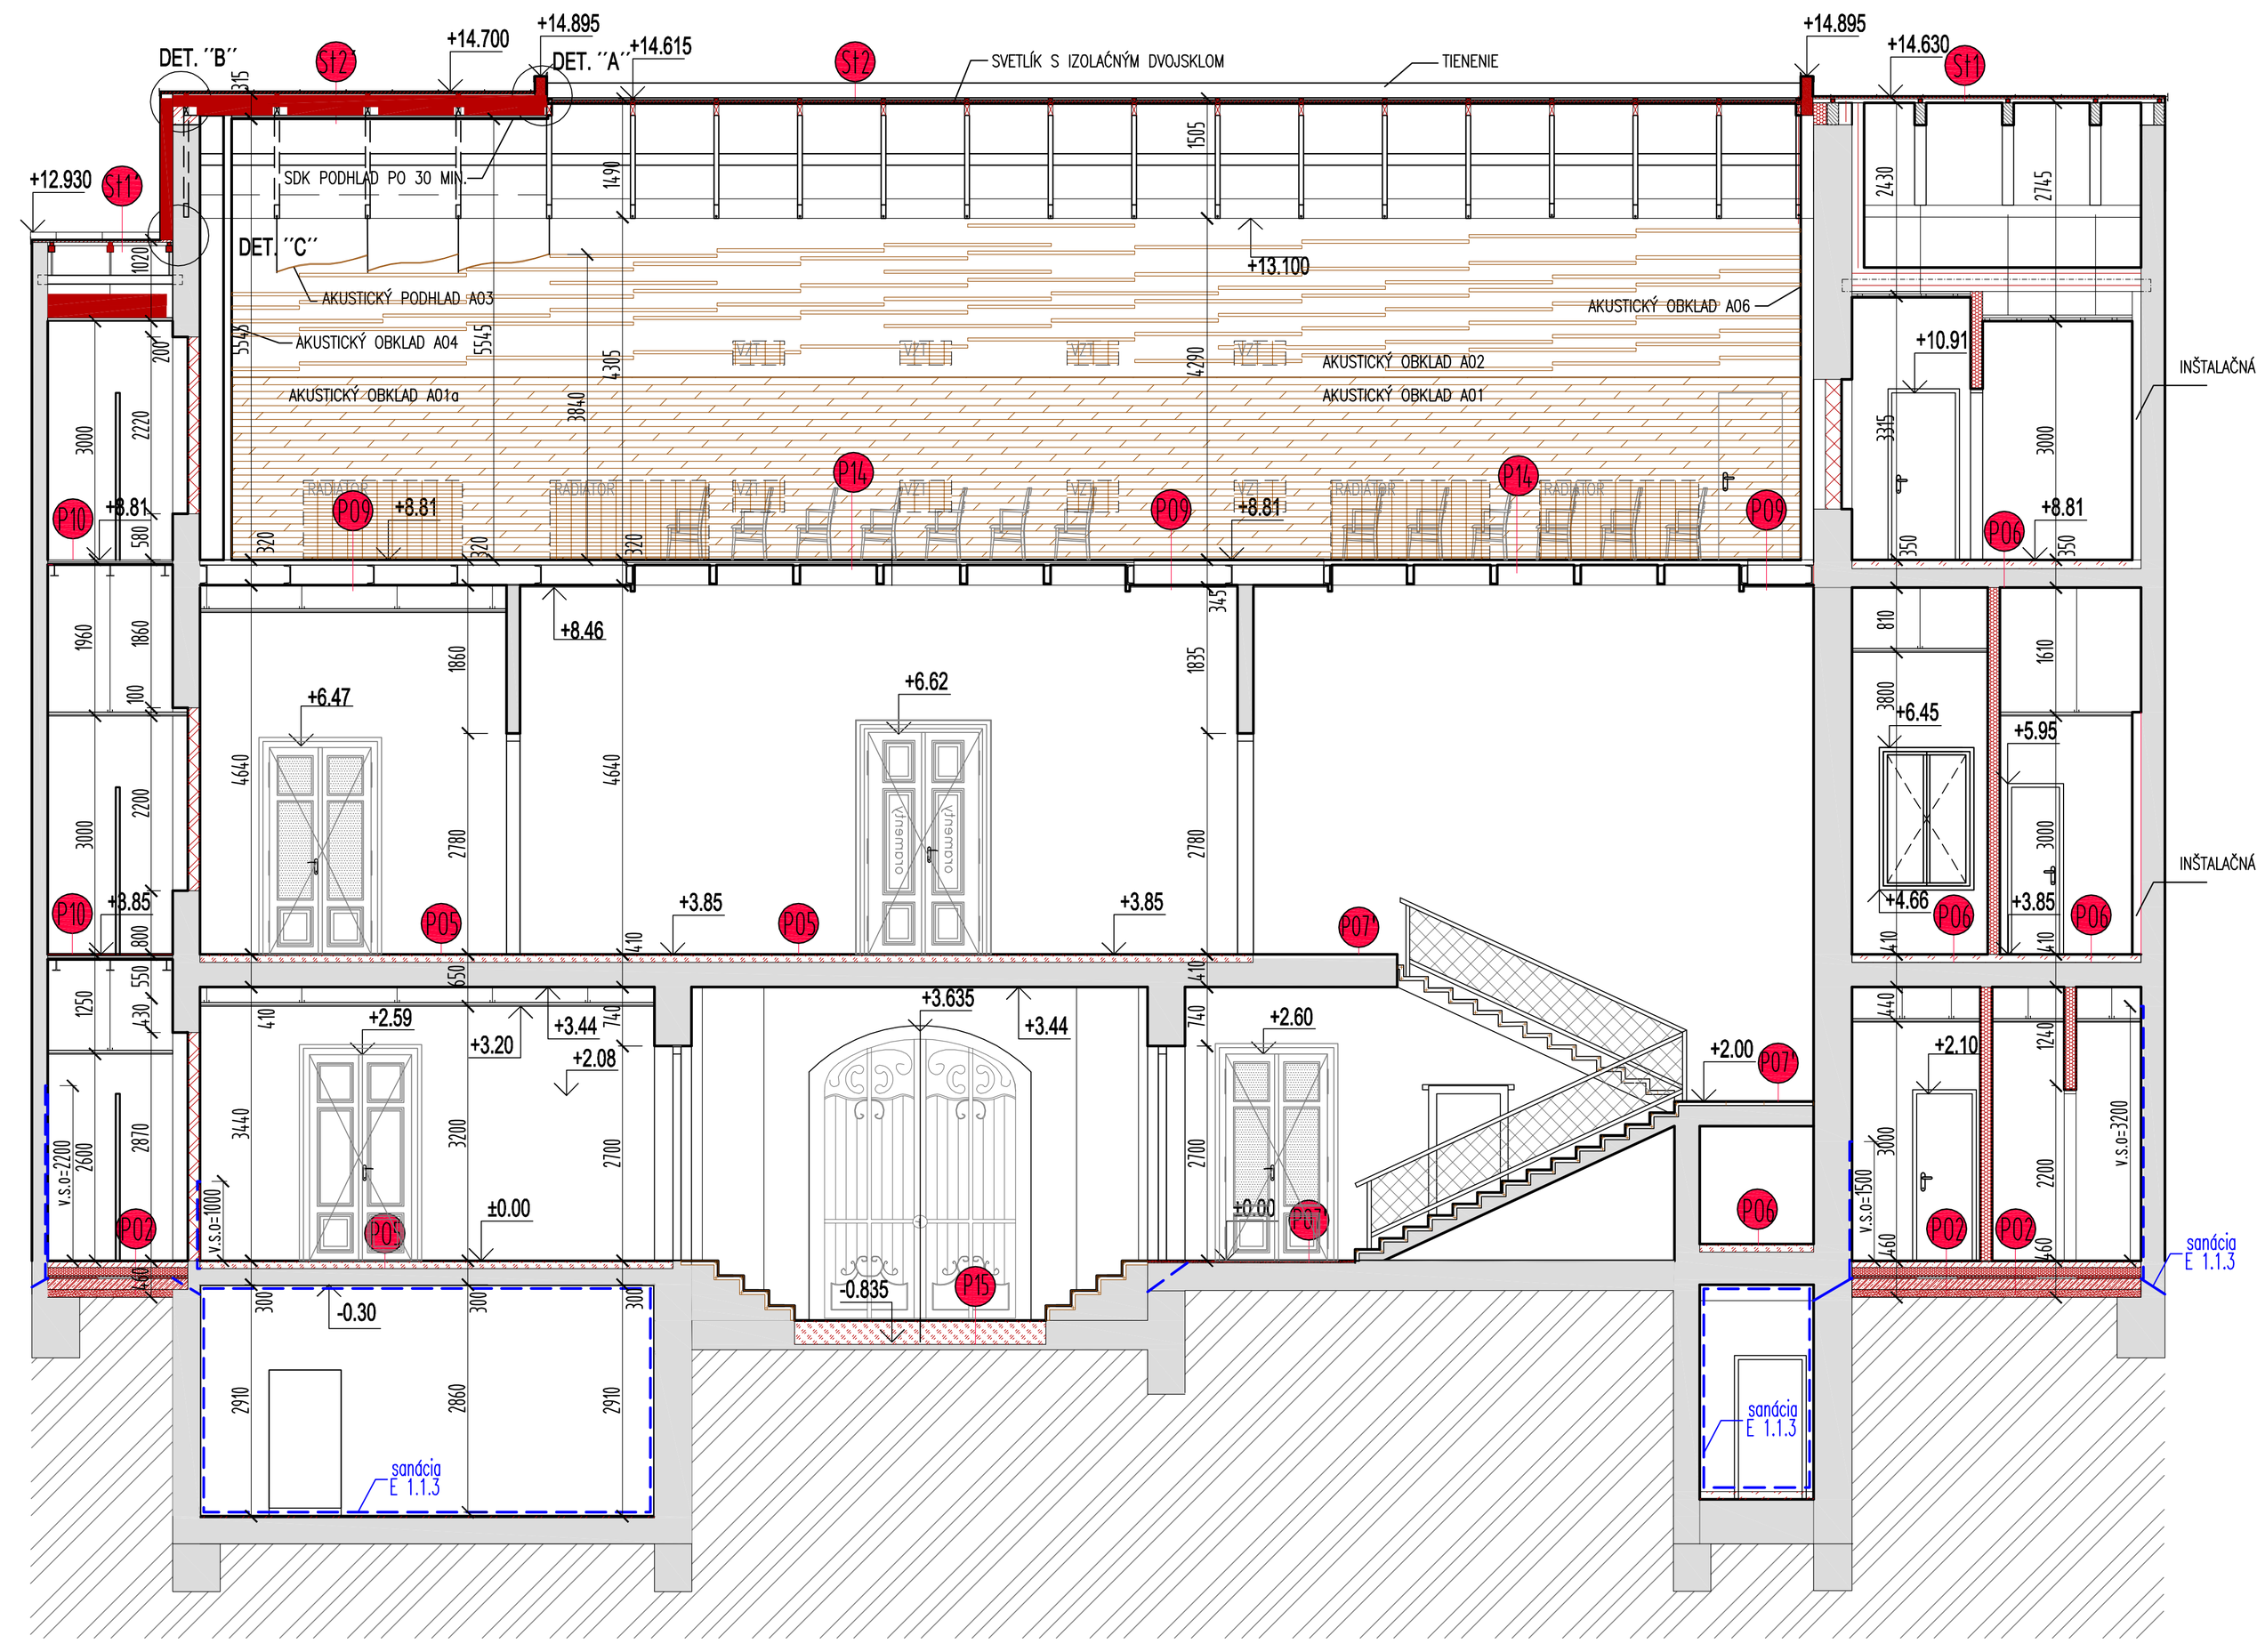

REZOPOHĽAD 6-6´
m 1: 100

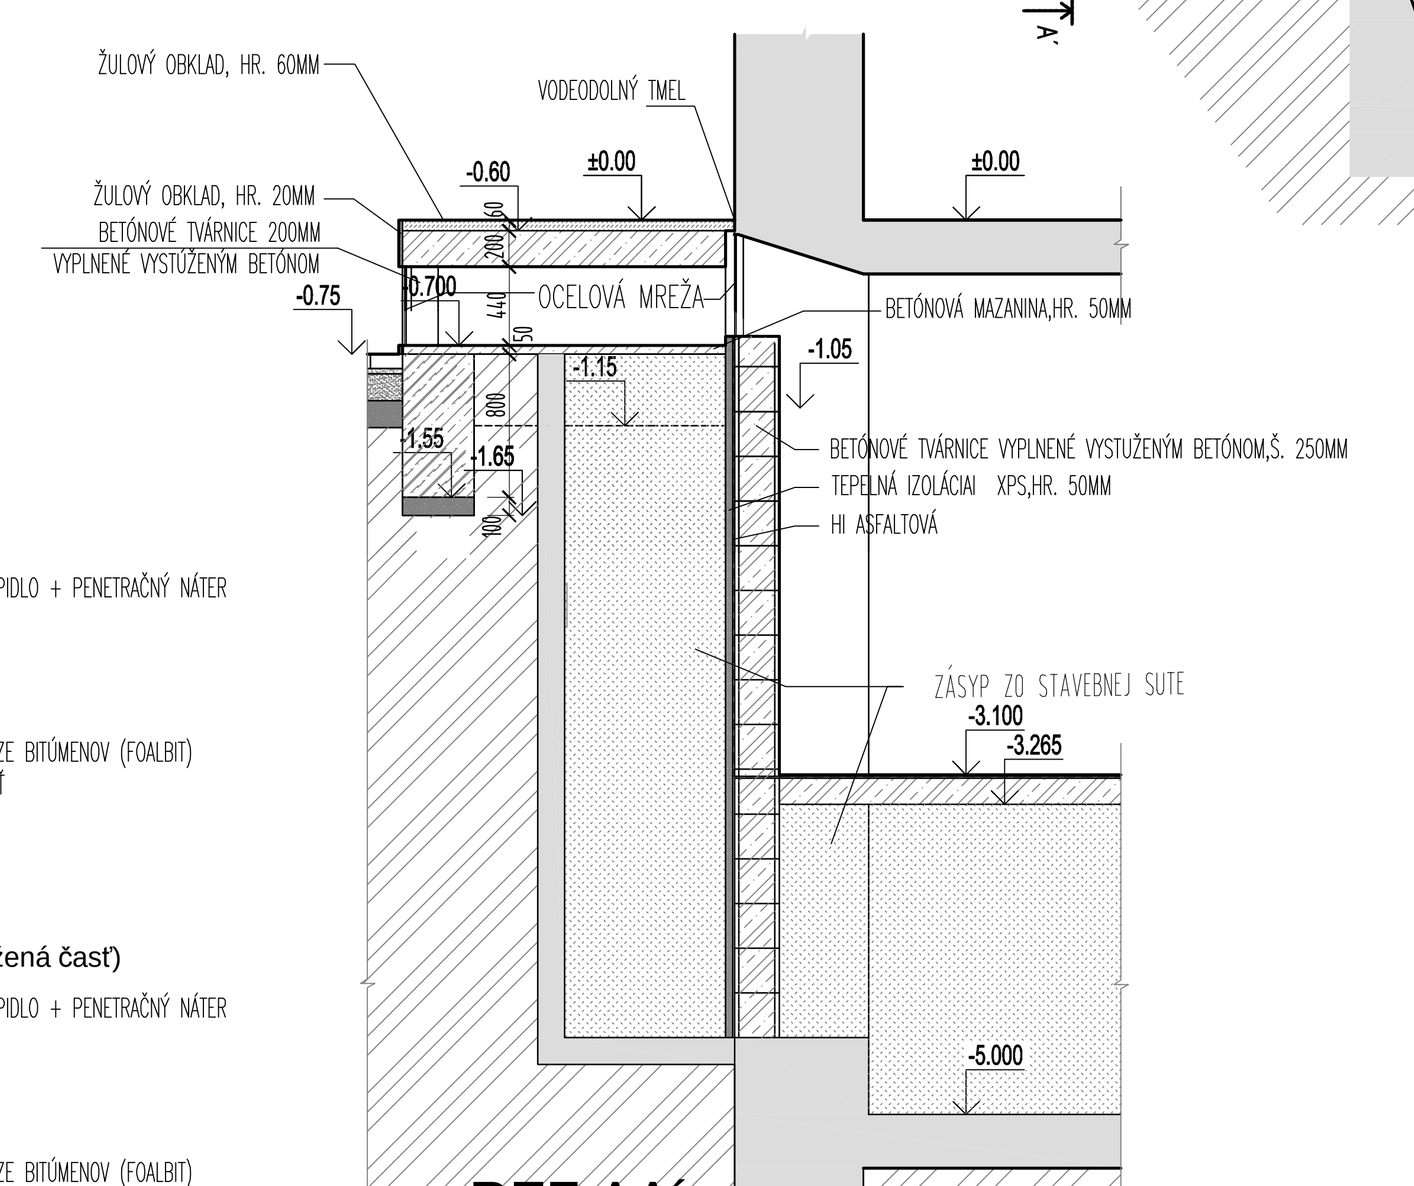

REZ AA´
m 1: 50

P01 DREVENÉ PARKETY (chodby, učebne..)

25 MM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA – DREVENÉ PARKETY + LEPIDLO + PENETRAČNÝ NÁTER
61 MM	BETÓNOVÁ MAZANINA
0,2 MM	SEPARAČNÁ PE FÓLIA
120 MM	TEPELNÁ IZOLÁCIA ŠEDÝ EPS
– MM	SEPARAČNÁ FÓLIA
4 MM	NOVÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA NA BÁZE BITÚMENOV (FOALBIT)
150 MM	NOVÝ PODKLADNÝ BETÓN + KARI SIEŤ
100 MM	PODKLADNÁ VRSTVA ŠTRKU
	SPOLU: 460,2MM

P02 KERAMICKÁ DLAŽBA (hygiena)

15 MM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO + PENETRAČNÝ NÁTER
71 MM	BETÓNOVÁ MAZANINA
0,2 MM	SEPARAČNÁ PE FÓLIA
120 MM	TEPELNÁ IZOLÁCIA ŠEDÝ EPS
– MM	SEPARAČNÁ FÓLIA
4 MM	NOVÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA NA BÁZE BITÚMENOV (FOALBIT)
150 MM	NOVÝ PODKLADNÝ BETÓN + KARI SIEŤ
100 MM	PODKLADNÁ VRSTVA ŠTRKU
	SPOLU: 460,2MM

P03 KOBEREC (učebne)

5 MM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KOBEREC + LEPIDLO + PENETRAČNÝ NÁTER
61 MM	BETÓNOVÁ MAZANINA
0,2 MM	SEPARAČNÁ PE FÓLIA
140 MM	TEPELNÁ IZOLÁCIA ŠEDÝ EPS
– MM	SEPARAČNÁ FÓLIA
4 MM	NOVÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA NA BÁZE BITÚMENOV (FOALBIT)
150 MM	NOVÝ PODKLADNÝ BETÓN + KARI SIEŤ
100 MM	PODKLADNÁ VRSTVA ŠTRKU
	SPOLU: 460,2MM

P03a KOBEREC (pôvodá znížená časť)

5 MM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KOBEREC + LEPIDLO + PENETRAČNÝ NÁTER
61 MM	BETÓNOVÁ MAZANINA
0,2 MM	SEPARAČNÁ PE FÓLIA
140 MM	TEPELNÁ IZOLÁCIA ŠEDÝ EPS
– MM	SEPARAČNÁ FÓLIA
4 MM	NOVÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA NA BÁZE BITÚMENOV (FOALBIT)
50 MM	BETÓNOVÁ MAZANINA
	SPOLU: 260,2MM

P03b PARKETY (pôvodá znížená časť)

25 MM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA – DREVENÉ PARKETY + LEPIDLO + PENETRAČNÝ NÁTER
61 MM	BETÓNOVÁ MAZANINA
0,2 MM	SEPARAČNÁ PE FÓLIA
120 MM	TEPELNÁ IZOLÁCIA ŠEDÝ EPS
– MM	SEPARAČNÁ FÓLIA
4 MM	NOVÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA NA BÁZE BITÚMENOV (FOALBIT)
50 MM	BETÓNOVÁ MAZANINA
	SPOLU: 260,2MM

P03c GRESOVÁ DLAŽBA (chodby, kotolňa, sklad)

10 MM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA – GRES + LEPIDLO + PENETRAČNÝ NÁTER
– MM	HYDROIZOLAČNÁ STIERKA – VIĎ SANÁCIA
5 MM	NIVELAČNÝ POTER
	SPOLU: 15 MM
– MM	PÔVODNÁ BETÓNOVÁ PODLAHA

P04 KOBEREC (učebne)

5 MM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KOBEREC + LEPIDLO + PENETRAČNÝ NÁTER
10 MM	SAMONIVELAČNÝ POTER + PENETRAČNÝ NÁTER
	SPOLU: 15 MM
50 MM	ZBRÚSENÝ POVODNÝ CEMENTOVÝ POTER
50 MM	NÁSYP (existuj.)
200 MM	OCELOVOKERAMICKÝ STROP (existuj.)
25 MM	DREVENÉ DEBNENIE (existuj.)
25 MM	RÁKOSOVÁ OMIETKA (existuj.)

P04a DREVENÉ PARKETY (chodby)

25 MM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA – PARKETY + LEPIDLO + PENETRAČNÝ NÁTER
10 MM	SAMONIVELAČNÝ POTER + PENETRAČNÝ NÁTER
	SPOLU: 35 MM
50 MM	ZBRÚSENÝ POVODNÝ CEMENTOVÝ POTER
50 MM	NÁSYP (existuj.)
200 MM	OCELOVOKERAMICKÝ STROP (existuj.)
25 MM	DREVENÉ DEBNENIE (existuj.)
25 MM	RÁKOSOVÁ OMIETKA (existuj.)

P05 DREVENÉ PARKETY (chodby)

25 MM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA – DREVENÉ PARKETY + LEPIDLO + PENETRAČNÝ NÁTER
2x20 MM	CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA (KRÍŽOM SPOJENÉ)
20 MM	KROČAJOVÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY
18 MM	CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA
	SPOLU: 103MM
50 MM	NÁSYP (existuj.)
200 MM	OCELOVOKERAMICKÝ STROP (existuj.)
25 MM	DREVENÉ DEBNENIE (existuj.)
25 MM	RÁKOSOVÁ OMIETKA (existuj.)

P06 KERAMICKÁ DLAŽBA (hygiena)

15 MM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA – DLAŽBA + LEPIDLO + PENETRAČNÝ NÁTER
2 MM	HYDROIZOLAČNÁ STIERKA
– MM	PENETRAČNÝ NÁTER
2x20 MM	CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA (KRÍŽOM SPOJENÉ)
30 MM	KROČAJOVÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY
18 MM	CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA
	SPOLU: 105MM
50 MM	NÁSYP (existuj.)
200 MM	OCELOVOKERAMICKÝ STROP (existuj.)

P07 LIATE TERAZZO (schodisko, chodba)

22 MM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA – LIATA PODLAHA TERAZZO
64 MM	BETÓNOVÁ MAZANINA
0,2 MM	SEPARAČNÁ PE FÓLIA
120 MM	TEPELNÁ IZOLÁCIA ŠEDÝ EPS
– MM	SEPARAČNÁ FÓLIA
4 MM	NOVÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA NA BÁZE BITÚMENOV (FOALBIT)
150 MM	NOVÝ PODKLADNÝ BETÓN + KARI SIEŤ
100 MM	PODKLADNÁ VRSTVA ŠTRKU
	SPOLU: 460,2MM

P07´ LIATE TERAZZO (schodisko, chodba)

22 MM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA – LIATA PODLAHA TERAZZO
– MM	SANAČNÁ STIERKA (HYDROIZOLÁCIA)
50 MM	PôVODNÝ CEMENTOVÝ POTER
	SPOLU: 22MM

P09 KOBEREC (koncertná sála)

5 MM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KOBEREC + LEPIDLO + PENETRAČNÝ NÁTER
20 MM	SUCHÁ PODLAHA – DOSKA KNAUF VIDIFLOOR F131
20 MM	KROČAJOVÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY
20 MM	SUCHÁ PODLAHA – DOSKA KNAUF VIDIFLOOR F131
	SPOLU: 65MM
240 MM	NOVÝ OCEĽ. STROP S PROTIPOŽIAR. NÁTEROM (PO 60 MIN.)
240 MM	MEDZIPRIESTOR VYPLNENÝ AKUSTICKOU IZOLÁCIOU (MIN. VLNA)
30 MM	SADROKARTONOVÝ ROŠT (V ROVINE S NOSNOU KONŠTRUKCIOU)
15 MM	PROTIPOŽIARNY SADROKARTONOVÝ PODHĽAD (PO 60 MIN.)

P12 KOBEREC (učebne)

5 MM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KOBEREC + LEPIDLO
18 MM	CEMENTOTRIESKOVÉ DOSKY
5 MM	KROČAJOVÁ IZOLÁCIA "INSULPARQ"
18 MM	CEMENTOTRIESKOVÉ DOSKY
	SPOLU: 46MM
260 MM	TRÁMOVÝ STROP 220/260 (existuj.)
50 MM	PODBYTIE (existuj.) + RÁKOSOVÁ OMIETKA (existuj.)

P13 OSB DOSKA (nevyužitá povala)

18 MM	OSB DOSKA NA REKTIFIKAČNÝCH TERČOCH
300 MM	TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY
4 MM	HLINÍKOVÁ PAROZÁBRANA
18 MM	OSB DOSKA PLNOPLOŠNÁ
	SPOLU: 340MM
260 MM	TRÁMOVÝ STROP 220/260 (existuj.)
25 MM	PODBYTIE (existuj.)
25 MM	RÁKOSOVÁ OMIETKA (existuj.)

P14 PRESKLENÁ PODLAHA (koncertná sála)

40 MM	POCHÔDZNE BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE SKLO* PO 45 MIN.
25 MM	PODLOŽKA POD SKLO
	SPOLU: 65MM
240 MM	OCEĽOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA S PROTIPOŽIARNYM NÁTEROM PO 60 MIN.

P15 DLAŽBA (nádvorie, vstup) plocha: 472 m2:

80 MM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA – DLAŽBA SEMMELROCK SENSO GRANDE 600/800
30 MM	LÔŽKO Z JEMNEJ DRTE FR. 4-8
150 MM	CEMENTOVÁ STMELENÁ ZMES
200 MM	ŠTRKODRVA
– MM	GEOTEXTÍLIA PK TEX PP60
	SPOLU: 442 MM
–	ZHUTNENÁ PLÁŇ

LEGENDA MATERIÁLOV:

- PÔVODNÉ MURIVO STENY Z PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL
- NOVÉ NOSNÉ MURIVO ŽELEZOBETÓNOVÉ (VIĎ PROJEKT STATIKY)
- NOVÉ VÝPLŇOVÉ MURIVO – KERAMICKÉ / PÓROBETÓNOVÉ V NOSNÝCH STENÁCH A NENOSNÝCH PRIEČKACH
- NOVÉ MURIVO SDK PRIEČKY MEDZI UČEBŇAMI S AKUST. NEPRIEZVUČNOSŤOU 57 dB
- TEPELNÁ IZOLÁCUIA Z MINERÁLNEJ VLNY
- NOVÉ DREVENÉ PRVKY
- SANÁCIA ZAVLHNUTIA OBJEKTU

POZNÁMKY:

- VÝŠKY VYROVNÁVACÍCH VRSTIEV PODLÁH PRISPÔSOBIŤ REÁLNYM PODMIENKAM NA STAVBE
- OSADENIE VŠETKÝCH NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRISPÔSOBIŤ REÁLNYM ROZMEROM
- PODLAHOVÉ KRYTINY A SÚVISIACE DETAILY REALIZOVAŤ PODĽA TECHNICKÝCH A MONTÁŽNYCH PREDPISOV ICH VÝROBCOV
- NOVÚ HYDROIZOLÁCIU PREPOJIŤ SO SANAČNOU OMIETKOU A CHEMICKOU INJEKTÁŽOU
- V SDK PRIEČKACH V MIESTACH OSADENIA UMÝVADIEL, WC MÍS ATD. OSADIŤ NOSNÉ PROFILY PRE KOTVENIE TÝCHTO ZARIADENÍ
- PRED VÝROBOU VÝPLNÍ OTVOROV OKIEN A DVERÍ PREKONTROLOVAŤ STAVEBNÉ ROZMERY OTVOROV
- V PRÍPADE NETYPICKÝCH DETAILOV JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA, INAK PLATÍ KNIHA DETAILOV
- BETÓNOVÉ MAZANINY PLÁVAJÚCICH PODLÁH ODDILATOVAŤ OD STIEN A MEDZI DVERAMI (PÁSIKOM ETHAFOAM HR. 2x5mm)
- PRI MONTÁŽI AL KRYTINY POSTUPOVAŤ PODĽA POSTUPU, KTORÝ UDÁVA VÝROBCA
- PRI MONTÁŽI SVETLÍKOV POSTUPOVAŤ PODĽA POSTUPU, KTORÝ UDÁVA VÝROBCA
- VŠETKY NOSNÉ PRVKY PODĽA VÝKRESU STATIKY
- VÝŠKY SANAČNÝCH OMIETOK PODĽA VÝKRESU SANÁCIE
- DRUH A ROZMERY SDK PODHĽADOV A STROPOV PODĽA VÝKRESOV PôDORYSOV, PRED OSADENÍM SVIETIDIEL SCHVÁLIŤ ICH POZÍCIE GP
- V PRÍPADE INÉHO SKUTKOVÉHO STAVU SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ AKO SÚ UVÁDZANÉ VO VÝKRESOCH KONTAKTOVAŤ GP
- UKLADANIE NÁŠĽAPEJ VRSTVY PODLAHY P15, P15´ POSTUPOVAŤ PODĽA KLADAČSKÉHO VÝKRESU
- PRED VÝSTAVBOU EXTERIÉROVEJ RAMPY SO SCHODISKOM PREVERIŤ ROZMERY A SKUTKOVÝ STAV

– VŠETKY AKUSTICKÉ KONŠTRUKCIE PODĽA VÝKRESOV A POSTUPU AKÝ UVÁDZAJÚ VÝROBCOVIA

AKCIA – NÁZOV: DOM HUDBY Obnova objektu NKP, Panenská č. 11 súp. č. 659, parc. č. 3199, Bratislava - Staré Mesto	INVESTOR: GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava	PARÉ:
AUTOR: Ing. arch. Matúš IVANIČ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Matúš IVANIČ	VYPRACOVAL: Ing. arch. Matúš Ivanič, Bc. Michal Homoľa
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA: Ing. arch. Matúš Ivanič, autorizovaný architekt, Povraznícka ul. č. 13 , 811 07 Bratislava, tel: 02 52491221,0903 411 221, ivanicmatus@gmail.com	OBJEKT: SO 01 ČASŤ: D 1.1.2 STUPEŇ: PROJEKT STAVBY	ZÁKAZKA Č.: 35/2017 DÁTUM: 12 / 2017 FORMÁT: 10 xA4 PEČIATKA:
VÝKRES – OBSAH: REZY,REZOPOHĽADY NOVÝ STAV		MIERKA: 1 : 100 Č.VÝKRESU: 1.1.2- 06