



GÓRNOŚLĄSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIAGÓW
SPÓŁKA AKCYJNA

PS/1831/2070/2021/3

Katowice, 8 czerwca 2021 r.

MERITUM PROJEKT

Marek Myrcik

ul. Johna Baildona 8A/2

40-115 Katowice

W odpowiedzi na Państwa pismo, znak: MP/321/2021/MM z dnia 24.05.2021 r., dotyczące zmiany warunku wydanego pismem PS/1831/1195/2021 z dnia 19.03.2021 r. uzgodnienia w punkcie dotyczącym wykonania konstrukcji nawierzchni w przypadku wystąpienia awarii lub konserwacji wodociągu powodującego uszkodzenie konstrukcji nawierzchni drogi rowerowej, w związku z wykonywaniem zastępczej aktualizacji i zastępczego usunięcia wad dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich – etap II”, uzgodnienia trasy rowerowej nr 13, Górnosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uwzględniając zobowiązanie inwestora budowy dróg rowerowych do otworzenia wierzchniej warstwy nawierzchni drogi rowerowej, tj. powłoki z żywicy syntetycznej koloru czerwonego, przychylając się do Państwa prośby, Spółka zobowiązuje się do odtworzenia konstrukcji podbudowy drogi rowerowej na okoliczność wystąpienia awarii wodociągu, lub realizacji koniecznych prac związanych z konserwacją wodociągu powodujących uszkodzenie konstrukcji nawierzchni drogi rowerowej w zakresie odbudowy: warstwy ścieralnej AC 8 S gr. 4 cm, warstwy wiążącej AC 11 W gr. 4 cm i podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. min. 20 cm. Pozostałe warunki dla realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z pismem PS/1831/177/2021/3 z dnia 02.03.2021r. i ww. pismem z dnia 19.03.2021 r.. Przed przystąpieniem do robót związanych z budową drogi rowerowej, należy pisemnie powiadomić Spółkę o terminie rozpoczęcia prac. Na etapie realizacji inwestycji, w przypadkach prowadzenia prac w obszarze strefy technicznej należy do naszej Spółki zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie. Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powoływać się na znak niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Adresat
2. OES Czarny Las
3. PS a/a

Kierownik
Wydziału Eksploatacji Sieci

Andrzej Skrzypczyk

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych
[Signature]
Auriana Lipińska

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
[Signature]
Henryk Drob


MERITUM PROJEKT

Data wpływu...

11.06.2021

Osoba do kontaktu: Sylwia Żmija, tel. 32 60 38 767, email: s.zmija@gpw.katowice.pl

ul. Jana Pawła II - z ciągiem pieszo-rowerowym i chodnikiem

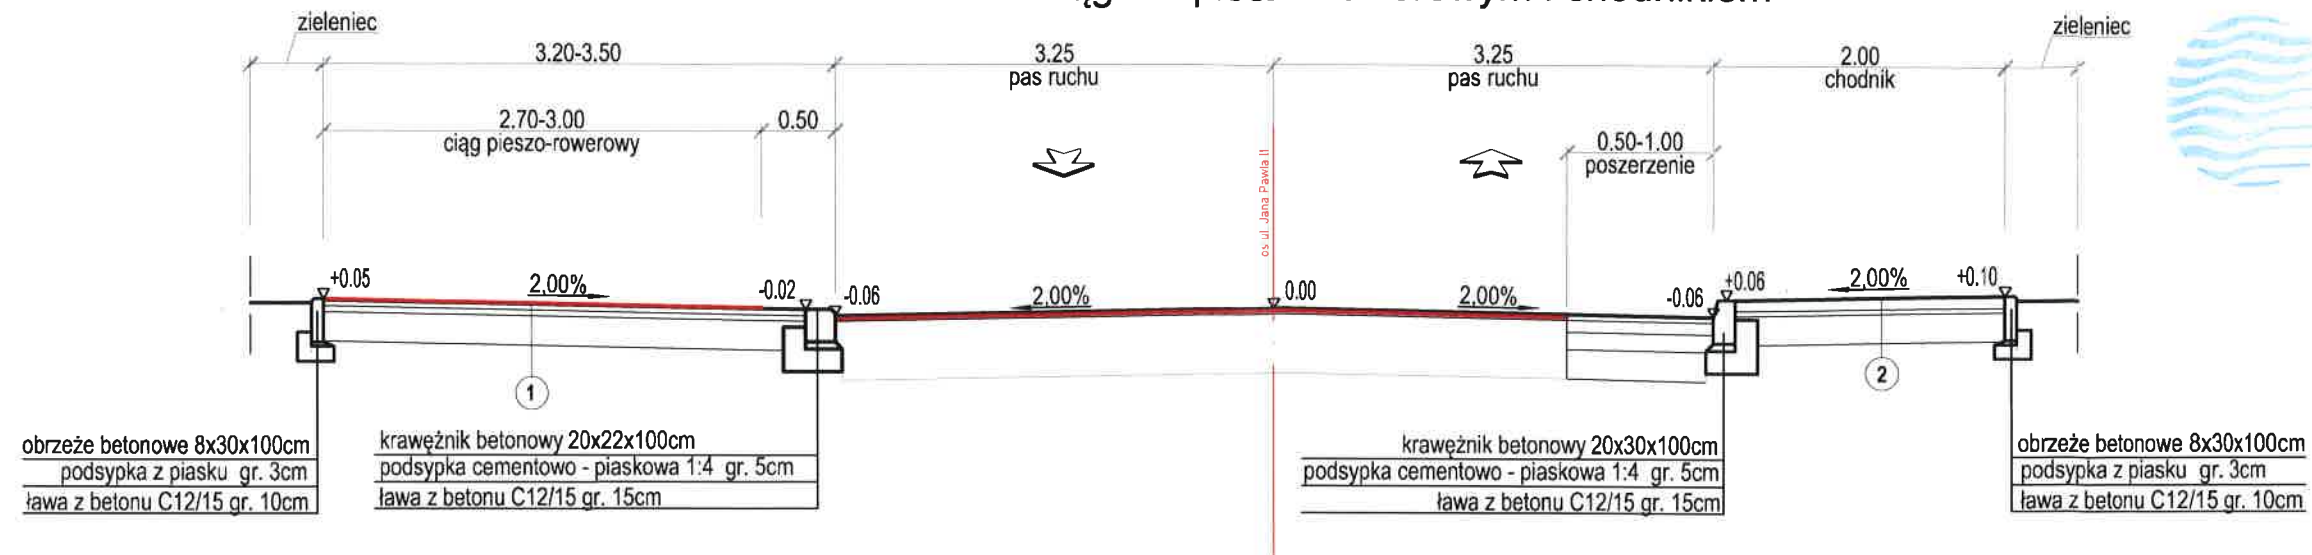

GÓRNOŚLĄSKIE
PRZEDSIĘWZIĘSTWO WODOCIĄGÓW
SPÓŁKA AKCYJNA
Uzgodnie niniejszym projektem / projekt
na warunkach podanych w piśmie nr:
PS/1831/2020/2021
z dnia: 08-06-2021
Kierownik
Wydziału Eksploatacji Sieci
Andrzej Skrzypczyk

① Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego

- powłoka z żywic syntetycznych koloru czerwonego* (w przypadku awarii lub konserwacji wodociągu wykonanie po stronie Gminy Piekary Śląskie)
- 4cm - warstwa ścieralna AC 8 S (w przypadku awarii lub konserwacji wodociągu wykonanie po stronie GPW S.A.)
- 4cm - warstwa wiążąca AC 11 W (w przypadku awarii lub konserwacji wodociągu wykonanie po stronie GPW S.A.)
- min. 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 (w przypadku awarii lub konserwacji wodociągu wykonanie po stronie GPW S.A.)


28cm

② Konstrukcja nawierzchni chodnika

- 8cm - nawierzchnia z kostki brukowej szarej
- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

31cm

Dwukierunkowa ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem

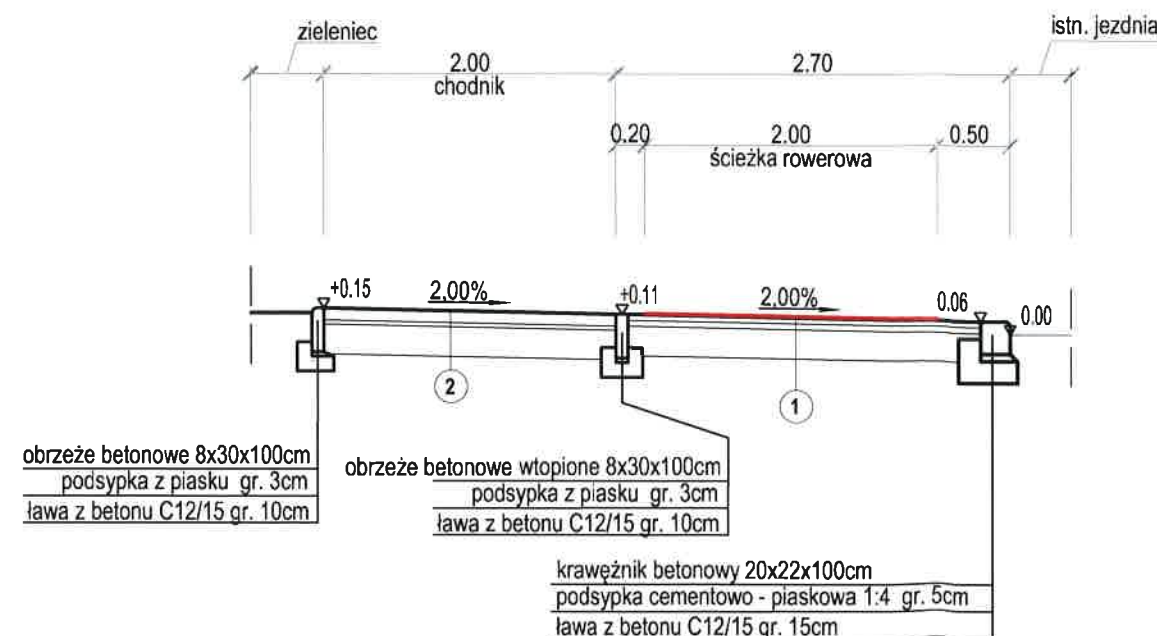

MERITUM PROJEKT
PROJEKTY / NADZORY / WYCENY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	MERITUM PROJEKT			Ul. Johna Baildona 8A/2 40-115 Katowice NIP: 641-209-27-76
NAZWA I ADRES INWESTORA:	Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie			
NAZWA ZADANIA:	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich – etap II TRASA ROWEROWA NR 13			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Przebudowa istn. chodników i zjazdów oraz budowa chodników i ścieżki rowerowej			
PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA				
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKROJE TYPOWE			
PROJEKTANT:	mgr inż. Leszek KŁYŚ	SLK/7811/PBD/19 spec: drogowa	<i>KŁYŚ</i>	STADIUM: PW
Signed by / Podpisano przez: Marek Myrcik				NR RYS.: 1
				SKALA:
				1:100
Date / Data: 2021-05-24 16:19	mgr inż. Aleksander PANKOWSKI	SLK/7730/PBD/18 spec: drogowa	<i>AP</i>	DATA: 05.2021