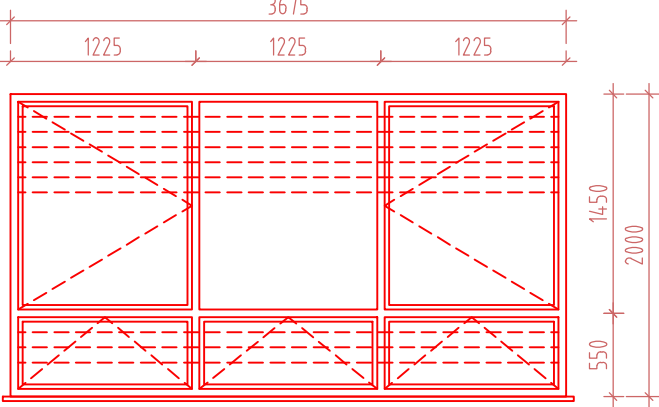
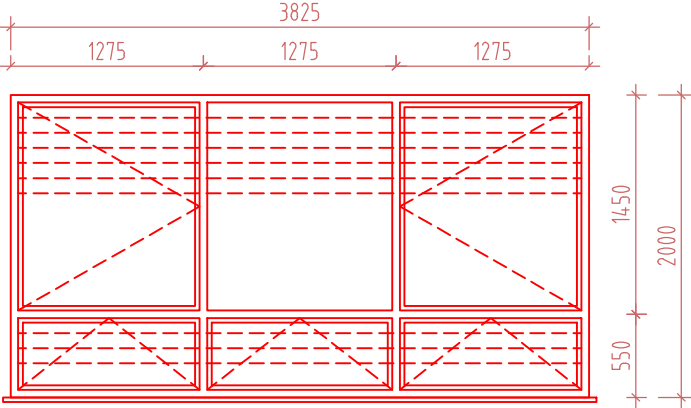
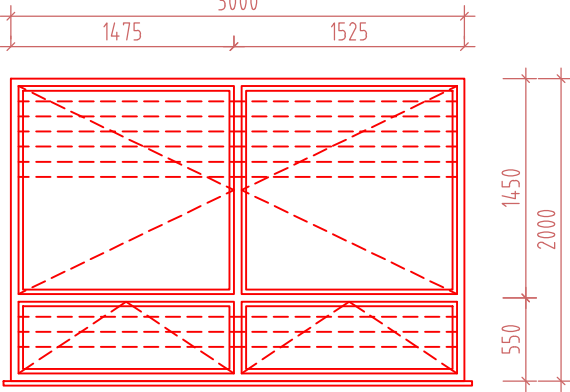


OZN.	SCHÉMA	SPOLU (ks)	POPIS
04	<p>3675x2000</p> 	1	<p><u>PLASTOVÉ OKNO- 3 DIELNE</u> OTVÁRAVO - SKLOPNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ SÚČASŤOU DODÁVKY JE VNÚTORNÝ A VONKAJŠÍ PARAPET, KOTVIACI A POMOCNÝ MATERIÁL SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE AJ DIFÚZNE OTVORENÁ FÓLIA (Z EXT. STRANY) A PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA (Z INT. STRANY).</p>
05	<p>3825x2000</p> 	1	<p><u>PLASTOVÉ OKNO- 3 DIELNE</u> OTVÁRAVO - SKLOPNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ SÚČASŤOU DODÁVKY JE VNÚTORNÝ A VONKAJŠÍ PARAPET, KOTVIACI A POMOCNÝ MATERIÁL SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE AJ DIFÚZNE OTVORENÁ FÓLIA (Z EXT. STRANY) A PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA (Z INT. STRANY).</p>
06	<p>3000x2000</p> 	1	<p><u>PLASTOVÉ OKNO- 2 DIELNE</u> OTVÁRAVO - SKLOPNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ SÚČASŤOU DODÁVKY JE VNÚTORNÝ A VONKAJŠÍ PARAPET, KOTVIACI A POMOCNÝ MATERIÁL SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE AJ DIFÚZNE OTVORENÁ FÓLIA (Z EXT. STRANY) A PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA (Z INT. STRANY).</p>

PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ ZMERAŤ OTVOR PRIAMO NA MIESTE OSADENIA!
POHLAD NA PRVOK JE KRESLENÝ Z EXTERIÉRU
PRESNÉ FAREBNÉ ODTIENE POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDÚ UPRESNENÉ PO DOHODE S INVESTOROM POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ