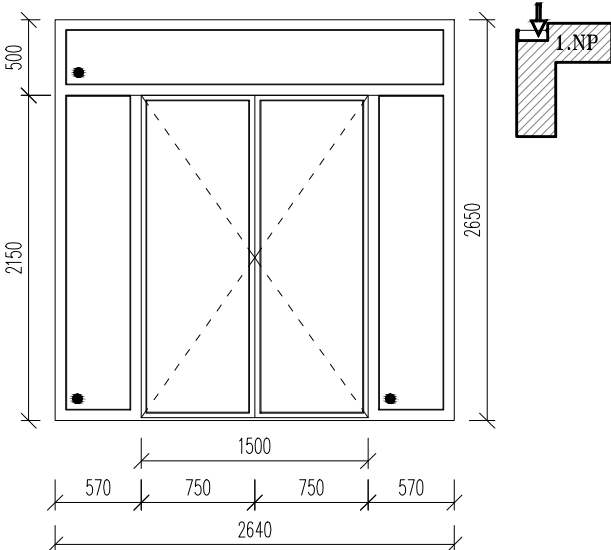
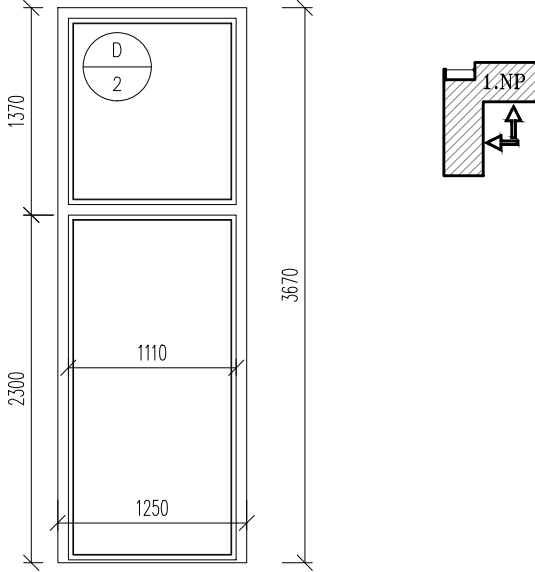
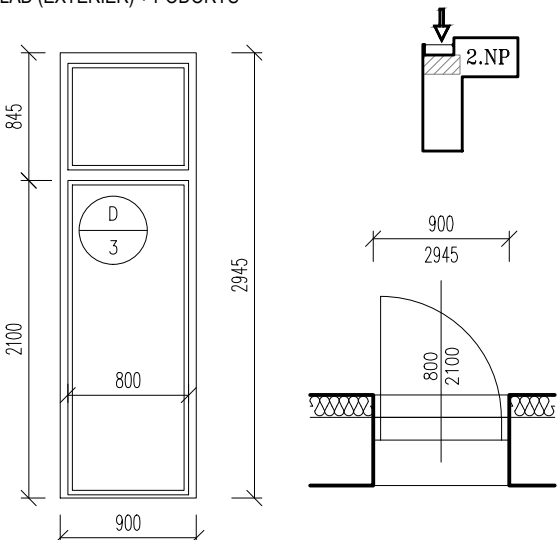


OZNAČENIE NA VÝKRESE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMER š/v (mm)	POČET KUSOV	ZASKLENIE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
D1	POHĽAD Z EXTERIÉRU 	1500/2150	1.NP 1 2.NP 0	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ Uok,N = 1,0 W/m²K (minimálna hodnota !!!)	PLAST - FARBA BORDOVÁ HR. RÁMU: 80 mm Uf = 1,2 W/m²K (minimálna hodnota!)
		STAVEBNÝ OTVOR 2640/2650	SPOLU 1		
EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE ŠTVORKRÍDLOVÉ PRESKLENÉ S HORNÝM PEVNÝM SVETLÍKOM, PRAVÉ A ĽAVÉ KRAJNÉ KRÍDLA PEVNÉ, STREDNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ, CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE					
D2		1100/2300	L 2 P 1	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ Uok,N = 1,0 W/m²K (minimálna hodnota !!!)	PLAST - FARBA BORDOVÁ HR. RÁMU: 80 mm Uf = 1,2 W/m²K (minimálna hodnota!)
		STAVEBNÝ OTVOR 1250/3670	SPOLU 3		
EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PRESKLENÉ OTVÁRAVÉ PRAVÉ, resp. ĽAVÉ, S HORNÝM PEVNÝM SVETLÍKOM, CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE, POHĽAD Z EXTERIÉRU					
D3	POHĽAD (EXTERIÉR) + PÔDORYS 	800/2100	L 0 P 1	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ Uok,N = 1,0 W/m²K (minimálna hodnota !!!)	PLAST - FARBA BORDOVÁ HR. RÁMU: 80 mm Uf = 1,2 W/m²K (minimálna hodnota!)
		STAVEBNÝ OTVOR 900/2945	SPOLU 1		
EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PRESKLENÉ OTVÁRAVÉ PRAVÉ, S HORNÝM PEVNÝM SVETLÍKOM, CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE					