


DETAIL UKONČENIA KRYTINY Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU OKAPNICOU
Z POPLASTOVANÉHO PLECHU V ROVINE STRECHY

DETAIL "G"

M 1:5

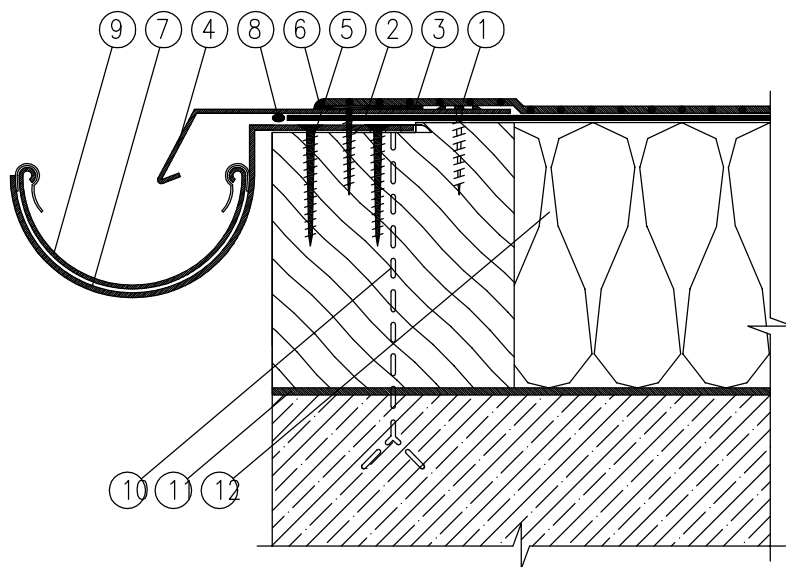

- 1 MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
- 2 PODKLADNÁ OCHRANNÁ VRSTVA – GEOTEXTÍLIA
- 3 SPOJ FÓLIÍ – HORUCOVZDUŠNE ZVARENÉ
- 4 ÚCHYTNÝ PRVOK Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU
- 5 KOTVIACI PRVOK DO DREVA
- 6 POISTNÁ ZÁLIEVKA
- 7 ŽL'ABOVÝ HÁK
- 8 TESNIACI PROFIL Z L'AHČENÉHO PE
- 9 ODKVAPOVÝ ŽL'AB
- 10 KOTVIACI PRVOK
- 11 PAROZÁBRANA – PŮVODNÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
- 12 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 180 MM