



MALÁ POĽANA - MEDZILABORCE, II/575 MOST CEZ POTOK
V OBCI ROKYTOVCE km 23.898 (575-018 M 923)


REZ A-A
POZDĹŽNY REZ MOSTOM
M 1:100

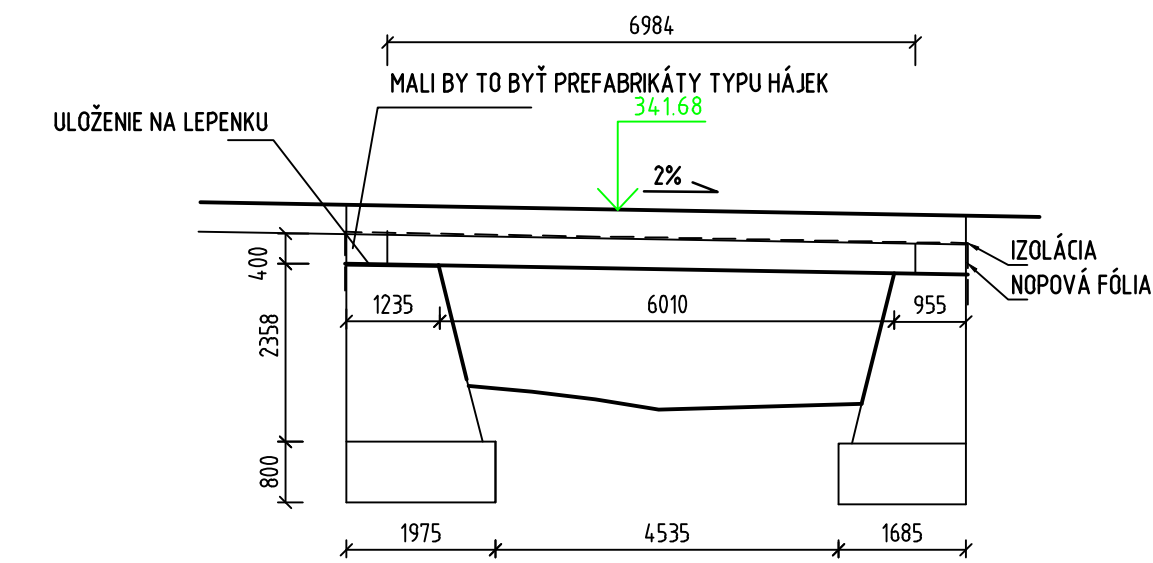


POHĽAD NA KRÍDLA PRAVÉ-KP
M 1:100

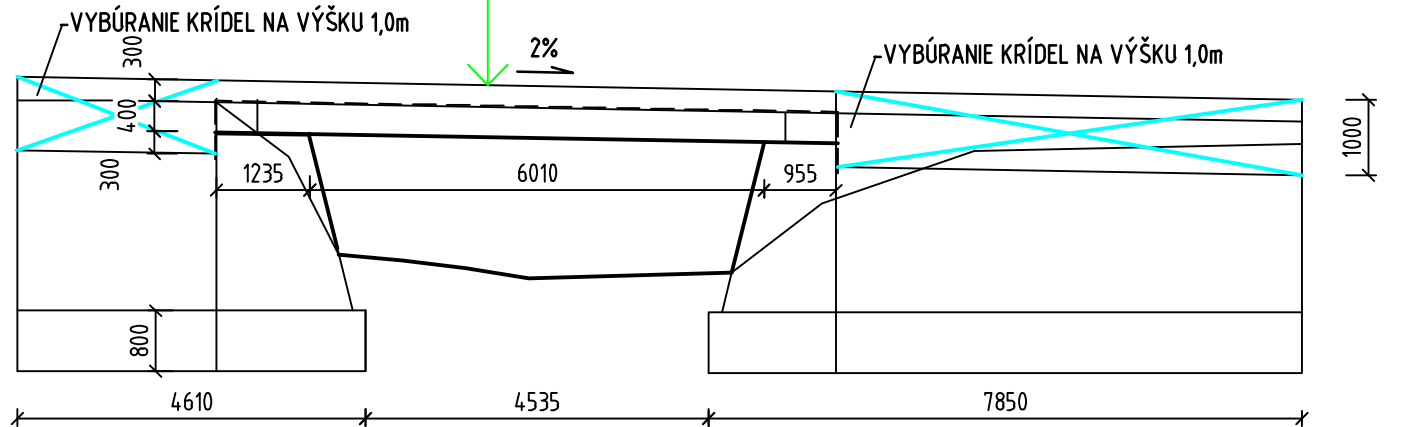

POHĽAD NA KRÍDLA ĽAVÉ-KL
M 1:100

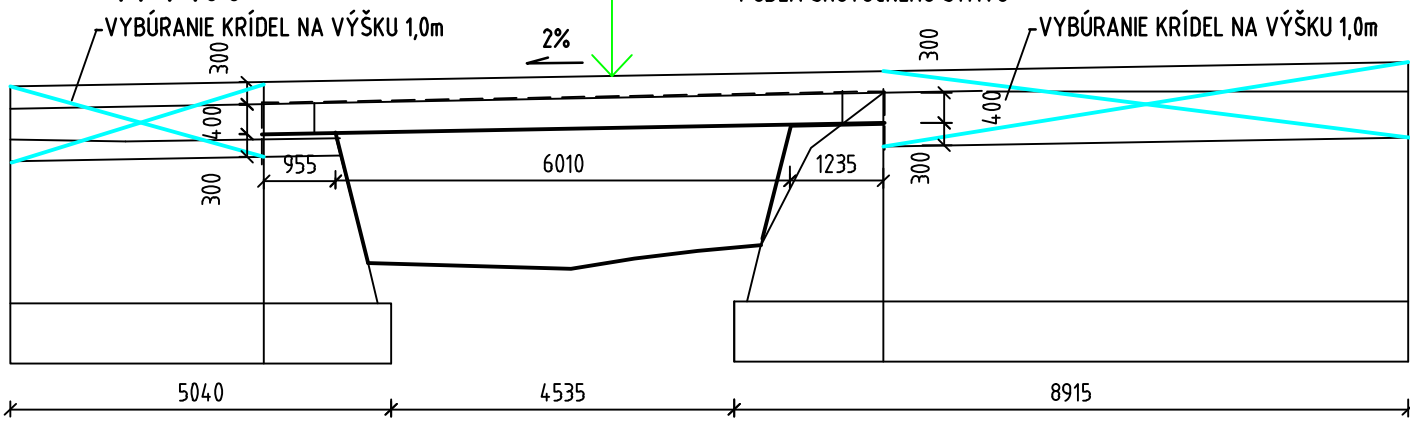


EXISTUJÚCI PRIEČNY REZ MOSTOM
M 1:100

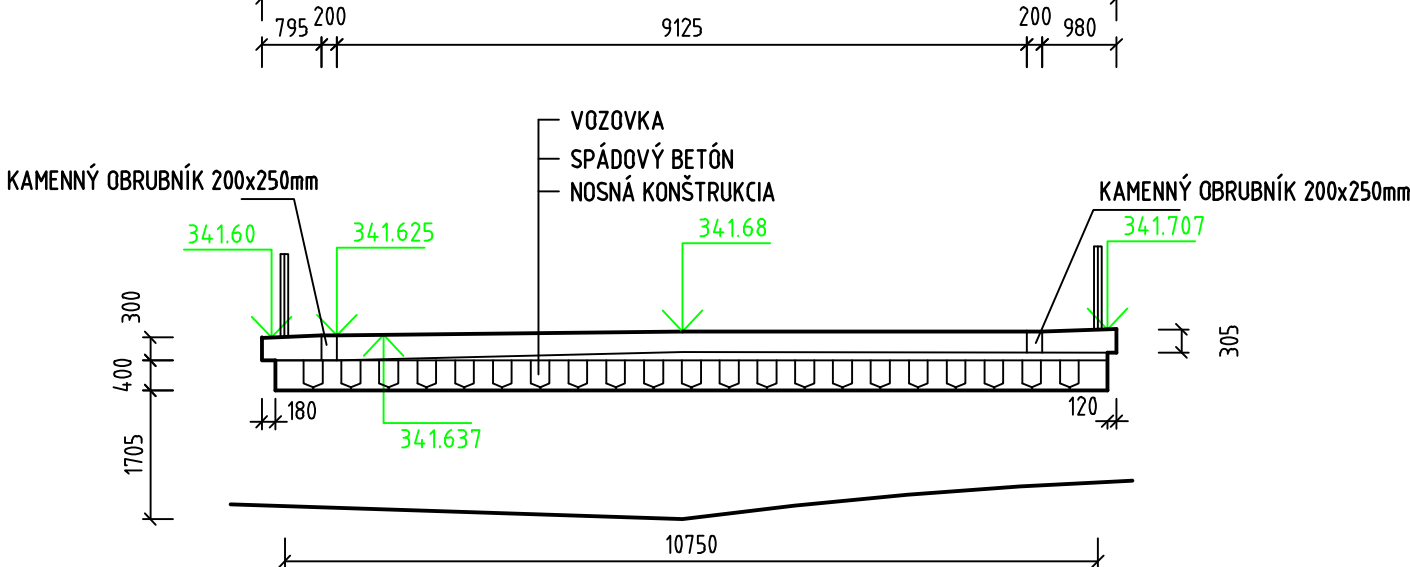


NÁVRH POSTUPU REKONŠTRUKCIE:

- 1) BÚRACIE PRÁCE:
 - ODSTRÁNIŤ RÍMSY SO ZÁBRADLÍM
 - ODSTRÁNIŤ VOZOVKU PO ÚROVEŇ SPÁDOVÉHO BETÓNU
 - V PRÍPADO POŠKODENIA SPÁDOVÉHO BETÓNU JE POTREBNÉ HO SANOVAŤ, RESP. NAHRADIŤ NOVÝM
- 2) ÚPRAVA NOSNEJ KONŠTRUKCIE:
 - VŠETKY PLOCHY OČISTIŤ TLAKOVOU VODOU
 - POHLADOVÉ PLOCHY NOSNÍKOV S OBNAŽENOU VÝSTUŽOU BUDÚ OPRAVENÉ PRÍSLUŠNOU SANÁCIOU
 - BUDE VYTVORENÝ NOVÝ SPÁDOVÝ BETÓN V PROTISPADE POD RÍMSAMI
 - ZABEZPEČIŤ ODVEDENIE VODY Z PLOCHY IZOLÁCIE DO TERÉNU ZA OPOROU 2
 - IZOLÁCIA BUDE APLIKOVANÁ CELOPLOŠNE A BUDE PREKRYTÁ 0,5M NA ZVISLEJ STENE OPORY
- 3) ÚPRAVA SPODNEJ STAVBY:
 - VŠETKY PLOCHY OČISTIŤ TLAKOVOU VODOU, PODLA PRÍSLUŠNEJ HLĚKY SANOVAŤ, RESP. OPATRIŤ OCHRANNÝM NÁTEROM
 - PRIZNAŤ A SANOVAŤ VŠETKY DILATAČNÉ ŠKÁRY
 - SVAHY PRED KRÍDLAMI ODKOPAŤ 0,5M POD ÚROVEŇ TERÉNU, RESP. ZMIERNIŤ SPÁD NA MIN. 1:1,5 A PLOCHY KRÍDIEL SANOVAŤ, VÝKOPY SPÁNE ZASYPÄŤ
- 4) ÚPRAVA SPODNEJ STAVBY OBMYVANEJ POTOKOM:
 - ZABEZPEČIŤ ÚPRAVU DRIEKOV OPŔR OBMYVANÝCH VODOU ODKLONENÍM POTOKA POMOCOU TABULOVEJ TESNEJ OHRÁDKY
 - VYČISTIŤ DNO POTOKA, SANOVAŤ A SPEVNÍŤ PRI STENE OPORY KORYTO POTOKA NA CELÚ ŠÍRKU VÝKOPU

PRIEČNY REZ MOSTOM PO REKONŠTRUKCII
M 1:100 /VYBÚRANIE CELEJ VOZOVKY A ZAIZOLOVANIE N.K./

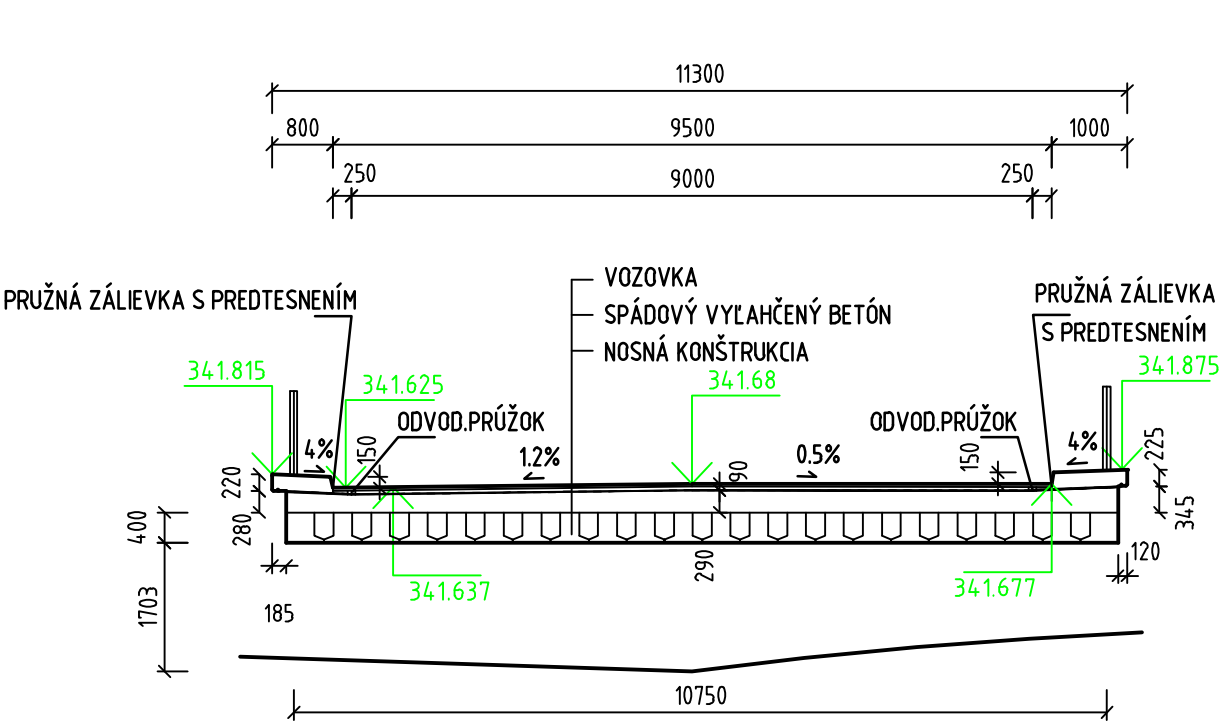

SITUÁCIA
M 1:100

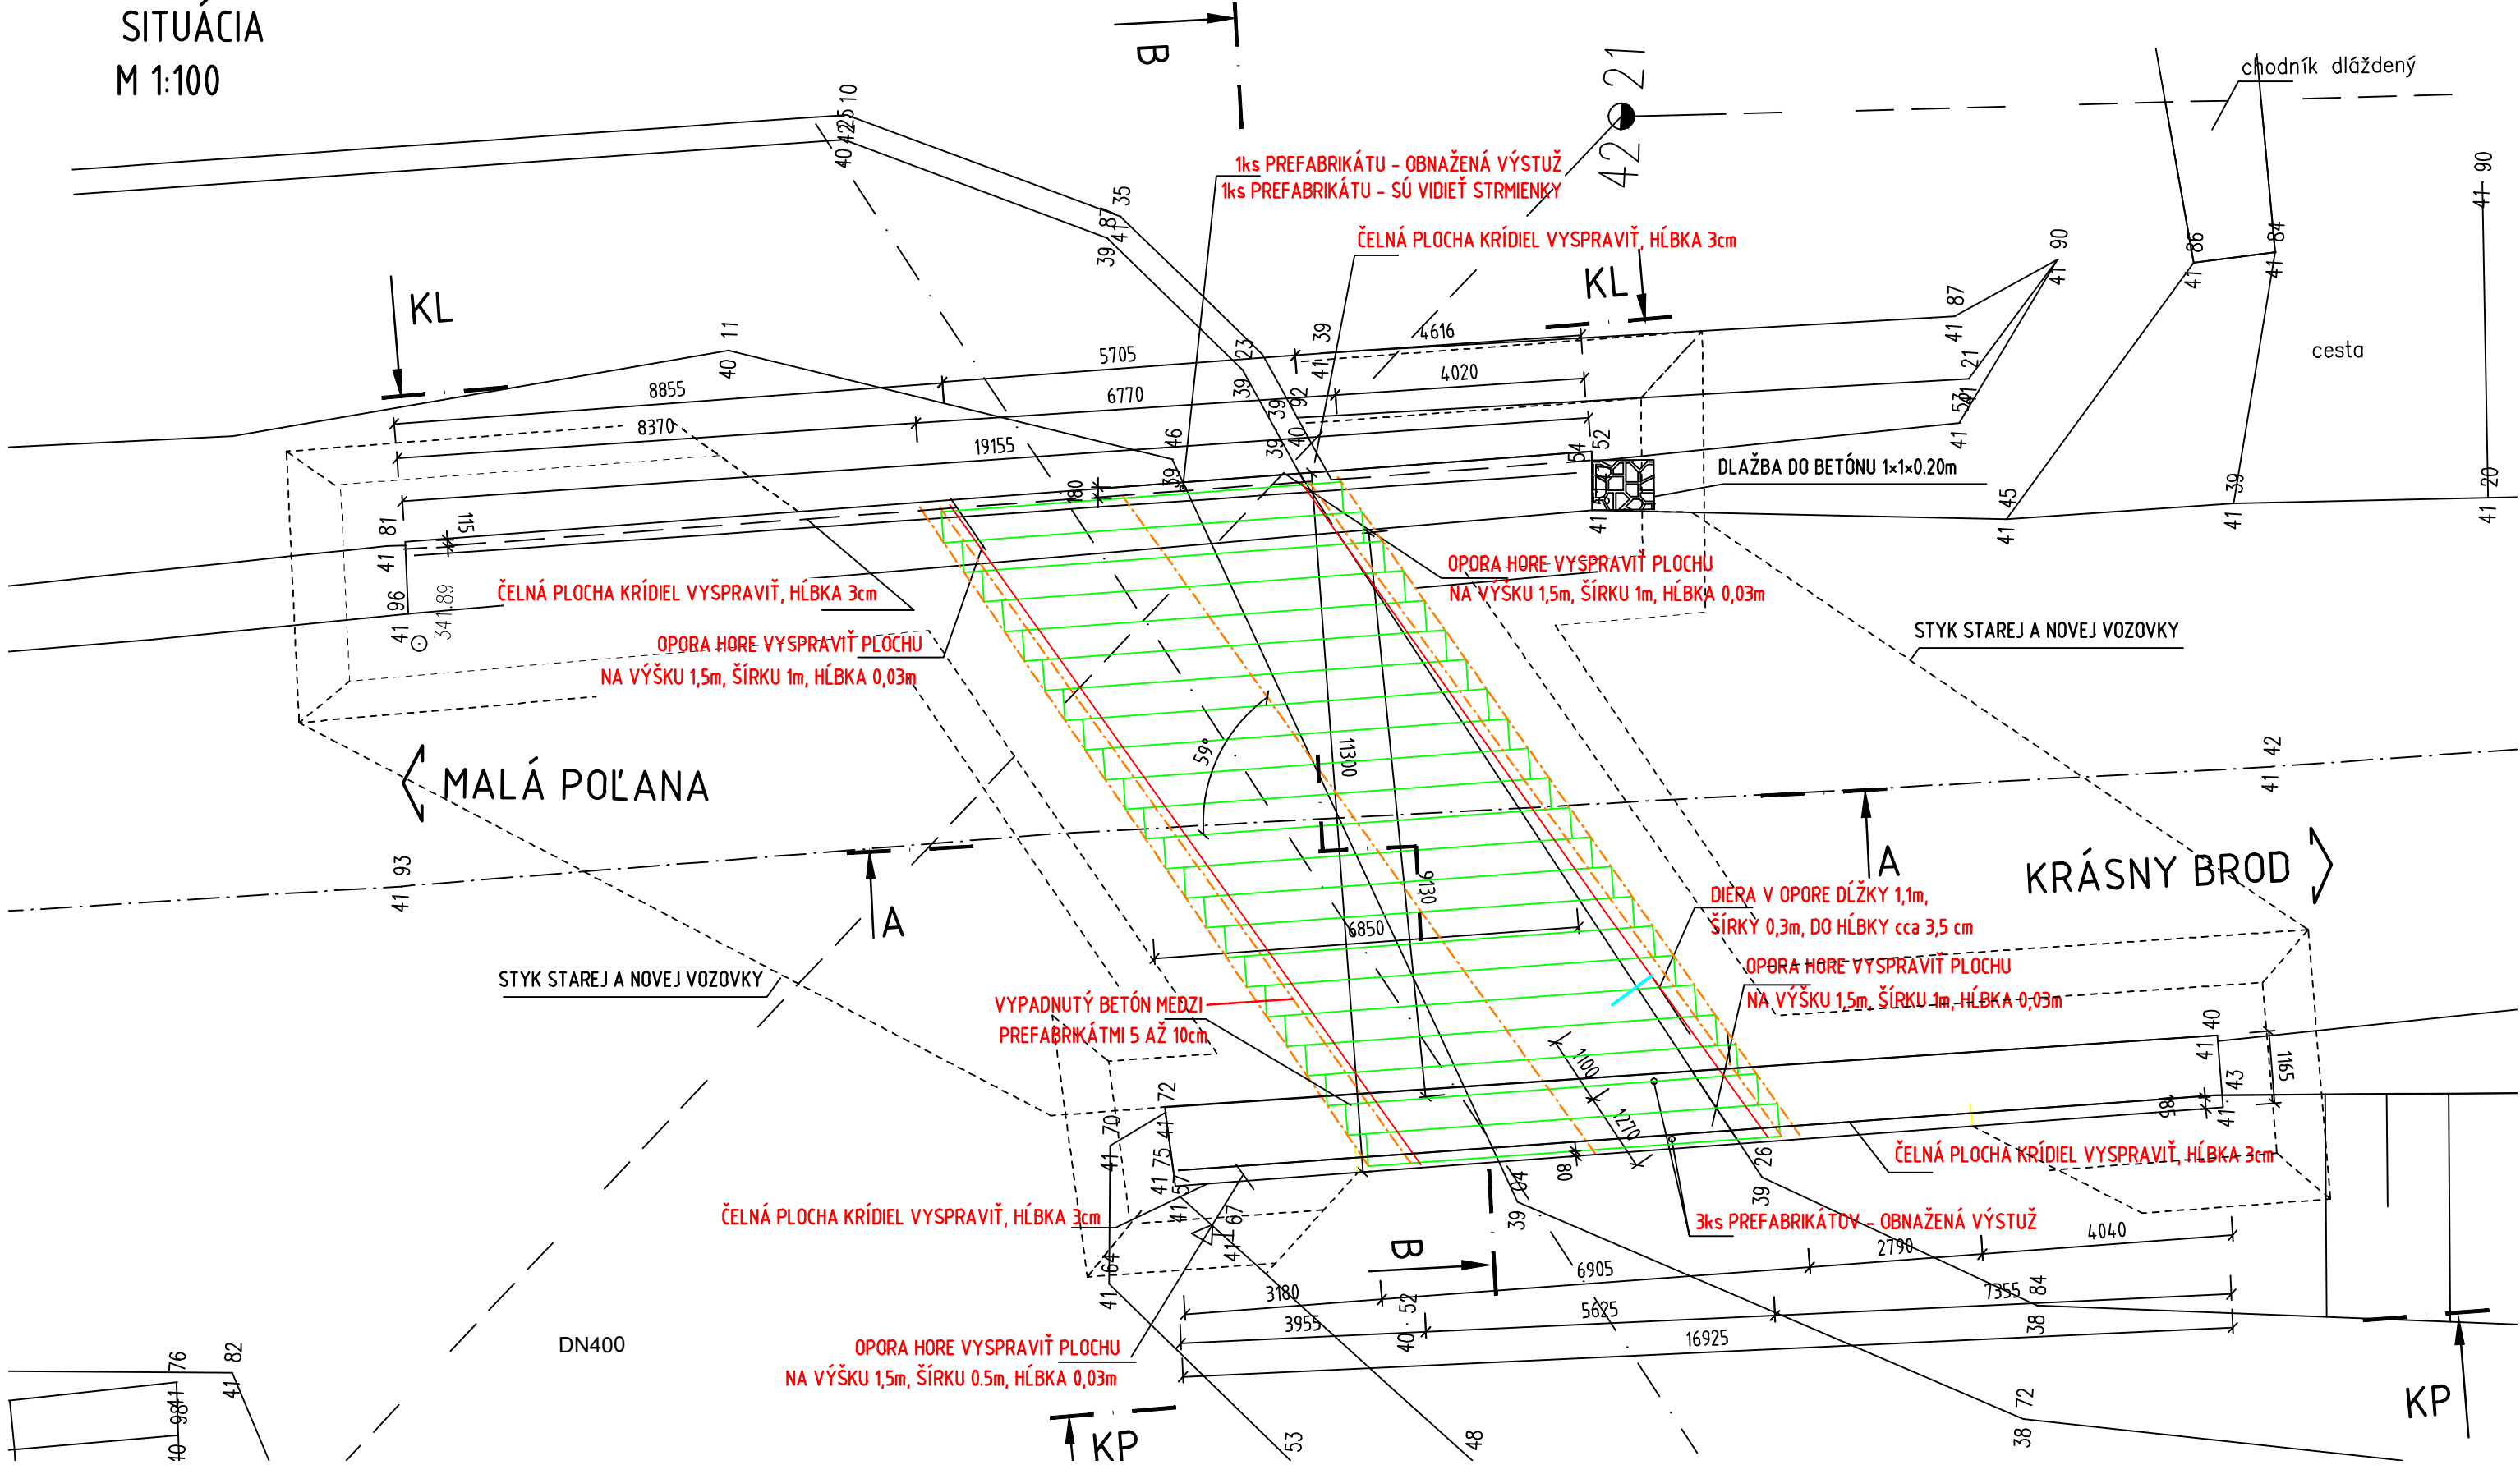

ZÁKAZKA		II/575 MALÁ POĽANA - MEDZILABORCE		GC GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY		05 Rekonštrukcia mostného objektu 575-018		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5057 4700, FAX.: 02/5057 4798	
PRÍLOHA		BÚRACIE PRÁCE		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
				DRS	20160005
OBJEDNÁVATEĽ		PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ		OKRES STROPKOV, MEDZILABORCE	
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		Ing. Jaroslav KRÉ		KATASTRÁLNE ÚZEMIE MALÁ POĽANA, ROKYTOVCE, KRÁSNY BROD	
VED. ÚSEKU		Ing. Zuzana ŠTEFKOVÁ		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	
Ing. Miriam KOČÚCHOVÁ		Ing. Ľuboš ROJKO, PhD.		Bov	
VYPRACOVAL		Ing. Zuzana ŠTECHOVÁ		ČÍSLO PRÍLOHY	
DÁTUM		04.2016		2	
		FORMÁT		SÚPRAVA	
		6 A4			
		MIERKA			
		1:100			